

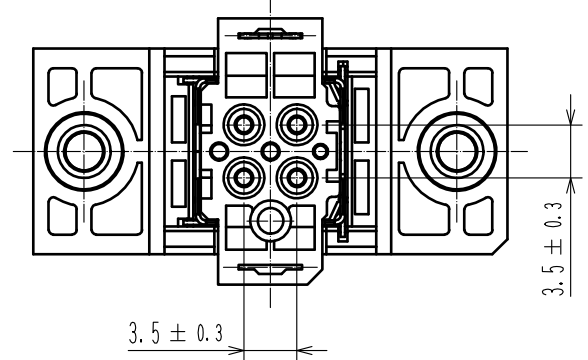
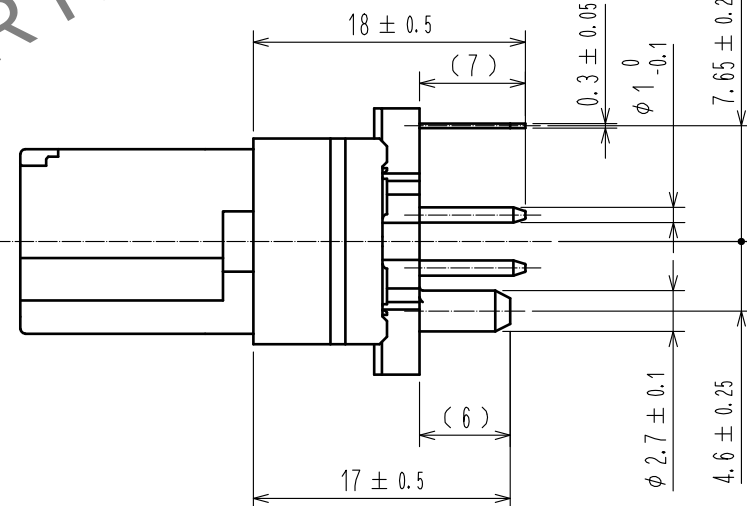
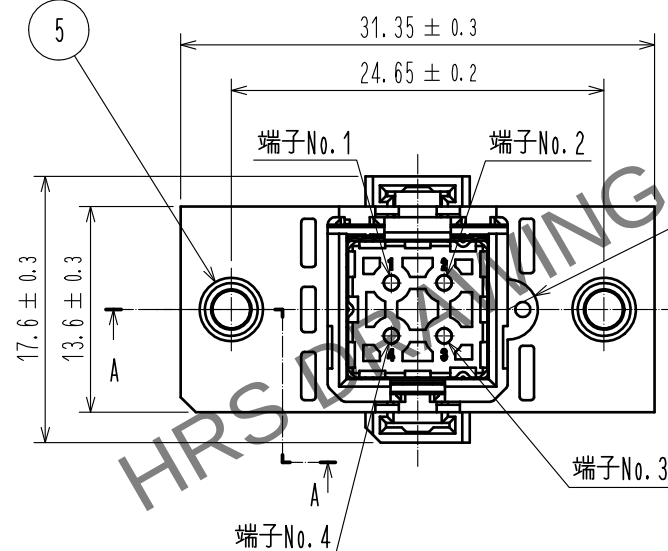






部番	部品名
①	R絶縁ケースST
②	雄端子
③	Rシールド板ST(1DIP)
④	Rケース(1)
⑤	インサートナット
⑥	フード(1)

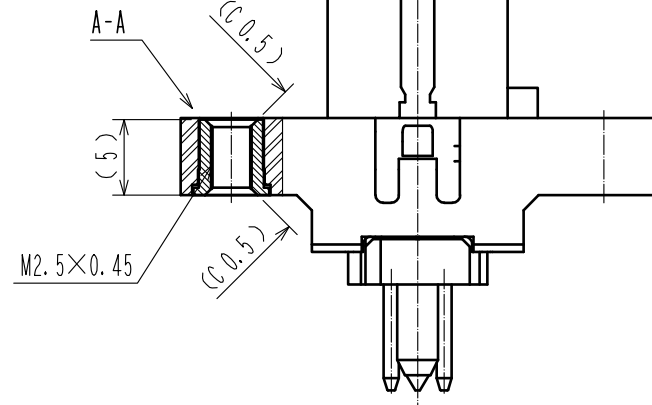


3	ステンレス鋼	ニッケルめっき+部分すずめっき	6	PPS樹脂	ナチュラル, UL94V-0
2	銅合金	金めっき0.3μm min. 6	5	銅合金	ニッケルめっき
1	PBT樹脂	ダークグレー, UL94V-0	4	PBT樹脂	ダークグレー, UL94V-0
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考

UNITS mm		SCALE 2 : 1	△の数 1	訂 正 記 事 DIS-E-00000900	設 計 KG. OKITA	検 図 AH. KODAMA	年月日 17. 03. 21
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承 認 : RI. TAKAYASU	14. 04. 23	図番: ADC3-128493-00 製品名: TJ20LC(1)-4P			
		検 図 : AH. KODAMA	14. 04. 23				
		設 計 : TA. TORIHARA	14. 04. 23	製品コード: CL236-3218-8-00			
		製 図 : TA. TORIHARA	14. 04. 23				


1
1/2

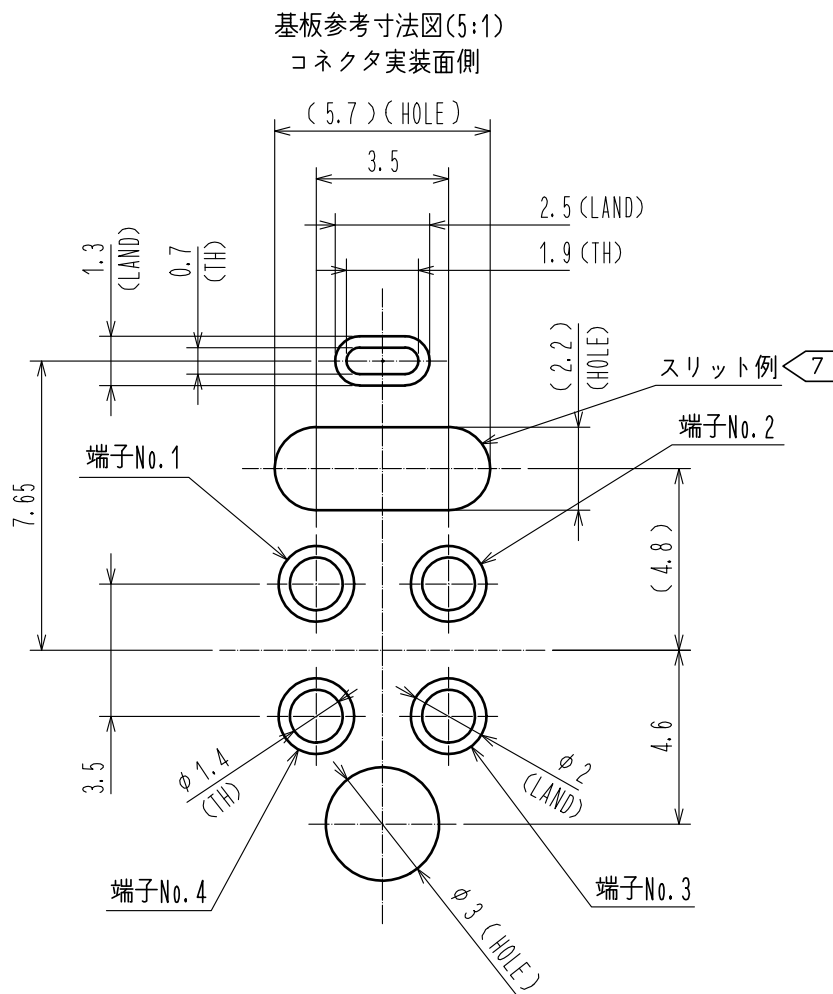

8> パネル参考寸法図
表面側
(パネル厚: 1.6mm~2.5mm)

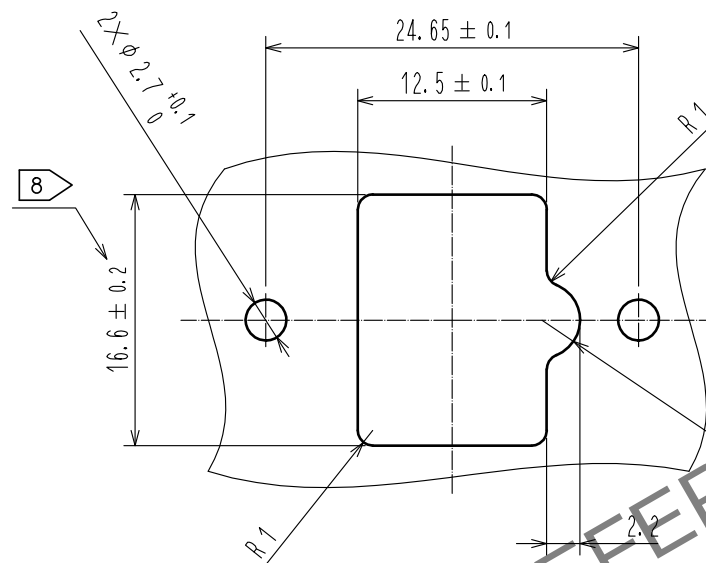


3> パネル取付方法イメージ図(FREE)

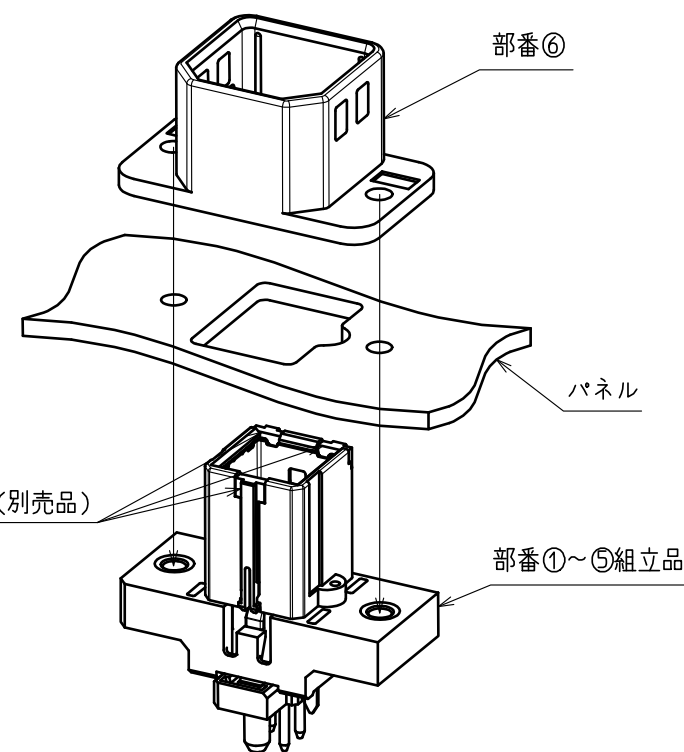


10> 誤挿入防止キー(別売品)

10> 誤挿入防止キー

誤挿入防止キー(別売品)
(品名:TJL-KY, 型番:CL236-3209-7-00)

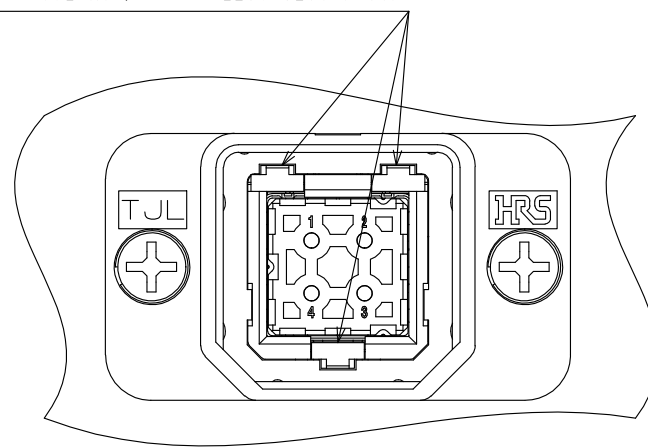

5> パネル-基板 取付状態図

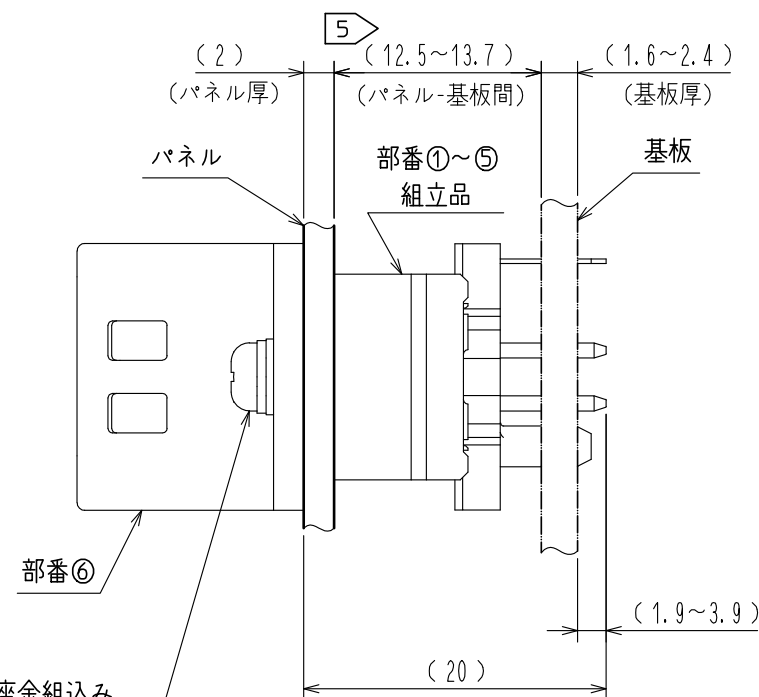

3> JIS B 1188
ばね座金+小形丸座金組込み
十字穴付きなべ小ねじ
M2.5×10 以上

- 注 1. 本製品は、TJLシリーズの1ポートプラグとかな合します。
2. 部番①~⑤は組立品、部番⑥は添付品として納入いたします。
3> 部番①~⑤の組立品に誤挿入防止キー(別売品)をはめ込み、パネルをはさむようにして部番⑥と共にねじ締めしてください。(推奨締め付けトルク $0.36 \pm 0.07 \text{N} \cdot \text{m}$)
4. 本製品はトレイ梱包となります。
5> パネル-基板間は、スペーサーにて固定して頂きますようお願いいたします。
(コネクタでは寸法が決められません)
また、実装部に負荷が加わらない様、パネル・基板の取り付けにはご注意願います。
6> 部番②の雄端子は、製造工程上、バレルめっきによる処理である為金めっき(全面) $0.3 \mu\text{m min.}$ となります。
7> 図示するスリットは、雄端子のLANDとRシールド板ST(1DIP)のLANDとの沿面距離をかせぐために設けておりますが、図示するスリット形状は1例であり指定はございません。ただし、沿面距離を十分に考慮願います。
8> Rシールド板ST(1DIP)とパネルとの空間距離は、最短箇所 $2.98 \pm 0.3 \text{mm}$ となります。
9> TJLシリーズでの型名を識別するため、1桁の記号を記載します。
TJ20L(1)-4Pの場合の記載は、'1'となります。
10> 誤挿入防止キー(別売品)は、図示する3箇所挿入が可能です。
11. 振動対策のため、プラグ側のケーブルをクランプ金具から15cm以内で固定をお願い致します。

HRS

図番: ADC3-128493-00

製品名: TJ20L(1)-4P

製品コード: CL236-3218-8-00

1/2