


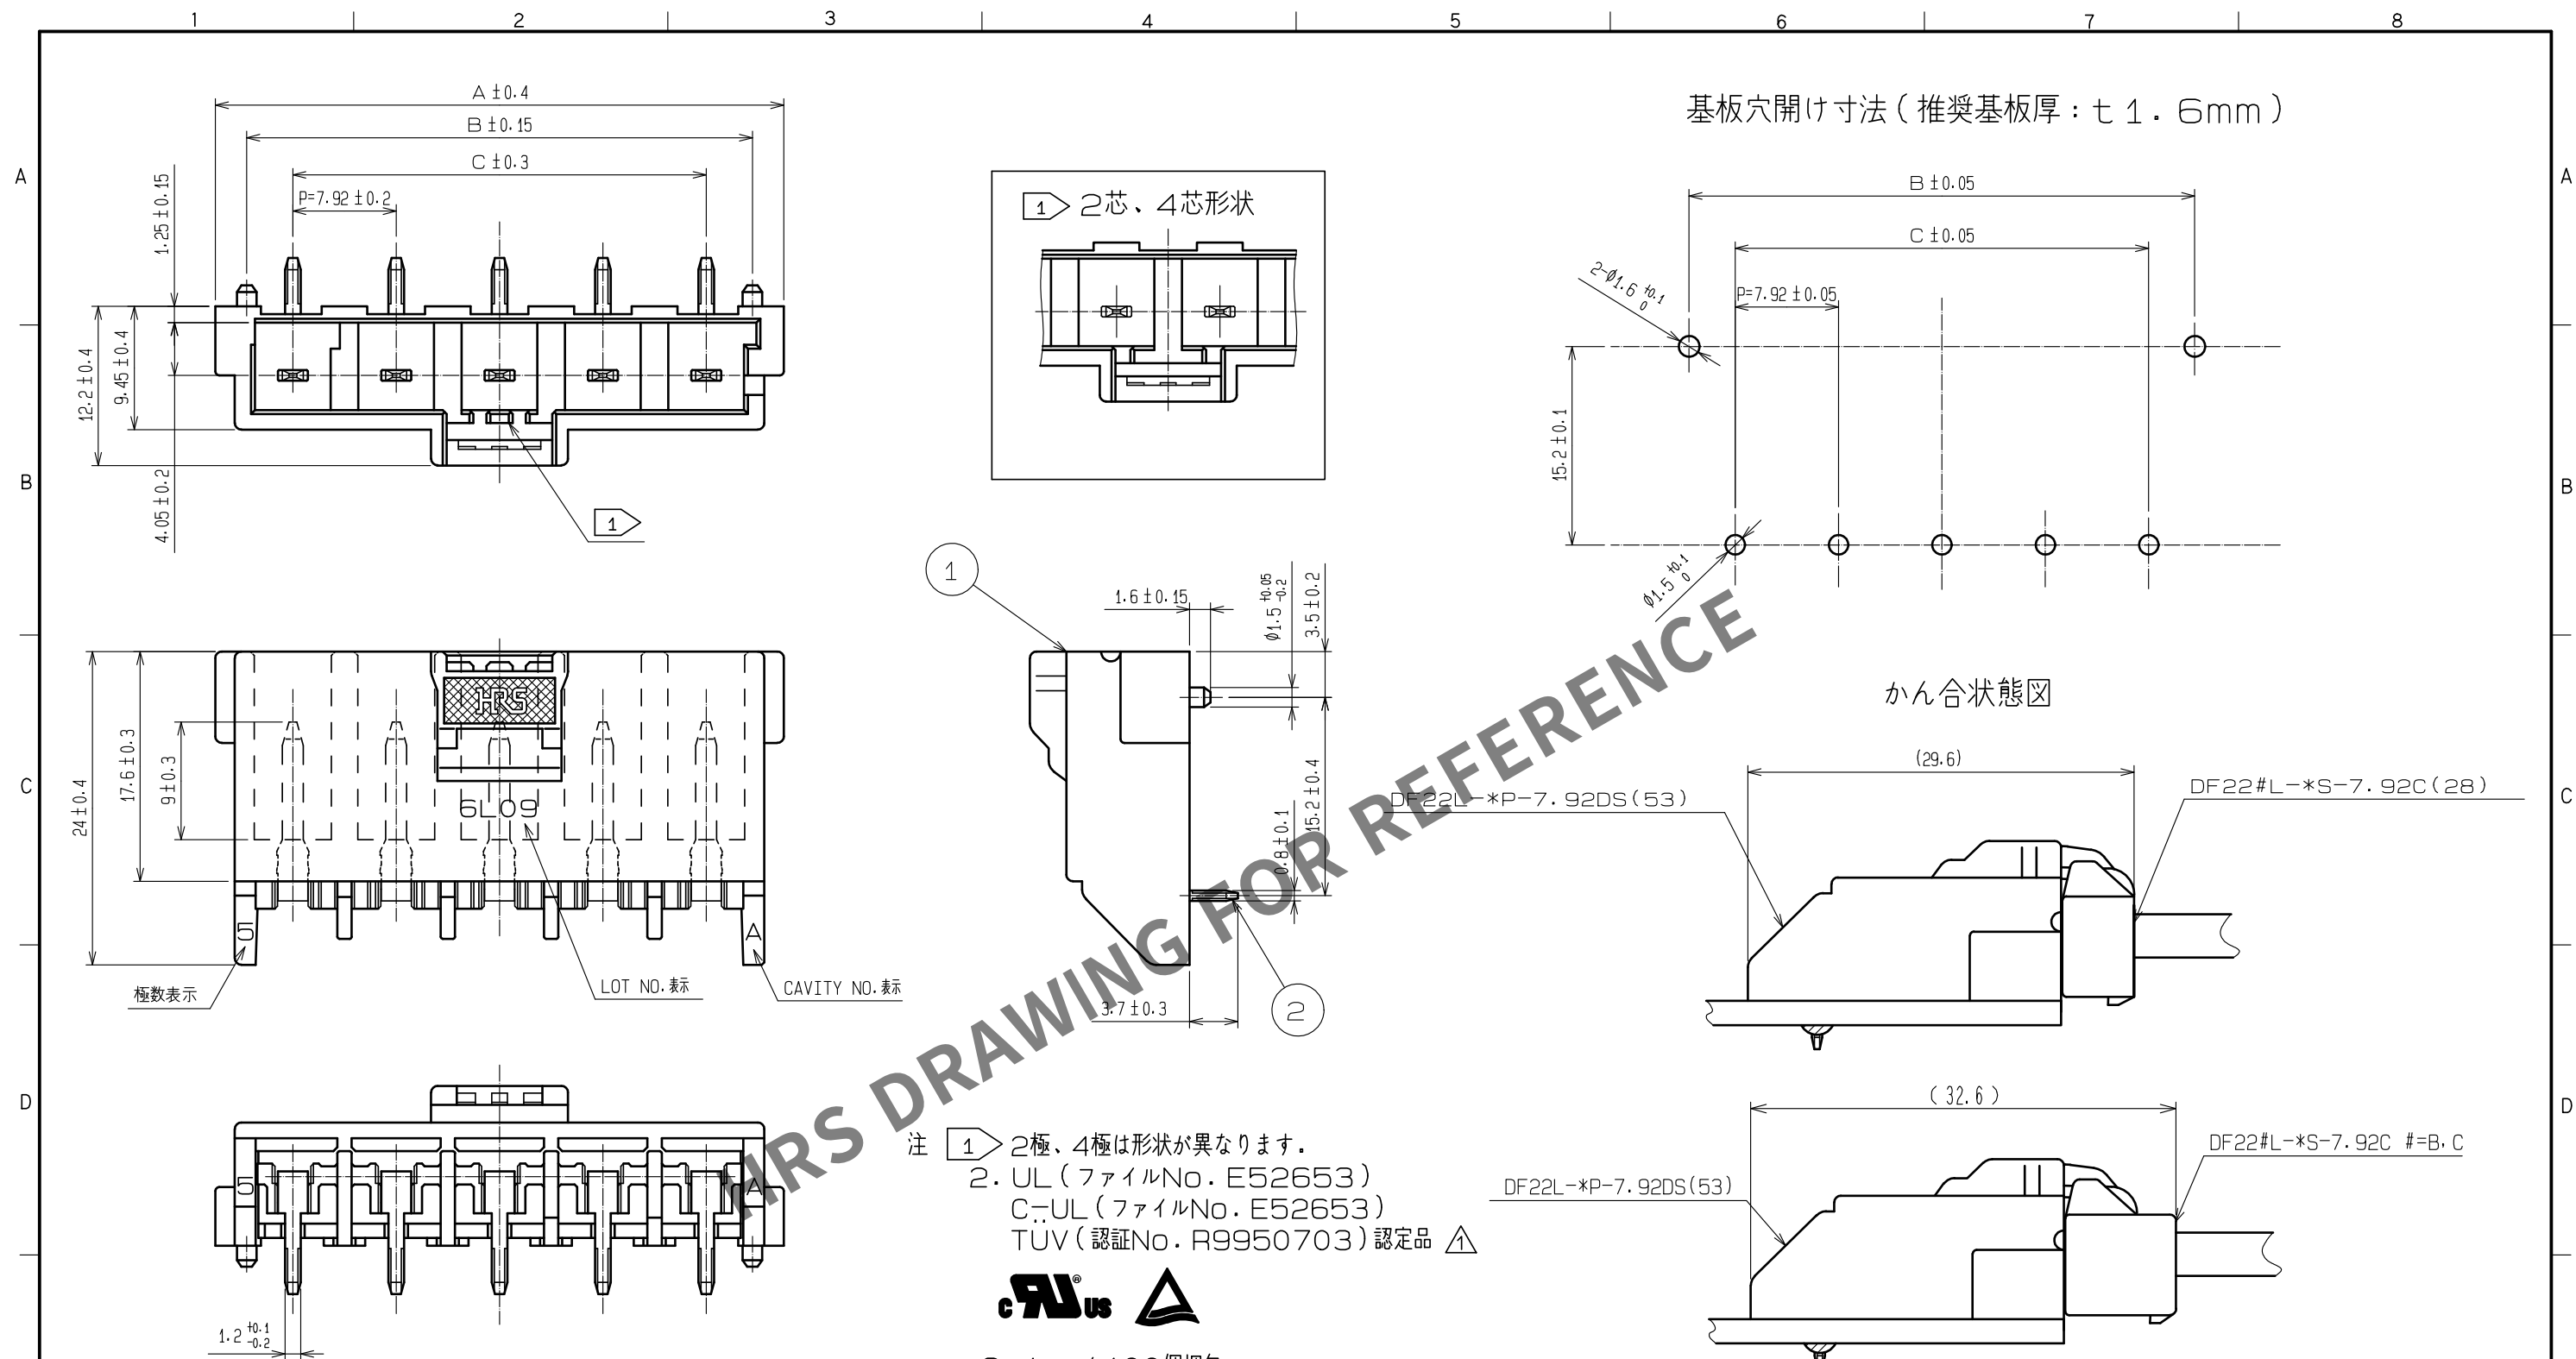

寸法表

製 品 名	CL 番号	極数	A	B	C
DF22L-2P-7.92DS(53)	CL680-1022-6-53	2	19.80	15.00	7.92
DF22L-3P-7.92DS(53)	CL680-1023-9-53	3	27.72	22.92	15.84
DF22L-4P-7.92DS(53)	CL680-1024-1-53	4	35.64	30.84	23.76
DF22L-5P-7.92DS(53)	CL680-1025-4-53	5	43.56	38.76	31.68




				2	銅合金	接触部 表面:金めっき 0.2μm min 下地:ニッケルめっき 1μm min リード部 表面:すずめっき 1μm min 下地:ニッケルめっき 1μm min その他 ニッケルめっき 1μm min			
1	ポリアミド樹脂	RED, UL94V-0							
部番	材 質	処 理 , 備 考			部番	材 質	処 理 , 備 考		
UNITS mm		SCALE 2 : 1		COUNT 1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-H-00011709		DESIGNED TS. KUMAZAWA	CHECKED SZ. ONO	DATE 20211118
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	APPROVED : HS. OKAWA		20200309		DRAWING NO. ADC-164401-53-00				
	CHECKED : SZ. ONO		20200309		PART NO. DF22L-*P-7. 92DS(53)				
	DESIGNED : SN. MIWA		20200309		CODE NO. CL680-				
	DRAWN : DS. HIROWATARI		20200306						

■使用上のご注意

◆コネクタ挿入時・抜去時における注意事項

- 1) コネクタを挿入(抜去)する際は、圧着ソケットを嵌合相手に対して水平になるように挿入(抜去)してください。
斜めに挿入(抜去)するとコネクタ根元に電線の負荷が加わり、コネクタ(ソケット、ヘッダーケース、プラグケース、端子接触部等)を变形させる恐れがあります。また、コネクタが変形したままのご使用は、過大な発熱により、焼損に至る恐れがあります。



コネクタ挿入(抜去)

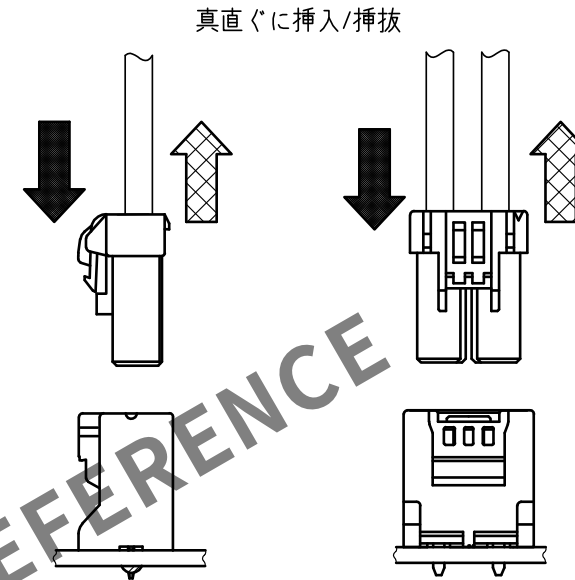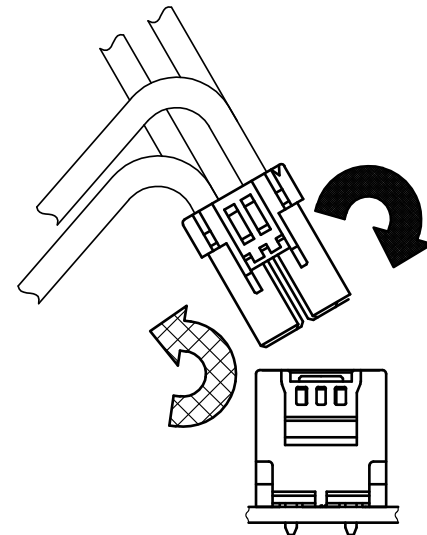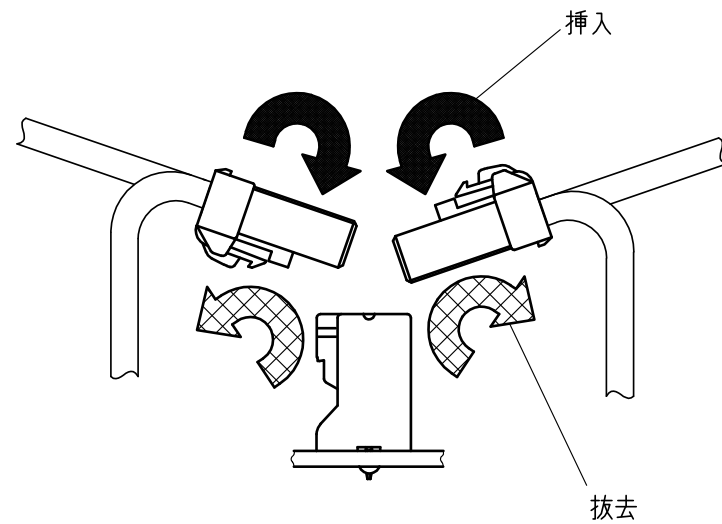

- 2) コネクタを抜去する際に、無理に引き抜こうとしますと、コネクタを破損する恐れがありますので、
抜き難い時は、一度軽く押し込んでからロックを操作して抜くようにしてください。

◆電線引回しにおける注意事項

- 1) 太い電線をご使用の際、電線が短い場合、コネクタ根元から電線が屈曲されている場合に、コネクタに負荷が加わることでコネクタを变形させる恐れがあります。また、コネクタが変形したままのご使用は、過大な発熱により、焼損に至る恐れがあります。
電線の引き回しは、コネクタ根元では電線が屈曲、ねじれない設定にしてください。

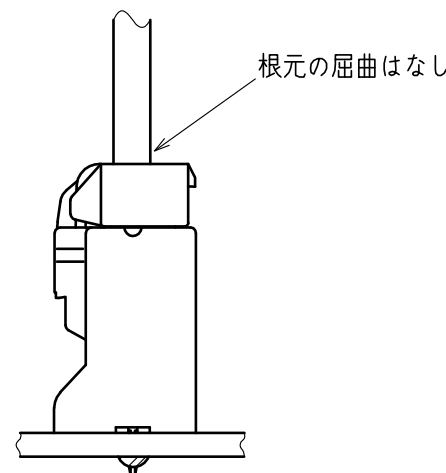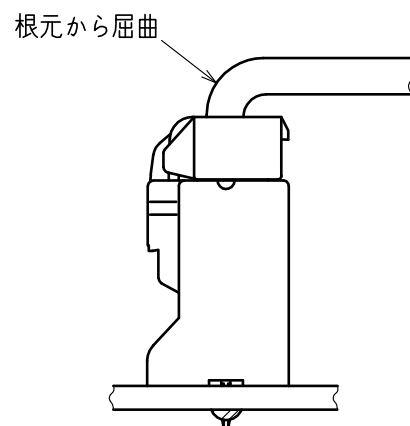

- 2) 本製品は、太い電線を使用する為、挿抜や電線の引き回し等により、コネクタへの負荷が大きくなります。
コネクタへの負荷を軽減させる為に、必ずリテーナーを装着してください。

HRS

DRAWING NO.	ADC-164401-53-00
PART NO.	DF22L-*P-7.92DS(53)
CODE NO.	CL680-

1/2