

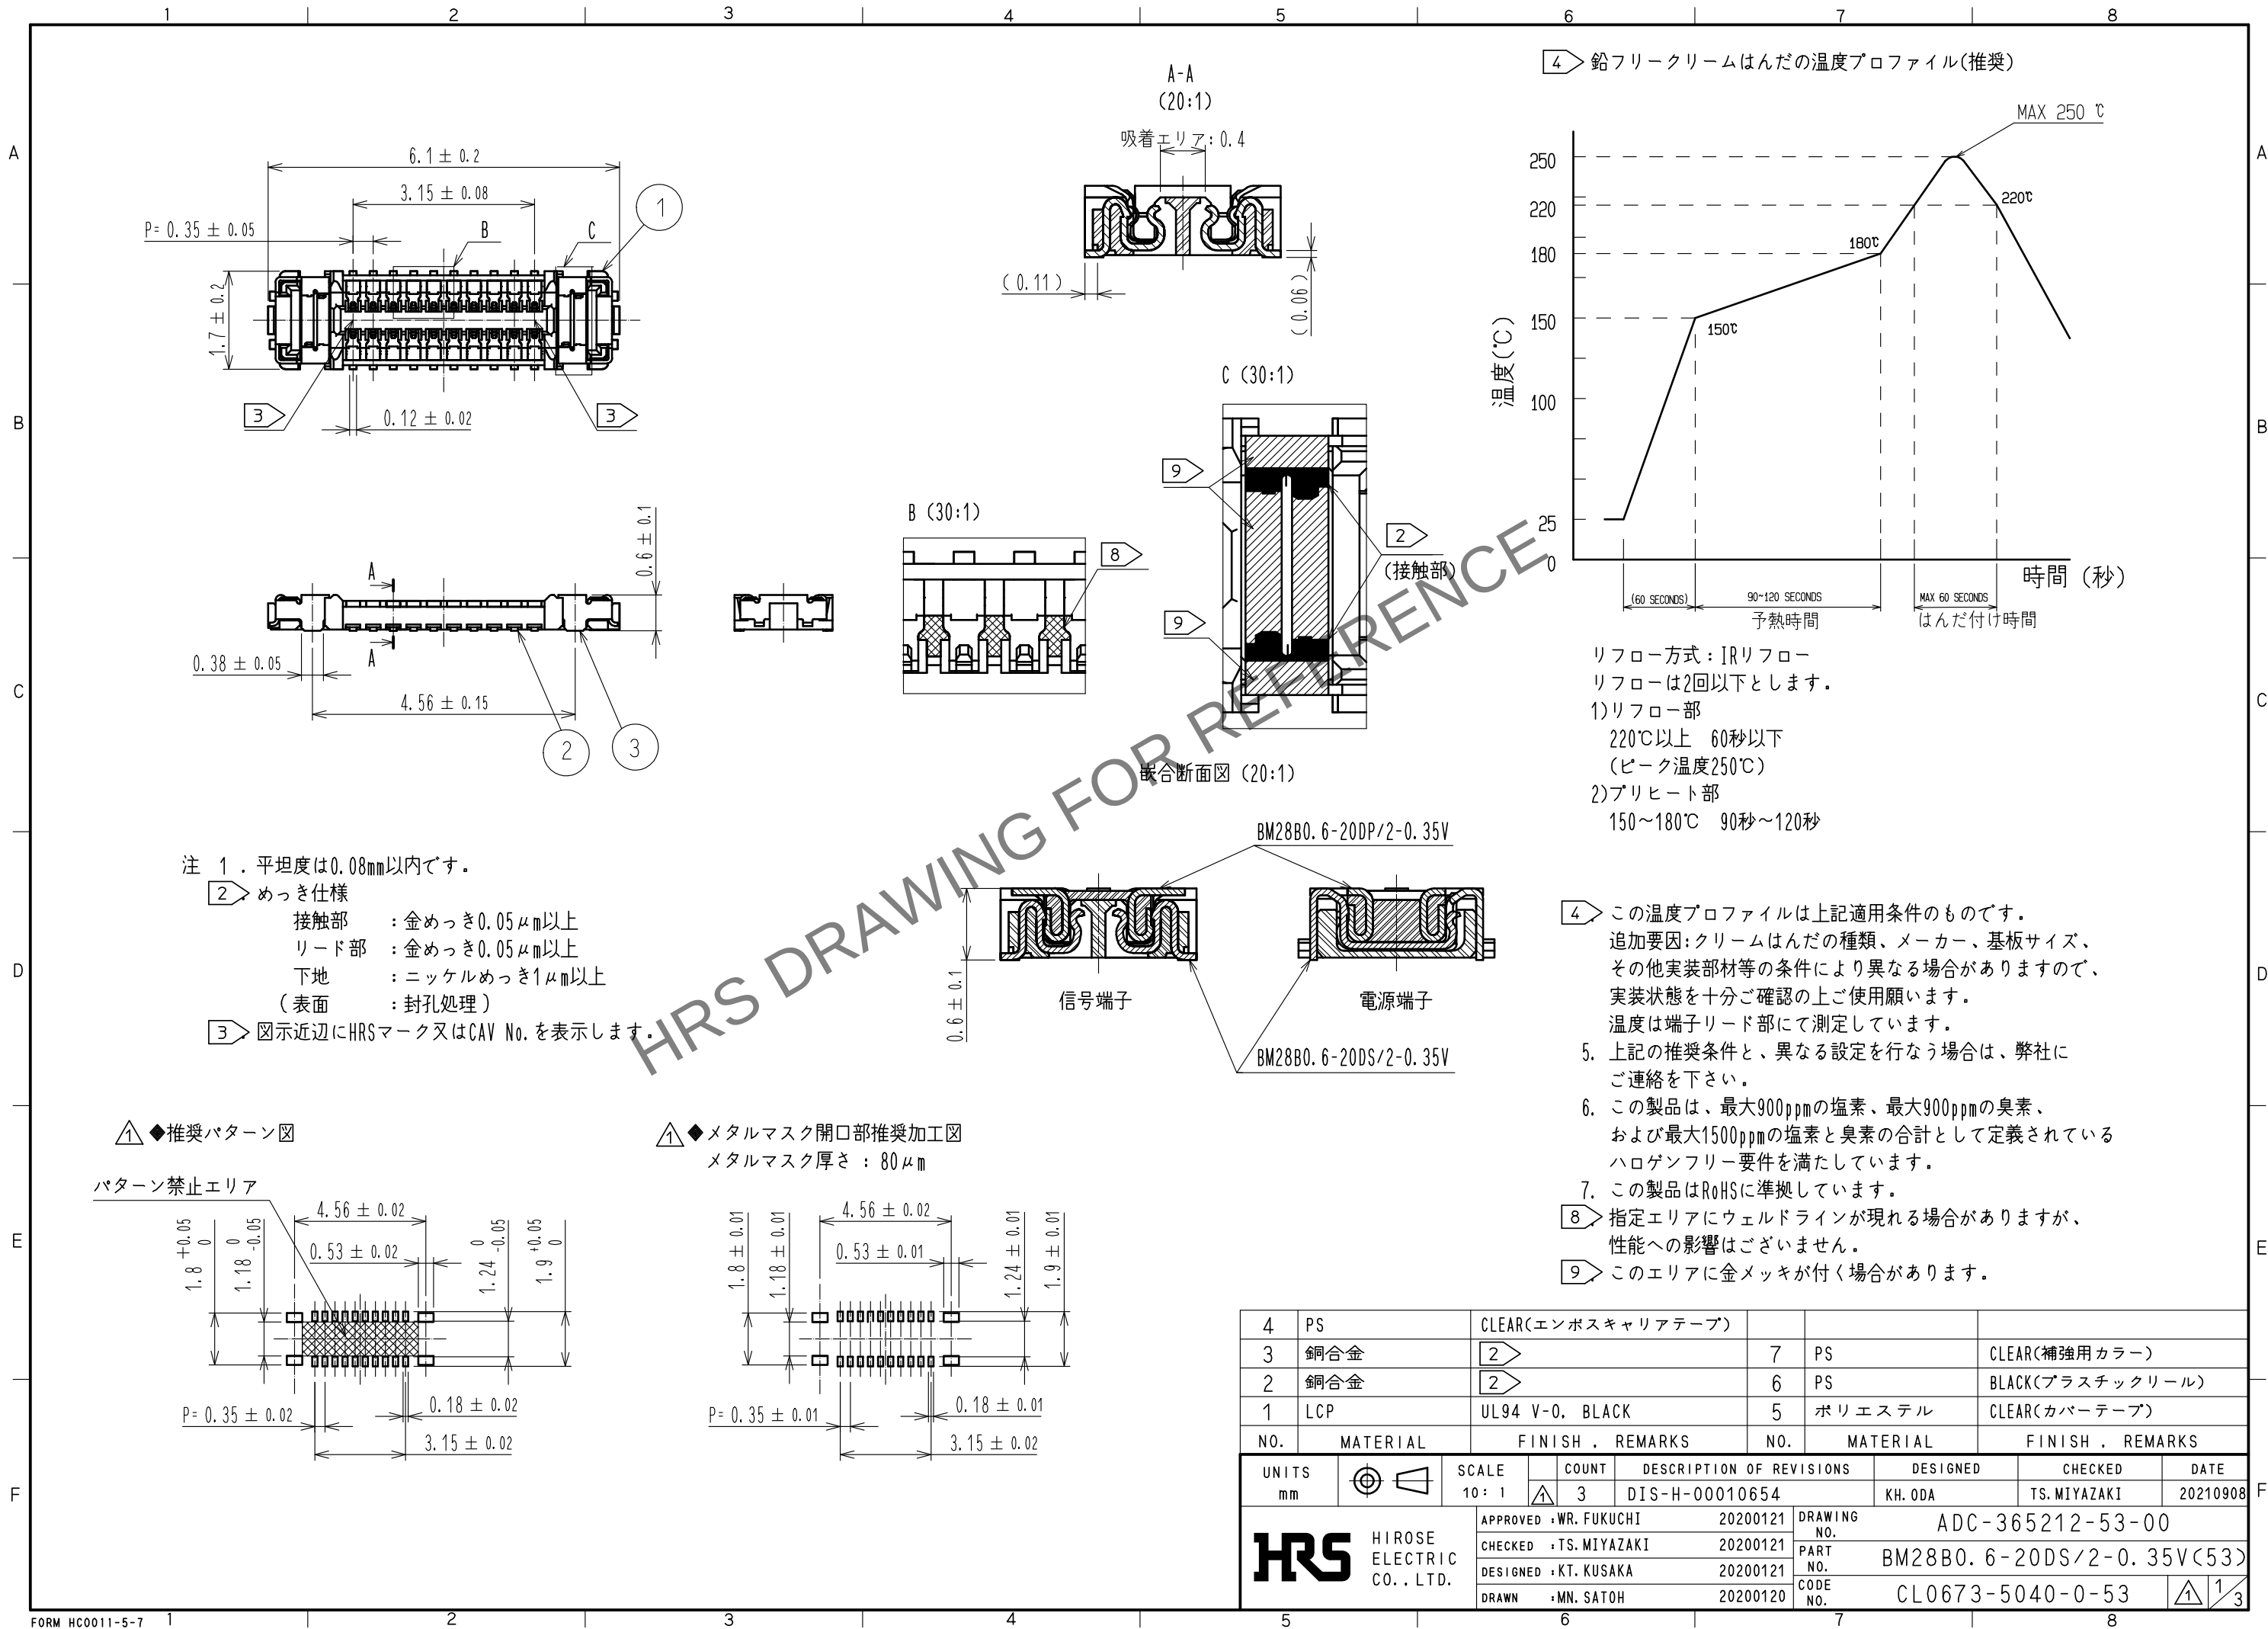


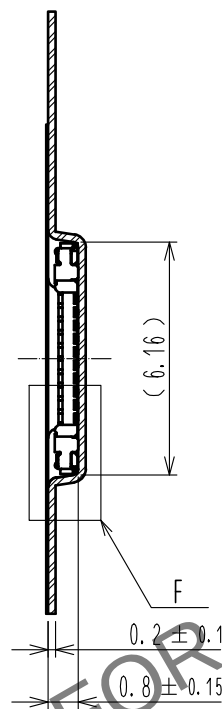

エンボスキャリアテープ (5:1)

E-E (5:1)




リール形状および寸法 (Free)

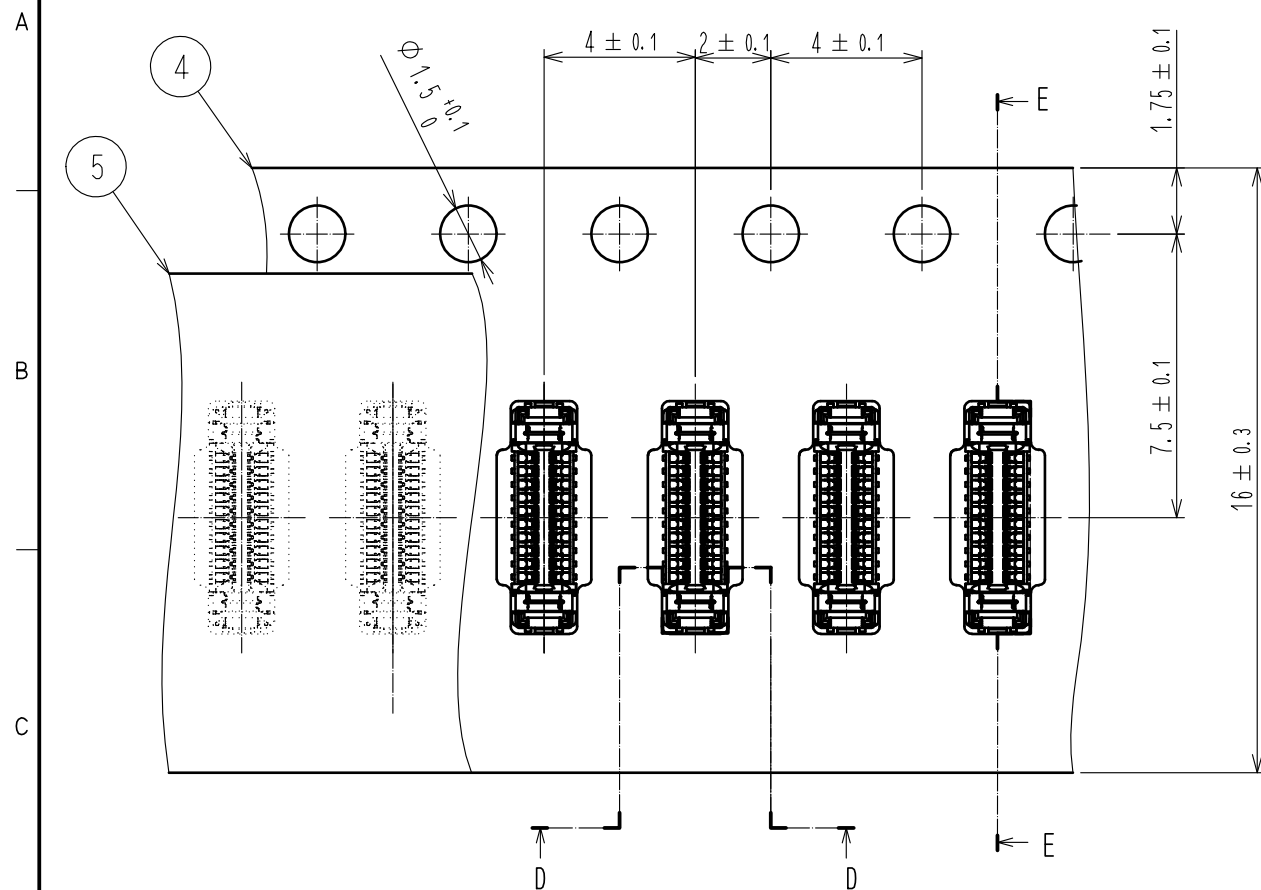



D-D (5:1)



F (10:1)

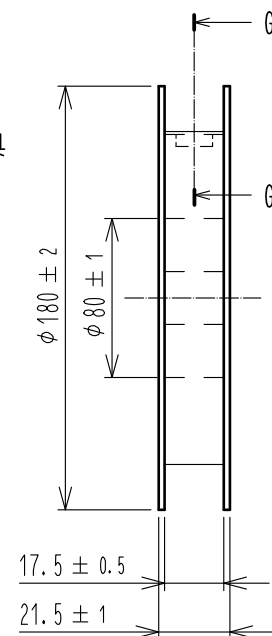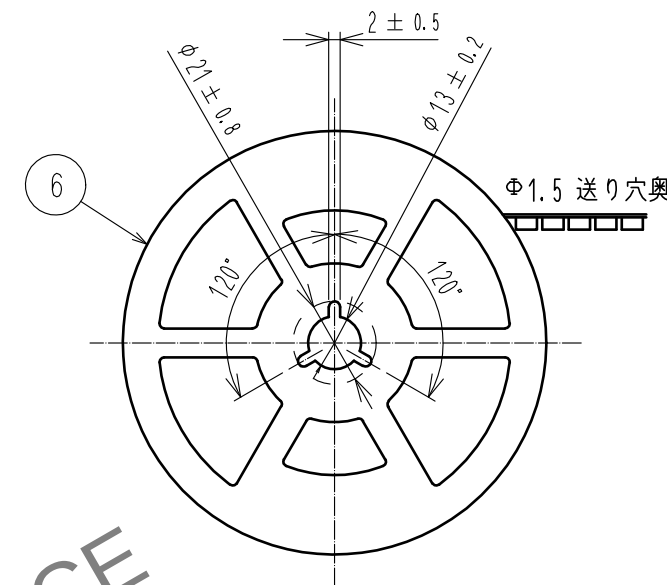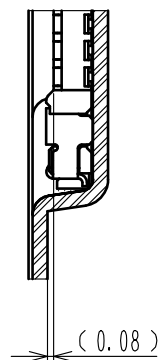

G-G (Free)

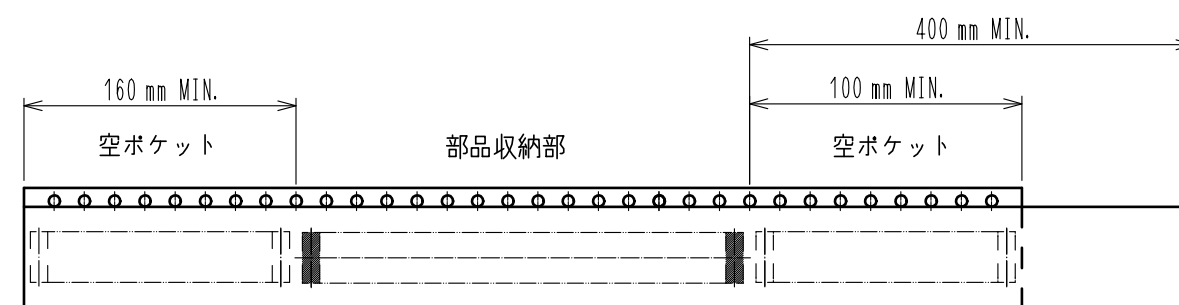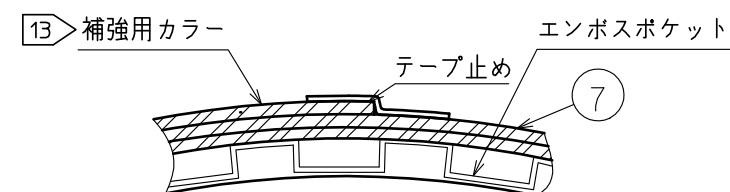

トレーラ部

12 テーピング (Free)

リーダ部

10. 1リール1,000個巻きです。
11. () 内寸法は参考寸法です。
12. エンボス梱包仕様は JIS C 0806 (IEC 60286-3) に準拠しております。
13. 梱包終了後、エンボスポケット外周に長さ2mの補強用カラーを巻き
外周終端部はテープ止めします。


HRS

DRAWING NO.	ADC-365212-53-00
PART NO.	BM28B0.6-20DS/2-0.35V<53>
CODE NO.	CL0673-5040-0-53

1/2/3


△ 14. 各注意点の詳細については、本シリーズガイドライン：ATAD-H1016をご参照ください。

基板パターンとコネクタの位置関係について

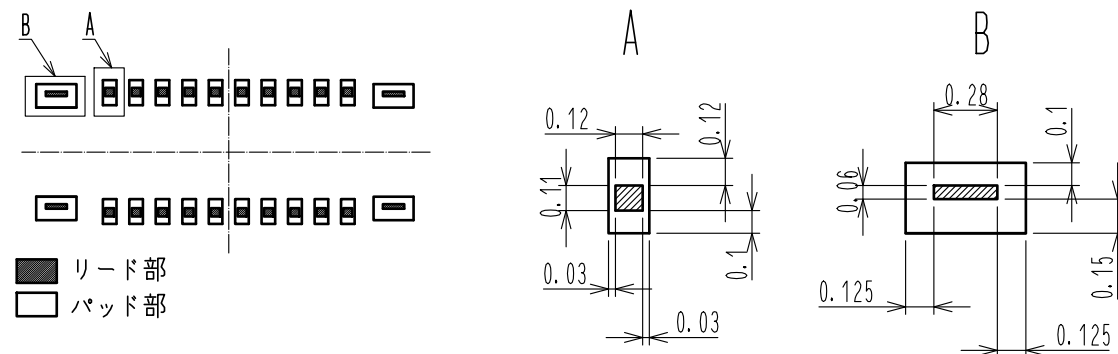

実装の注意点について

本製品は、コネクタ実装面側に端子露出部があります。
半田が実装面側から這い上がらないよう、基板パターン、メタルマスクは弊社推奨の寸法でご使用をお願いします。




コネクタの嵌合方法に関して

本製品を嵌合させる際は、手で嵌合頂くようお願い致します。


嵌合の手順

- (1) 誘い込みを手探りで探して、位置合わせを行って下さい。
本製品は嵌合をうまく誘い込む為、誘い込みのガイドリブを設けています。
位置合わせが出来ると、コネクタが誘い込まれます。
誘い込まれると、コネクタの嵌合高さが一段下がるのが、手感触でわかります。

コネクタを前後左右に動かし誘い込み口を探してください。

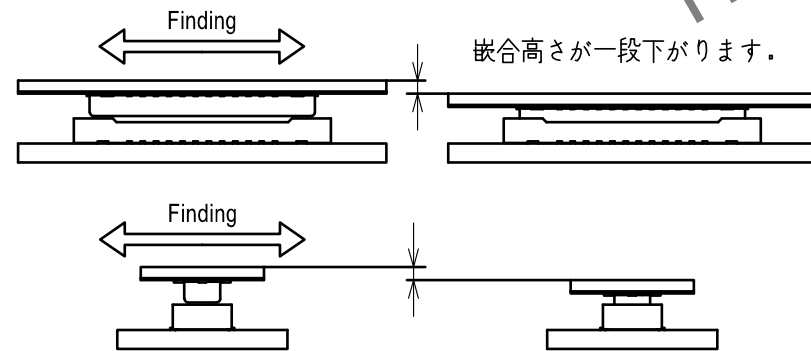

- (2) 誘い込まれた状態では、コネクタ同士が平行になっており、前後左右にコネクタを動かすことができない状態になっています。この状態から、嵌合を最後まで行って下さい。




- (3) 嵌合が最後まで行われているか確認をしてください。
片側が浮いている場合や斜めに嵌合されている場合は、一度嵌合を外し、再度嵌合し直して下さい。


コネクタの取り外し方法に関して

本製品を嵌合させる際は、手で嵌合頂くようお願い致します。


- (1) コネクタを取り外す際は、コネクタ搭載面に対して垂直報告に抜くのが望ましいですが、
基板対FPCでの取り外しの場合は、多極になればなるほど、また、FPCの厚みが薄いと、垂直方向に
取り外すのは困難になります。

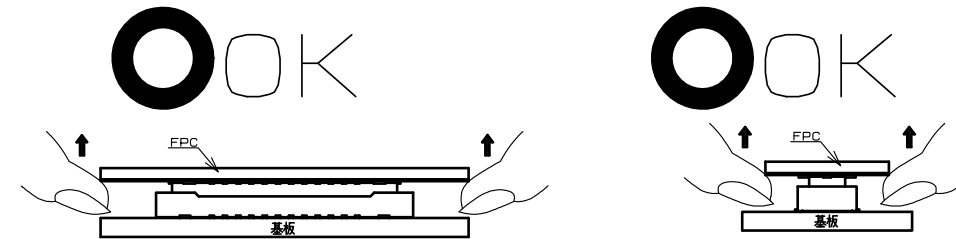

- (2) 取り外しが困難な場合は、ピッチ方向側に斜めに取り外して下さい。
幅方向側からの取り外しは端子に大きな負担がかかりますので、ご注意下さい。
なお、幅方向から取り外す場合はFPCの端を垂直方向に引っ張り取り外して下さい。
(水平方向へ力が加わると端子に大きな負担が掛かります。)

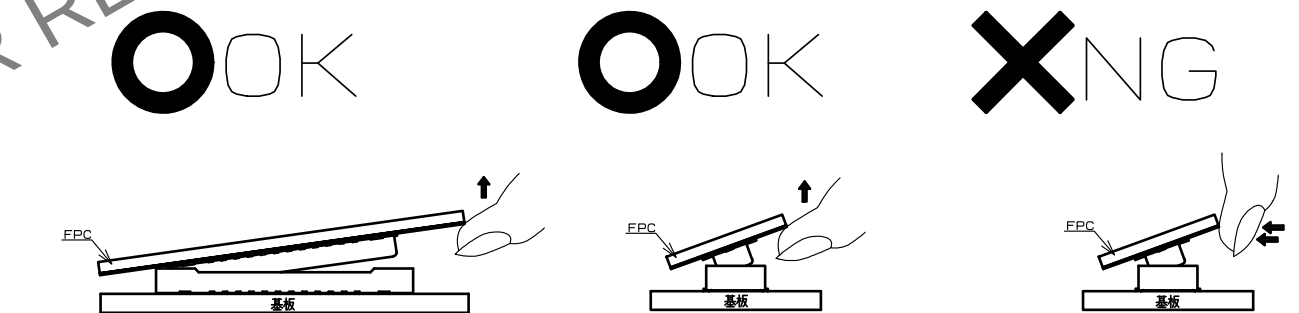

- (3) FPCに十分な剛性がない場合は、はんだ剥離、コネクタ折れが発生する場合がありますので、
試作時など事前にご使用頂くFPCで繰り返し動作を確認の上、ご使用をお願い致します。
また、FPCのコーナー部を持って、斜めに取り外すと、端子に大きな負担が掛かりますので、
行わないで下さい。

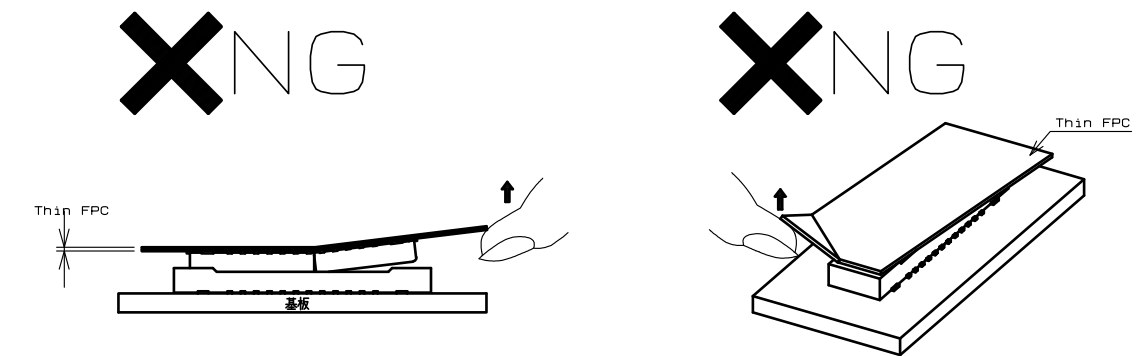

HRS	DRAWING NO.	ADC-365212-53-00		
	PART NO.	BM28B0.6-20DS/2-0.35V(53)		
	CODE NO.	CL0673-5040-0-53	1	3/3