
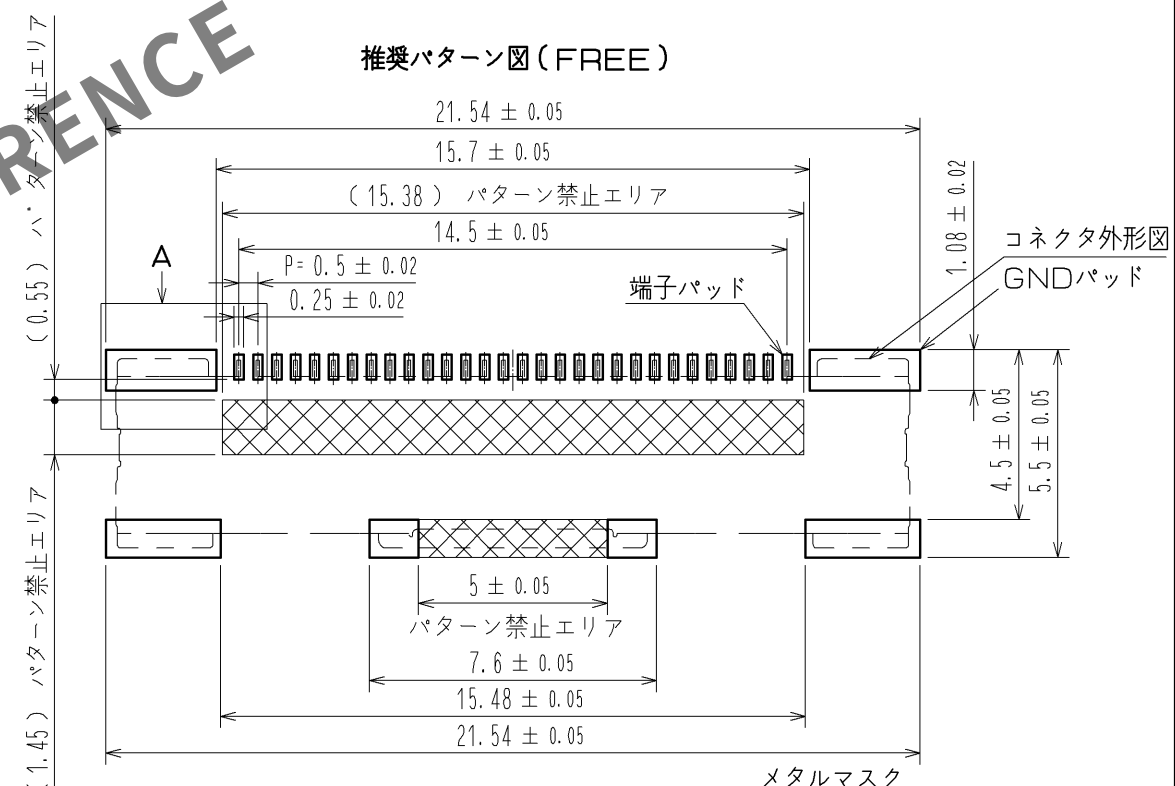
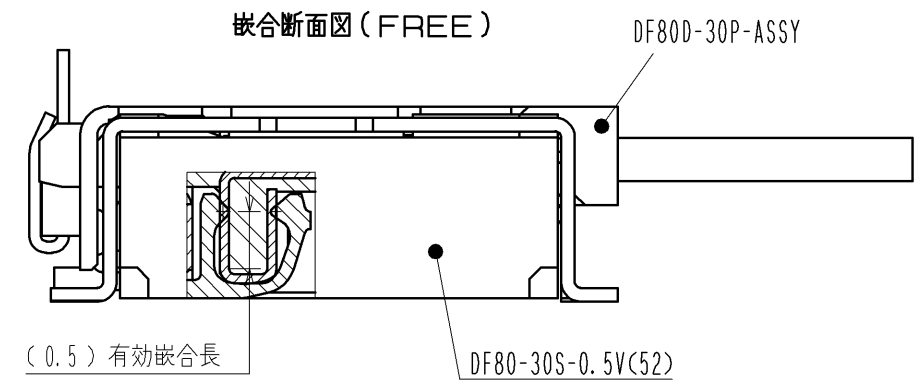


Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

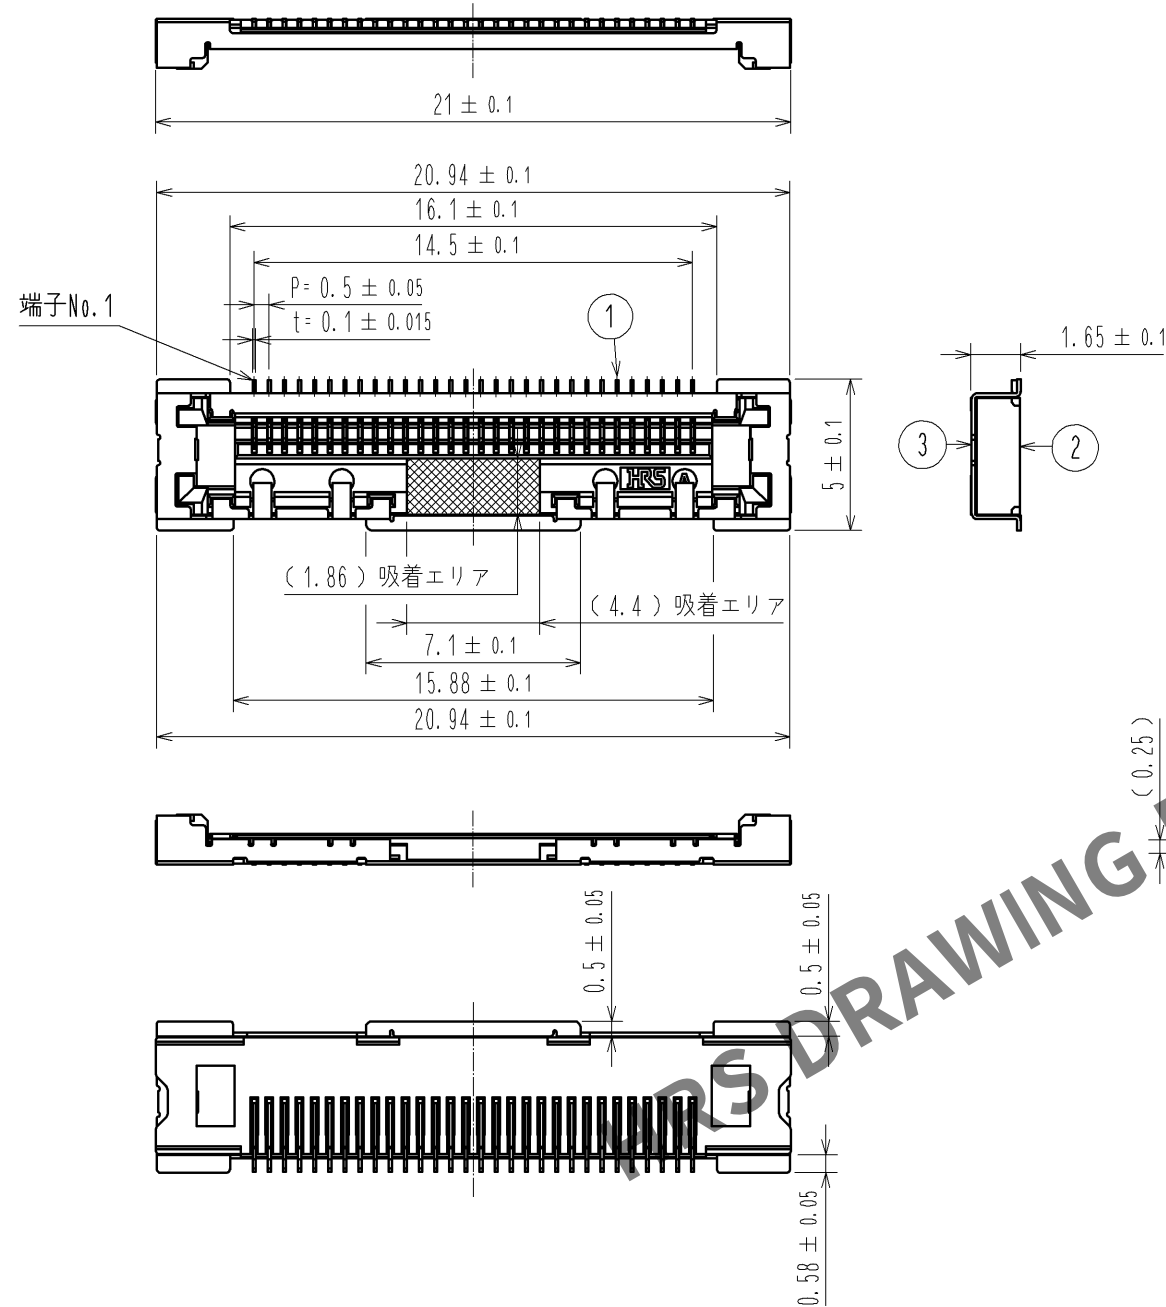


メタルマスク
厚み : 0.1mm
開口率 : 100% (端子パッド)
100% (GNDパッド)

- 注1. SMTリード平坦度は、0.1mmMAXとなります。
2. 1RL 500個巻きとなります。
3. () 内寸法は、参考値となります。
4. JIS C 0806に基づいております。(自動実装用部品パッケージング)

2	LCP	UL94V-0, 黒	6	PS	黒
1	りん青銅	接触部: 金めっき 0.05μmMIN リード部: 金めっき 0.05μmMIN 下地: ニッケルめっき 1μmMIN	5	ポリエステル	透明
			4	PS	透明
			3	りん青銅	表面: 錫めっき 1μmMIN 下地: 銅めっき 0.3μmMIN
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考
UNITS mm	△	SCALE 4 : 1	△の数	訂 正 記 事	設 計
承認 : MH. YAMANE	13.08.31	図番 : ADC3-338296-04	検 図 : MH. TSUCHIDA	13.08.30	製品名 : DF80-30S-0.5V(52)
設計 : IO. DENPOUYA	13.08.30	製品コード : CL662-8004-0-52	製 図 : IO. DENPOUYA	13.08.30	

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

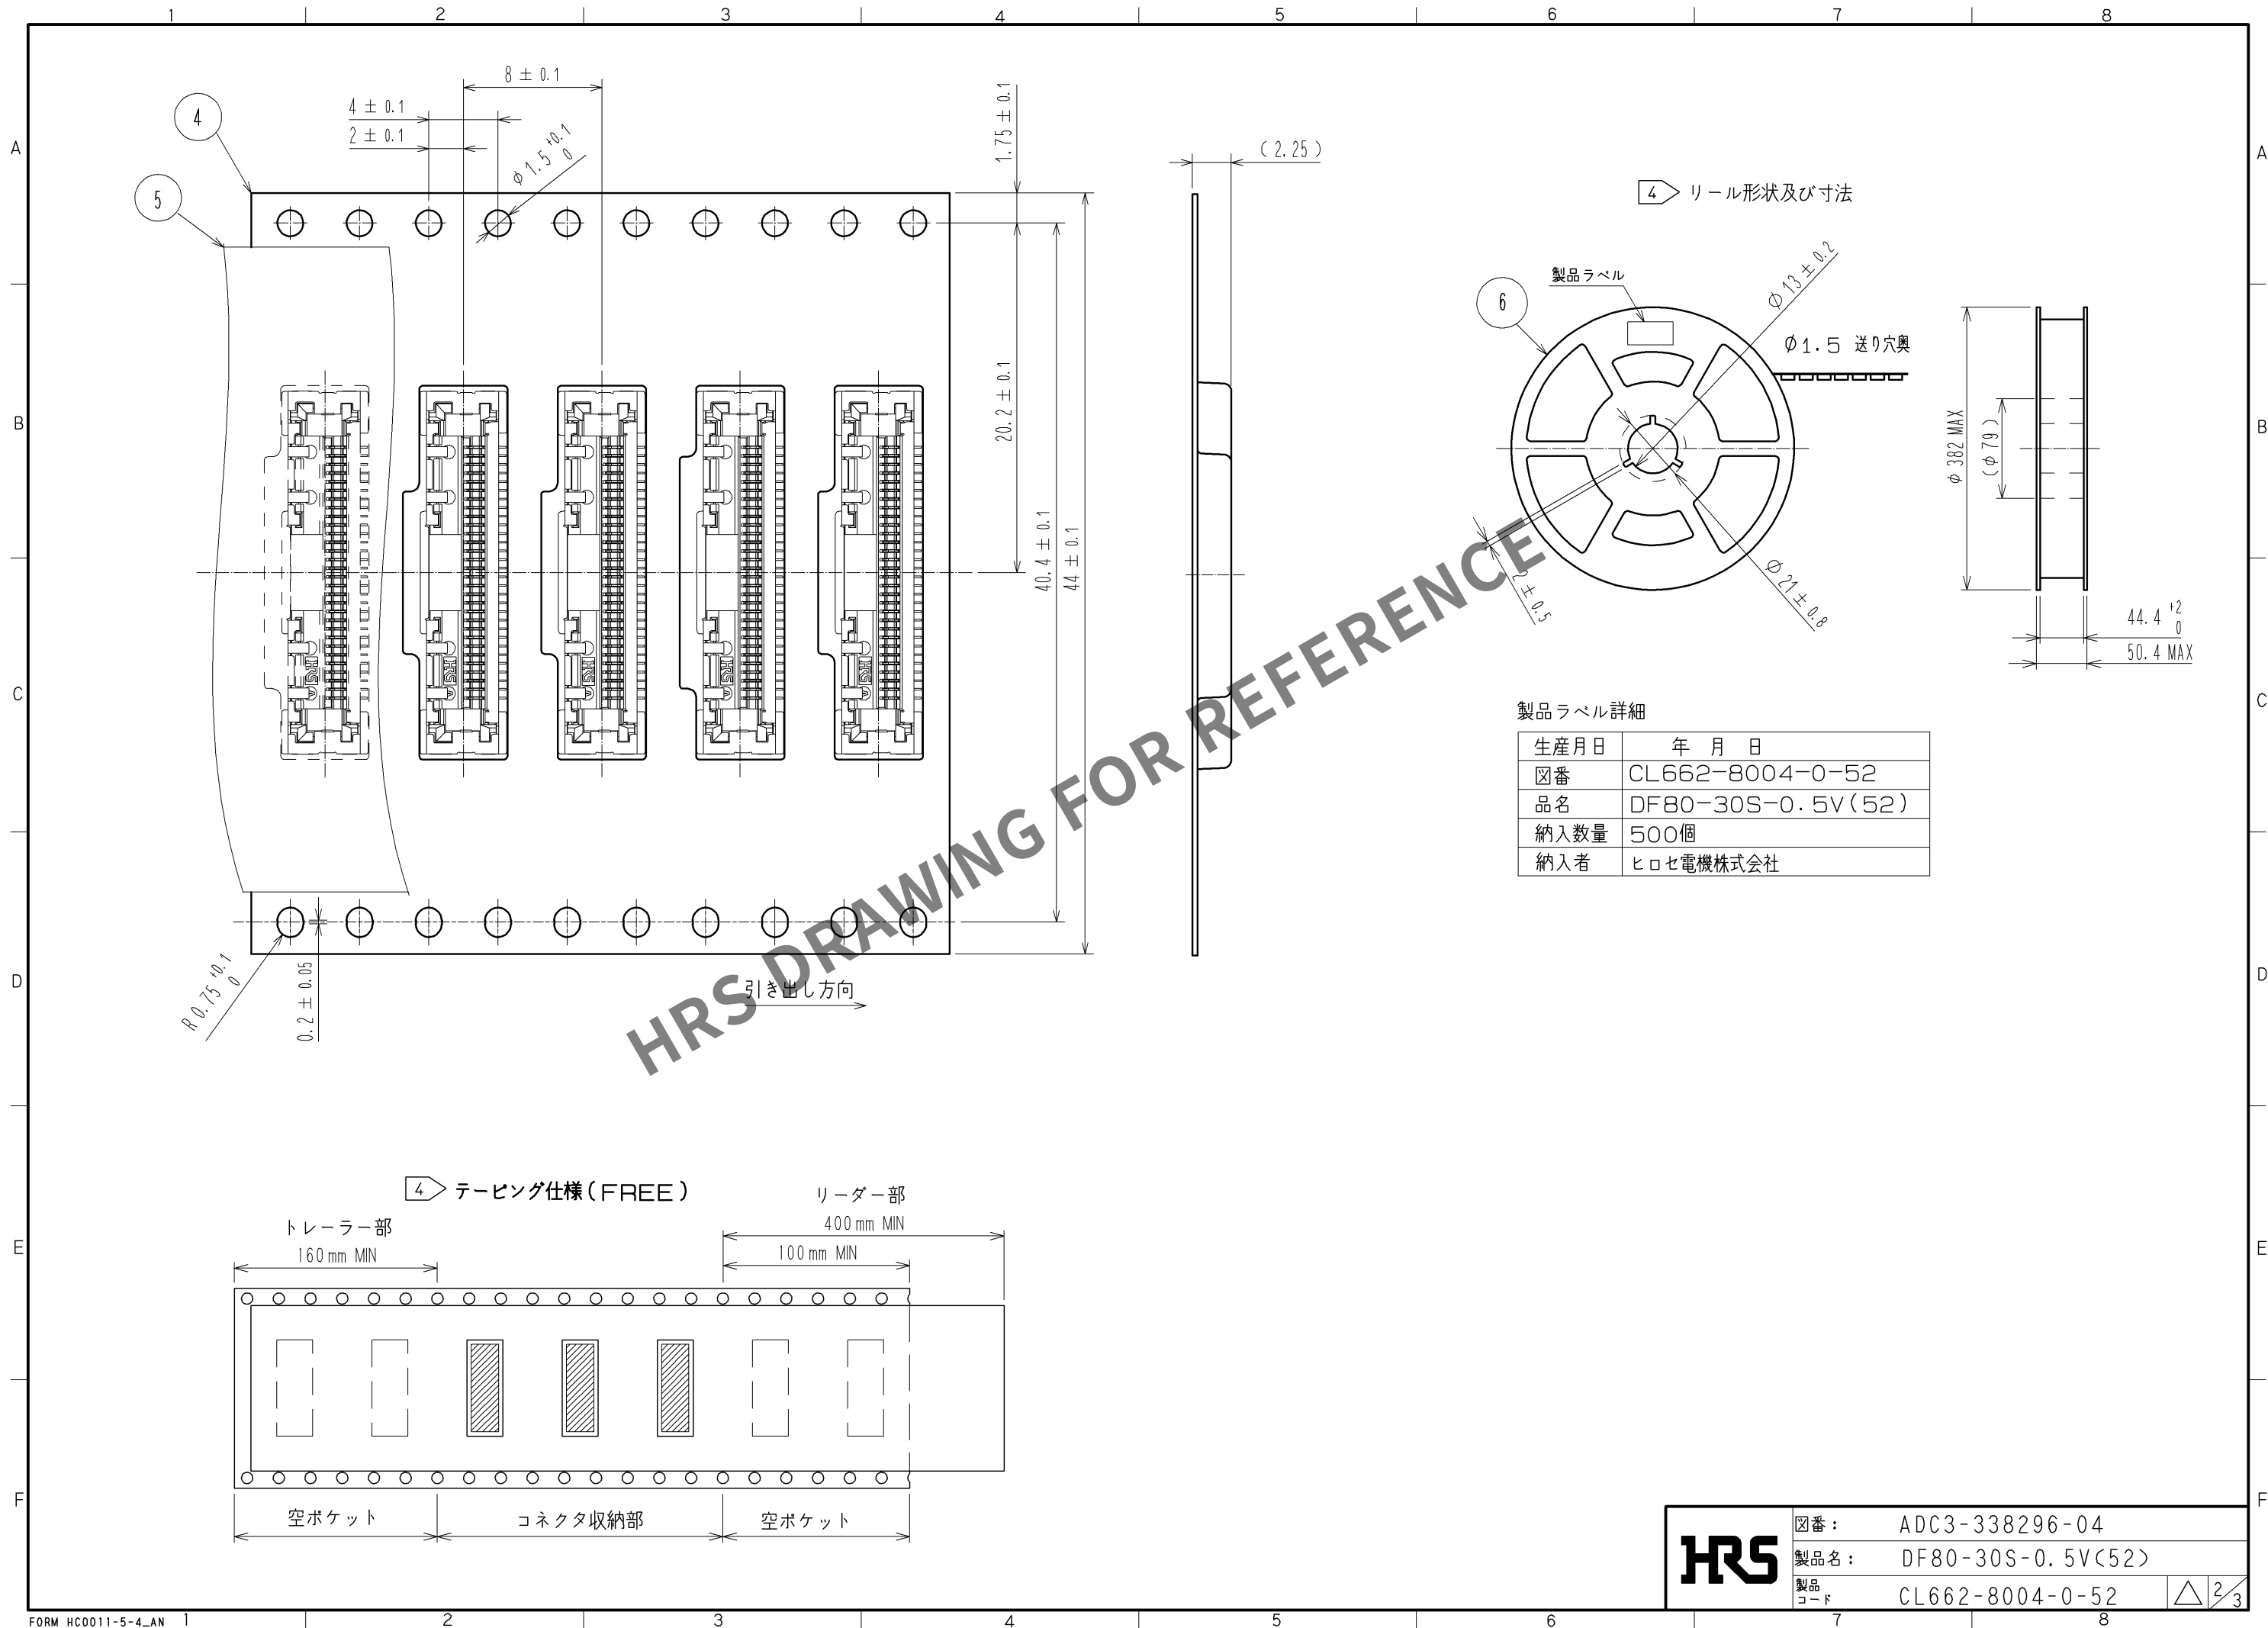

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


DF80 シリーズ作業手順

【挿入手順】


- ①プラグ側コネクタを基板側コネクタのガイドに沿って挿入します。
- ②プラグ側コネクタ全体を押します。
ロックが掛かった場合には、「パチッ」という手ごたえがあります。

補足：プルタブは、矢印の方向に倒すことで製品高さ寸法内で収納ができます。


手順①

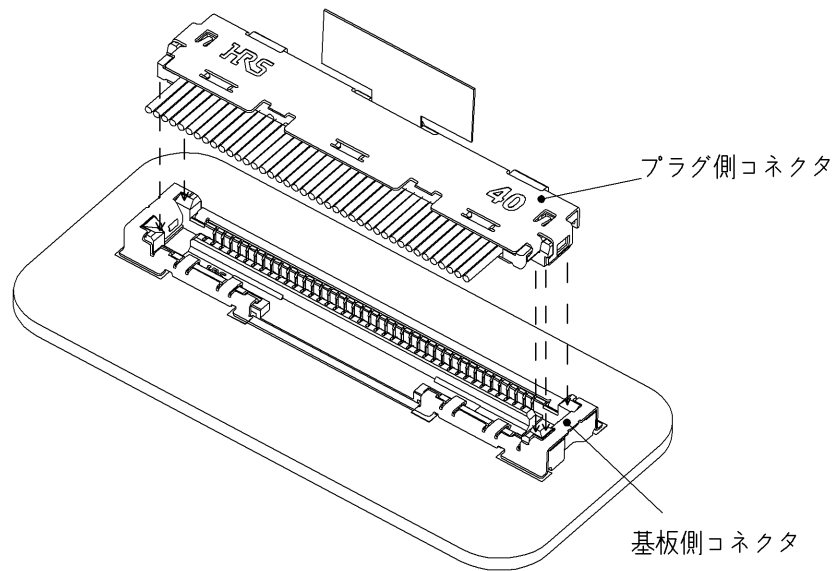

手順②

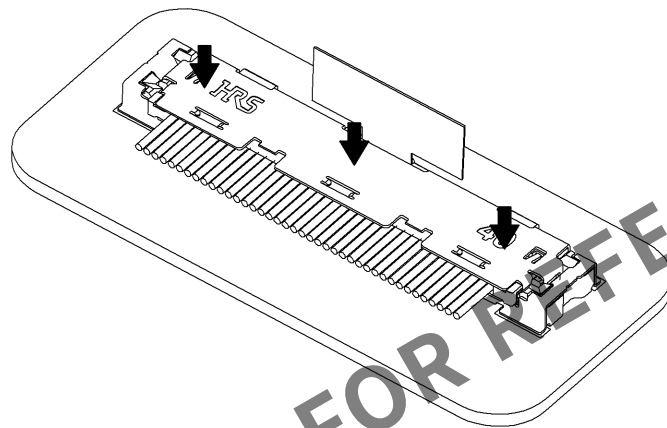


補足：プルタブ収納方法

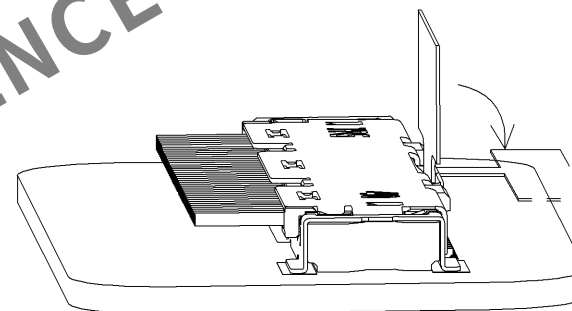


【抜去手順】

- <プルタブ装着時>
プルタブを矢印の方向に引き上げることで抜去できます。
- <プルタブ未装着時>
指を引っ掛け、矢印の方向に引き上げることで抜去できます。

プルタブ装着時

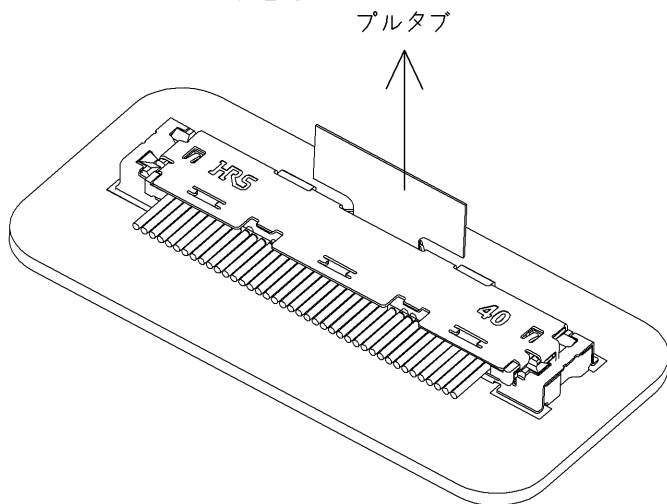

プルタブ未装着時

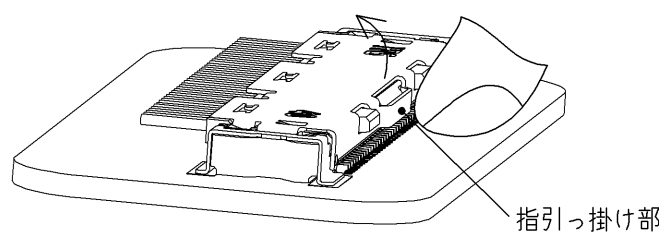

HRS

図番： ADC3-338296-04
製品名： DF80-30S-0.5V<52>
製品コード： CL662-8004-0-52

△ 3/3