


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

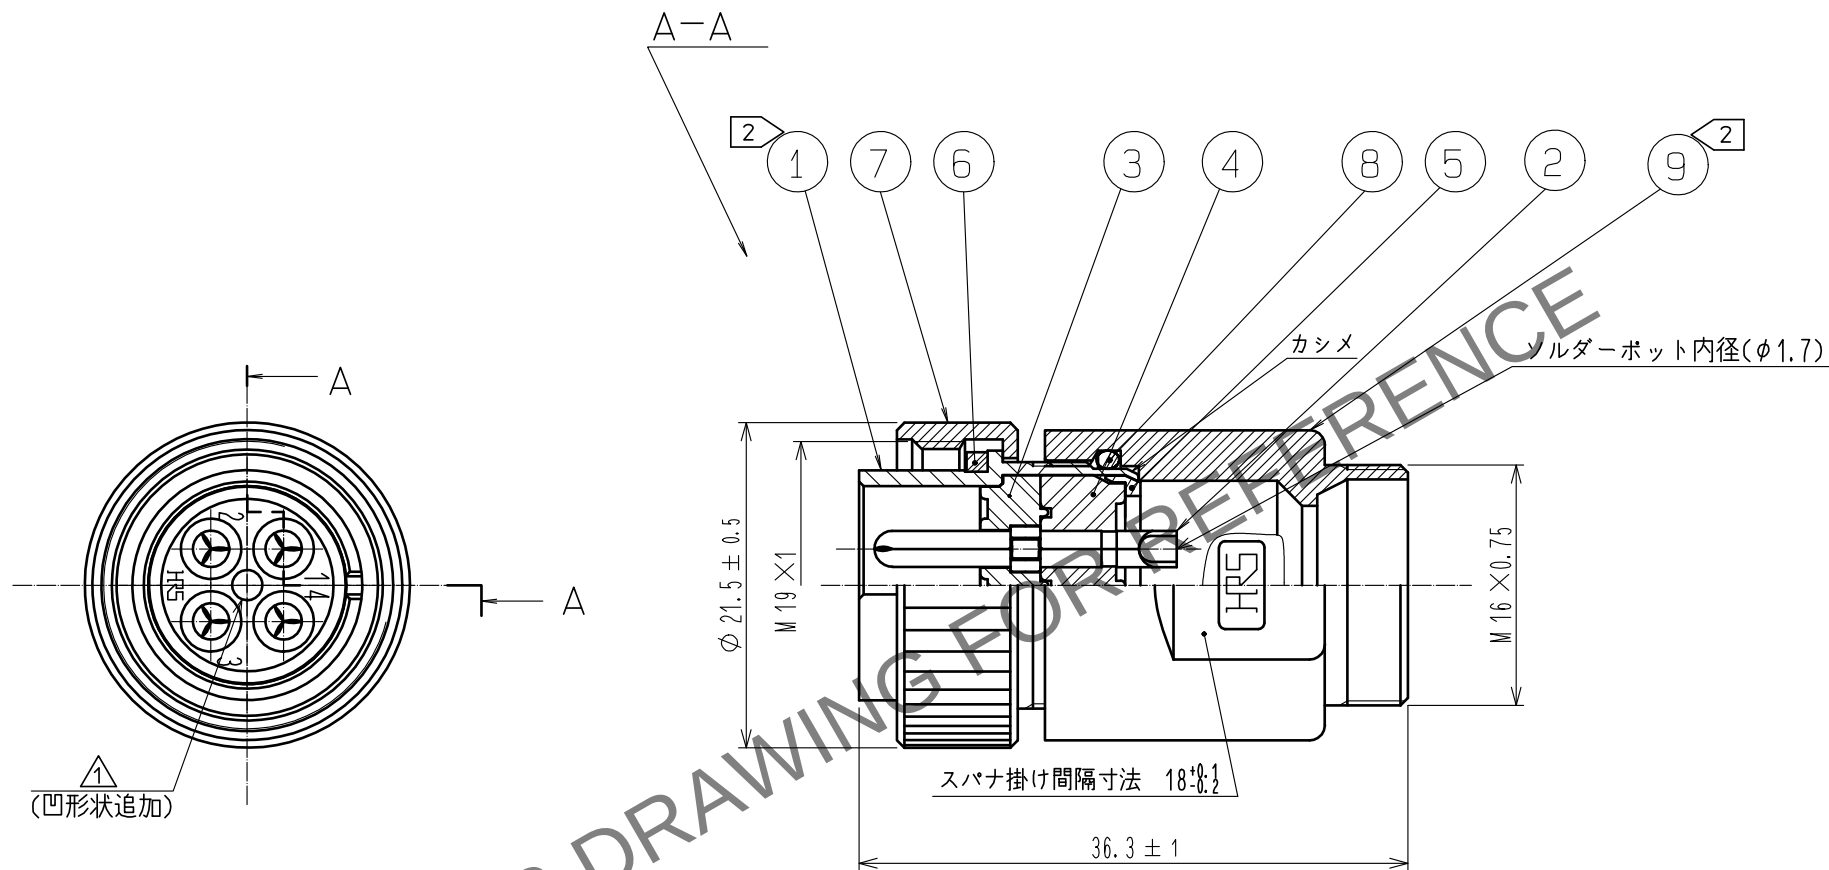

- 注 1 部番①に対する部番⑨の回転方向の位置関係は一例を示します。
2 部番⑨の締付トルクは2~3N・m
尚、緩み防止として部番①のねじ部にヘンケルジャパン(株)製ロックタイト243、または同等品を塗布してください。
3 本品はケーブルクランプJR13WCC-※(72)と組み合わせて使用願います。
尚、※は適合ケーブル径を示す。
4 ケーブルの構造より、ケーブルクランプ力、回転力、防水性能等が異なりますので、事前に確認の上ご使用願います。

5	ポリアセタール樹脂	(シロ)			
4	PPS樹脂	(クロ)	9	亜鉛合金	クロムめっき
3	PPS樹脂	(クロ)	8	シリコンゴム	(クロ)
2	黄銅	銀めっき 2μm min.	7	黄銅	クロムめっき
1	亜鉛合金	クロムめっき	6	シリコンゴム	(アカ)
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-C-00016535	DESIGNED TY. SUZUKI
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : TP. KOMATSU	20230613	DRAWING NO.	ADC-111068-81-00
		CHECKED : HY. KOBAYASHI	20230613	PART NO.	RM15WTPZ-4P(81)
		DESIGNED : HT. ZENBA	20230613	CODE NO.	CL0109-1617-1-81
		DRAWN : KR. SUZUKI	20230613		
					1/1