
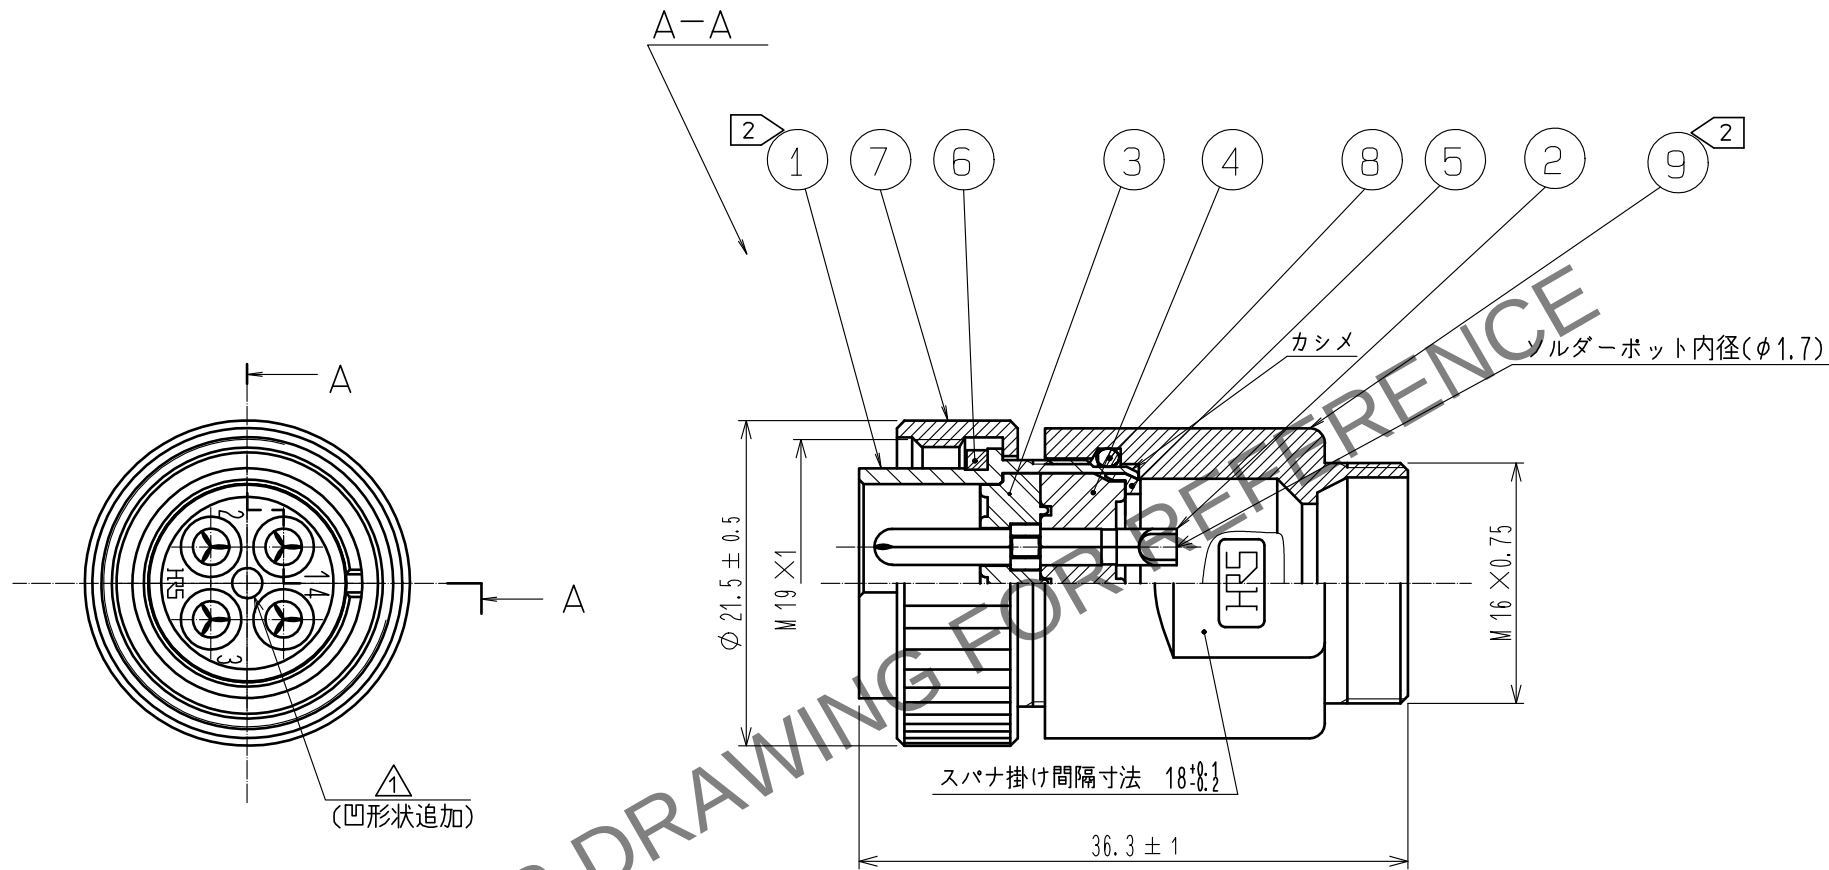


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問い合わせ下さい。



- 注 1 部番①に対する部番⑨の回転方向の位置関係は一例を示します。
- ② 部番⑨の締付トルクは2~3N・m
尚、緩み防止として部番①のねじ部にヘンケルジャパン(株)製ロックタイト243、または同等品を塗布してください。
- 3 本品はケーブルクランプJR13WCC-※(72)と組み合わせて使用願います。
尚、※は適合ケーブル径を示す。
- 4 ケーブルの構造より、ケーブルクランプ力、回転力、防水性能等が異なりますので、事前に確認の上ご使用願います。
- ⑤ 表面：金めっき 0.2μm min.
下地：ニッケルめっき 3μm min.

5	ポリアセタール樹脂	(シロ)						
4	PPS樹脂	(クロ)	9	亜鉛合金	クロムめっき			
3	PPS樹脂	(クロ)	8	シリコンゴム	(クロ)			
2	黄銅	⑤	7	黄銅	クロムめっき			
1	亜鉛合金	クロムめっき	6	シリコンゴム	(アカ)			
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS		NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS		
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT  1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-C-00016535		DESIGNED TY. SUZUKI	CHECKED HY. KOBAYASHI	DATE 20231208
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : TP. KOMATSU		20230613		DRAWING NO. ADC-111068-82-00		
		CHECKED : HY. KOBAYASHI		20230613		PART NO. RM15WTPZ-4P(82)		
		DESIGNED : HT. ZENBA		20230613		CODE NO. CL0109-1617-1-82		
		DRAWN : KR. SUZUKI		20230613		 1  1		