


Mar.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
 本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

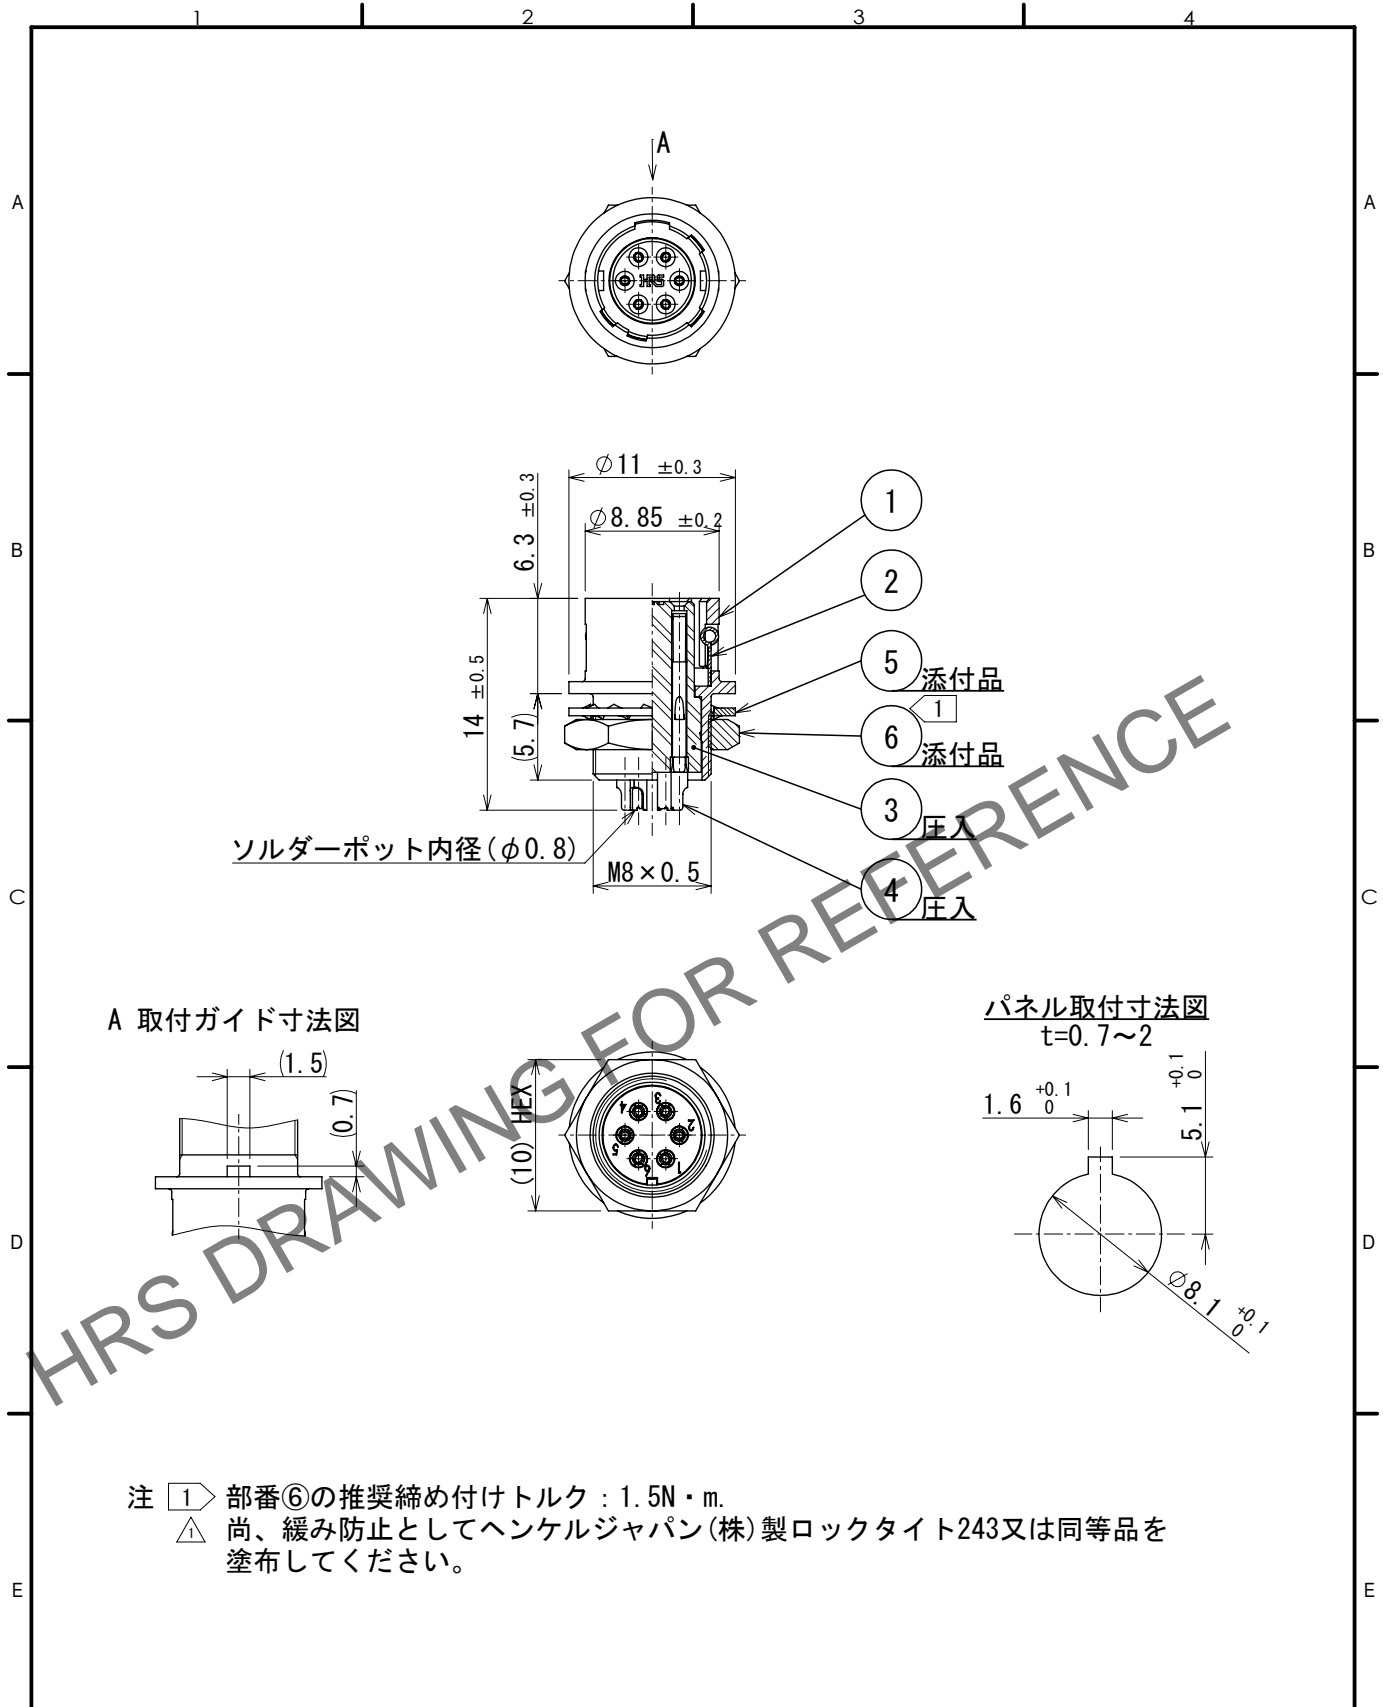

注 ① 部番⑥の推奨締め付けトルク：1.5N・m。
 ▲ 尚、緩み防止としてヘンケルジャパン(株)製ロックタイト243又は同等品を塗布してください。

▲ CAD change

3	ポリアミド樹脂	(クロ) UL94V-0	6	黄銅	ニッケルめっき		
2	ステンレス鋼		5	りん青銅	ニッケルめっき		
1	亜鉛合金	梨地ニッケルめっき	4	りん青銅	銀めっき 2μm min.		
NO.	MATERIAL	FINISH	REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH	REMARKS

UNITS mm 	SCALE 2:1 	COUNT 2 	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-C-00019333		DESIGNED HY. KISHI	CHECKED HY. KOBAYASHI	DATE 2025. 02. 25
			APPROVED : MR. YOSHIDA 2005. 01. 05	DRAWING NO. ADC-020540-73-73	PART NO. HR10A-7R-6S (73)		CODE NO. CL0110-0307-9-73
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		CHECKED : MO. SATOH 2005. 01. 05	DESIGNED : YH. YAMADA 2005. 01. 05	DRAWN : YH. YAMADA 2005. 01. 05			