


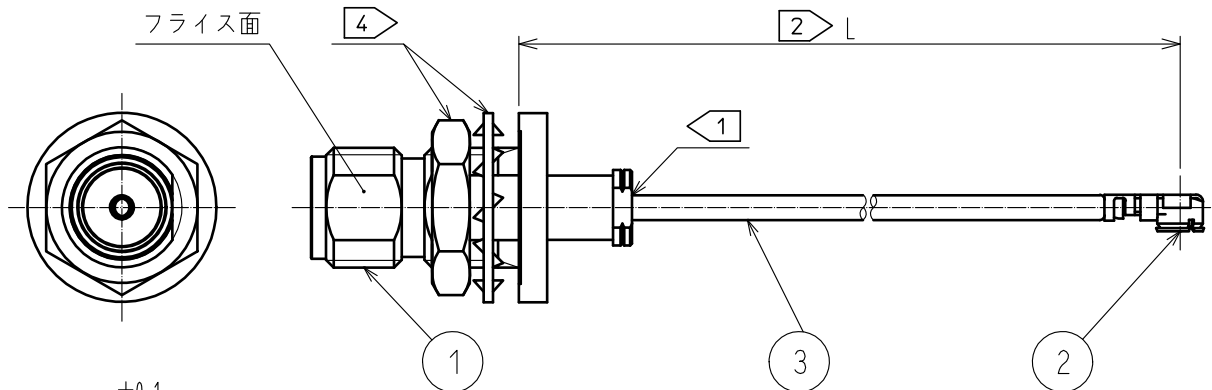

パネル取付穴寸法図
推奨パネル厚：0.7～2.2mm

品 名	ケーブル色
～066N1～	ハイ
～066N2～	クロ
～066N3～	シロ

注 1 極細ケーブルの為、結線部に過度に力が加わらない様、
取扱いに注意してください。

2 製品名" L " の箇所はハーネスの長さを示します。
(標準公差は下記の通りとなります。)

長さ L (mm)	標準公差(mm)
$\Delta 50 \leq L \leq 200$	± 4
$200 < L \leq 500$	± 8
$500 < L \leq 1000$	± 12
$1000 < L$	$\pm 1.5\%$



3. 両端コネクタの径方向の位置関係は、図の位置より
 $\pm 45^\circ$ 以内の仕上がりとなります。但し50.1mm
以上は長尺品の為、任意とさせていただきます。

4 ロックナットとトウスワッシャーは梱包単位毎に
各々まとめて梱包し、添付いたします。

5. 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

【コネクタ使用上のご注意】

- コネクタの抜き差しについて
(1) コネクタの引抜きは、専用引抜き治具：U. FL-LP-N-2
(CL331-0494-5)を用いて垂直に引き抜いて下さい。
◆ケーブルを持った引き抜きは破損になりますので
絶対に行わないで下さい。
(2) コネクタのカン合は、両コネクタの結合軸を合わせ、
垂直に挿入して下さい。
◆斜め挿入はコネクタが変形(破損)するので行わないで下さい。
- ケーブルの取り扱いについて
(1) カン合後、下図荷重値以上の負荷をケーブルに加えないで下さい。
◆コネクタの抜け・変形及びケーブルの抜け・断線の
原因となりますので、ご注意ください。

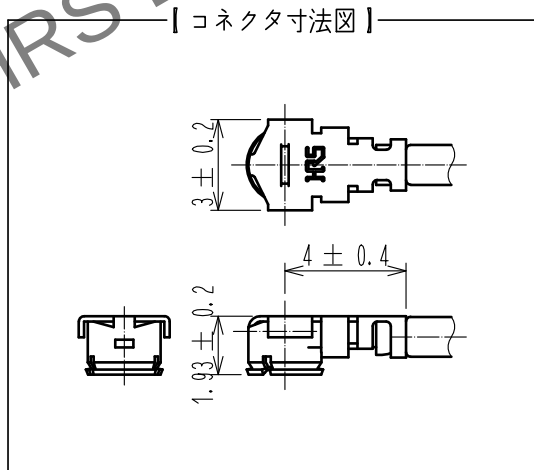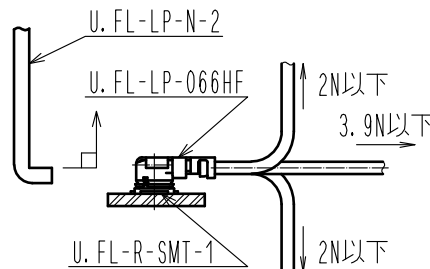

2	U. FL-LP-066HF	CL331-0558-6-00			
1	HRM-200-066BPJBN(40)	CL323-0798-5-40	3	RF-MF5013	日星電気(株)
部番	製 品 名	製 品 コード	部番	製 品 名	製 造 業 者 名
UNITS mm		SCALE FREE	COUNT 1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-D-00003732	DESIGNED NK. OOSAWA
APPROVED : TO. KATAYAMA 20180721		DRAWING NO.		CHECKED TO. KATAYAMA 20180721	
CHECKED : TO. KATAYAMA 20180721		PART NO.		DESIGNED : YI. FUNADA 20180721	
DESIGNED : YI. FUNADA 20180721		CODE NO.		DRAWN : YI. FUNADA 20180721	
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		HBPJ-UFLHF6-066N*-ALRS		DATE 20181206	
				1/1	