




Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.  
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



| 1     |                          |      | 2    |      |       | 3                        |     |      | 4    |       |                          |
|-------|--------------------------|------|------|------|-------|--------------------------|-----|------|------|-------|--------------------------|
| △の数   | 訂正記事                     | 担当検図 | 年月日  | △の数  | 訂正記事  | 担当検図                     | 年月日 | △の数  | 訂正記事 | 担当検図  | 年月日                      |
| COUNT | DESCRIPTION OF REVISIONS | BY   | CHKD | DATE | COUNT | DESCRIPTION OF REVISIONS | BY  | CHKD | DATE | COUNT | DESCRIPTION OF REVISIONS |
| △     |                          |      |      | ..   | △     |                          |     |      | ..   |       |                          |
| △     |                          |      |      | ..   | △     |                          |     |      | ..   |       |                          |
| △     |                          |      |      | ..   | △     |                          |     |      | ..   |       |                          |



パネル取付寸法図  
t 0.7~2



A 取付ガイド寸法図

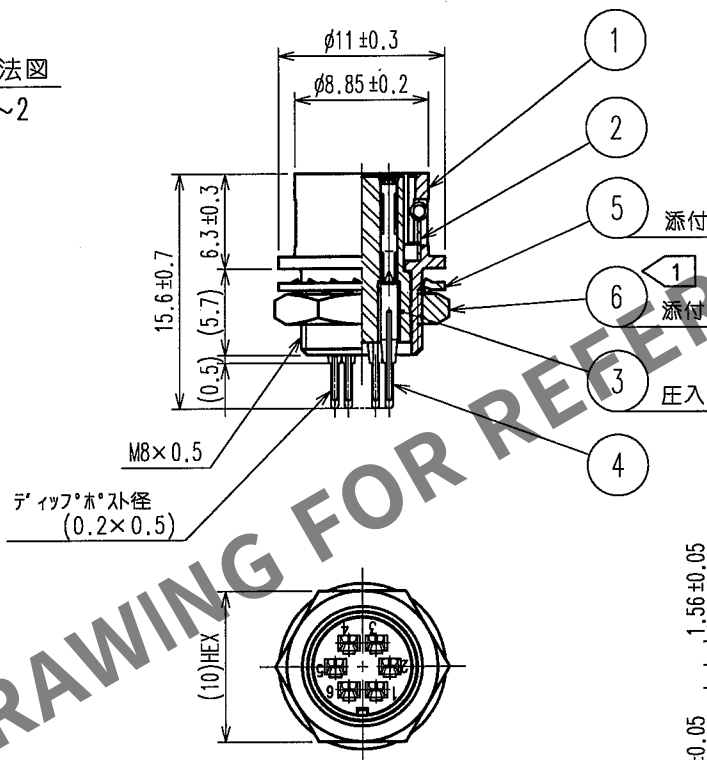

基板推奨寸法

(図は端子デ ィ ャ ツ フ ・ ホ ・ ス を挿入する側の基板面を示します。)

注 1 部番 6 の推奨締め付けトルク: 1.5N · m.  
尚、緩み防止としてハングル・パイン(株)製ロックタイト242  
又は同等品の塗布を推奨します。

|    |        |              |    |      |                                               |
|----|--------|--------------|----|------|-----------------------------------------------|
|    |        |              | 6  | 黄銅   | ニッケルめっき                                       |
| 3  | PBT樹脂  | (クロ) UL94V-0 | 5  | りん青銅 | ニッケルめっき                                       |
| 2  | ステンレス鋼 |              | 4  | りん青銅 | 表面: 金めっき 0.2 μm min.<br>下地: ニッケルめっき 2 μm min. |
| 1  | 亜鉛合金   | 梨地ニッケルめっき    |    |      |                                               |
| 部番 | 材 質    | 処 理 , 備 考    | 部番 | 材 質  | 処 理 , 備 考                                     |

備考 REMARKS

|                 |                 |                     |                     |                |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 製図<br>DRAWN     | 担当<br>DESIGNED  | 検図<br>CHECKED       | 承認<br>APPROVED      | 出図<br>RELEASED |
| R技<br>S.16<br>岸 | R技<br>S.16<br>岸 | R技<br>05.6.17<br>岡井 | R技<br>05.6.17<br>佐藤 |                |

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| 旧製品コード<br>CODE NO. (OLD) | 図番<br>DRAWING NO.<br>ADC4-022529-74        |
| 尺度<br>SCALE<br>2 : 1     | 単位<br>UNITS<br>mm                          |
|                          | HRS ヒロセ電機株式会社<br>HIROSE ELECTRIC CO., LTD. |

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 製品名<br>PART NO.<br>HR10A-7R-6SB(74) | 製品コード<br>CODE NO.<br>CL110-0316-0-74 |
|                                     | 1/1                                  |