
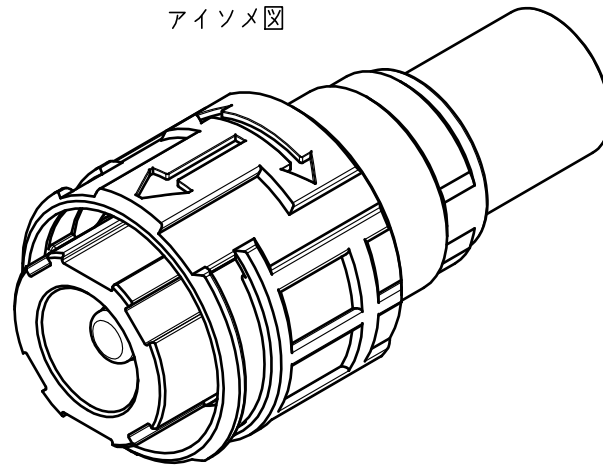




May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

A
B
C
D
E
F


アイソメ図

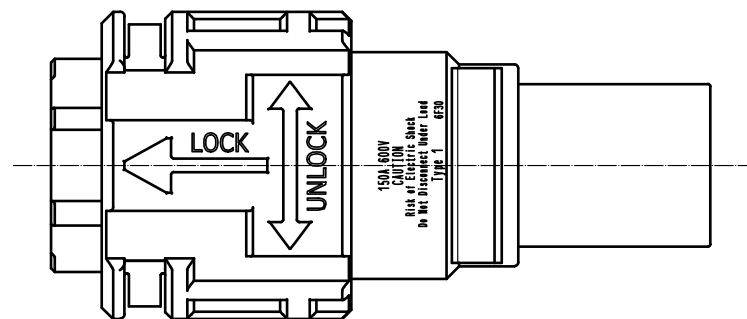

A-A

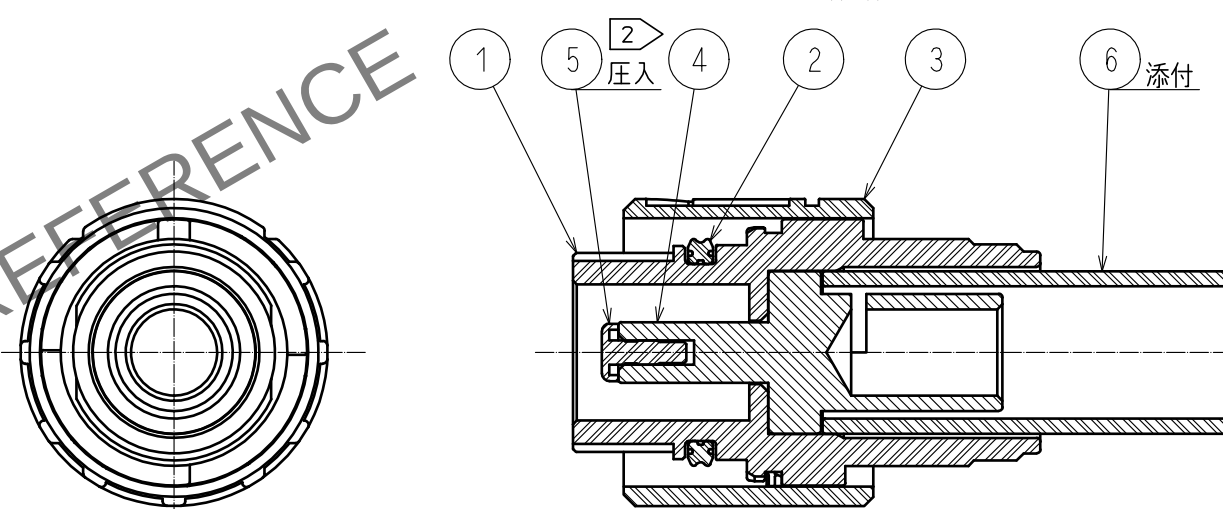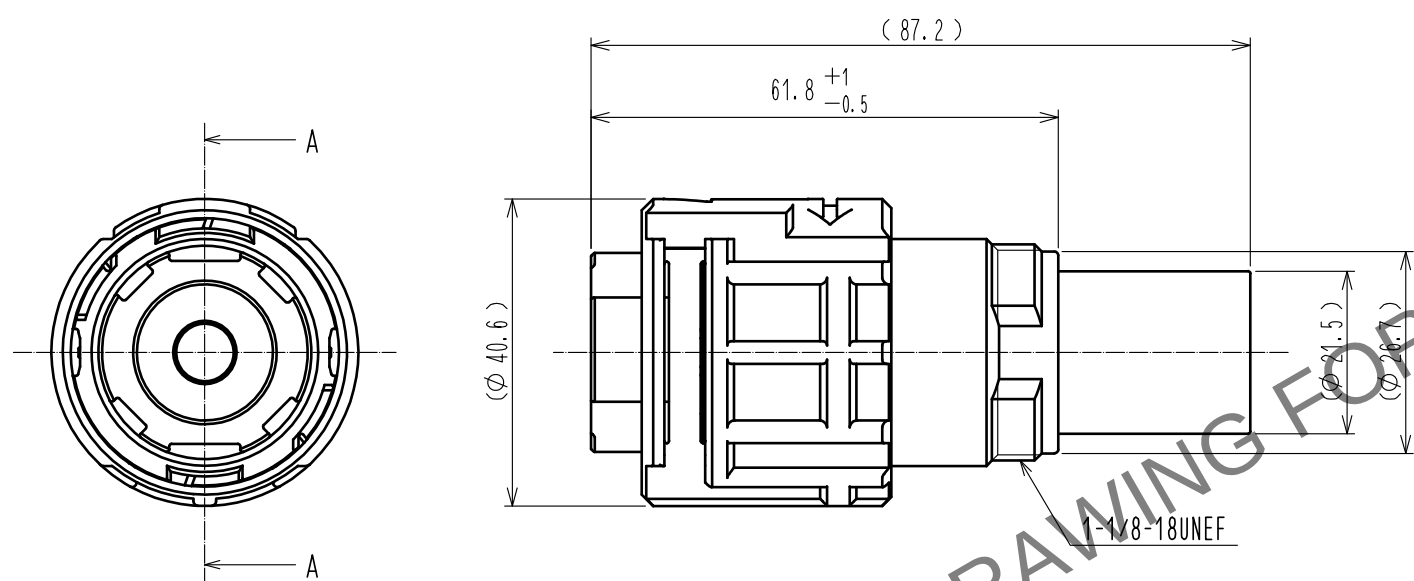

ハーネス図 (2:1)

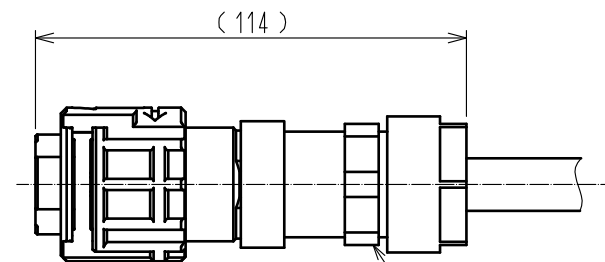


(株)三桂製作所製 ①
ケイランド E2KD 1620

- 注 ① 本品は(株)三桂製作所製 ケイランド「E2KD 1620」を取り付けてご使用ください。
② 端子は部番④に部番⑤を圧入した状態にて添付いたします。
③ 部番①に対する部番③の回転方向は一例を示します。
④ 推奨圧着工具: JIS C 9711 マクセルイズミ(株)製「REC-Li150」
⑤ ケイランドは最後までねじ込んだ事を確認して使用ください。推奨締め付けトルクは2~3N・m。
尚、緩み防止として、ねじ緩み防止材の塗布を推奨します。
⑥ 脱落等が発生する恐れがありますので、嵌合させた際に、
相手側の嵌合ガイドと矢印マークがずれた状態で放置しないようお願いします。
⑦ 本製品はUL取得品です。(File E481344)

警告: 本品は通電しながらの挿抜は不可です。(活線挿抜の禁止)

3	PBT	(クロ)	UL94V-0	6	PBT	(クロ)	UL94V-0
2	フロロシリコンゴム	(クロ)		5	PBT	(クロ)	UL94V-0
1	PBT	(クロ)	UL94V-0	4	銅	銀めっき	3μm
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS		NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	

UNITS mm		SCALE 1 : 1		COUNT 1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-C-00013440	DESIGNED TY. TAKAHASHI	CHECKED EJ. KUNII	DATE 20221130	
		APPROVED : TP. KOMATSU 20220520					DRAWING NO. ADC-119508-81-00		
		CHECKED : EJ. KUNII 20220518					PART NO. EM30M-WBP-1PCA-K(81)		
		DESIGNED : HR. SATO 20220517					CODE NO. CL0138-0074-0-81		
		DRAWN : HR. SATO 20220516					 1		



HIROSE
ELECTRIC
CO., LTD.