


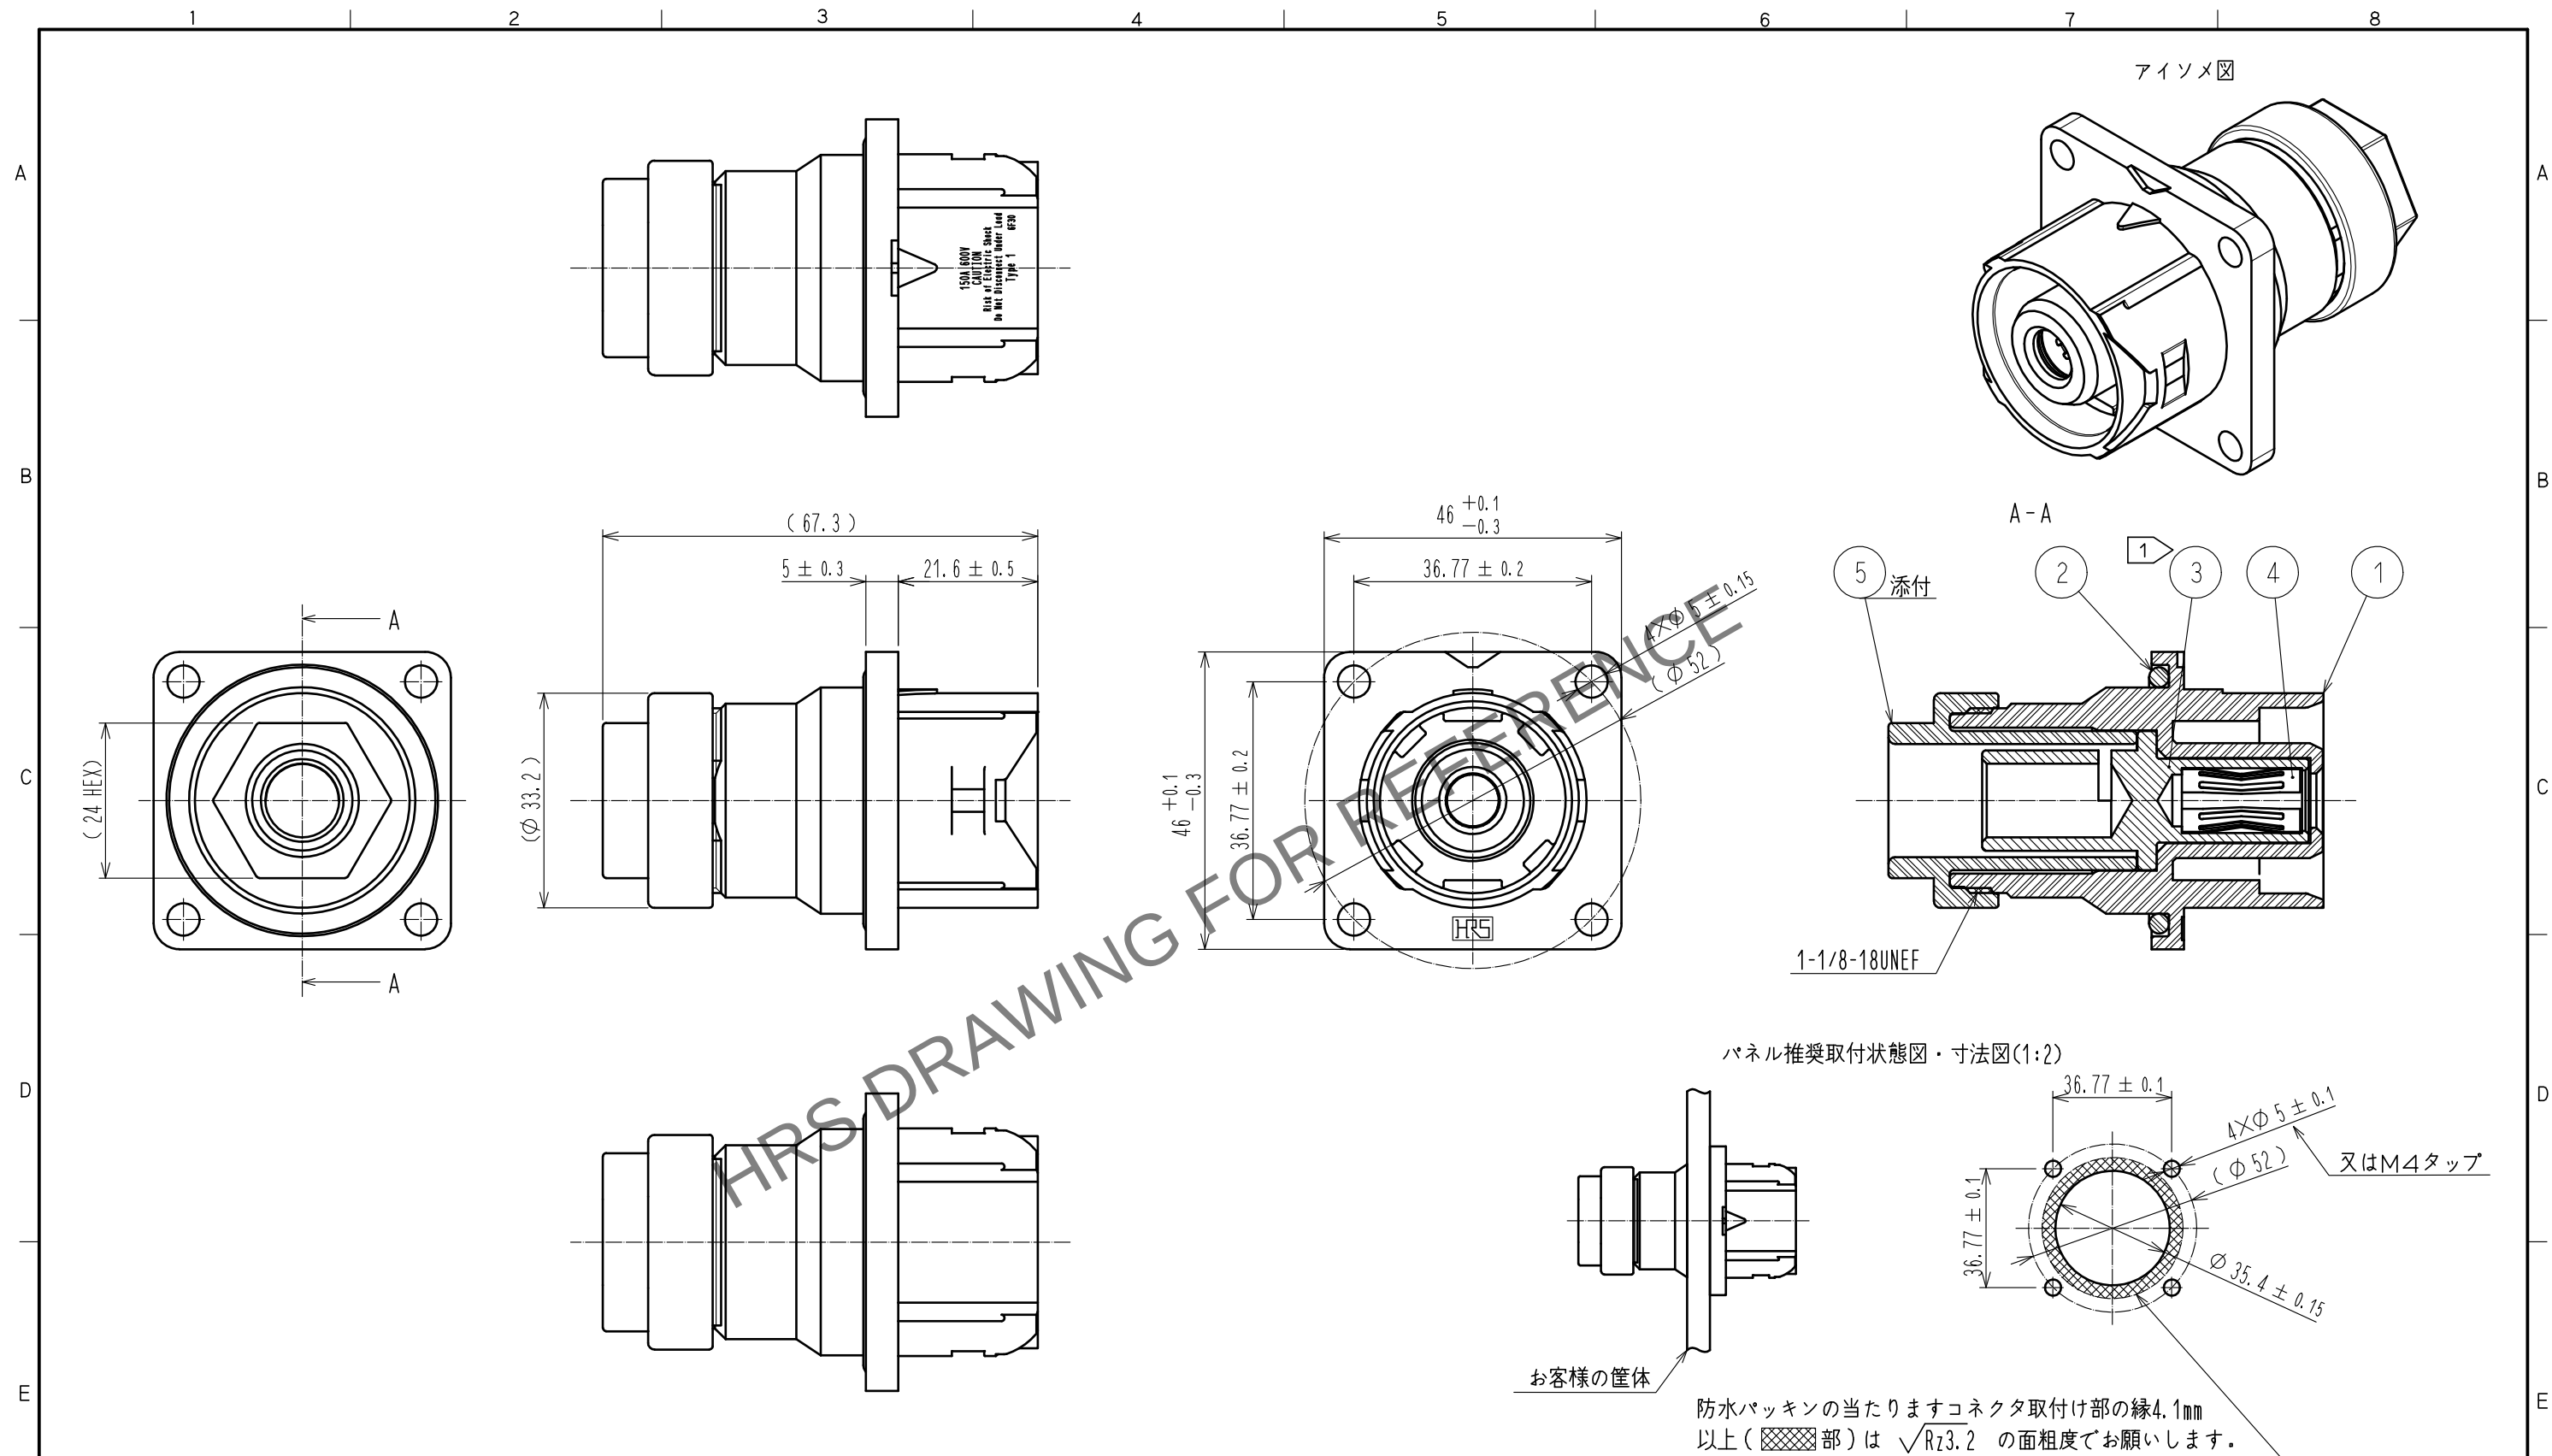

- 注 ① 1. 端子は部番③に部番④を組み込んだ状態にて添付いたします。
2. 部番①に対する部番⑤の回転方向は一例を示します。
3. 推奨圧着工具：JIS C 9711 マクセルイズミ(株)製「REC-Li150」。
4. 部番⑤の推奨締め付けトルクは3N・m。尚、緩み防止として、ねじ緩み防止材の塗布を推奨します。
5. 本品の取り付け時には、部番①の溝に部番②が確実にハマっていることを確認して部番②は噛み込まないように注意してください。
- ① 6. 本製品はUL取得品です。(File E481344)

警告：本品は通電しながらの挿抜は不可です。（活線挿抜の禁止）

3	銅	銀めっき		3 μm					
2	ニトリルゴム	(クロ)			5	PBT	(クロ)	UL94V-0	
1	PBT	(クロ)		UL94V-0	4	銅合金	銀めっき	3 μm	
NO.	MATERIAL	FINISH .		REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH .		REMARKS

UNITS mm		SCALE 1 : 1		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS		DESIGNED	CHECKED	DATE
				1	DIS-C-00013440		TY. TAKAHASHI	EJ. KUNII	20221130

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	APPROVED : TP. KOMATSU	20220520	DRAWING NO. ADC-119509-81-00	
	CHECKED : EJ. KUNII	20220518	PART NO. EM30M-WBR-1SCA-K(81)	
	DESIGNED : HR. SATO	20220517	CODE NO. CL0138-0075-0-81	
	DRAWN : HR. SATO	20220516		