


59.8.27

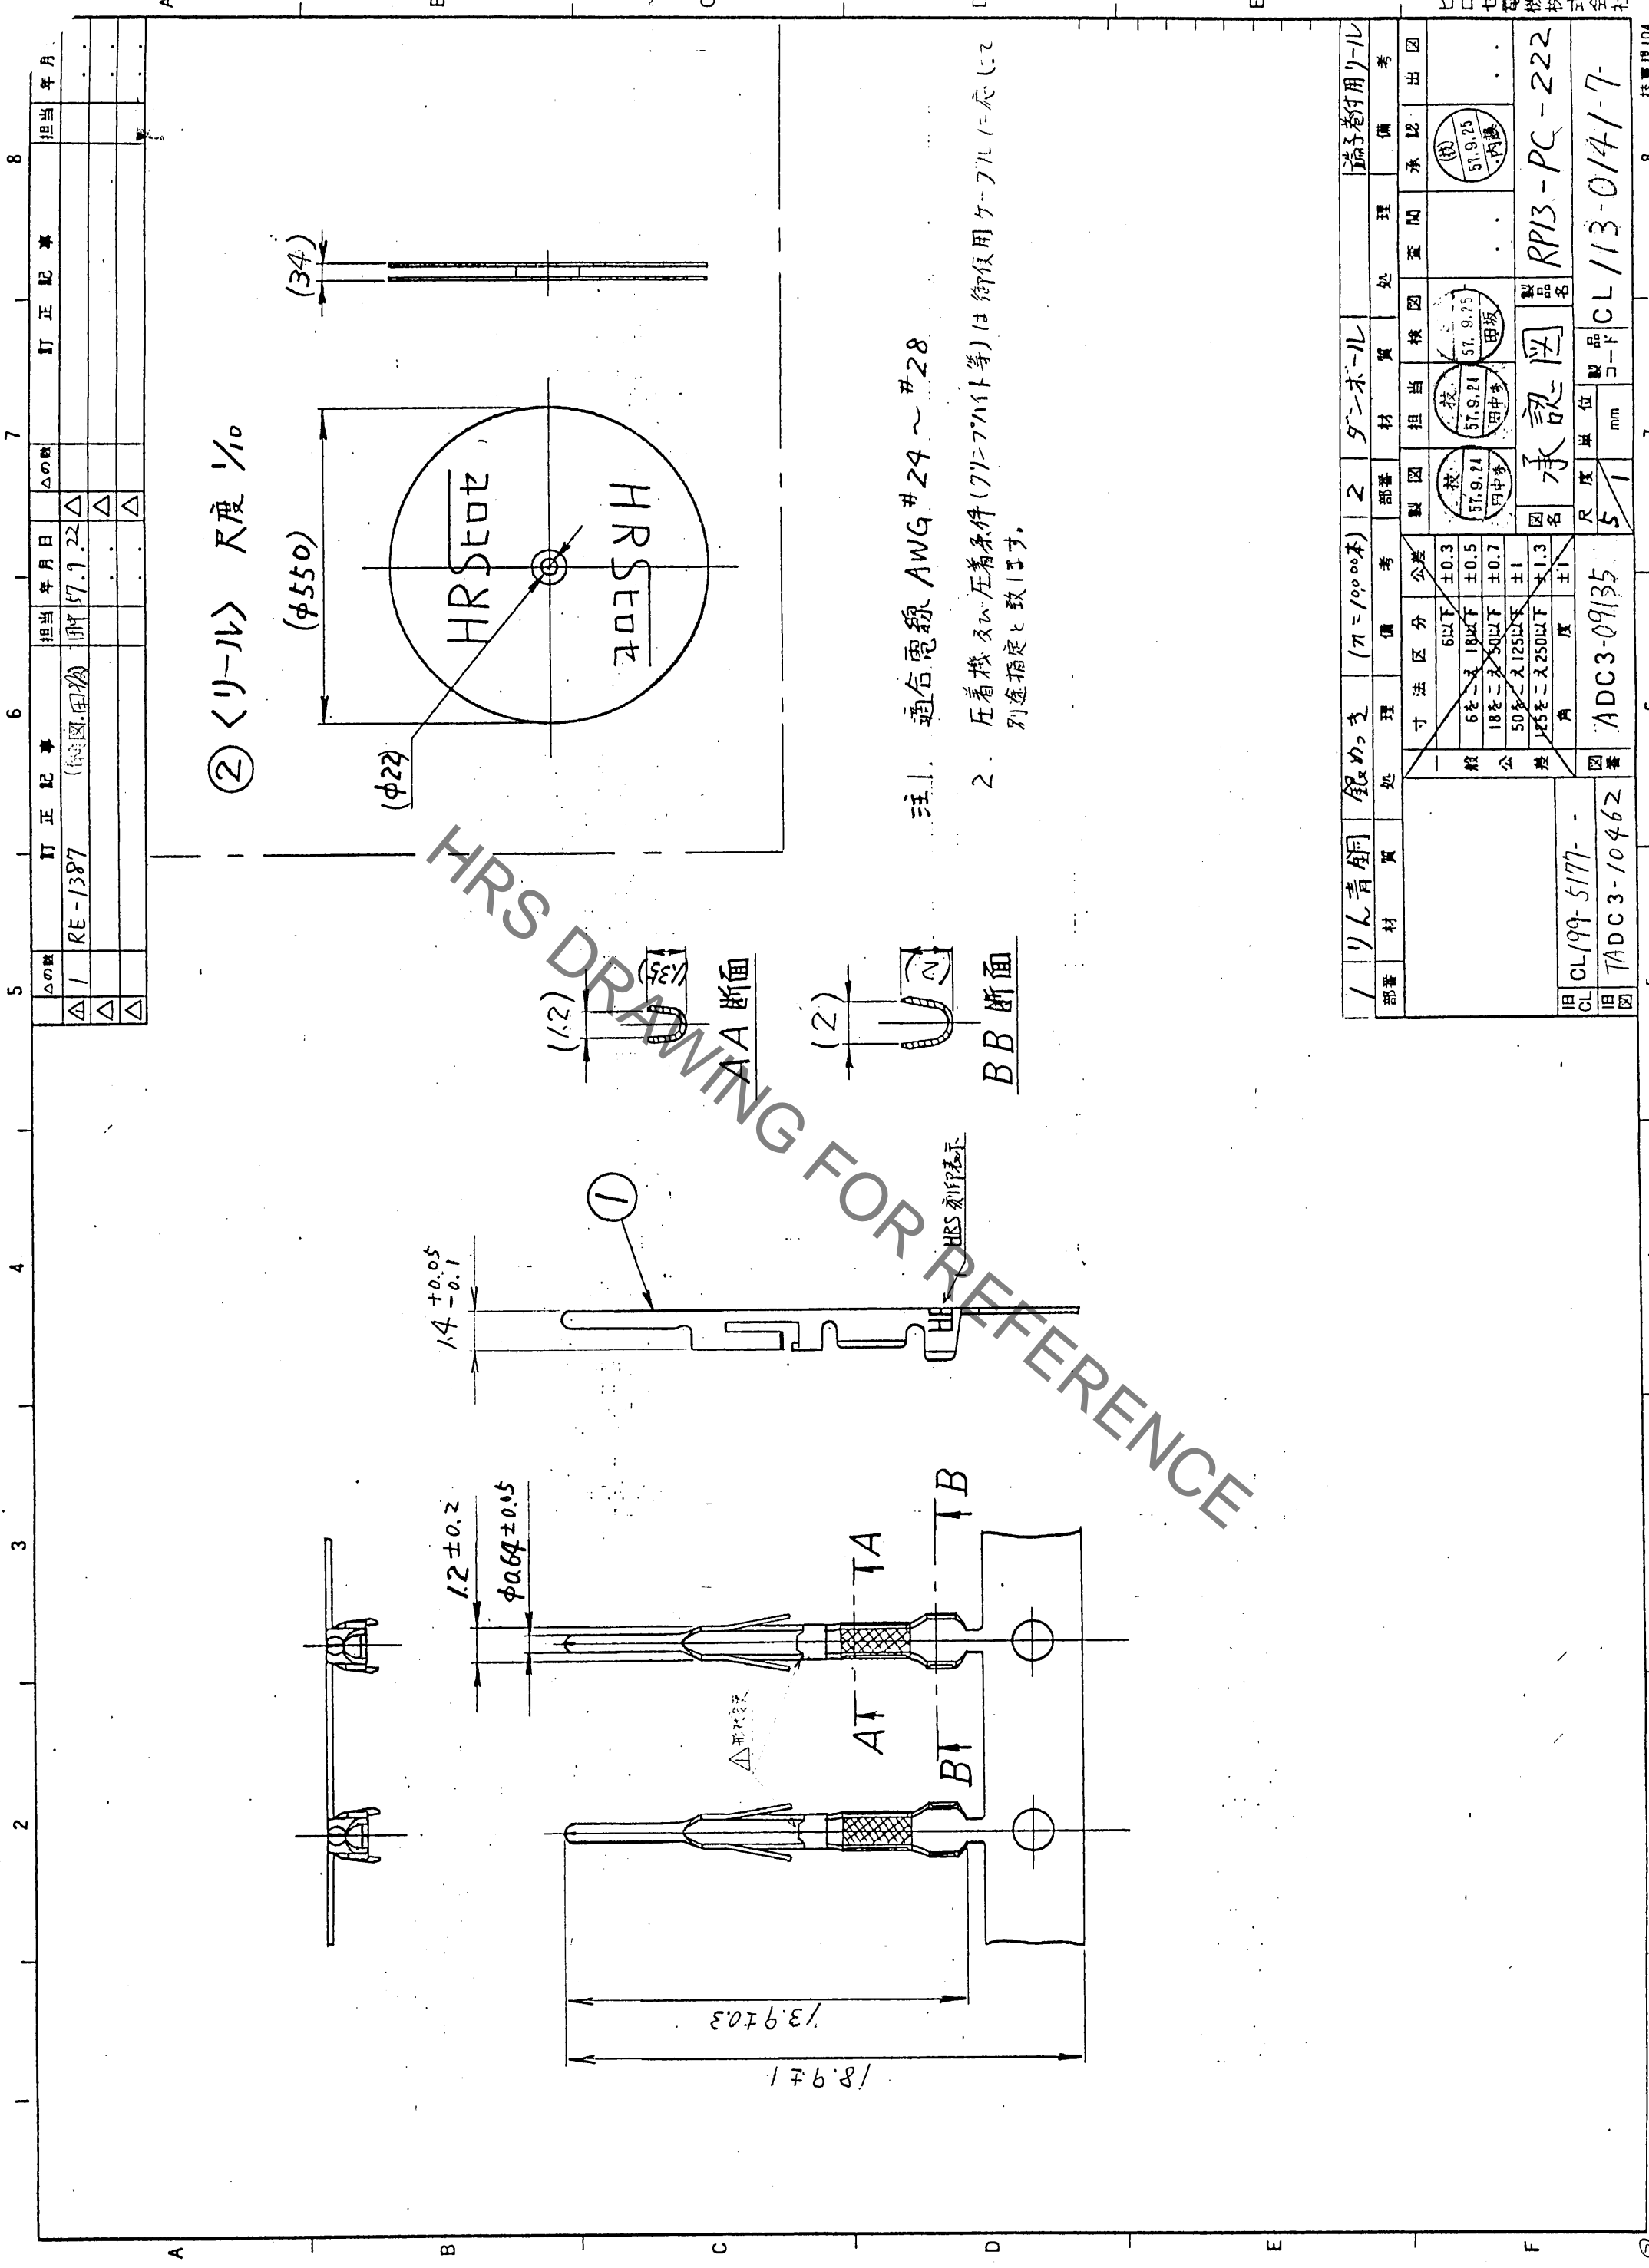

注1. 適合電線 AWG #24 ~ #28
 2. 圧着機及び圧着条件(クリップ等)は御使用ケーブルに添った
 別途指定と致します。

訂正記号	訂正内容	訂正年月日	担当者	年月
△1	RE-1387 (検図.印後)	57.9.22		
△				
△				

1	リル青銅 銀めき (π=1000本)	2	ダンボール	端子巻付リール
部番	材	質	処	理
材	質	処	理	備
考	考	考	考	考
寸法区分	公差	製図	担当	検査
6以下	±0.3	校	57.9.24	57.9.25
6をこえ18以下	±0.5	校	57.9.24	57.9.25
18をこえ30以下	±0.7	校	57.9.24	57.9.25
30をこえ50以下	±1.0	校	57.9.24	57.9.25
50をこえ125以下	±1.3	校	57.9.24	57.9.25
125をこえ250以下	±1.3	校	57.9.24	57.9.25
250以上	±1.3	校	57.9.24	57.9.25
図名	承認図	製品名	RP13-PC-222	
尺	5	mm		
図番	ADC3-09135	製	CL/13-0141-7	
旧	CL/99-5177-	品		
旧	TADC3-10462	位		
図		コ		
		ー		
		ド		
		ム		

形別	R
配布先	