

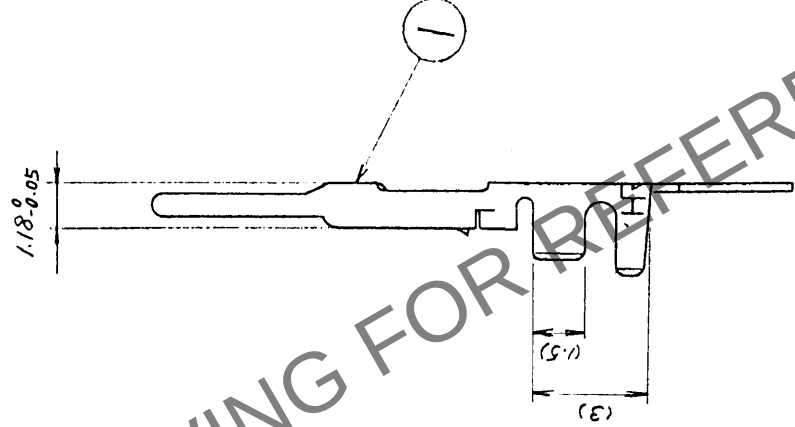
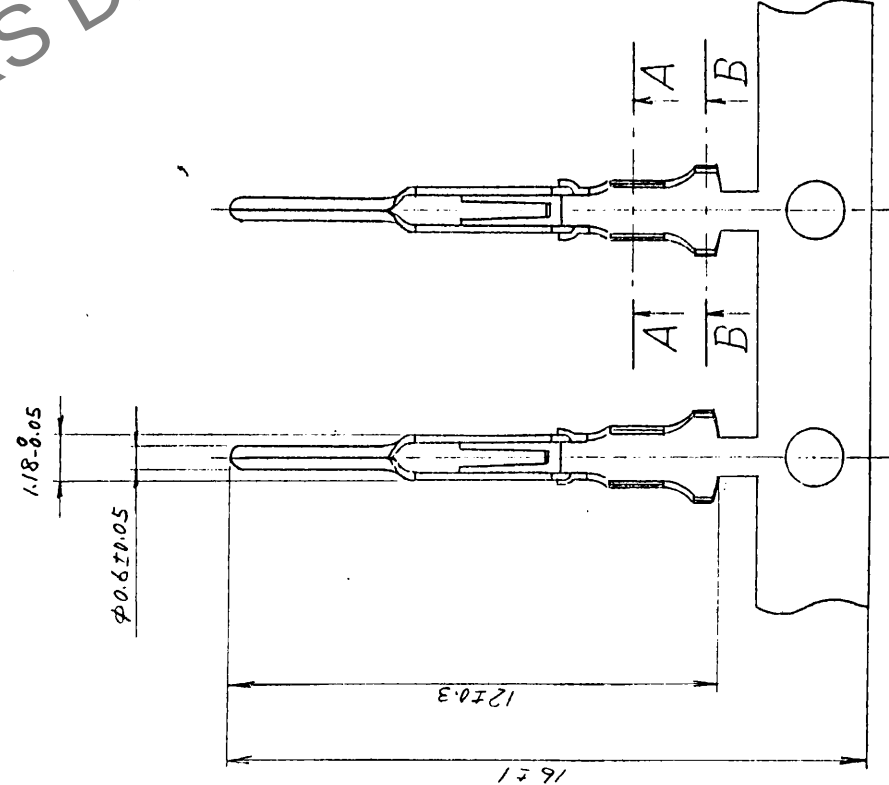
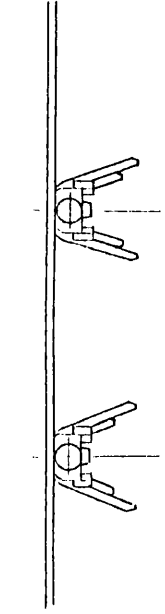


	△の数	訂正記事	拒否校図	年月日	△の数	訂正記事	拒否校図	年月日
△	1	RE-3236	佐藤 (=) 作	59.10.4	△			
△					△			
△					△			

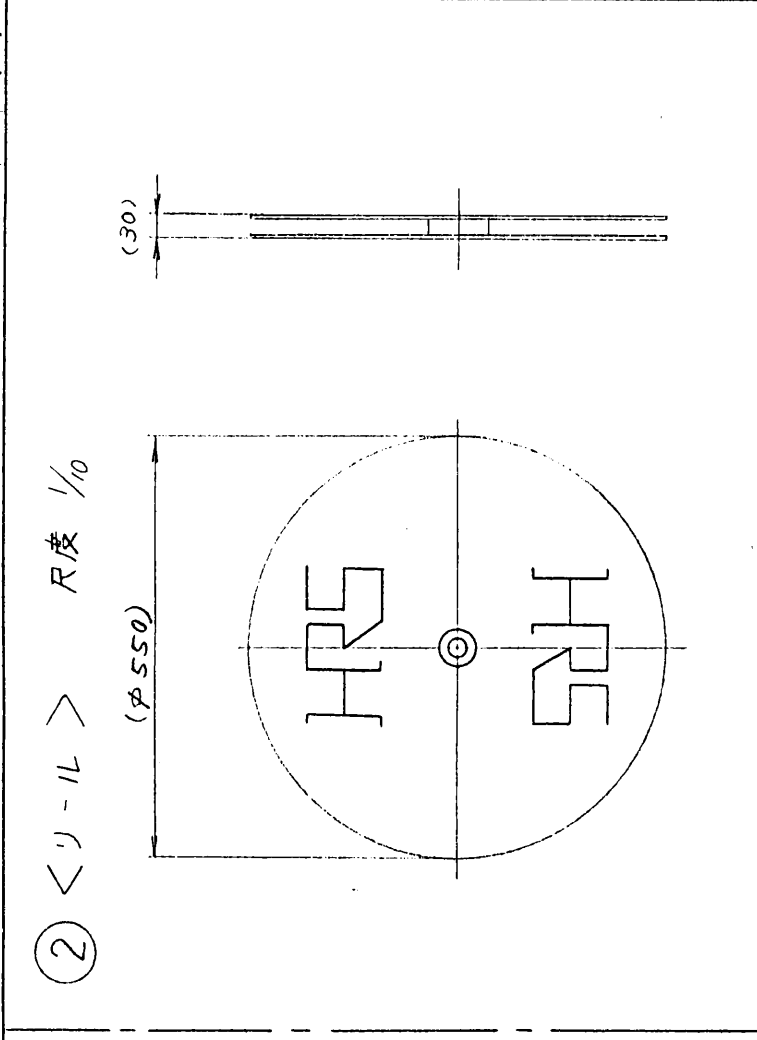

△注 1. 適合電線 AWG No.30 ~ 24
但し絶縁体外径はφ1.5以下とする。

2. 圧着条件(クリン・ハイト等)は御使用の
別添指定と致します。

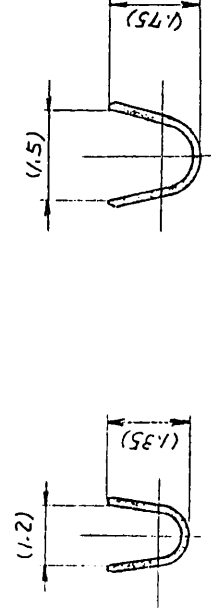

AA断面

BB断面

部番	リム青銅	銘めこ	(M=100cc)	2	クニカール	タニタ付用リール
材質	銅	理処	備考	部番	材質	理処
寸法	区	分	公差	製図	担当	検図
1	6以下		±0.3	技一	59.9.5	技一
般	6を二え	18以下	±0.5	59.9.5	59.9.5	技一
公	18を二え	50以下	±0.7	技一	59.9.5	技一
差	50を二え	125以下	±1	技一	59.9.5	技一
	125を二え	250以下	±1.3	技一	59.9.5	技一
	度		±1	技一	59.9.5	技一
	角			技一	59.9.5	技一
図番	ADC3-21030	承認	製品名	承認	製品名	承認
旧	CL199-5494-	承認	製品名	承認	製品名	承認
旧	DC3-	承認	製品名	承認	製品名	承認
旧	-S	承認	製品名	承認	製品名	承認