Nov.1.2021 Copyright 2021 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日		△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
⚠1	1	RE-8376	佐藤	大原	1.3.27	△					. .
△					. .	△					. .
△					. .	△					. .

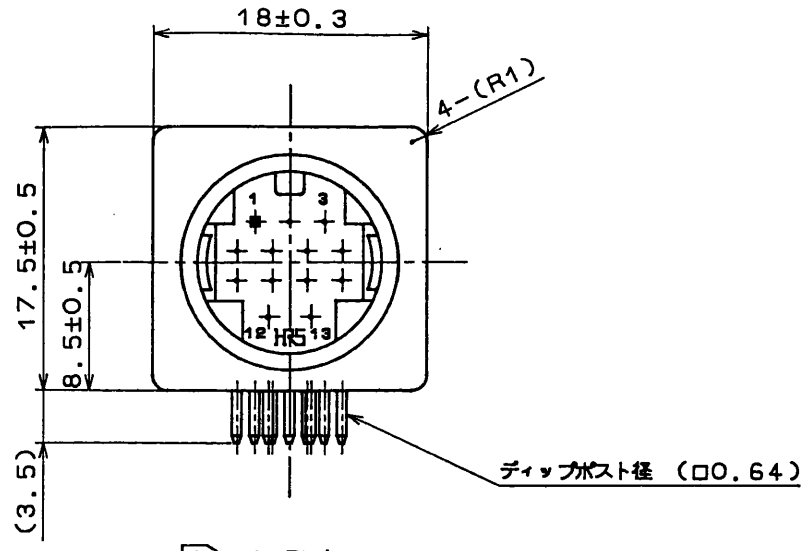

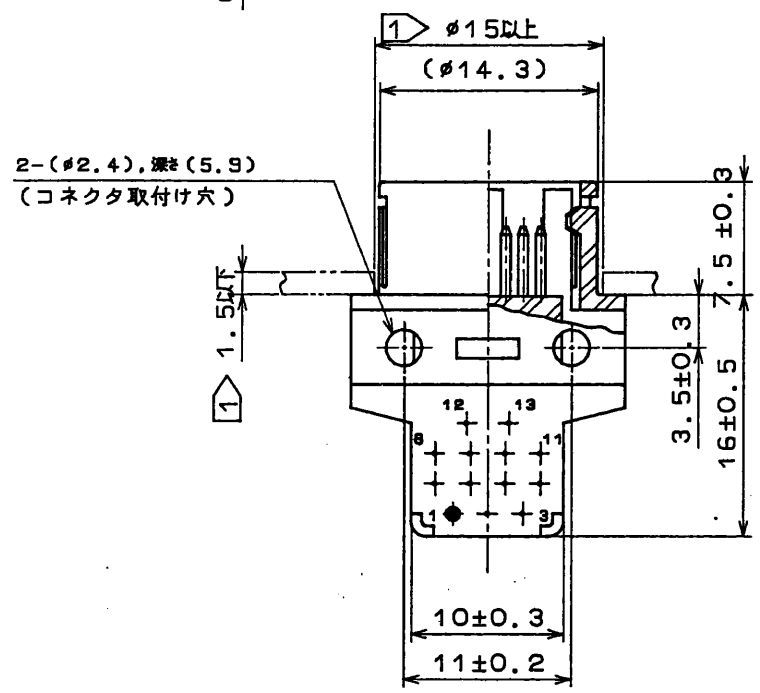

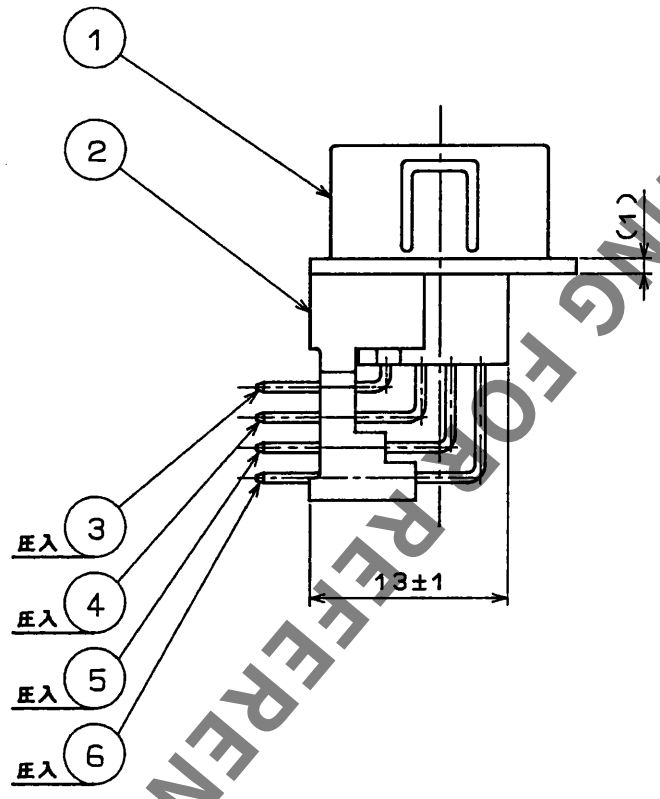

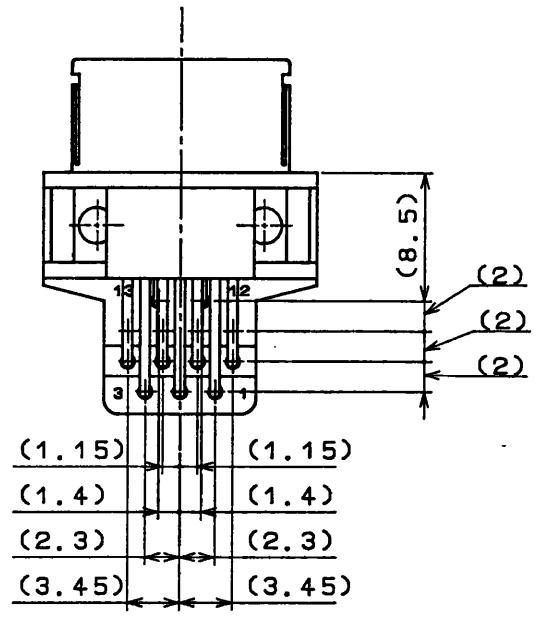

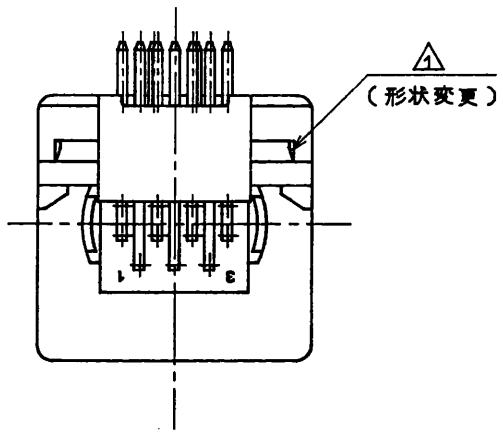

注1 1．5以下とø15以上は取付けパネル寸法を示す。
2 コネクタ固定用ビスは、JIS 1122におけるM3用タッピンねじと同等品を使用のこと。

部番	材質	処理	備考	部番	材質	処理	備考
2	PBT樹脂	(クロ)	UL94V-0				
1	PBT樹脂	(クロ)	UL94V-0	3~6	黄銅	銀めっき	

寸法区分	公差
6以下	±0.3
6をこえ18以下	±0.5
18をこえ50以下	±0.7
50をこえ125以下	±1
125をこえ250以下	±1.3
角度	±1°

一般公差

製図	担当	検図	査閲	承認	出図
技 64.1.6 国井 (E)	技 64.1.6 国井	技 64.1.6 吉田	. .	技 64.1.7 川井	. .

旧CL CL - - -
旧図 DC3- -
図番 A DC3-29989-
図名 承認図
製品名 RP13A-12RC-13PB
尺度 2/1
単位 mm
製品コード CL113-1020-8-

形別配布先: R

HRS DRAWING FOR REFERENCE

ヒロセ電機株式会社

技書規104