

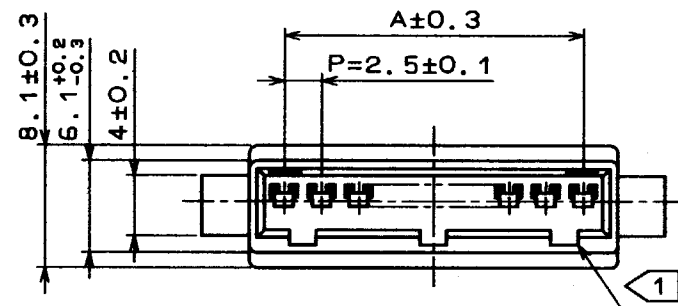
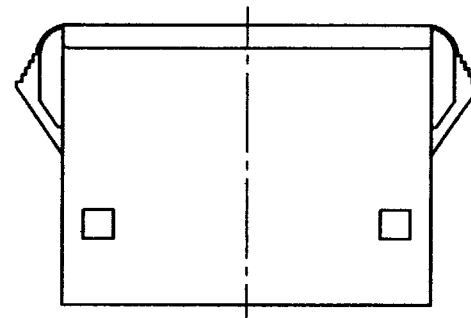
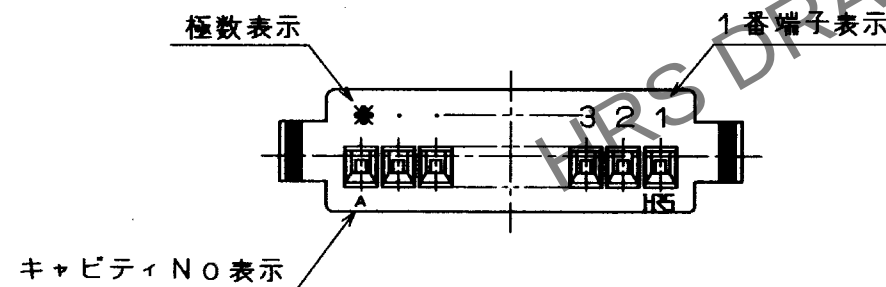



Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問い合わせ下さい。

訂正記事				訂正記事			
Δの数	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY	CHKD	年月日	Δの数	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY
COUNT				DATE	COUNT		
↑	- RE-H-0219	橋本	小関	3. 3.12	↑		
↑					↑		
↑					↑		

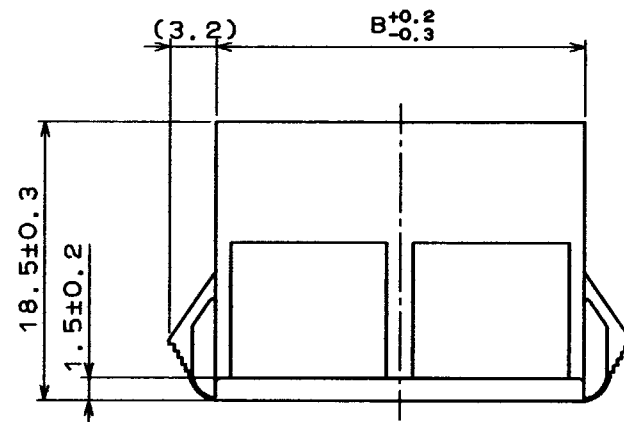

〈パネル取付寸法〉

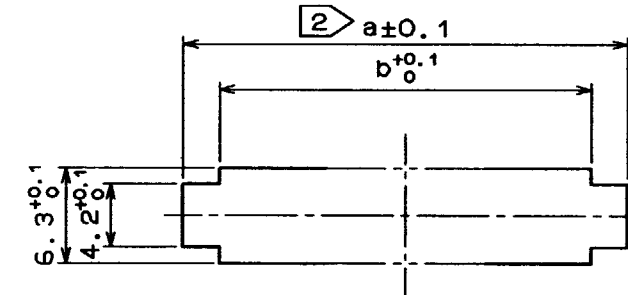

				パネル取付寸法			
				パネル板厚			b
				0.5~1.2	1.3~1.6	1.7~2.0	
製品コード	製品名	A	B	a	a	a	
CL541-0700-9	DF1BA- 2EP-2.5RC	2.5	7.1	11.2	11.9	12.6	7.3
CL541-0701-1	DF1BA- 3EP-2.5RC	5.0	9.6	13.7	14.4	15.1	9.8
CL541-0702-4	DF1BA- 4EP-2.5RC	7.5	12.1	16.2	16.9	17.6	12.3
CL541-0703-7	DF1BA- 5EP-2.5RC	10.0	14.6	18.7	19.4	20.1	14.8
CL541-0704-0	DF1BA- 6EP-2.5RC	12.5	17.1	21.2	21.9	22.6	17.3
CL541-0705-2	DF1BA- 7EP-2.5RC	15.0	19.6	23.7	24.4	25.1	19.8
CL541-0706-5	DF1BA- 8EP-2.5RC	17.5	22.1	26.2	26.9	27.6	22.3
CL541-0707-8	DF1BA- 9EP-2.5RC	20.0	24.6	28.7	29.4	30.1	24.8
CL541-0708-0	DF1BA-10EP-2.5RC	22.5	27.1	31.2	31.9	32.6	27.3
CL541-0709-3	DF1BA-11EP-2.5RC	25.0	29.6	33.7	34.4	35.1	29.8
CL541-0710-2	DF1BA-12EP-2.5RC	27.5	32.1	36.2	36.9	37.6	32.3
CL541-0711-5	DF1BA-13EP-2.5RC	30.0	34.6	38.7	39.4	40.1	34.8
CL541-0713-0	DF1BA-15EP-2.5RC	35.0	39.6	43.7	44.4	45.1	39.8

- ① 誤挿入防止凹部を2極には中央に1つ、3～6極は両端に2つ、その他は図のように3つ設けること。
- ② DF1BA中継ソケットをパネルに取付ける場合、取付け穴のa寸法がパネル板厚により異なりますので、ご注意下さい。また、取付け穴にはバリ等の無い様加工して下さい。

1		ポリアミド樹脂	ナチュラル(白色) UL94V-0		
部番	材質	処 理 , 備 考	部番	材質	処 理 , 備 考
備考 REMARKS			製 図	担 当	検 図
			DRAWN	DESIGNED	CHECKED
			PC技	PC技	PC技
			1. 6.14	1. 6.14	1. 6.15
			橋本	橋本	佐藤
					山本
旧製品コード CODE NO. (OLD)			製品名 PART NO. DF1BA-※EP-2.5RC		
図番 DRAWING NO. ADC3-160595			製品コード CODE NO. 表参照		
単位 UNITS mm			1/1		