



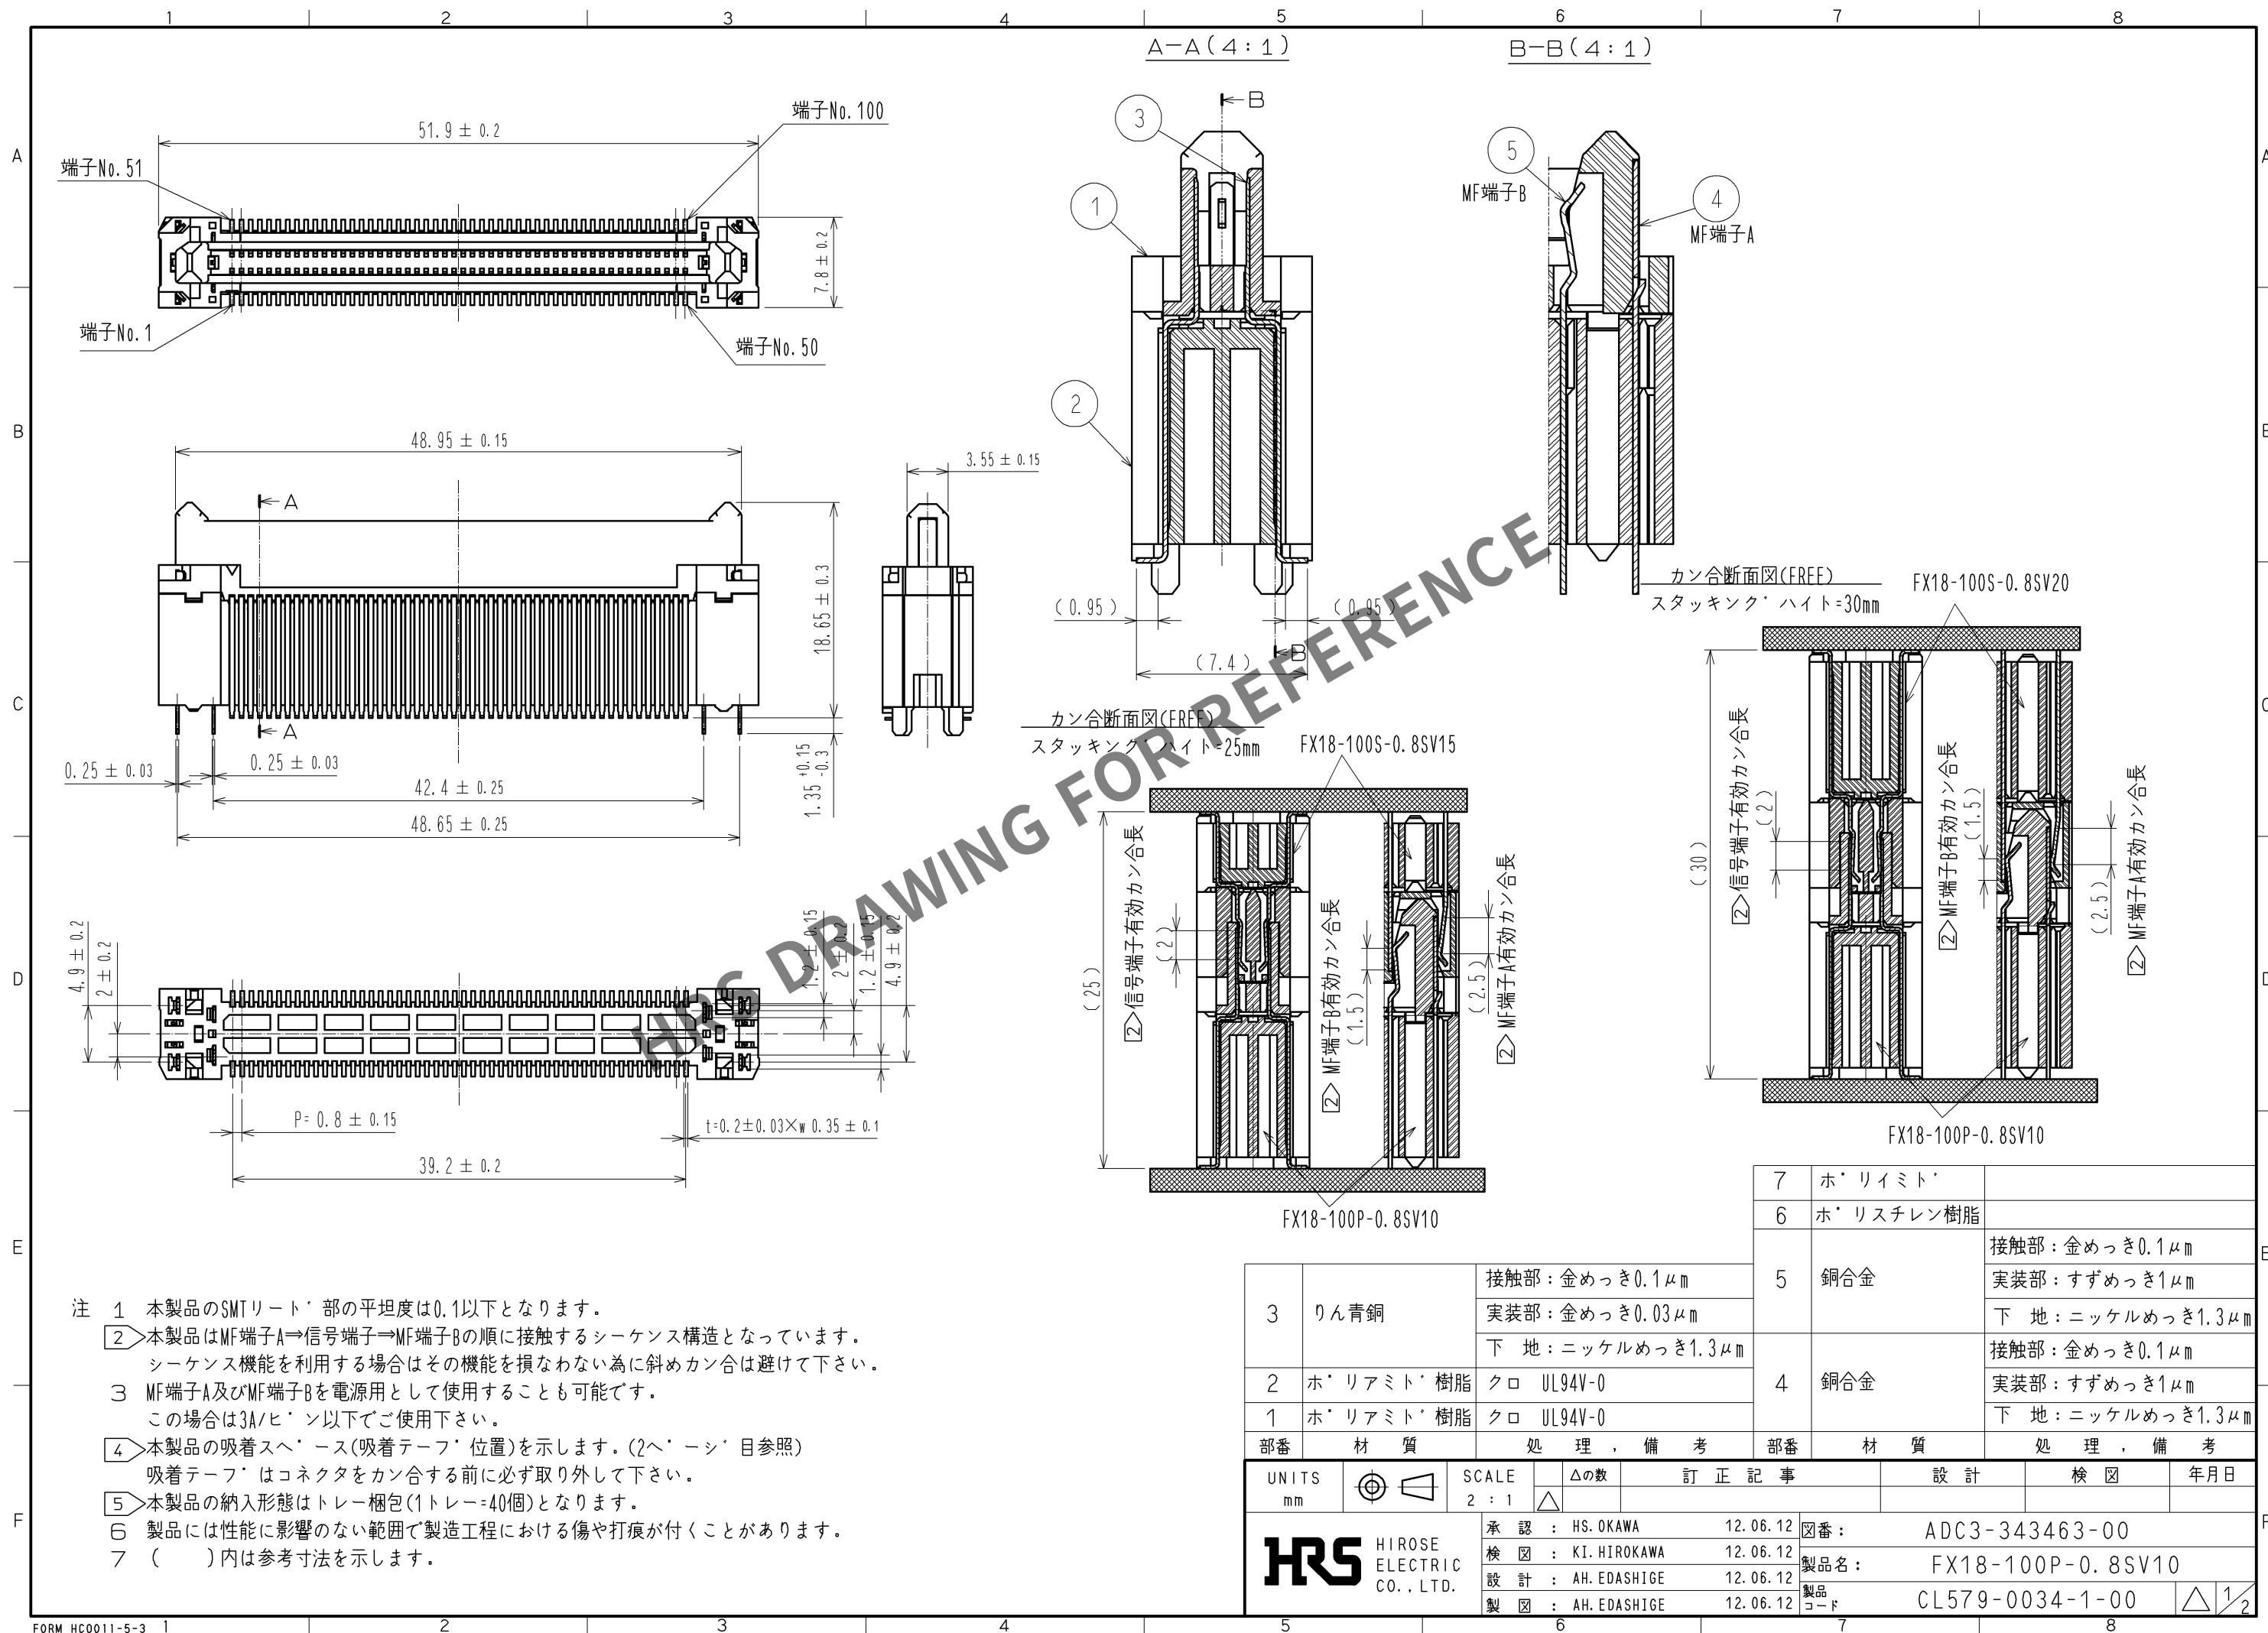

- 注 1 本製品のSMTリット部の平坦度は0.1以下となります。
- ②>本製品はMF端子A⇒信号端子⇒MF端子Bの順に接触するシーケンス構造となっています。シーケンス機能を利用する場合はその機能を損なわない為に斜めカン合は避けて下さい。
- 3 MF端子A及びMF端子Bを電源用として使用することも可能です。この場合は3A/ピン以下でご使用下さい。
- ④>本製品の吸着スペース(吸着テーフ位置)を示します。(2ページ目参照)吸着テーフはコネクタをカン合する前に必ず取り外して下さい。
- ⑤>本製品の納入形態はトレイ梱包(1トレイ=40個)となります。
- 6 製品には性能に影響のない範囲で製造工程における傷や打痕が付くことがあります。
- 7 ()内は参考寸法を示します。

注 ⑧ MF端子Aの実装部は2箇所に分かれておりますので異なる回路・ターンを接続しない様ご注意ください。

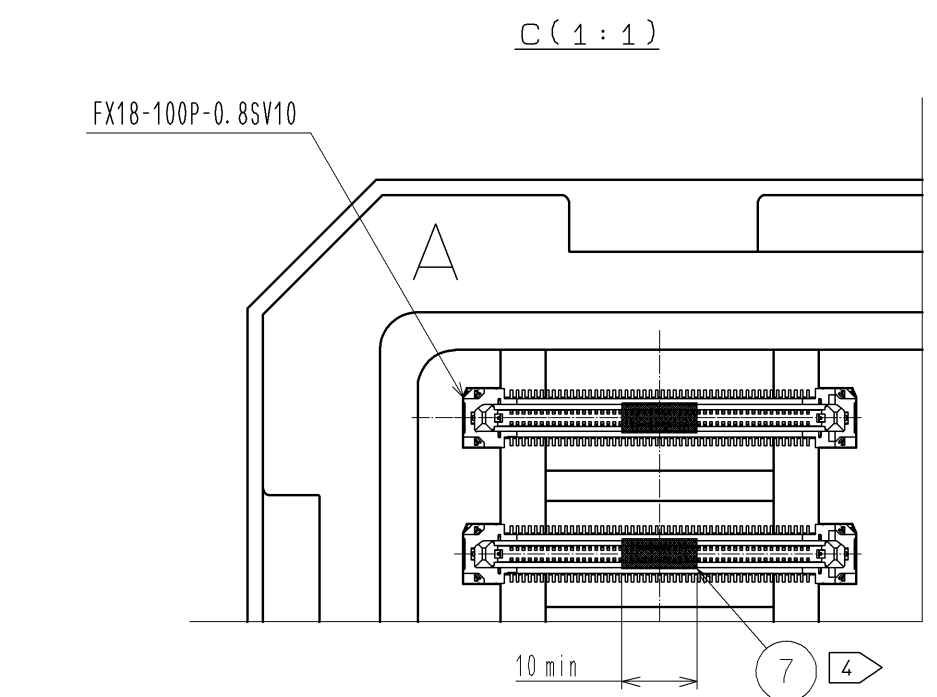

	図番:	ADC3-343463-00	
	製品名:	FX18-100P-0.8SV10	
	製品コード	CL579-0034-1-00	 2 2