


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

TO
R

A
B
C
D
E
F

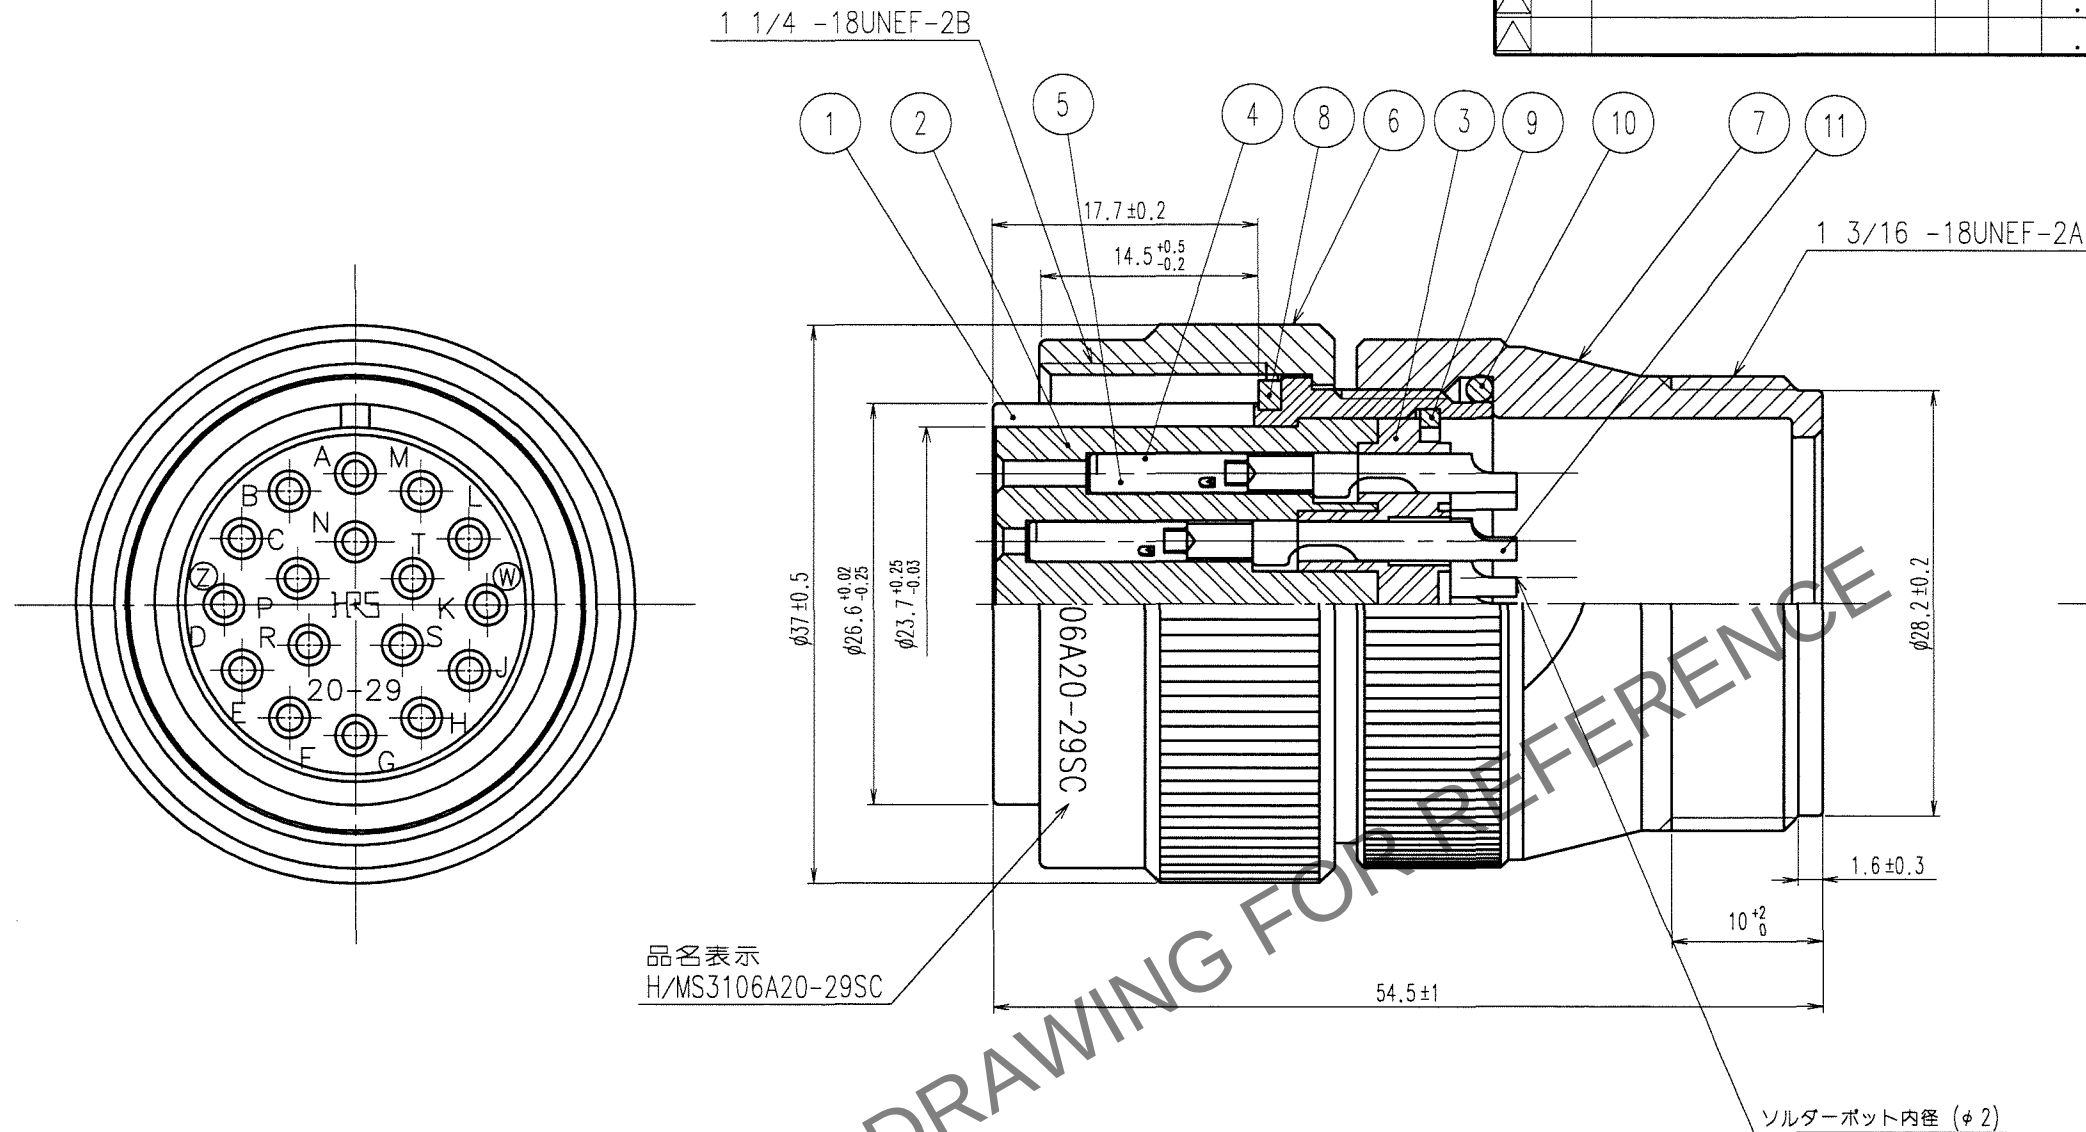

注 1 部番①に対する部番⑦の回転方向の位置関係は一例を示す。

5	ステンレス鋼		11	銅合金	銀めっき	2μm min
4	銅合金	銀めっき	10	シリコンゴム	(クロ)	
3	PBT樹脂	(クロ)	9	りん青銅	ニッケルめっき	
2	PBT樹脂	(クロ)	8	シリコンゴム	(クロ)	
1	アルミニウム合金	クロクロメート処理 (3価クロム)	7	アルミニウム合金	クロクロメート処理 (3価クロム)	
			6	アルミニウム合金	クロクロメート処理 (3価クロム)	
部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考	

備考 REMARKS		製図 DRAWN R技 06.5.31 松根	設計 DESIGNED R技 06.5.31 松根	検図 CHECKED 06.6.1 国井	承認 APPROVED 06.6.4 佐藤	出図 RELEASED
旧製品コード CODE NO. (OLD) CL	図番 DRAWING NO. ADC3-036138-73 尺度 SCALE 2:1 単位 UNITS mm	製品名 PART NO. H/MS3106A20-29S(73)				製品コード CODE NO. CL120-0611-7-73