



Apr. 1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

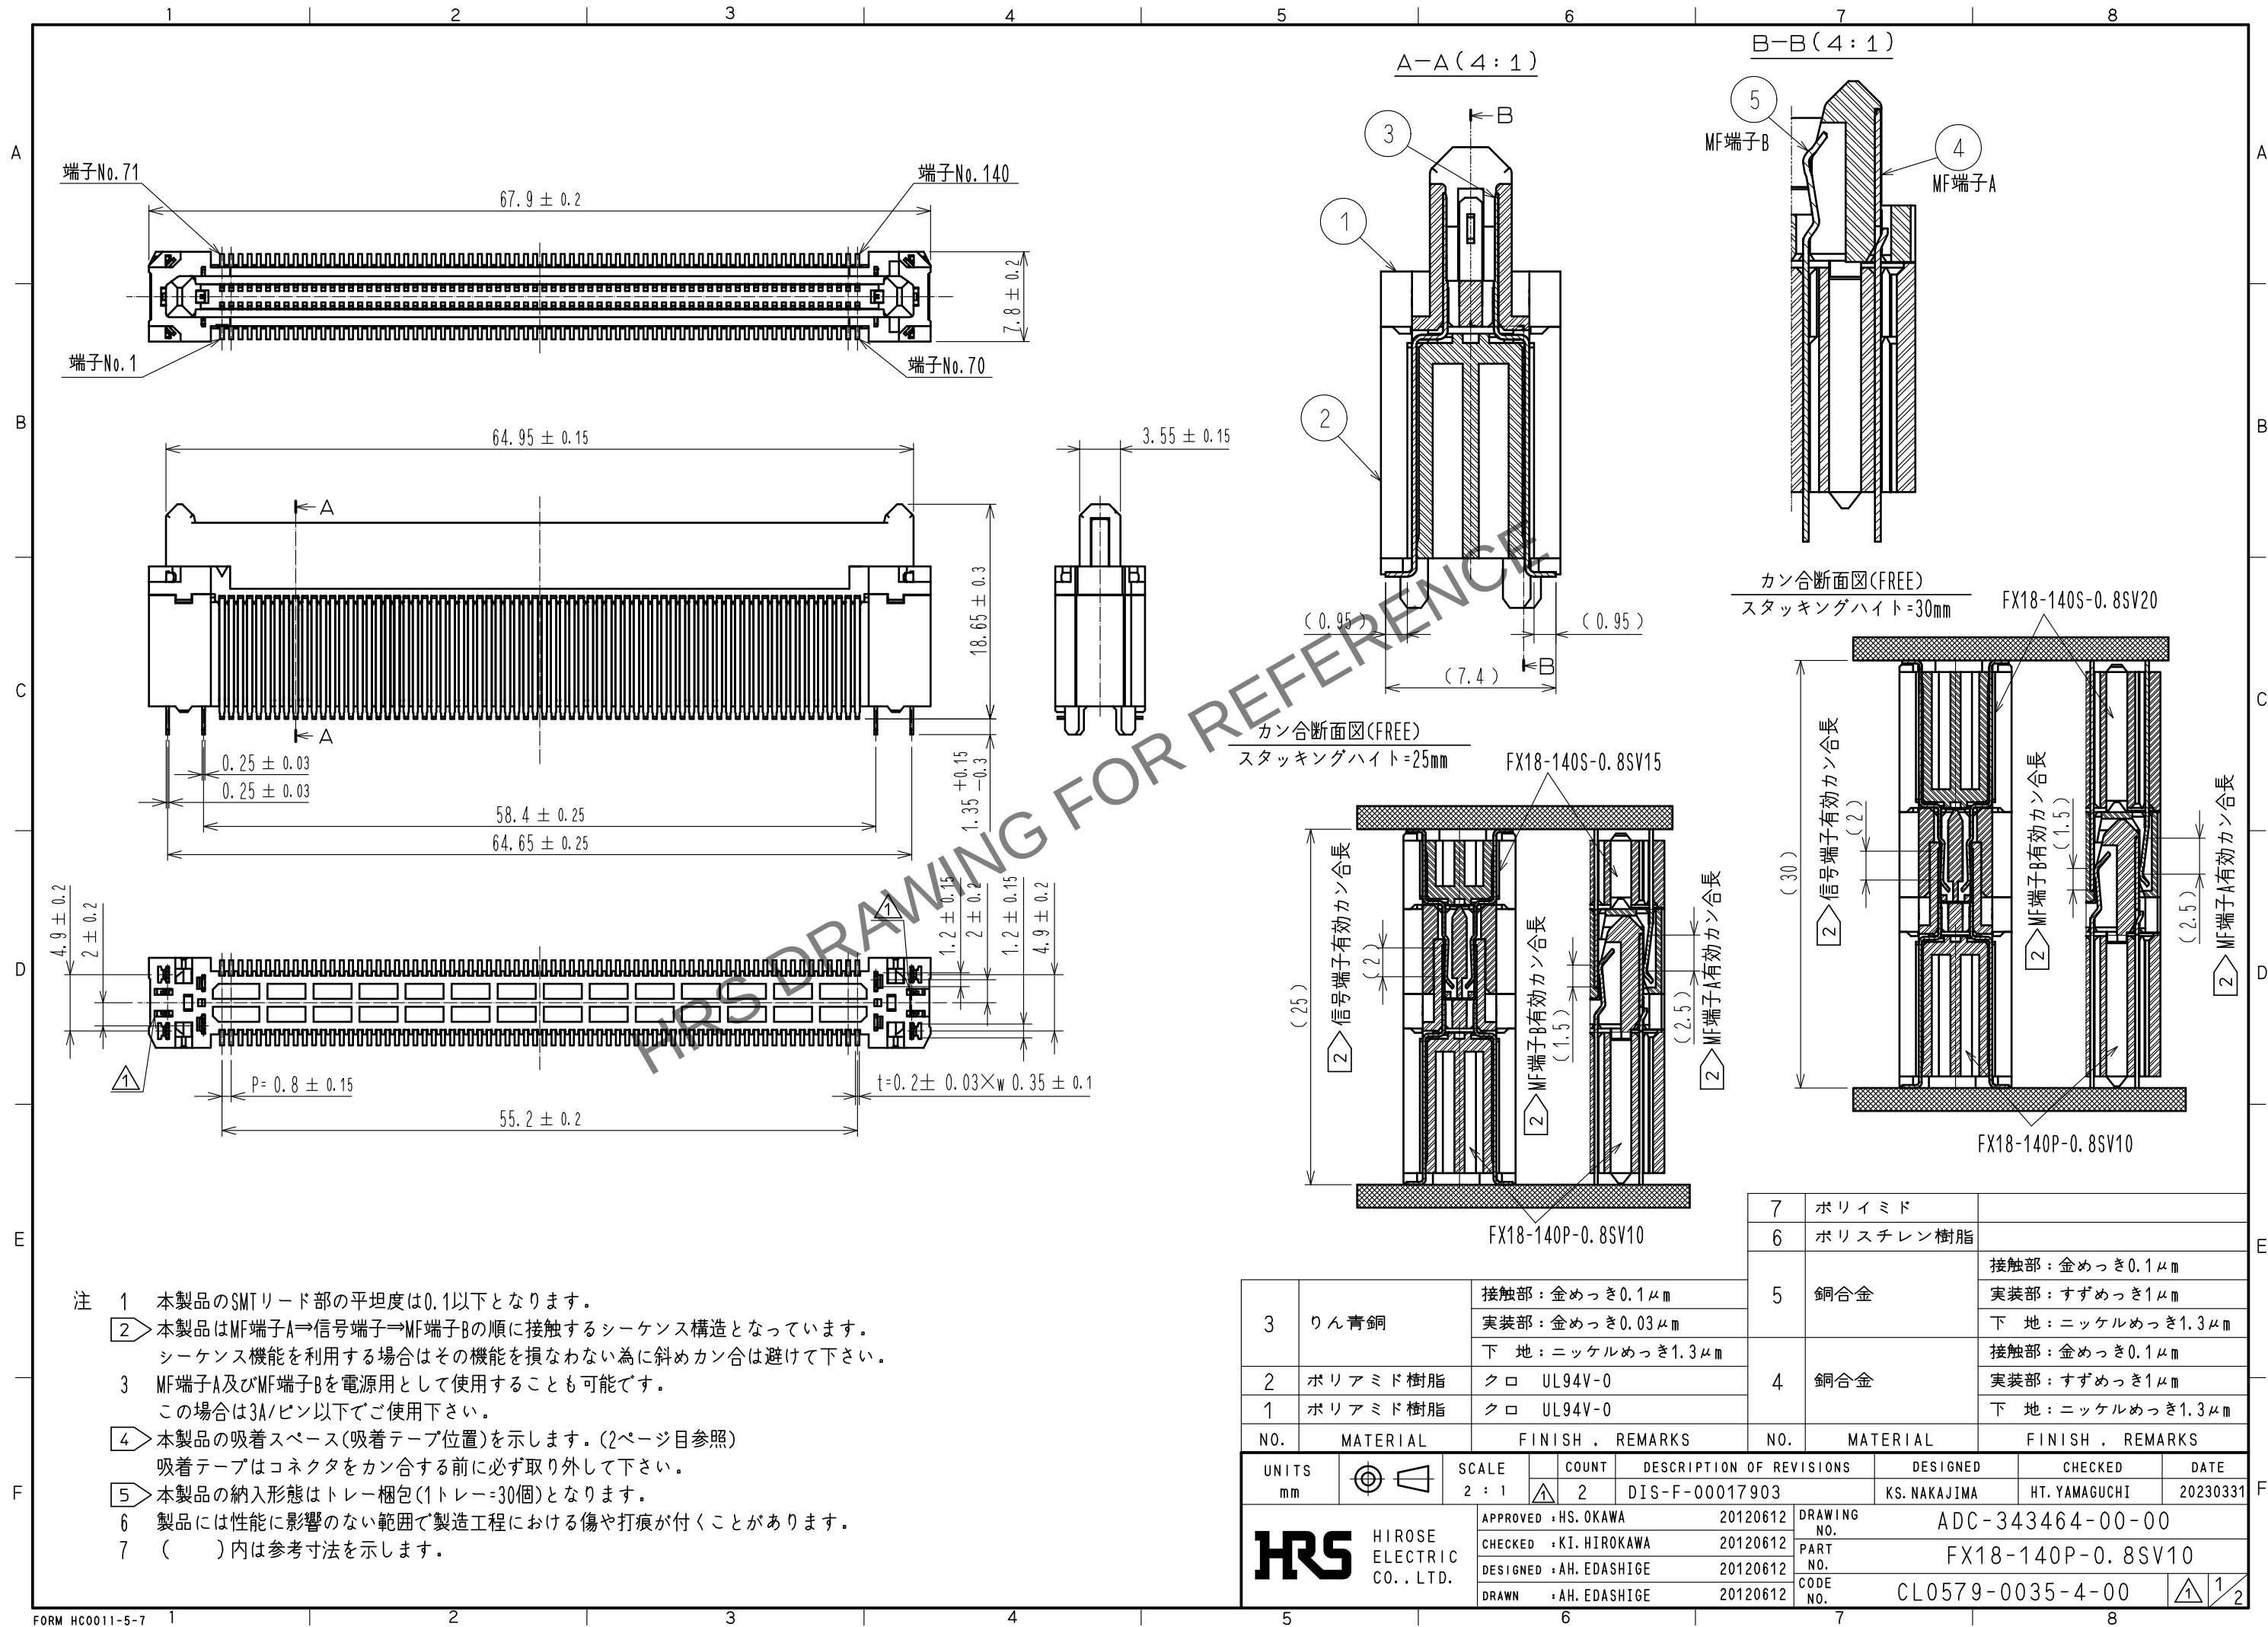


- 注 1 本製品のSMTリード部の平坦度は0.1以下となります。
- 2 本製品はMF端子A⇒信号端子⇒MF端子Bの順に接触するシーケンス構造となっています。
シーケンス機能を利用する場合はその機能を損なわない為に斜めカン合は避けて下さい。
- 3 MF端子A及びMF端子Bを電源用として使用することも可能です。
この場合は3A/ピン以下でご使用下さい。
- 4 本製品の吸着スペース(吸着テープ位置)を示します。(2ページ目参照)
吸着テープはコネクタをカン合する前に必ず取り外して下さい。
- 5 本製品の納入形態はトレイ梱包(1トレイ=30個)となります。
- 6 製品には性能に影響のない範囲で製造工程における傷や打痕が付くことがあります。
- 7 ()内は参考寸法を示します。


推奨ランドパターン寸法図(2:1)
(基板厚: $t=1.6\text{mm}$ 、メタルマスク厚: $t=0.12\text{mm}$)

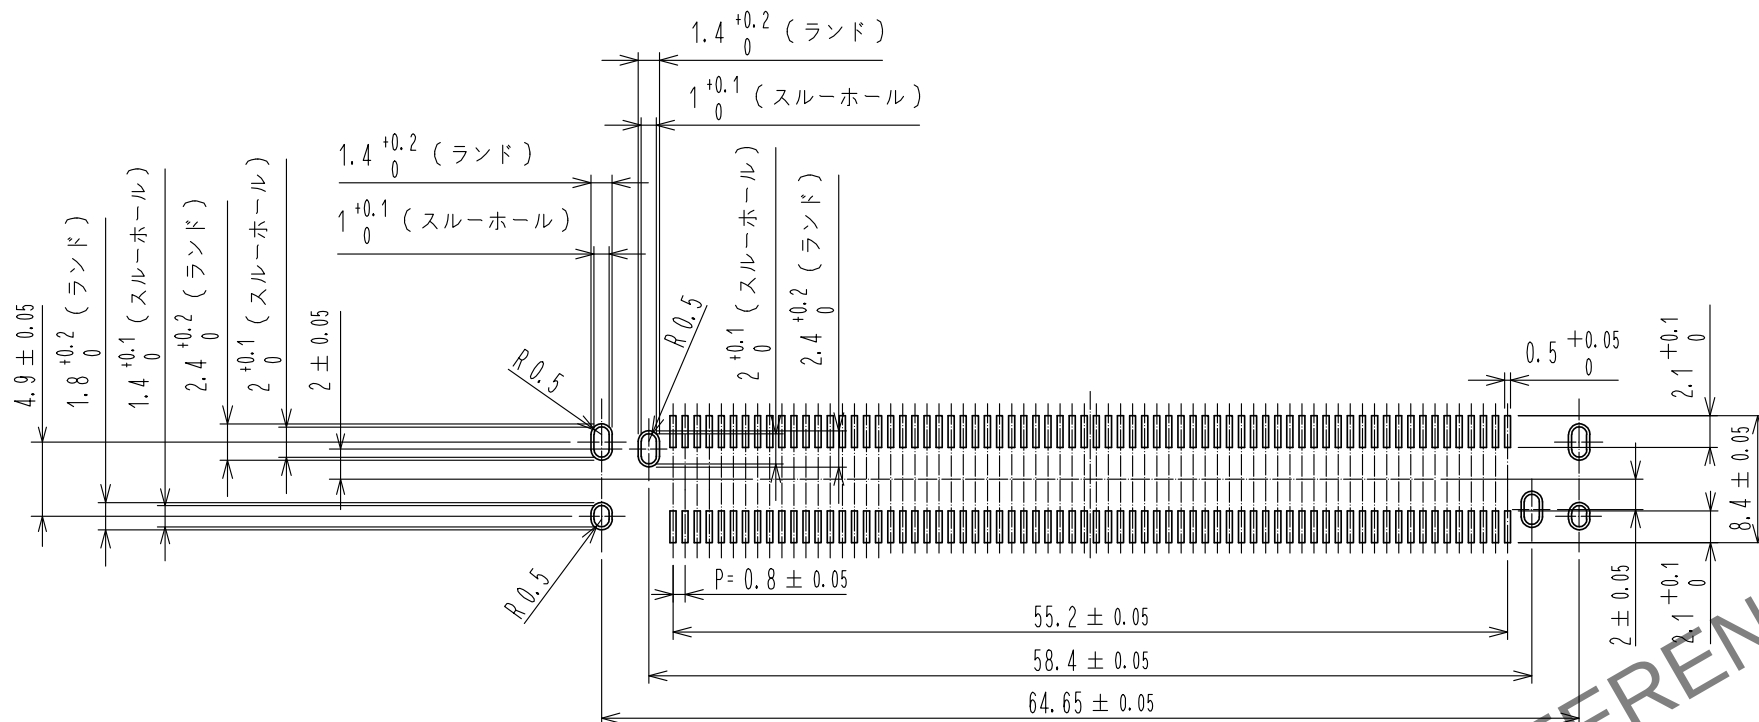


5 梱包状態図(1:2)

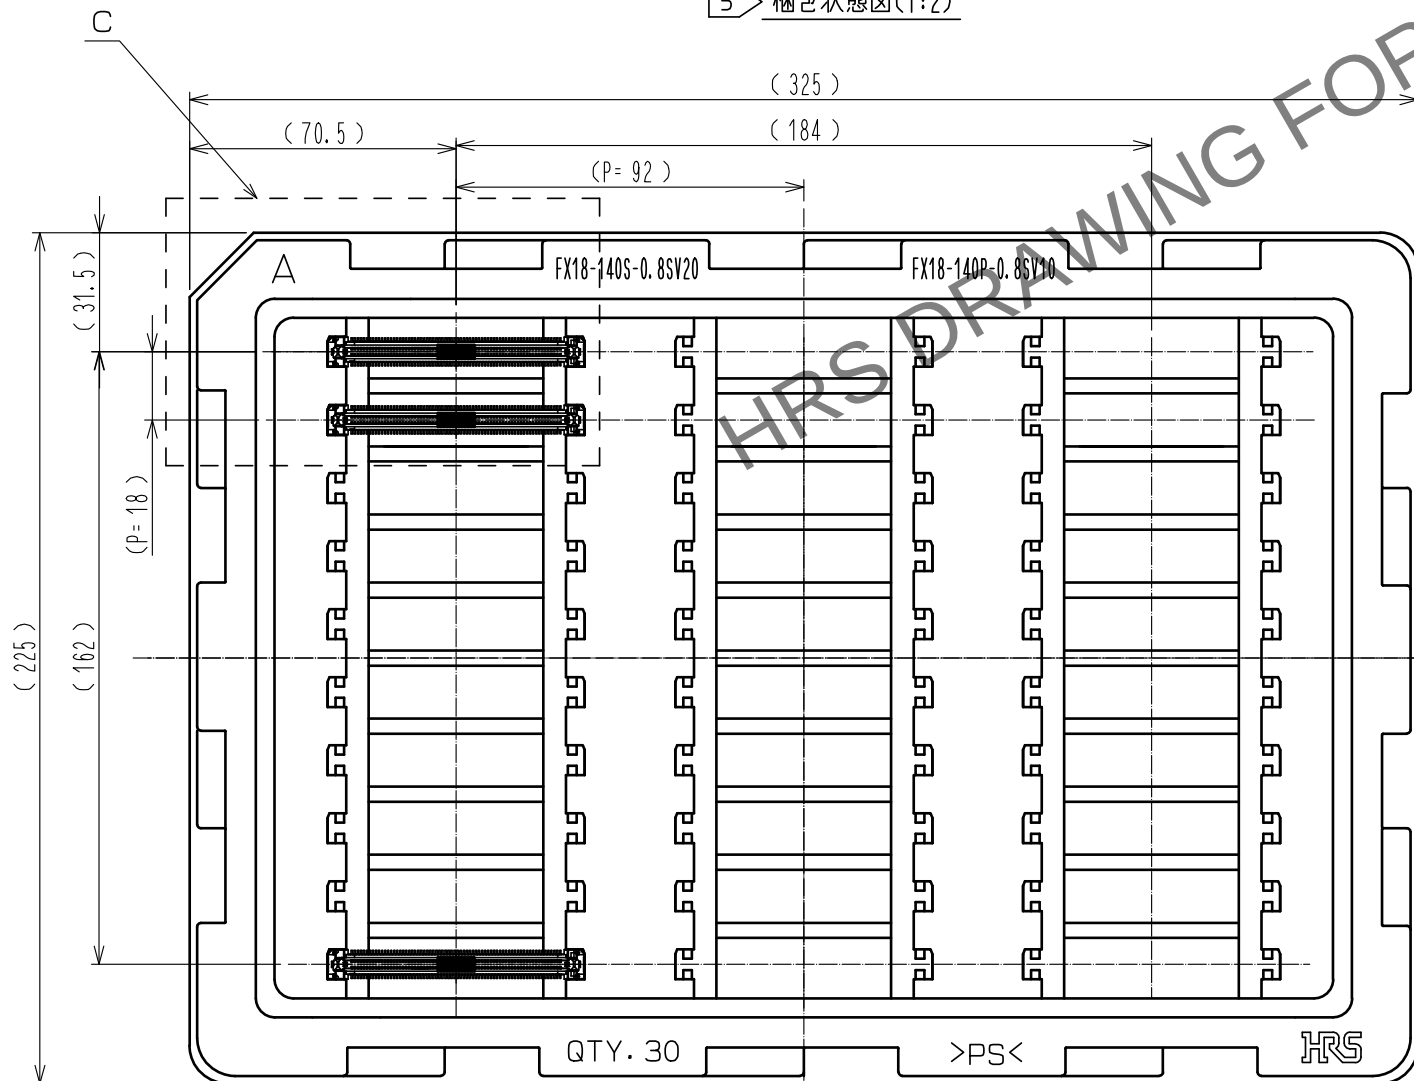

6

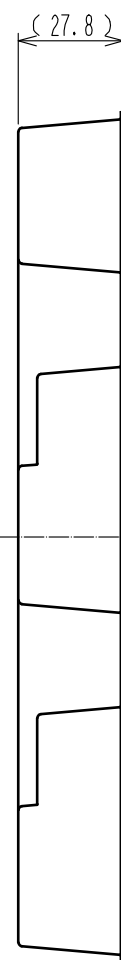


8 MF端子A構造

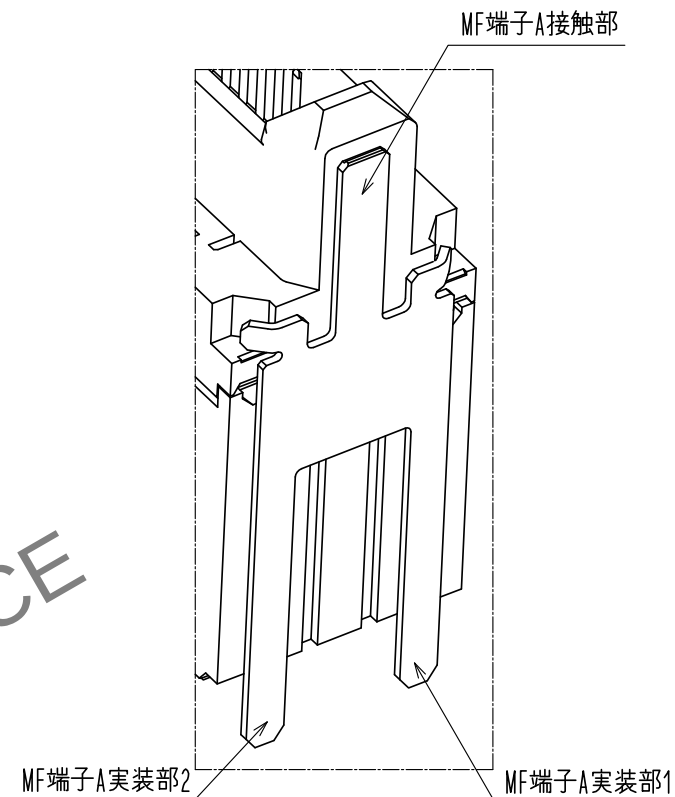

注 8 MF端子Aの実装部は2箇所に分かれておりますので
異なる回路パターンを接続しない様ご注意ください。

C (1:1)

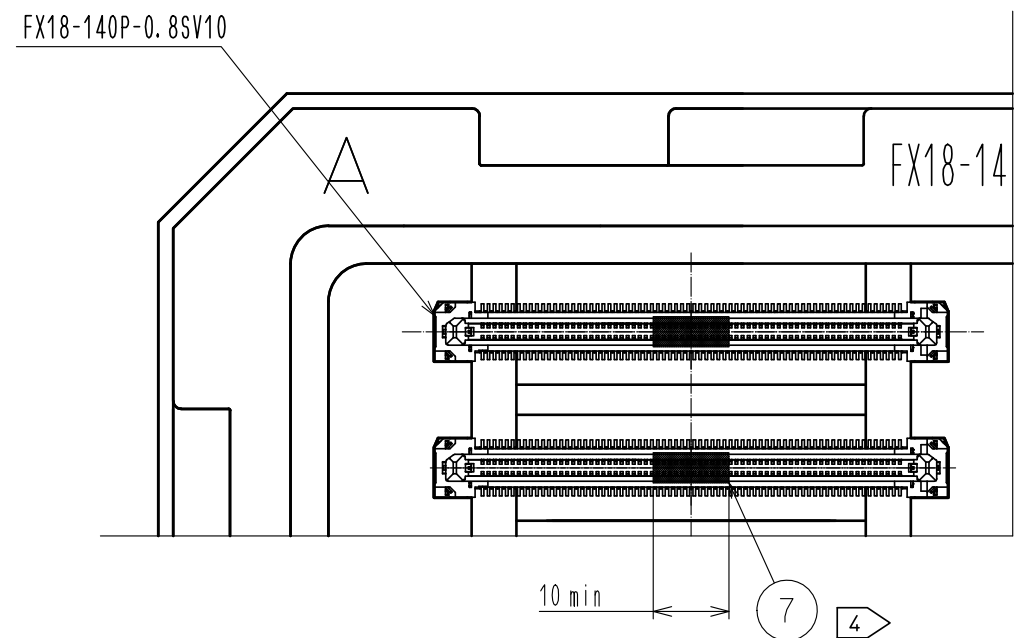

HRS

DRAWING NO.	ADC-343464-00-00
PART NO.	FX18-140P-0.8SV10
CODE NO.	CL0579-0035-4-00

1/2