
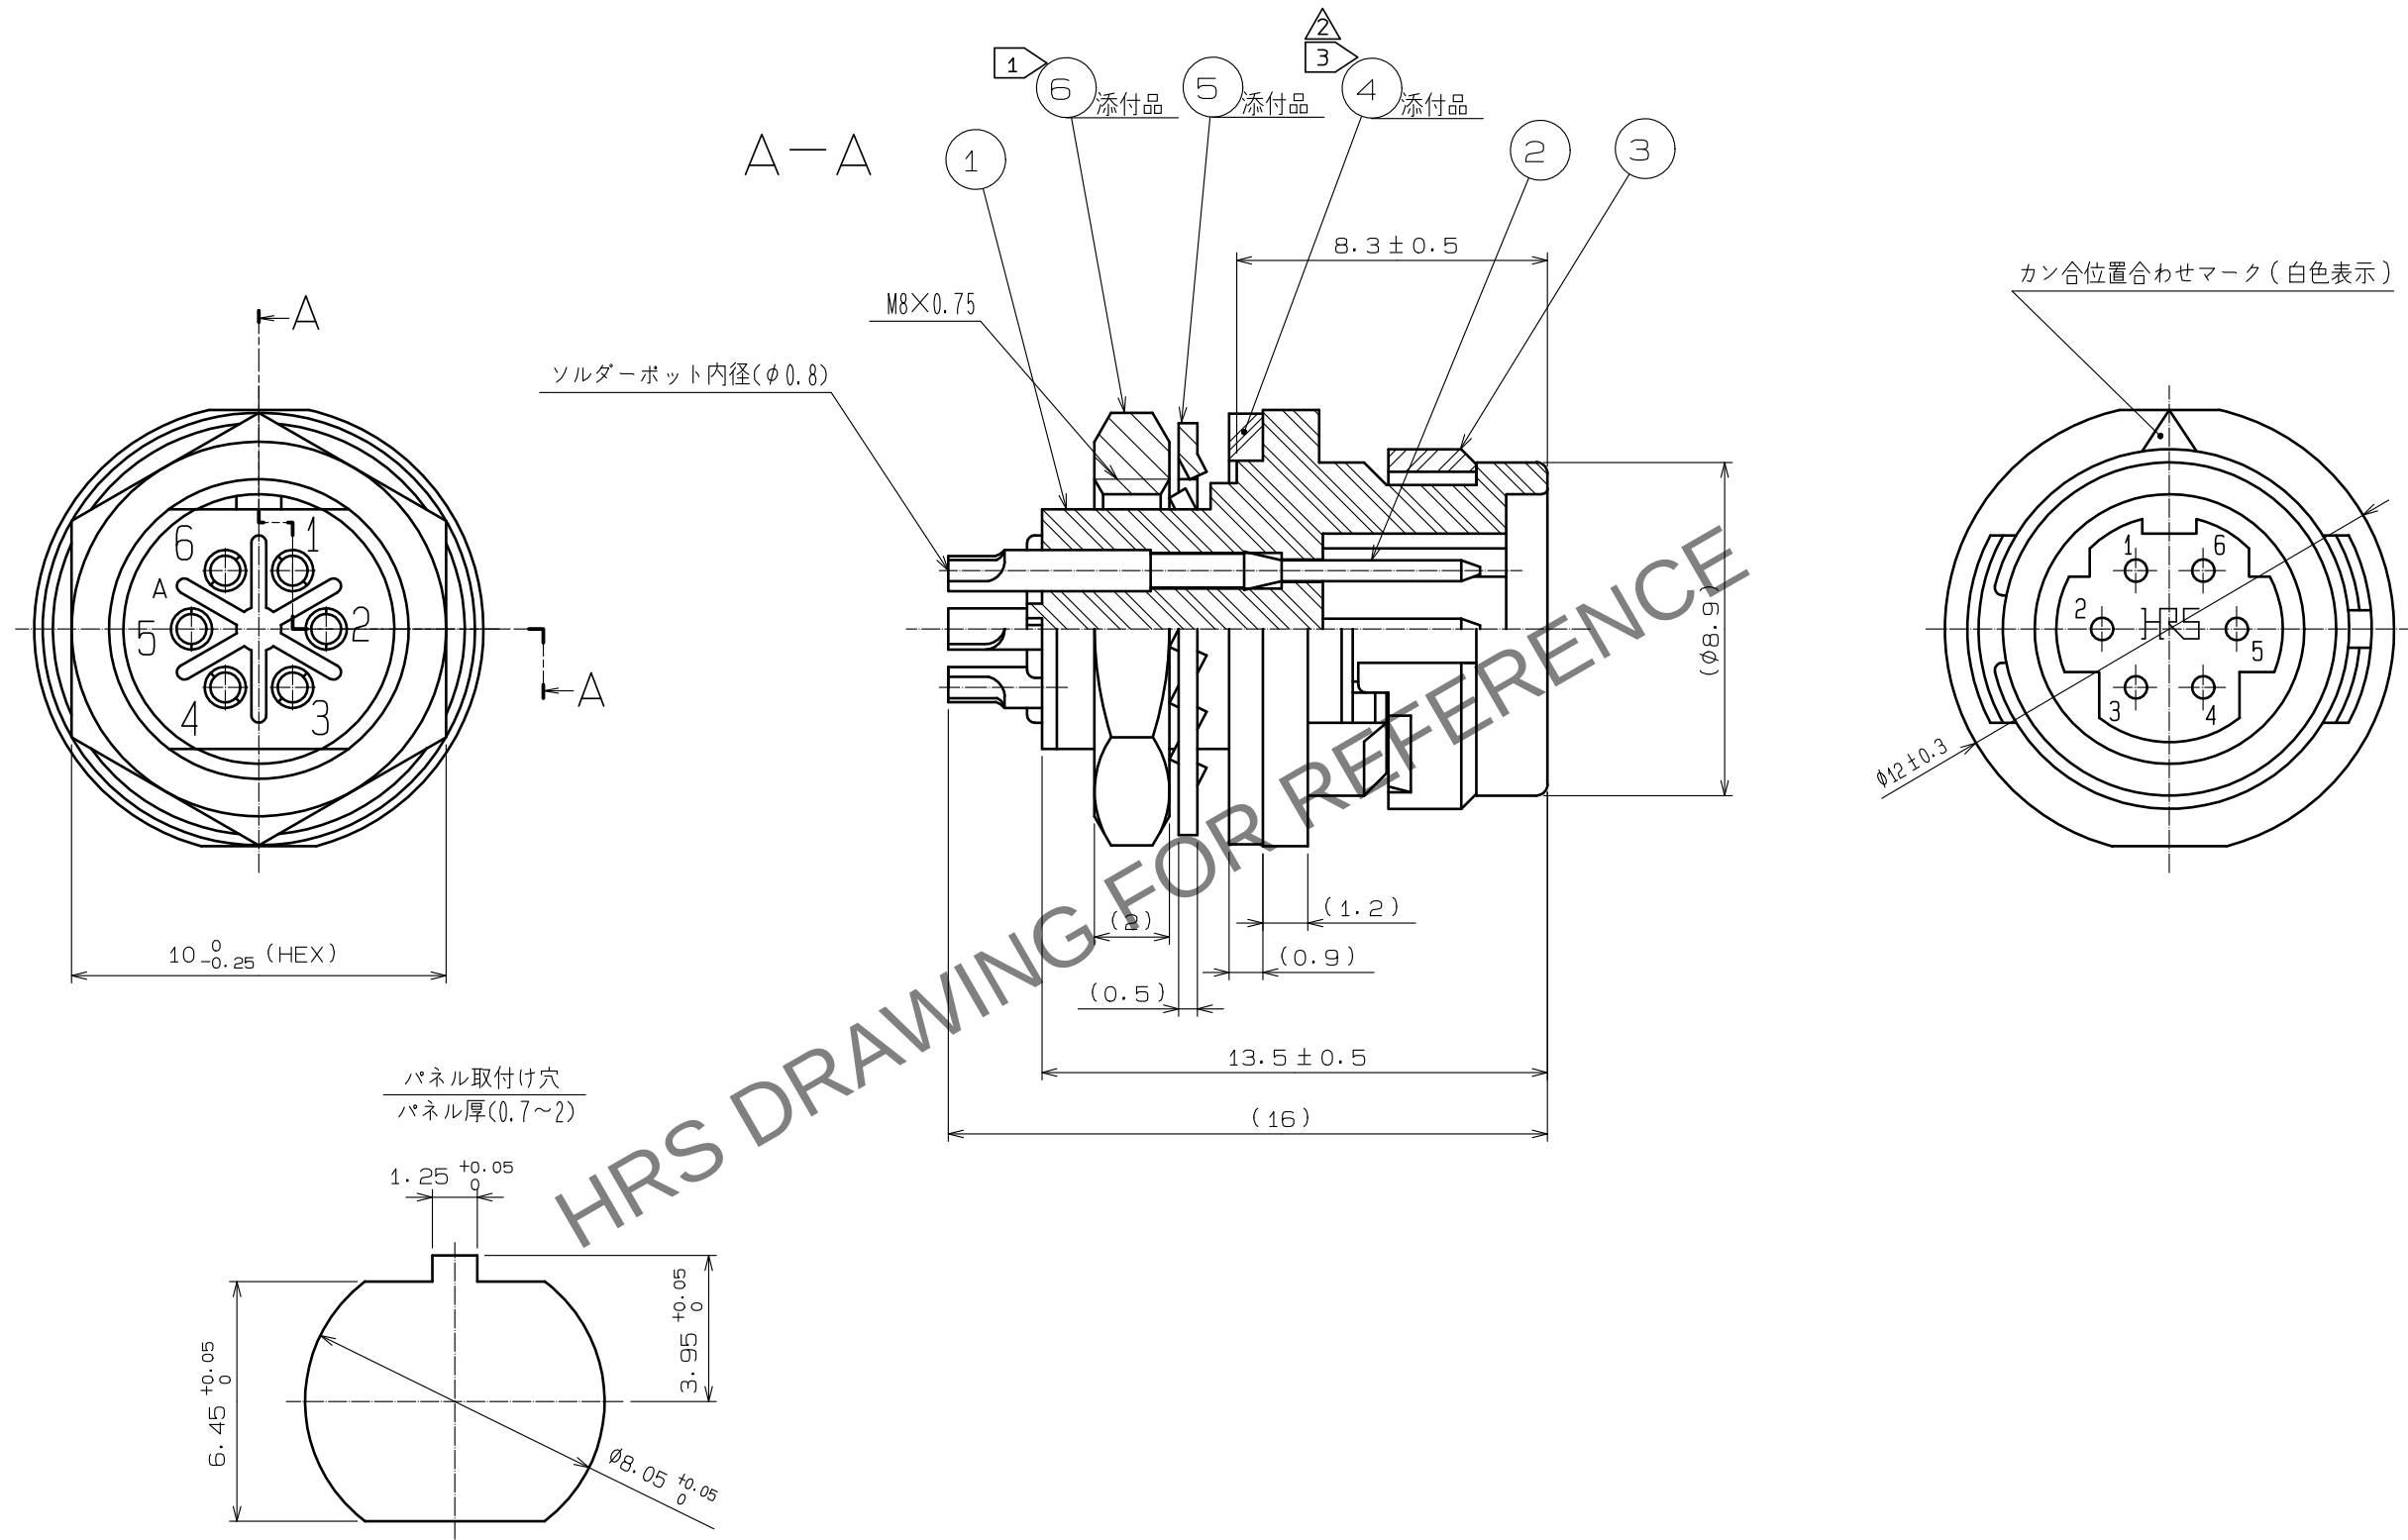


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



- 注 ① 部番⑥の推奨締め付けトルクは0.5N・m。
尚、緩み防止として、ヘンケルジャパン(株)製ロックタイト263, ロックブライマー7649の塗布を推奨します。
- ② 本品は、はんだ結線を行う際の受け台として、はんだ結線治具(HR30-6R-6P-T01)があります。
- ③ 部番④は部番①に嵌め込んだ後パネルに装着しますが、その際、部番④には防水性を損うようなキズ、よじれ、噛み込みおよび異物の付着が無きように注意して下さい。
- ④ 本品はハーネス手順書(ATAD-C0302-00)に基づき、ハーネス作業を行ってください。

3	PPS樹脂	(クロ)	UL94V-0	6	黄銅	ニッケルめっき		
2	黄銅	下地:ニッケルめっき 2μm min 表面:金めっき 0.2μm min		5	りん青銅	ニッケルめっき		
1	PPS樹脂	(クロ)	UL94V-0	4	クロロブレンゴム	(クロ)		
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS		NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS		
UNITS mm		SCALE 5 : 1	COUNT  4	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-C-00014886		DESIGNED HY. KISHI	CHECKED HY. KOBAYASHI	DATE 20230328
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED :MR. YOSHIDA		20050105		DRAWING NO. ADC-112023-71-71		
		CHECKED :MO. SATOH		20050105		PART NO. HR30-6R-6P(71)		
		DESIGNED : YH. YAMADA		20050105		CODE NO. CL0130-1009-0-71		
		DRAWN : YH. YAMADA		20050105		 1/1		