

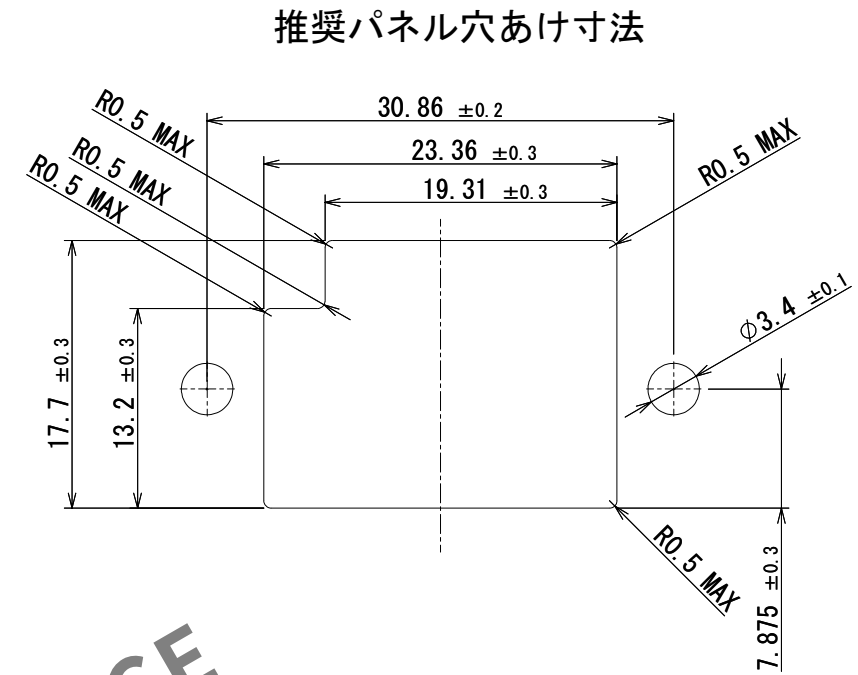
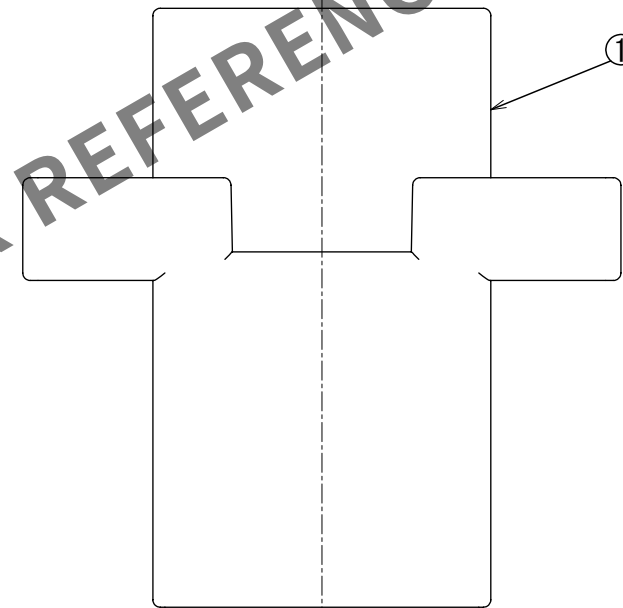
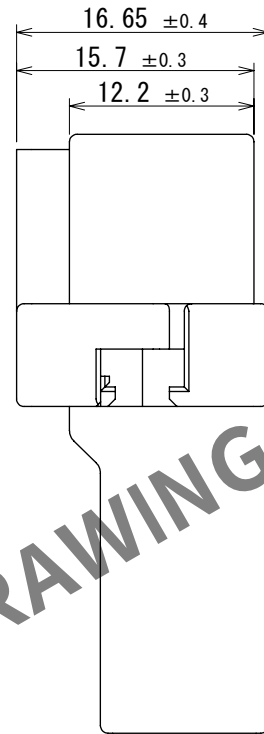
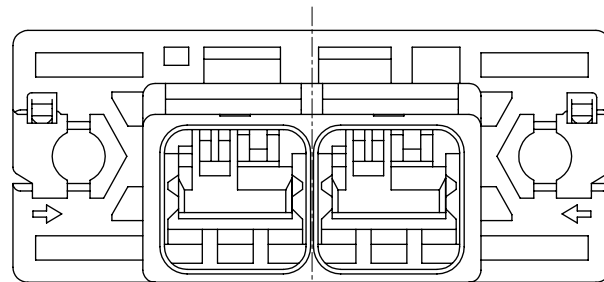
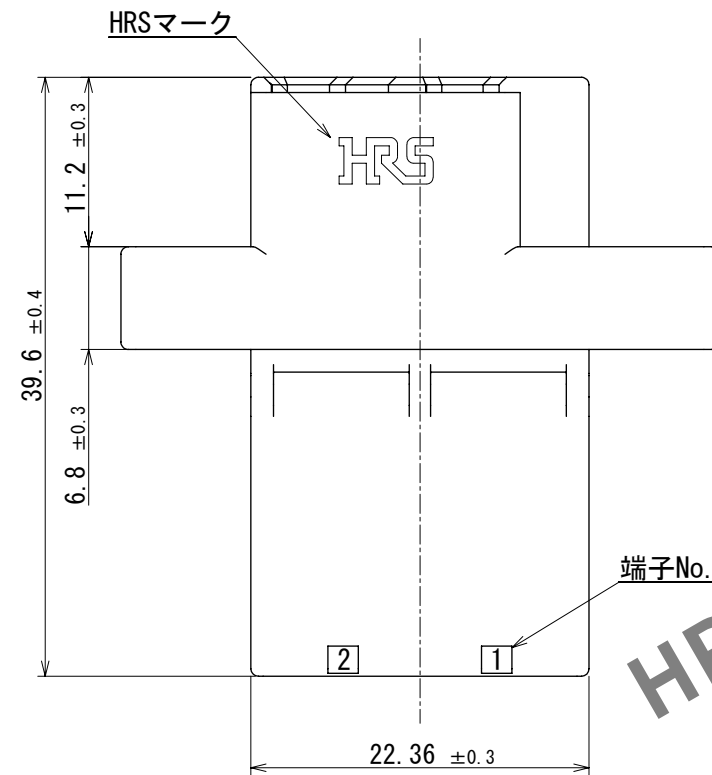


Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

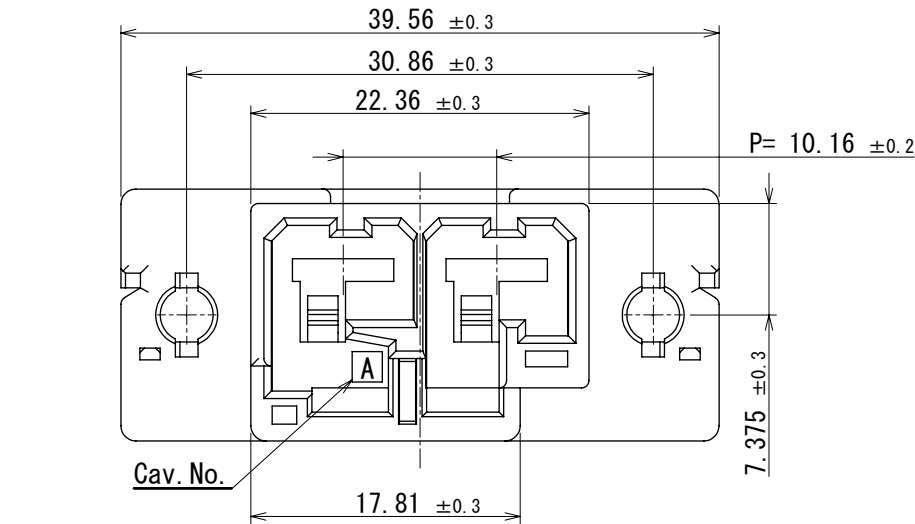


嵌合状態図 (1:1)

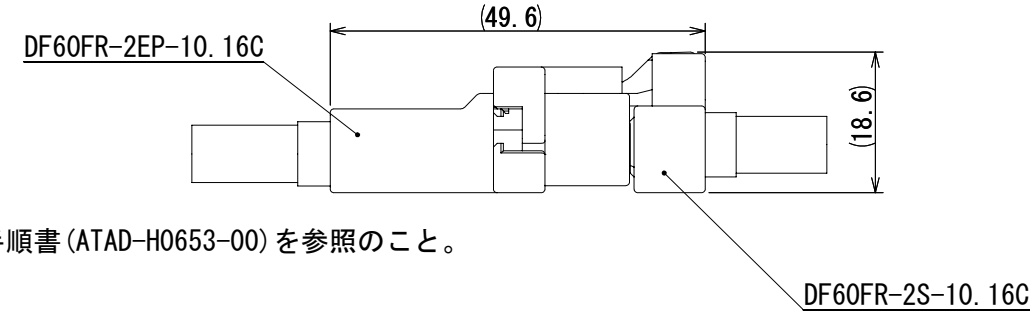


- 注1. 1パック100個入り
2. 梱包仕様は技術指定書 (ATAP-H1021-00) 参照のこと。
3. 本製品を扱う際は挿抜手順書 (ATAD-H0654-00)、ハーネス手順書 (ATAD-H0653-00) を参照のこと。
△ 4. UL (ファイルNo. E52653)
C-UL (ファイルNo. E52653)
TÜV (認証No. R50400864) 認定品




					1PBT		RED, UL94-V0										
					NO.		MATERIAL		FINISH		REMARKS						
UNITS mm				SCALE 2:1				COUNT 1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-H-00018505			DESIGNED TS. KUMAZAWA		CHECKED SZ. ONO		DATE 2023. 06. 16	
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : SJ. OKAMURA2022. 03. 23							DRAWING NO. ADC-386591-00-00								
		CHECKED : TT. OHSAKO2022. 03. 23							PART NO. DF60FR-2EP-10. 16C								
		DESIGNED : SN. MIWA2022. 03. 22							CODE NO. CL0680-4012-0-00								
		DRAWN : SN. MIWA2022. 03. 22															
																	

DF60F 中継タイプ 推奨パネル固定手順(ナット使用時)

ナット挿入手順

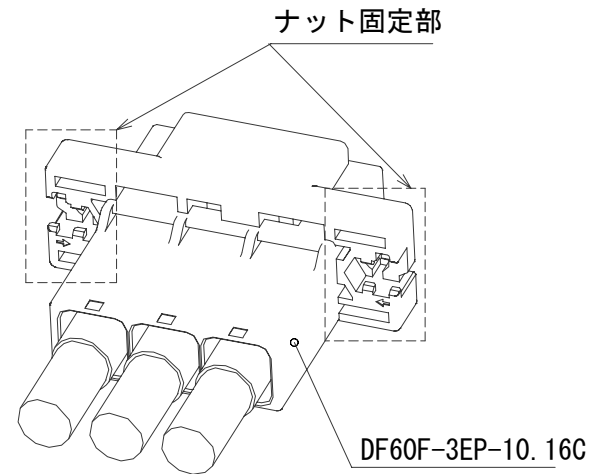


①ナット固定部に、ナット（サイズ：M3）を
矢印の方向で挿入する

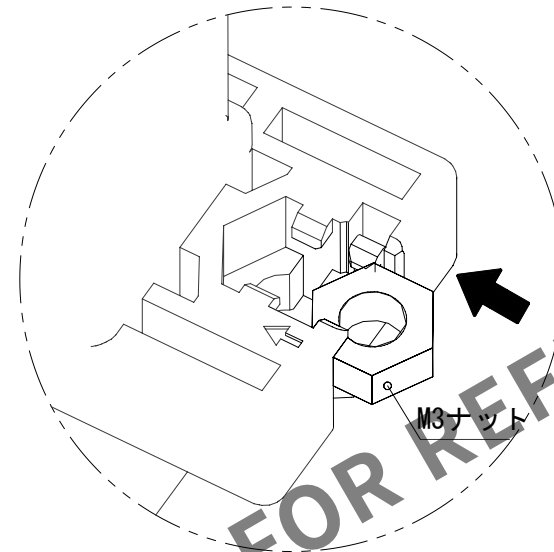


M3ナット

②「パチッ」という音が鳴り、ナットが
ナットホルダーの下に入り込むことで挿入完了

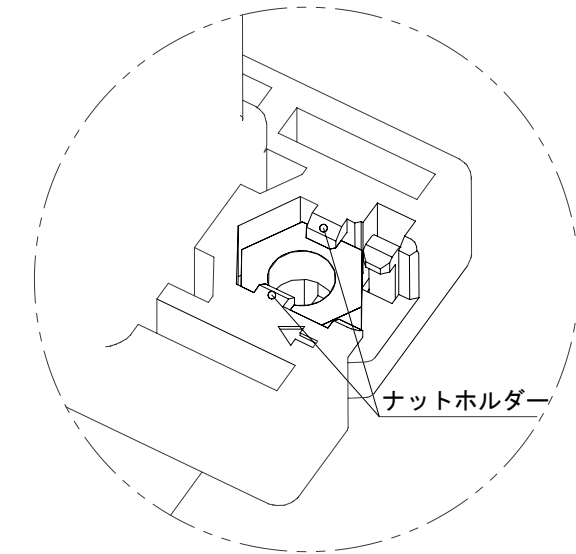


パネル取り付け手順

①パネル穴にコネクタを挿入する

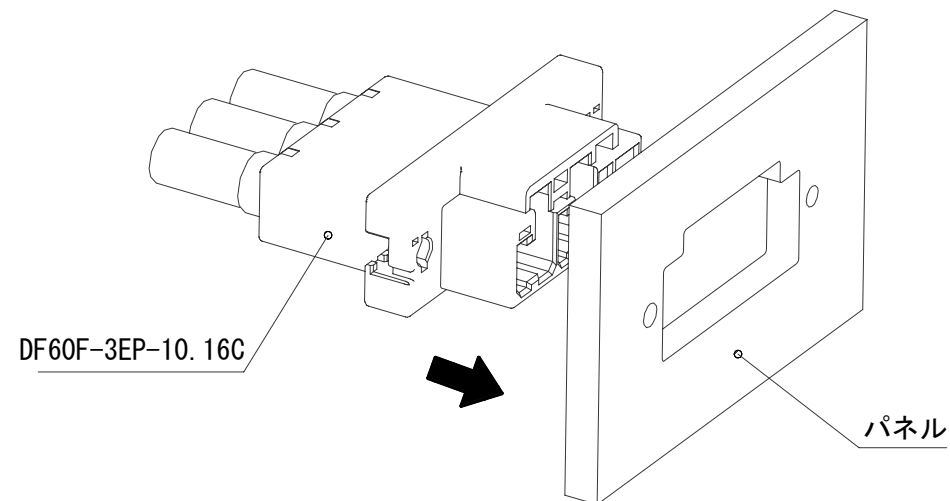

②ネジ（サイズ：M3）を締めることでパネル固定完了
※推奨トルク：0.49N・m以下

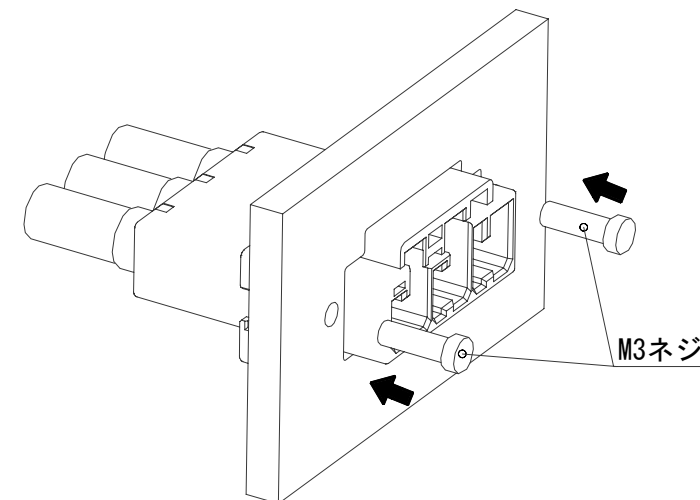

HRS

DRAWING NO.	ADC-386591-00-00
PART NO.	DF60FR-2EP-10.16C
CODE NO.	CL0680-4012-0-00

2/2