

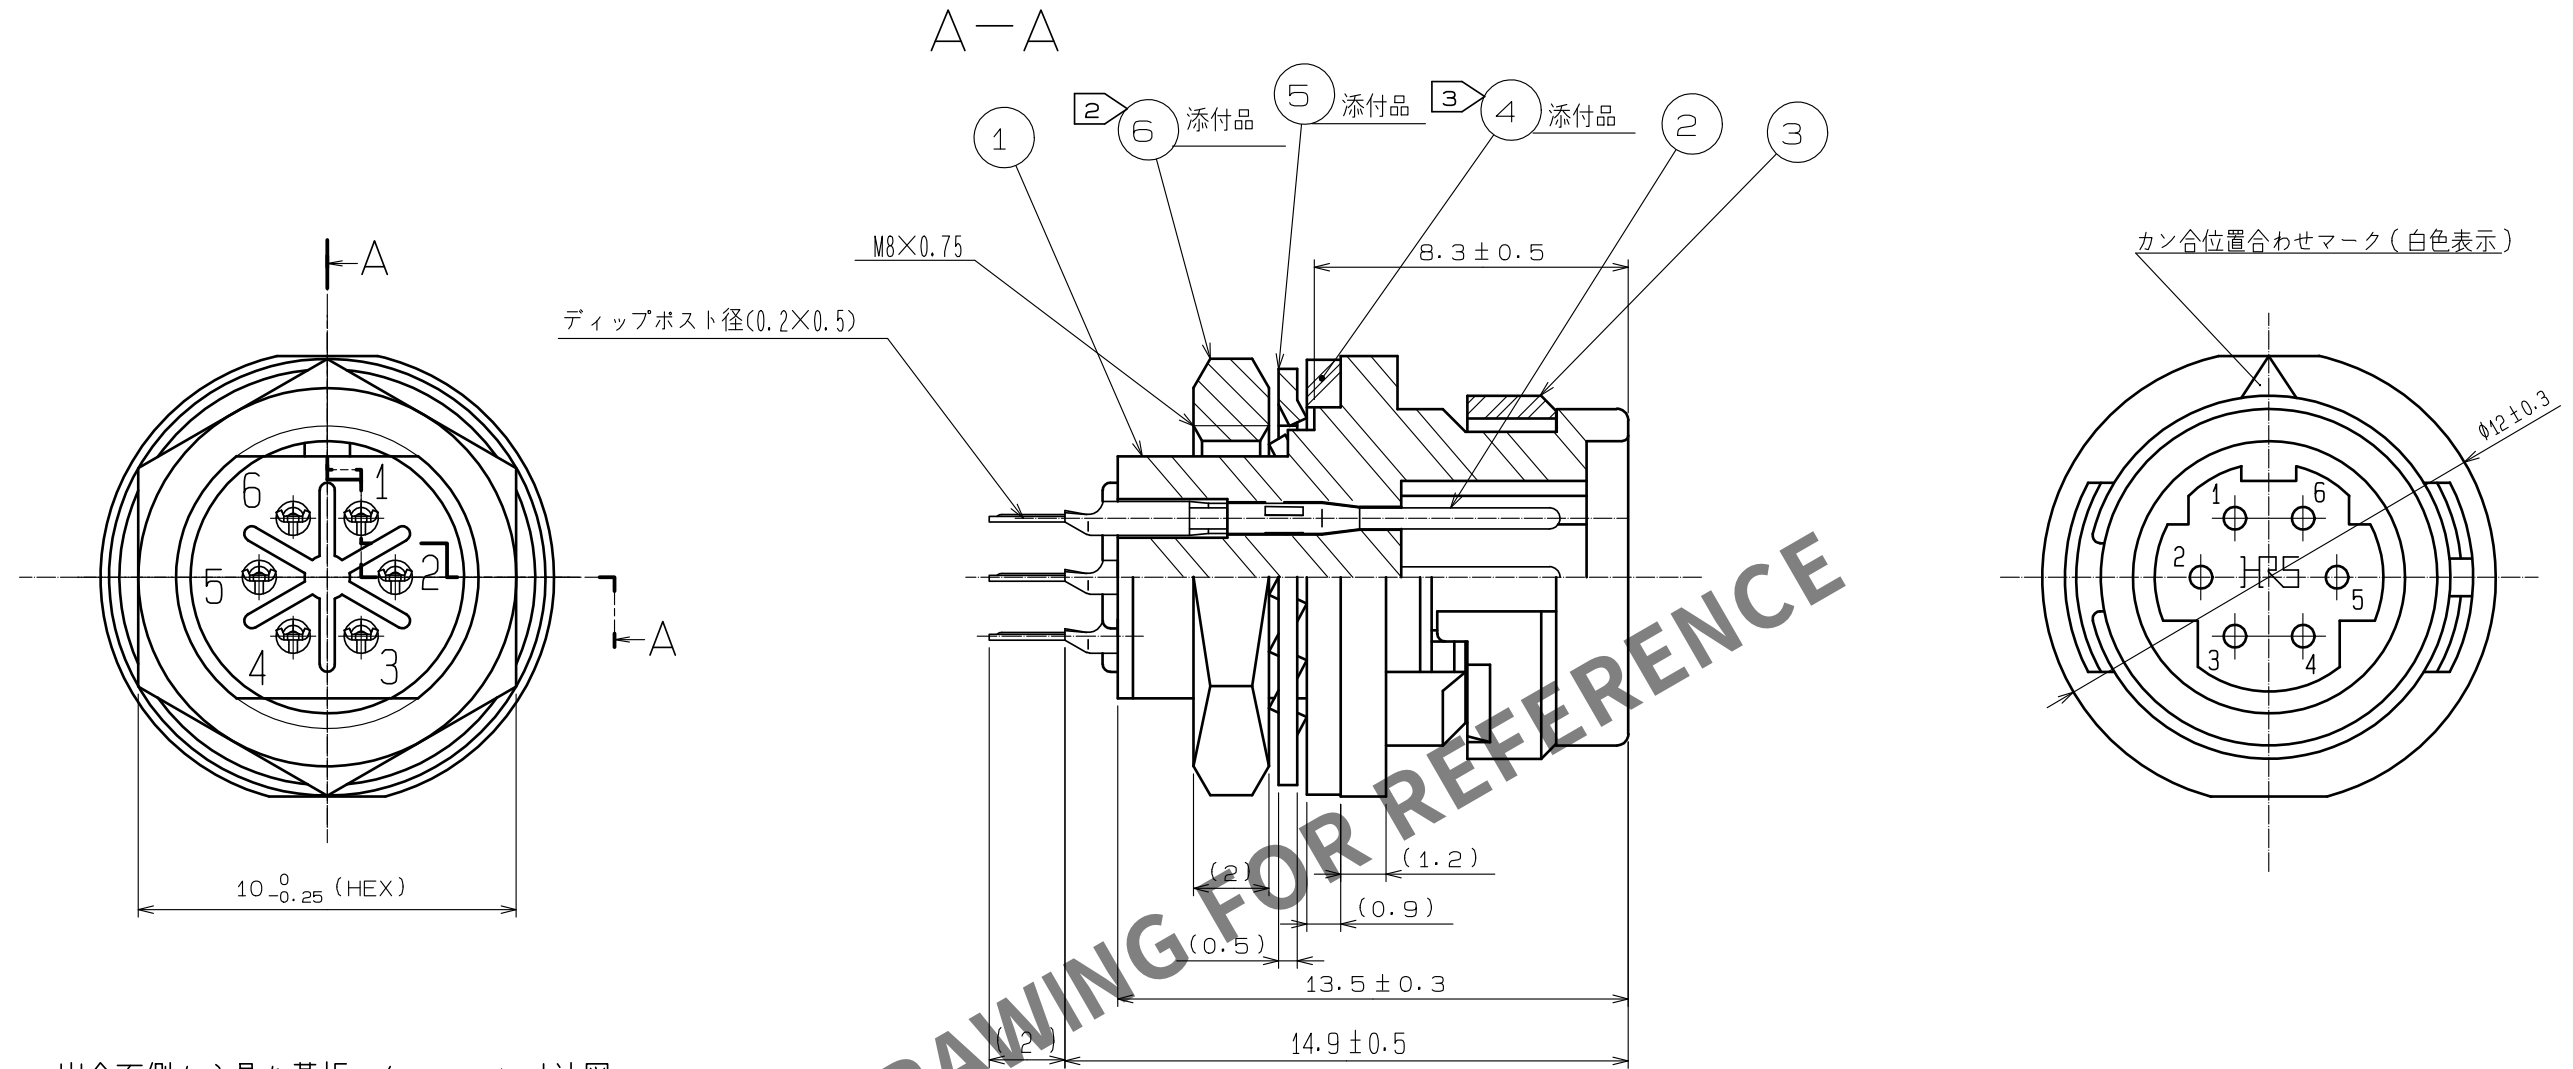


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

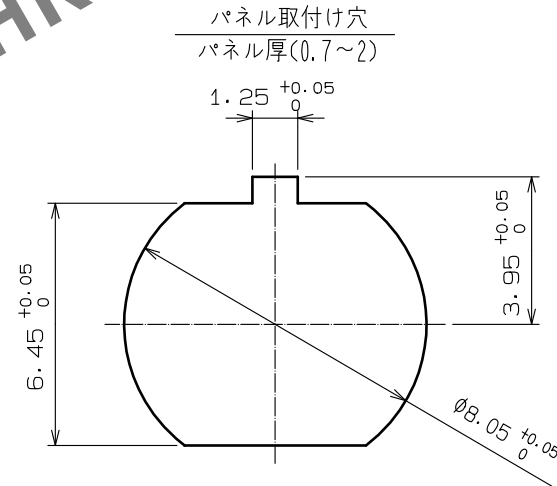

嵌合面側から見た基板ロケーション寸法図
(推奨基板最大厚 t=1.2)

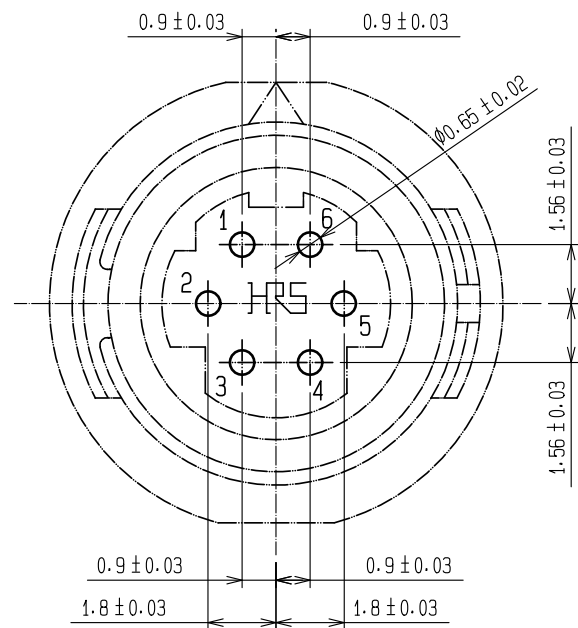

- 注 ① 部番②の処理は、次の通りです。
接触部:金めっき0.2μm min
ディップ部:金めっきフラッシュ
その他および下地:ニッケルめっき2μm min
- ② 部番⑥の推奨締付けトルクは、0.5N・mです。
尚、ねじ部が緩みますと、防水性を損なう恐れがありますので緩み防止剤の塗布をお願い致します。
推奨塗布剤:ヘンケルジャパン(株)製、ロックタイト263 + ロックプライマー7649
- ③ 部番④は部番①に嵌め込んだ後パネルに装着しますが、その際、部番④には防水性を損うようなキズ、よじれ、噛み込みおよび異物の付着が無きように注意して下さい。
- ④ 本品はハーネス手順書(ATAD-C0302-00)に基づき、ハーネス作業を行ってください。

3	PPS樹脂	(クロ)	UL94V-0	6	黄銅	ニッケルめっき
2	銅合金	①		5	りん青銅	ニッケルめっき
1	PPS樹脂	(クロ)	UL94V-0	4	クロムメッキ	(クロ)
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS		NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS mm		SCALE 5 : 1	COUNT 2	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-C-00014886		DESIGNED HY. KISHI
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : MO. SATOH	20060626	DRAWING NO. ADC3-113558-71		
		CHECKED : EJ. KUNII	20060623	PART NO. HR30-6R-6PD(71)		
		DESIGNED : DS. MATSUNE	20060622	CODE NO. CL0130-1020-3-71		
		DRAWN : MK. SATO	20060621			
				CHECKED HY. KOBAYASHI		DATE 20230328