

1. 適用範囲


本書は、 GT8E シリーズの挿入・抜去を行う際の手順について規定するものです。

2. コネクタ品名


- GT8E-2S-2C
- GT8E-3S-HU
- GT8E-4S-HU
- GT8E-5S-HU
- GT8E-6S-HU
- GT8E-8S-HU
- GT8E-10S-HU

2. コネクタ 挿入の手順

- ① コネクタ付近のケーブルをもち、まっすぐに挿入してください。
- ② ロック音がするまで、コネクタを挿入してください。
挿入完了です。

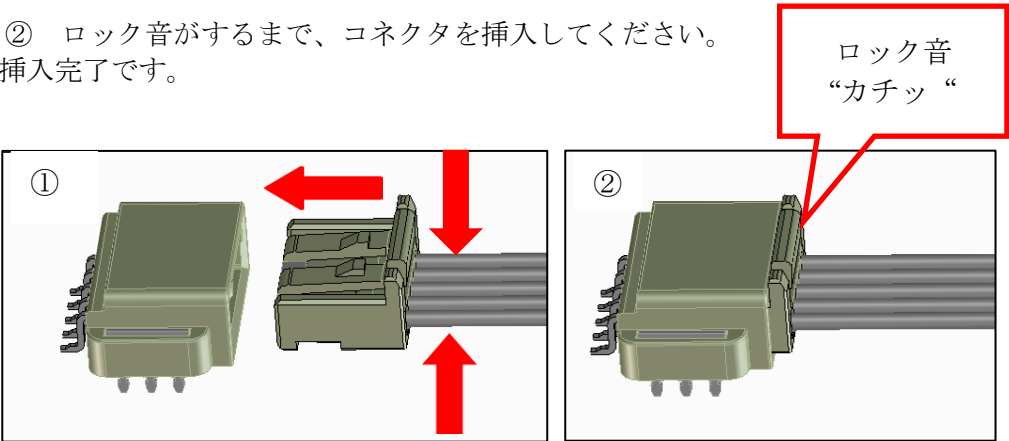





<お願い>
挿入時、ロックレバーに指が触れないように注意してください。
ロックレバーが下に下がらず、破損する可能性があります。

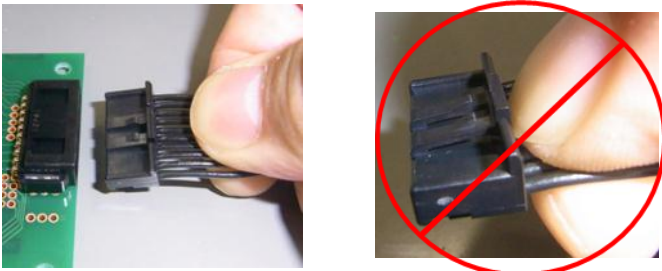

	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
△					
TITLE GT8E シリーズ挿抜手順書			HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		
			APPROVED	AR. SHIRAI	16. 06. 24
			CHECKED	HS. OZAWA	16. 06. 24
			DESIGNED	NA. HARUBAYASHI	16. 06. 24
			WRITTEN	NA. HARUBAYASHI	16. 06. 24
TECHICAL SPECIFICATION			ATAD-T0572-00		△ 1 / 2

3. コネクタ抜去の手順

- ① コネクタ付近のケーブルを持ち、嵌合方向にまっすぐ押してください。（＊１）
- ② ロックレバーを指で下に下げます。
- ③ ロックレバー上部とコネクタ下面を持ち、ゆっくりとコネクタを引き抜きます。
- ④ コネクタ抜去完了。

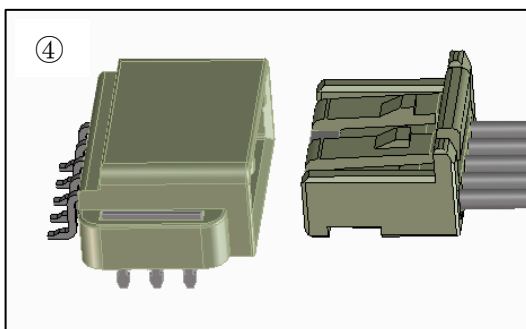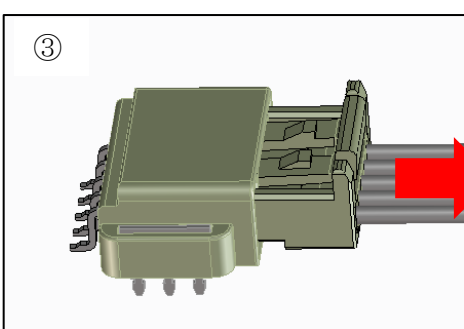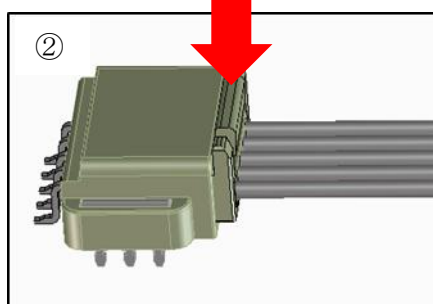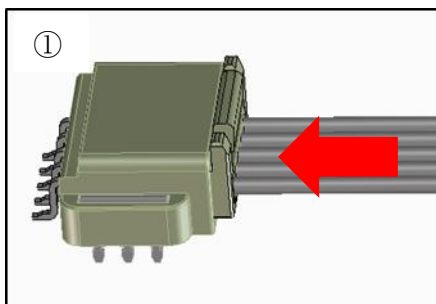


（＊１） ＜お願い＞

嵌合時、ロックレバー爪と基板コネクタロック部が、図のような状態で、解除しにくくなっていることがあります。必要以上に力を掛けて、ロックレバーを押し下げてしまうことがあります。最悪の場合、ロックレバーが破損しますので、解除の前に、コネクタを嵌合側に押してからロック解除をお願い致します。




解除前に
コネクタを
引張らない
でください。

嵌合状態断面図

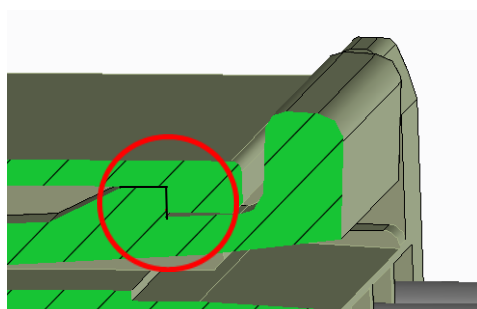

ロックが干渉し
ロックレバーを下げにくく
なり抜去しづらくなります。

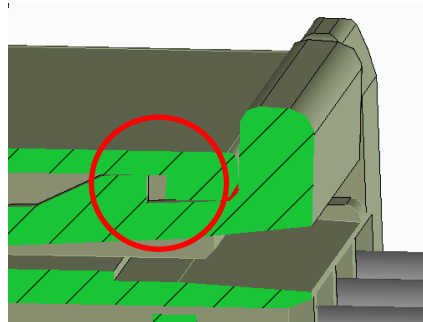

コネクタを嵌合側に押すこ
とで、ロックレバーを下に下
げ易くなり抜去できます。