

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

TO
R

A





B

C



D

E

F

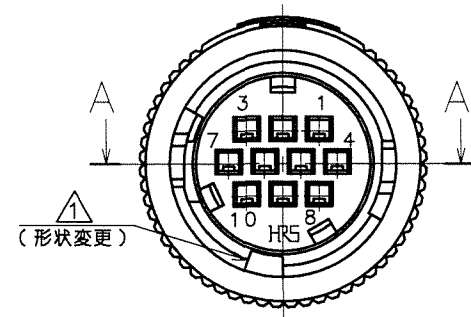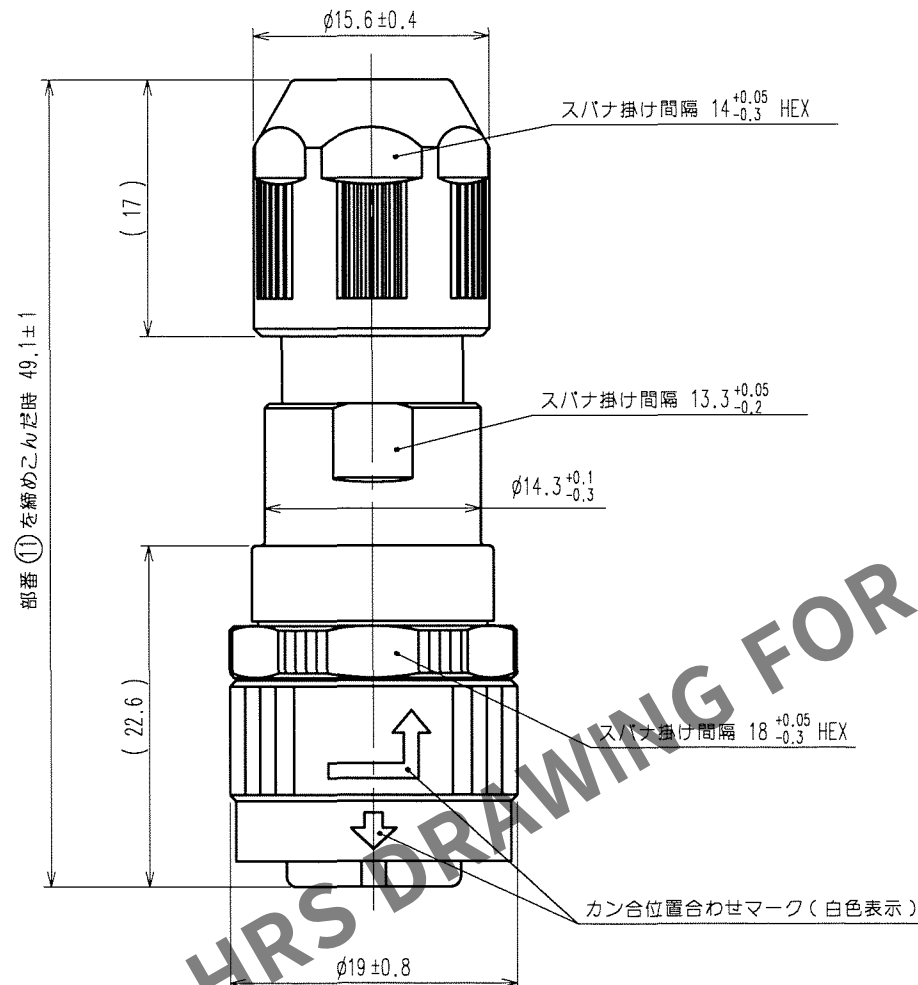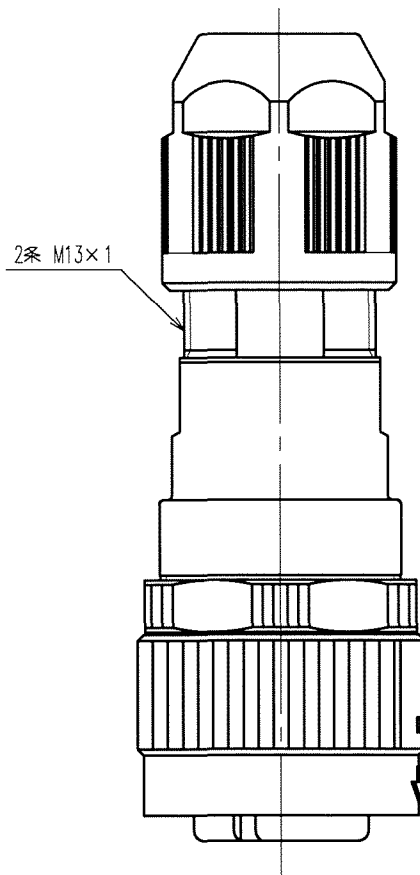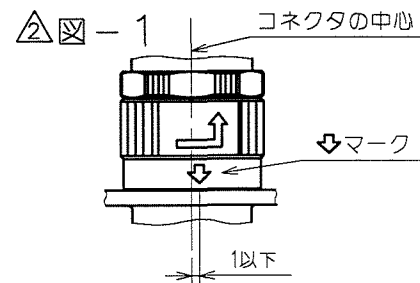

訂正記事				訂正記事			
Δの COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	設計 BY	検図 CHKD	年月日 DATE	Δの COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	設計 BY
2	DIS-C-000368	長野	国井	'06.10.04			
2	DIS-C-000633	前場	沢	'07.05.28			

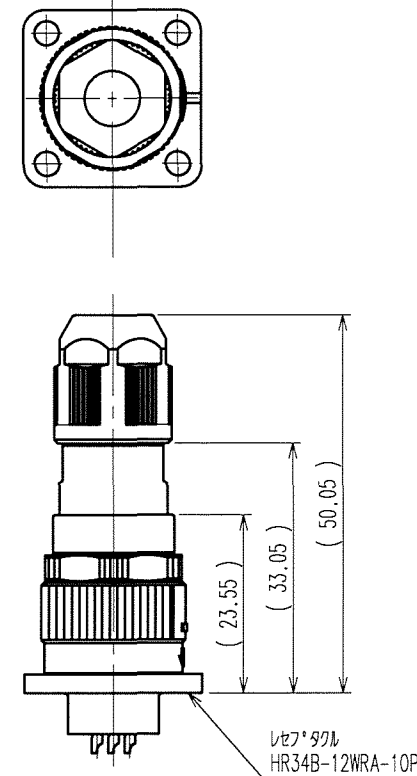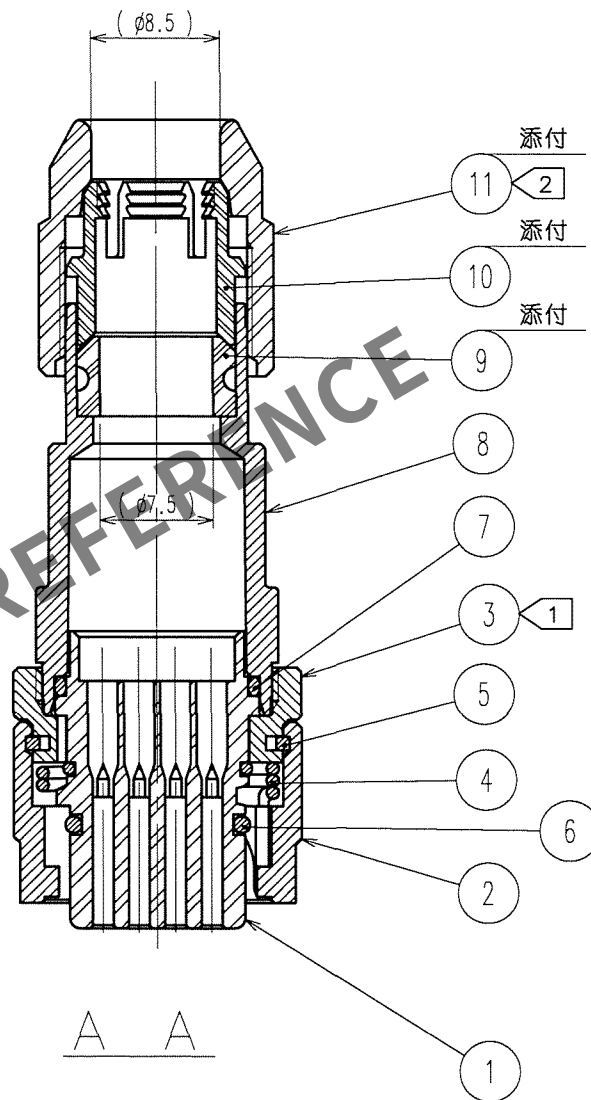

カン合状態図 (1:1)
(部番 ⑪ 締込み時)

6	フッ素ゴム	(クロ)			
5	りん青銅	ニッケルめっき	1 1	PPS樹脂	(クロ) UL94V-0
4	ステンレス鋼		1 0	ホリヤミド樹脂	(シロ) UL94V-0
3	亜鉛合金	黒クロムめっき	9	水素化ニトリルゴム	(クロ)
2	亜鉛合金	黒クロムめっき	8	アルミニウム合金	黒クロメート処理(三価クロム)
1	PPS樹脂	(クロ) UL94V-0	7	フッ素ゴム	(クロ)

備考	REMARKS	製図 DRAWN	設計 DESIGNED	検図 CHECKED	承認 APPROVED	出図 RELEASED
		R技 '06.7.25 堀井	R技 '06.7.25 堀井	R技 '06.7.27 国井	R技 '06.7.28 佐藤	
旧製品コード CODE NO.(OLD) CL	図番 DRAWING NO. ADC3-115194 HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.	製品名 PART NO. HR34B-12WPB-10SC 製品コード CODE NO. CL134-0028-5				1/1

- 注 ① 部番 ③の推奨締め付けトルクは0.9~1N・m。緩み防止としてロックワイヤまたは相当品の塗布を推奨します。
- ② 部番 ⑪の推奨締め付けトルクは0.9~1N・m。緩み防止としてロックワイヤ及びフライマ-7649または相当品の塗布を推奨します。
- 3 部番 ①, ③, ⑧, ⑪の回転方向の位置関係は一例を示す。
- 4 推奨ケーブル：日立電線(株)製 UL20276-SB(FLEX) 5×23AWG+1P×25AWG
- ⑤ 本品は、コンジットとの組合せ使用は出来ません。
- ⑥ 本品は、レセプタクルとカン合せた時、マークの位置が図-1に示す通りコネクタの中心から1以下にあることを確認して下さい。
この位置にない場合は、マークがコネクタの中心部に位置するまで本品を挿入して下さい。