


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

訂正記事		設計	検図	年月日	訂正記事		設計	検図	年月日
△の数	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY	CHKD	DATE	△の数	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY	CHKD	DATE
1	RE-C-03927	前場	佐藤	04.10.29					
1	RE-C-04041	前場	佐藤	05.21.5					
1	DIS-C-000585	小松	田中	07.07.27					

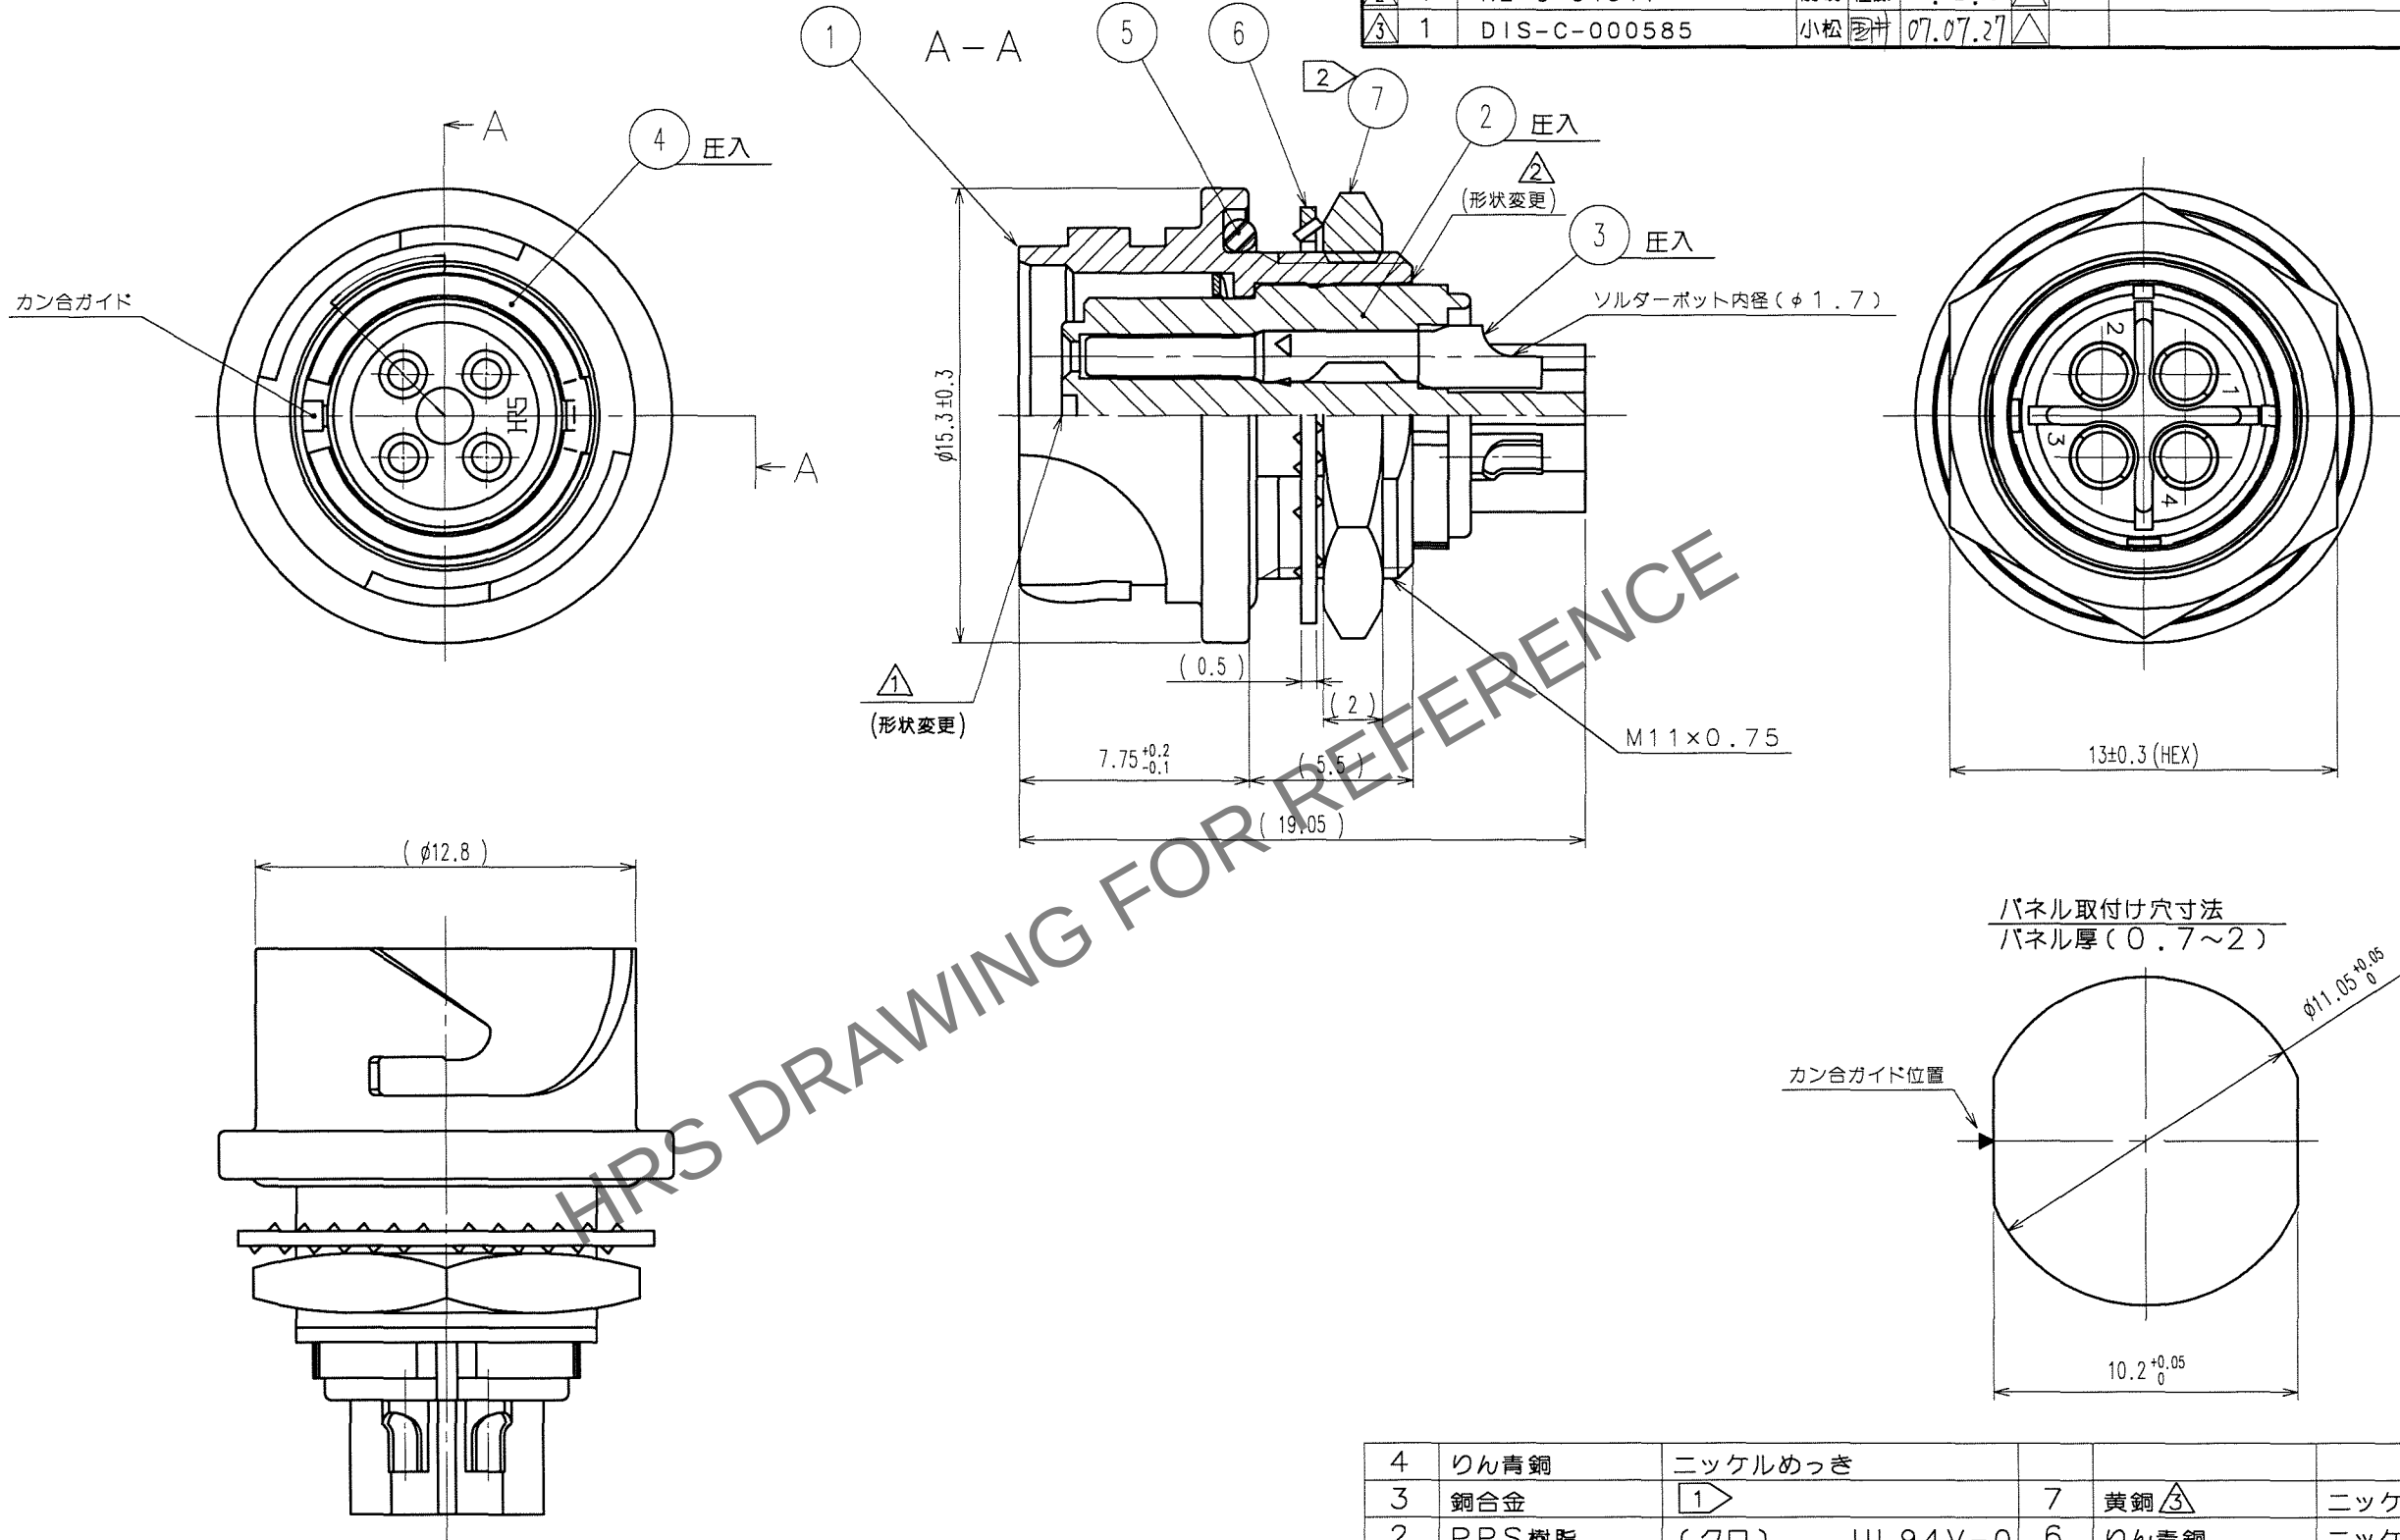

- 注 ① 部番③の処理は、次による。
接触部：金めっき0.2μm min
その他：金めっき又はニッケルめっき
下地：ニッケルめっき2μm min
- ② 部番⑦の推奨締め付けトルク：1.5~2N・m。
尚、ねじ部の緩み防止として、部番①のねじ部にヘンケルジャパン(株)製、ロックタイト271または相当品の塗布をお願いします。
- ③ 本品をパネルへ取付ける際は、図示の如く部番①の溝に部番⑤が確実に組込まれている状態で行って下さい。
部番⑤が外れていると防水性能が保たれません。

4	りん青銅	ニッケルめっき	7	黄銅	ニッケルめっき
3	銅合金	①	6	りん青銅	ニッケルめっき
2	PPS樹脂	(クロ) UL94V-0	5	クロロブレンゴム (クロ)	
1	亜鉛合金	ニッケルめっき			
部番	材 質	処 理、備 考	部番	材 質	処 理、備 考
備考 REMARKS			製図	設計	検図
			DRAWN	DESIGNED	CHECKED
			承認	承認	承認
			APPROVED	APPROVED	APPROVED
			出図	出図	出図
			RELEASED	RELEASED	RELEASED
旧製品コード CODE NO.(OLD) CL?			図番 DRAWING NO. ADC3-114245		
単位 UNITS mm			製品名 PART NO. LF10WBR-4S		
HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.			製品コード CODE NO. CL136-1006-0		

TO
R