


Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

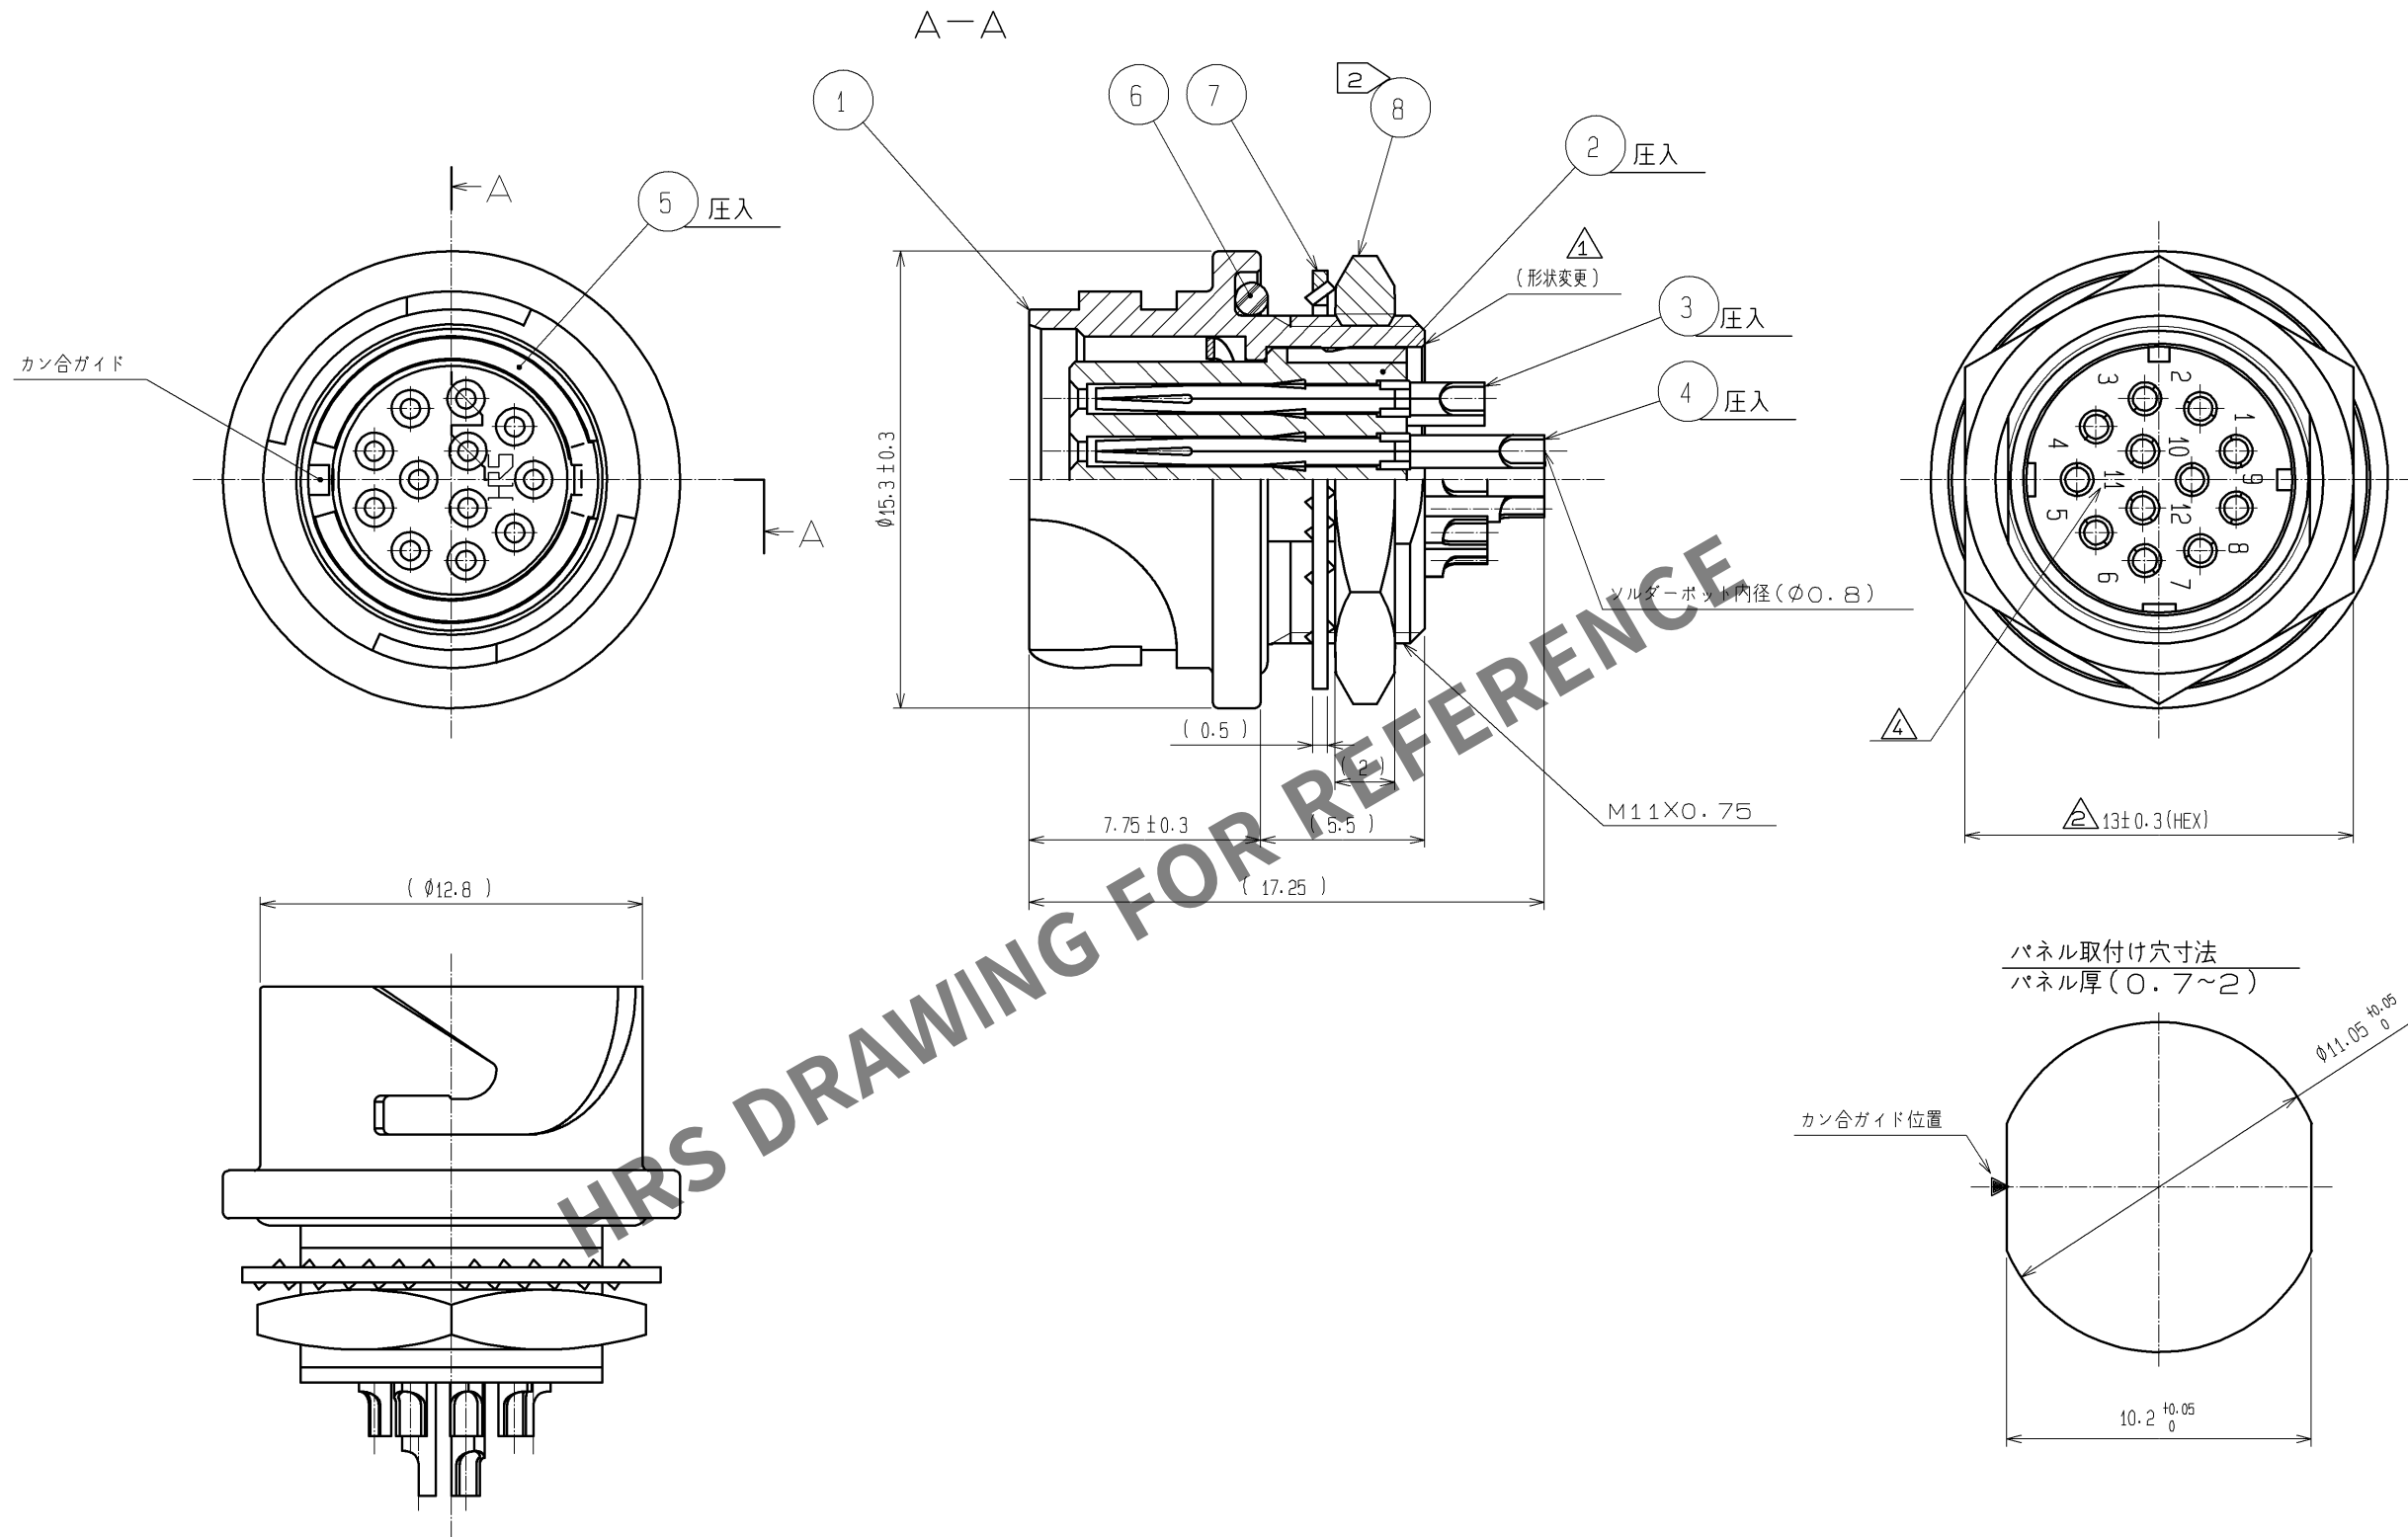

- 注 ① 部番 ③、④ の処理は、次による。
接触部：金めっき0.2μm min
その他：金めっき又はニッケルめっき
下地：ニッケルめっき2μm min
- ② 部番 ⑧ の推奨締付けトルク：1.5~2N・m。
尚、ねじ部の緩み防止として、部番 ① のねじ部にヘンケルジャパン（株）製、ロックタイト271または相当品の塗布をお願いします。
- ③ 本品をパネルへ取付ける際は、図示の如く部番 ④ の溝に部番 ⑥ が確実に組込まれている状態で行って下さい。
部番 ⑥ が外れていると防水性能が保たれません。

4	りん青銅	①	8	黄銅	③	ニッケルめっき
3	りん青銅	①	7	りん青銅		ニッケルめっき
2	PPS樹脂	(クロ) UL94V-0	6	クロロブレンゴム	(クロ)	
1	亜鉛合金	ニッケルめっき	5	りん青銅		ニッケルめっき
部番	材質	処理、備考	部番	材質	処理、備考	
UNITS mm		SCALE 4 : 1	訂正記事 △の数 1 DIS-C-002180		設計 HK. NAMAI	検図 HY. KISHI
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承認 : MR. YOSHIDA 検図 : MO. SATOH 設計 : YH. YAMADA 製図 : YH. YAMADA	05.01.05 05.01.05 05.01.05 05.01.05		図番 : ADC3-114247-00 製品名 : LF10WBR-12S 製品コード : CL136-1008-6-00	
						11.05.13
						④ 1/1