
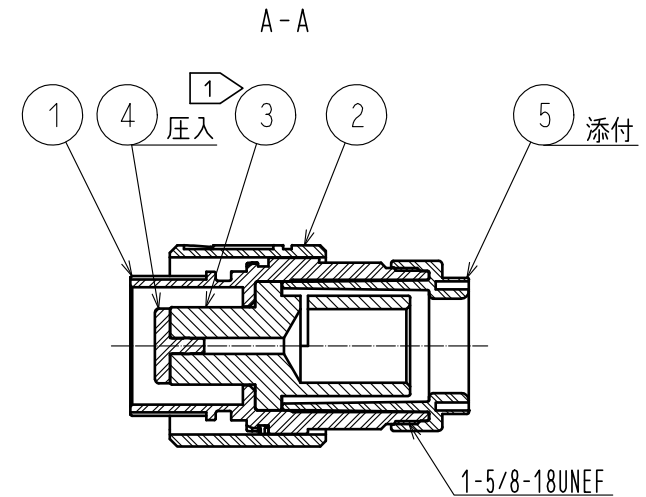
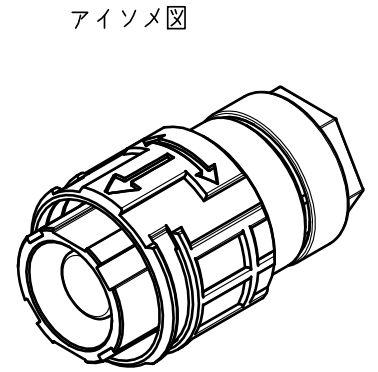
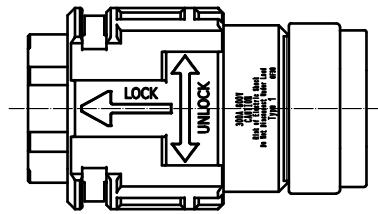
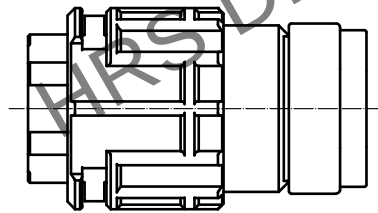
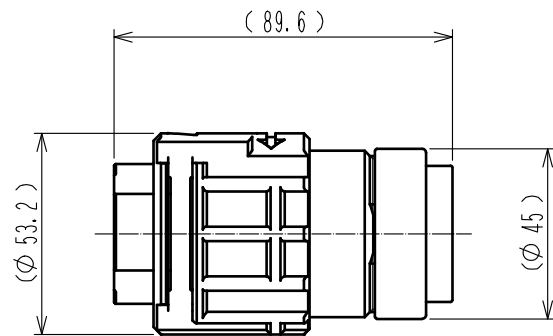


Apr. 1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



- 注 1. 端子は部番③に部番④を圧入した状態にて添付いたします。
2. 部番①に対する部番②の回転方向は一例を示します。
3. 推奨圧着工具：JIS C 9711 マクセルイズミ(株)製「REC-Li150」。
4. 部番⑤の推奨締め付けトルクは6N・m。尚、緩み防止として、ねじ緩み防止材の塗布を推奨します。
5. 脱落等が発生する恐れがありますので、嵌合させた際に、相手側の嵌合ガイドと矢印マークがずれた状態で放置しないようお願いします。
6. 本製品はUL取得品です。(File E481344)

警告：本品は通電しながらの挿抜は不可です。(活線挿抜の禁止)

3	銅	銀めっき	3μm						
2	PBT	(クロ)	UL94V-0	5	PBT	(クロ)	UL94V-0		
1	PBT	(クロ)	UL94V-0	4	PBT	(クロ)	UL94V-0		
NO.	MATERIAL	FINISH	REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH	REMARKS		
UNITS mm			SCALE 1 : 2	COUNT 1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-C-00013440		DESIGNED TY. TAKAHASHI	CHECKED EJ. KUNII	DATE 20221130
		APPROVED : TP. KOMATSU		20220520	DRAWING NO. ADC-119506-81-00				
		CHECKED : EJ. KUNII		20220518	PART NO. EM40M-BP-1PCA-K(81)				
		DESIGNED : HR. SATO		20220517	CODE NO. CL0138-0072-0-81				
		DRAWN : HR. SATO		20220516					