

N-AT Series

# N 形同軸コネクタ／固定減衰器




RF



MIL Standard



Attenuator

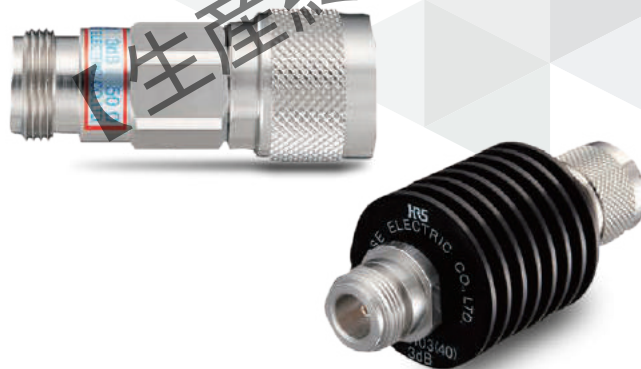

製品番号の構成

製品番号から製品の仕様をご判断頂く際にご利用ください。


AT - 4 01 (40)

① ② ③ ④



|                   |                                           |       |                           |
|-------------------|-------------------------------------------|-------|---------------------------|
| ① AT              | 固定減衰器（アッテネータ）を表す                          | ③ 減衰量 | (例) 01 : 1dB<br>10 : 10dB |
| ② シリーズ名（嵌合部形状）を表す | 4 : N プラグージャック<br>11 : N プラグージャック（高電力タイプ） | ④ 仕様  | 40 : RoHS 適合製品を表す         |

固定減衰器

● 嵌合部形状 プラグージャック

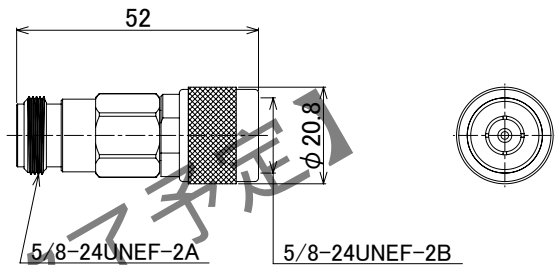


| 製品番号       | HRS No.          | 使用周波数<br>(GHz) | V.S.W.R. (Max) |          |           | 減衰量 (dB) |                                    |                                    | 電力<br>(W) | 購入単位       |
|------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------|----------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|
|            |                  |                | 0 ~ 2GHz       | 2 ~ 4GHz | 4 ~ 13GHz | 0 ~ 2GHz | 2 ~ 4GHz                           | 4 ~ 13GHz                          |           |            |
| AT-401(40) | CL0354-0081-9-40 | 0 ~ 13         | 1.15           | 1.20     | 1.25      | 1 ± 0.3  | 1 <sup>+0.5</sup> <sub>-0.3</sub>  | 1 <sup>+0.6</sup> <sub>-0.3</sub>  | 2         | 1 袋 10 個入り |
| AT-402(40) | CL0354-0082-1-40 |                |                |          |           | 2 ± 0.3  | 2 <sup>+0.5</sup> <sub>-0.3</sub>  | 2 <sup>+0.6</sup> <sub>-0.3</sub>  |           |            |
| AT-403(40) | CL0354-0033-6-40 |                |                |          |           | 3 ± 0.3  | 3 <sup>+0.5</sup> <sub>-0.3</sub>  | 3 <sup>+0.7</sup> <sub>-0.3</sub>  |           |            |
| AT-410(40) | CL0354-0035-1-40 |                |                |          |           | 10 ± 0.5 | 10 <sup>+0.8</sup> <sub>-0.5</sub> | 10 <sup>+1.0</sup> <sub>-0.5</sub> |           |            |
| AT-420(40) | CL0354-0036-4-40 |                |                |          |           | 20 ± 0.5 | 20 <sup>+0.8</sup> <sub>-0.5</sub> | 20 <sup>+1.2</sup> <sub>-0.7</sub> |           |            |

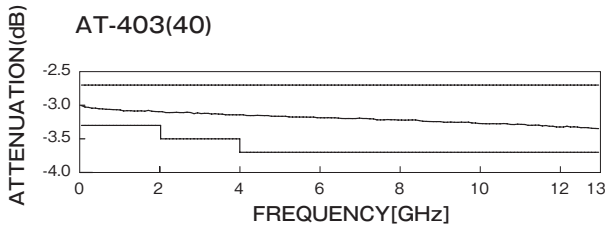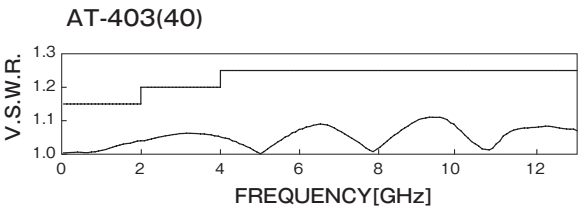

高電力用固定減衰器（単品放熱タイプ）

● 嵌合部形状 プラグ-ジャック

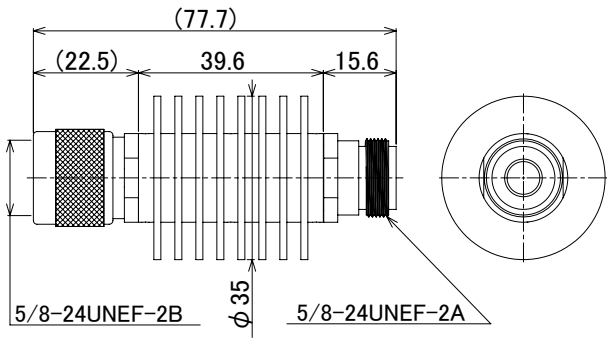

| 製品番号        | HRS No.          | 使用周波数<br>(GHz) | V.S.W.R.<br>(Max) | 減退量<br>(dB) | 電力<br>(W) | 購入単位      |
|-------------|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|
| AT-1103(40) | CL0354-0070-2-40 | 0 ~ 8          | 1.3               | 3 ± 0.5     | 10        | 1 袋 1 個入り |
| AT-1106(40) | CL0354-0071-5-40 |                |                   | 6 ± 0.7     |           |           |
| AT-1110(40) | CL0354-0072-8-40 |                |                   | 10 ± 1.0    |           |           |
| AT-1120(40) | CL0354-0073-0-40 |                |                   | 20 ± 1.2    |           |           |

（注）当製品にはベリリアを使用しています。廃棄する場合は関連法令に従ってください。

【生産終了予定】

ご検討にあたって

本カタログに記載の仕様は参考値となります。  
ご採用の検討や注文に際しては、あらかじめ、「図面」・「製品規格表」の確認をお願いいたします。  
ケーブルとの組み合わせで使用するコネクタにつきましては、必ず適合ケーブルをご使用ください。  
適合外ケーブルをご検討の場合は、弊社販売窓口までお問い合わせください。  
弊社指定の工具以外による結線加工については保証の対象外となります。  
下記の用途へのご使用を検討される場合、必ず弊社販売窓口までご相談ください。条件によって保証可否を検討させていただきます。  
（自動車車載、医療機器、公共インフラ、航空宇宙／防衛等の極めて高い信頼性を要求される機器）

HIROSE

**HRS** ヒロセ電機株式会社 営業本部：神奈川県横浜市都筑区中川中央2丁目6番3号  
<https://www.hirose.com>

※このカタログの内容は 2023年4月現在のものです。尚、改良等により、予告なく内容変更をする場合もありますのでご了承ください。  
※HRS ロゴ及び「HIROSE」は、ヒロセ電機株式会社の商標です。