
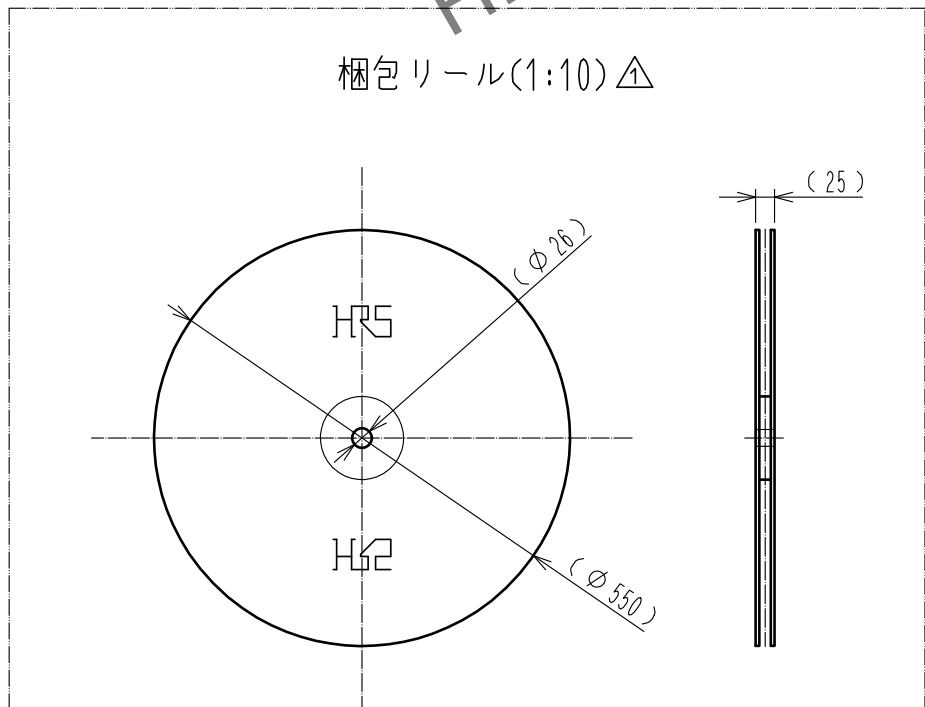


Apr. 1, 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

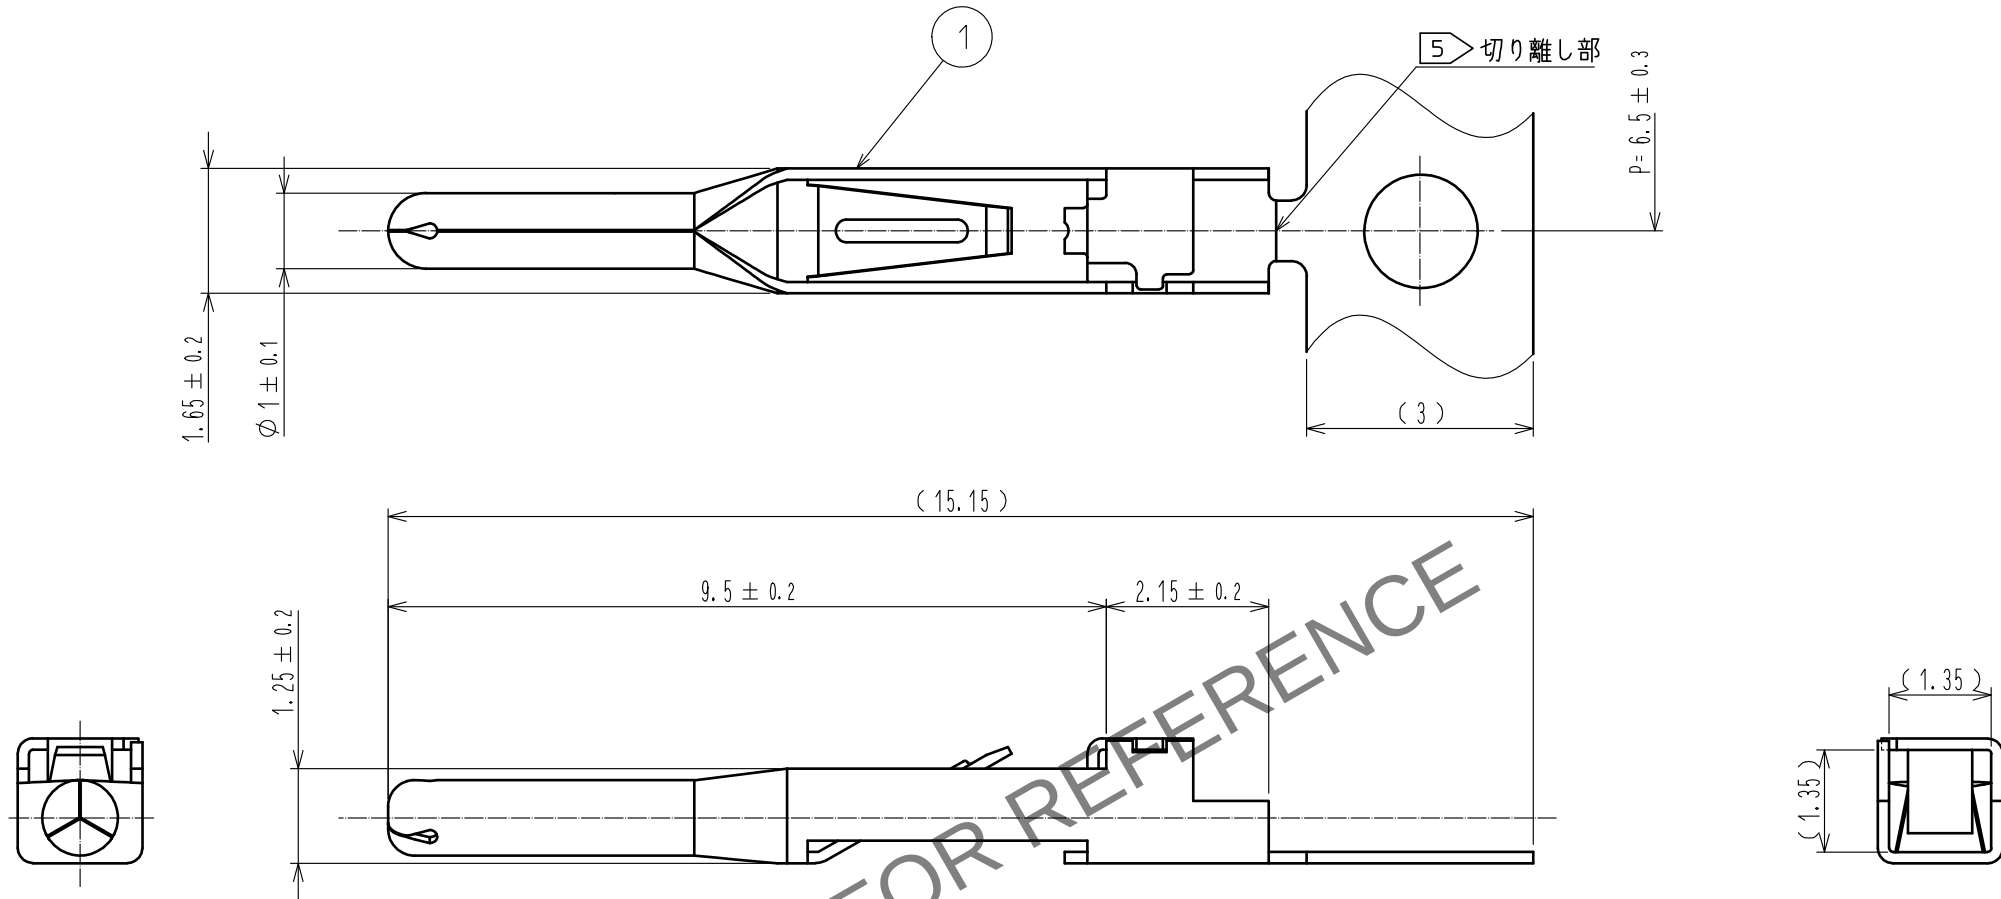

- 注 1 適合電線は、AWG#22～24(電線被覆外径 ϕ 1.4～1.6)
2 巻き本数は、1リール10,000本とする。
3 部番①の処理は次の通りです。
表面：錫めっき 1 μ m min
下地：ニッケルめっき 1 μ m min
4 本品はハーネス手順書(ATAD-C0454-00)に基づいてハーネス作業を行ってください。
5 端子とキャリアはパイロット穴の軸方向に上下に折り曲げて切り離してください。
6 本製品は表面に潤滑剤を塗布しております。
オイル残渣が確認されることがありますが、性能に問題ありません。
尚、ほこり等が付着した場合にはエアブロー等で除去してからご使用ください。

1	銅合金	3					
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS		
UNITS mm		SCALE 10 : 1	COUNT 1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-C-00009701	DESIGNED SH. KOYAMA	CHECKED EJ. KUNII	DATE 20220117
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : YH. YAMADA	20200128	DRAWING NO.	ADC-390467-00-00		
		CHECKED : HN. TANAKA	20200128	PART NO.	BH12-P1-213		
		DESIGNED : SH. KOYAMA	20200128	CODE NO.	CL0140-0017-0-00		
		DRAWN : SH. KOYAMA	20200128				