Sep.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

HRS DRAWING FOR REFERENCE

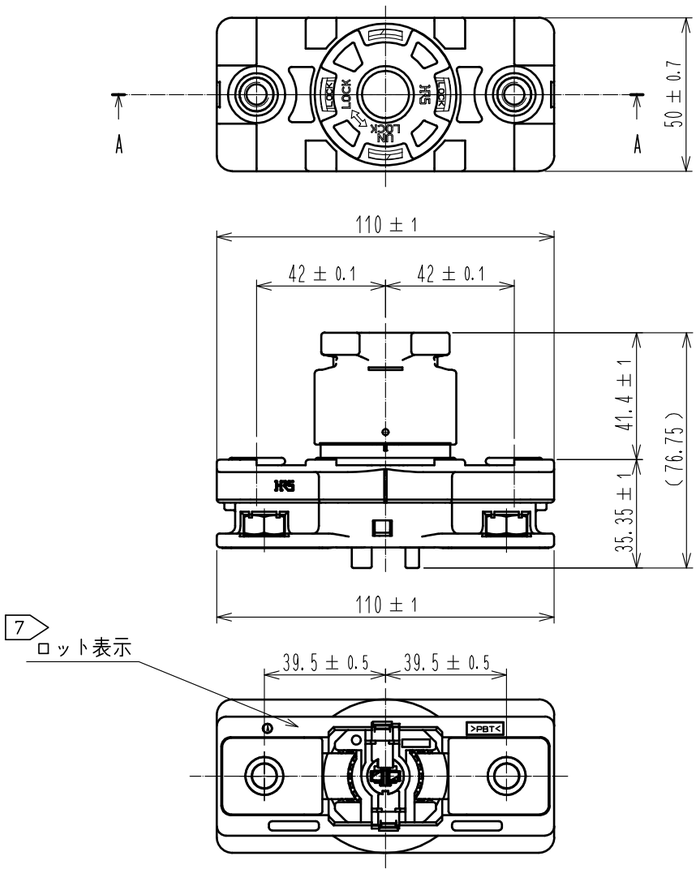

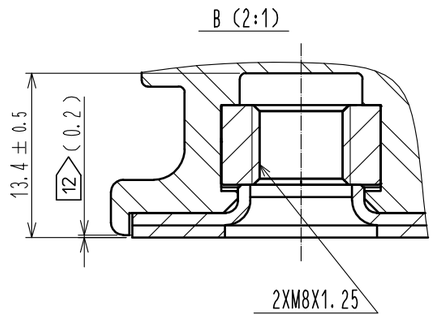



6 図ー2 プラグ、レセプタクル単体 外観図



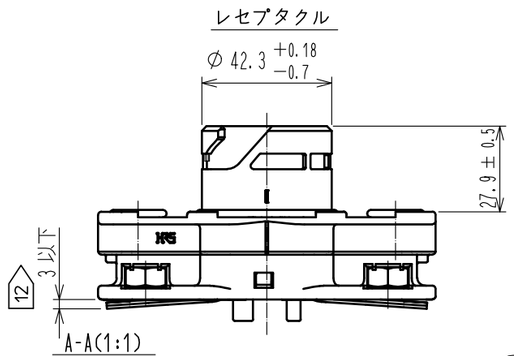

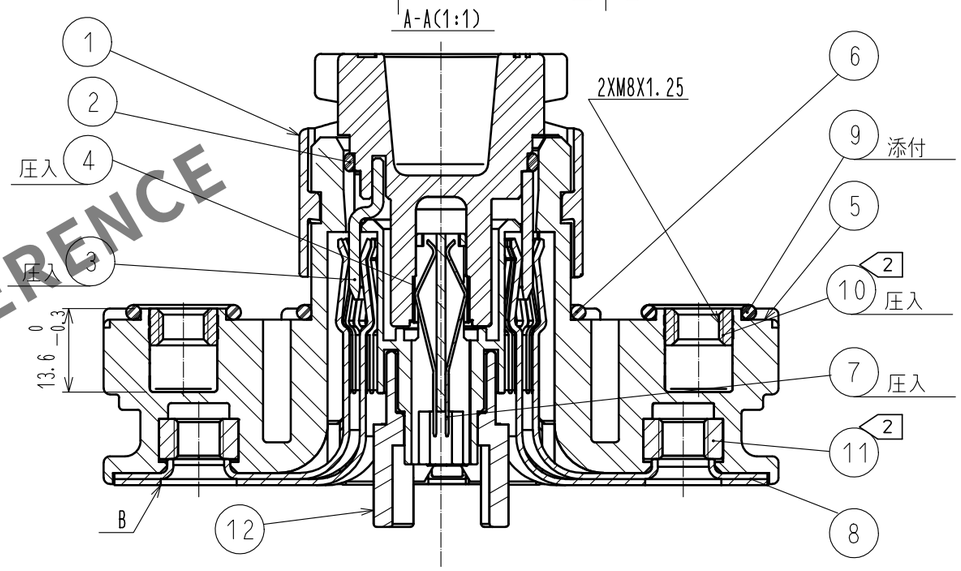

注 1 本品の取り付けは、部番⑥、⑨のOリングを噛み込まないよう注意して行って下さい。

2 本品の電源端子側(部番⑧と接続)にはM8用の丸端子をご使用願います。
部番⑩、⑪に取り付けを行うボルトの推奨締付けトルクは6.0～6.5N・m。
部番⑩を締付する時は必ず図ー1に示すようなパネルに取り付けた状態で行ってください。
検査等においても、ボルト単体での締付は行わないでください。
⚠1 また、本品の筐体材質はアルミを想定しております。上記推奨トルクはアルミを使用した場合のものとなります。
材質の硬さ、表面の滑らかさによって、ねじ締めによる製品への負荷が変わります。
そのため、他材質を選定される際は確認の上、必要であれば、締め付けトルクを下げてご使用願います。
推奨のボルトサイズは下記の通りとなります。
・部番⑩用 ねじの呼び M8 ピッチ 1.25 長さ 10～12mm (筐体厚みは次ページ図ー1に記載)
・部番⑪用 ねじの呼び M8 ピッチ 1.25 長さ 12～15mm
(丸端子の厚みをt = 2.5～3mmで想定。厚みが異なる丸端子を使用する場合は厚みに合わせてボルトのサイズを選定願います。)
また、緩み防止としてロックタイト243または相当品の塗布をお願いします。

3 信号端子側(部番⑦と接続)の嵌合相手は下記コネクタとなります。

コネクタ	GT8E-2S-2C	CL758-0030-6-00	
圧着端子	GT8E-2022SCF(01)	CL758-0033-4-01	AWG#20～22用 リール端子
	GT8B-2428SCF(01)	CL758-0055-7-01	AWG#24～28用 リール端子

4 推奨パネル取り付け寸法を図ー1に示します。
尚、筐体の防水面 ▨ 部は ▽Rz 3.2 の表面粗さとなるようにお願い致します。

5 本製品はプラグ、レセプタクルを未嵌合状態で図ー4に示す形態で納入いたします。

6 プラグ、レセプタクル単体の外観図を図ー2に示します。

7 ロット表示は図に示す箇所のどちらか1箇所に表示します。

⚠警告 8 本品を使用する際はロックが確実にかかっていることを確認してからご使用願います。
ロック完了の目安はプラグ、レセプタクルの回転位置関係が図ー3に示す向きとなります。
またプラグの穴からレセプタクルの端面に記載されている<LOCK>表示が見えます。

⚠警告 9 電源端子(部番③、⑧間)が通電状態での挿抜は危険ですので、絶対行わないでください。
本品の信号端子(部番④、⑦)は、取付時は電源→信号の順に接続、取外し時は信号→電源の順に
接続が解除されるシーケンス構造となっており、活線作業防止の回路を組み込んだ状態でご使用願います。
接続の順番について、電源ラインと信号ラインの接続する順番を外観図及び回路図で表ー1に示します。

10 プラグとレセプタクルの回転方向の位置関係は一例を示します。

11 本製品の取り扱い方法は取扱説明書ATAD-C0320に準じて下さい。

12 部番⑫にボルトを取り付ける前の状態は部番⑧雌端子にガタがあり、図ー2のように雌端子が移動しますが、
ねじ締め後はレセプタクルと固定されますので、実使用時はガタが発生せず、製品機能上、問題はありません。
図Bに示す(0.2)はボルト締め付け状態のものとなります。

13 安全性のためプラグの嵌合挿入はケーブル配線等すべて完了した状態で行って下さい。

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
6	水素化ニトリルゴム	(黒色)	12	PBT樹脂	(黒色)
5	PBT樹脂	(オレンジ色)	11	黄銅	ニッケルめっき
4	黄銅	金めっき 0.2μm min	10	黄銅	ニッケルめっき
3	銅	銀めっき 3μm min	9	水素化ニトリルゴム	(黒色)
2	水素化ニトリルゴム	(黒色)	8	銅合金	銀めっき 3μm min
1	PBT樹脂	(オレンジ色)	7	鋼合金	金めっき 0.2μm min

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	1 : 2	⚠1	1	DIS-C-00018068	TY. SUZUKI	KS. TAKAHASHI	20241001

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	TP. KOMATSU	20220810
CHECKED	HY. KOBAYASHI	20220809
DESIGNED	TY. SUZUKI	20220809
DRAWN	TY. SUZUKI	20220809

DRAWING NO. ADC-118302-06-00
PART NO. EM30MSD(06)
CODE NO. CL0138-0200-0-06
⚠1 1/2

Sep.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

4 図ー1　推奨パネル取り付け寸法図(推奨パネル厚　t=2～4.5㎜)

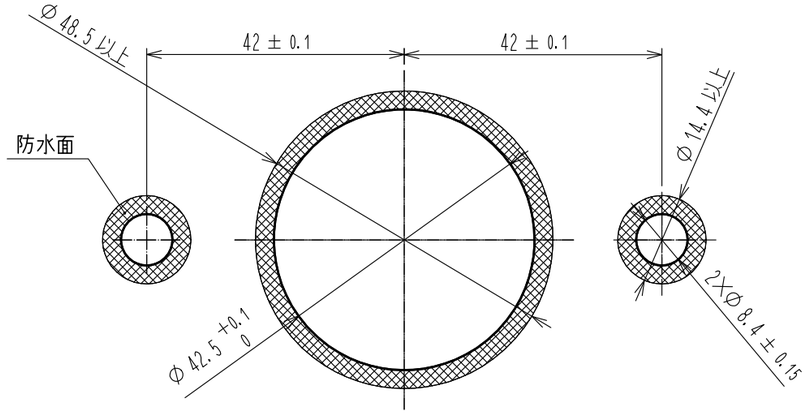

8 図ー3　ロック完了状態

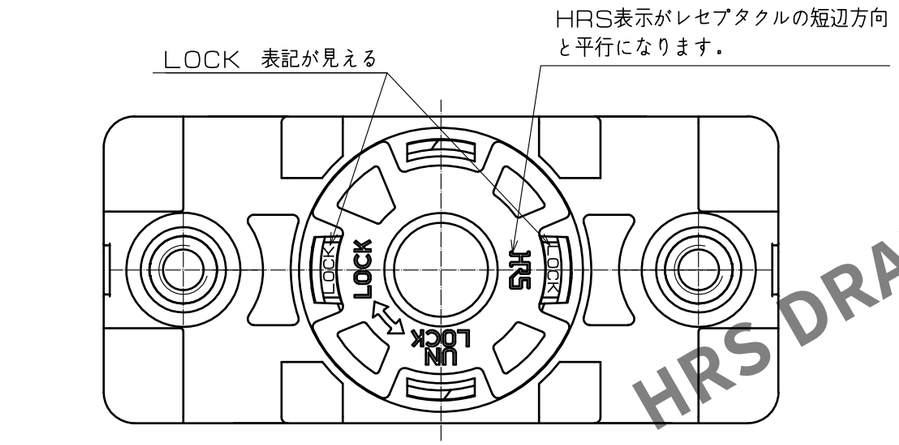

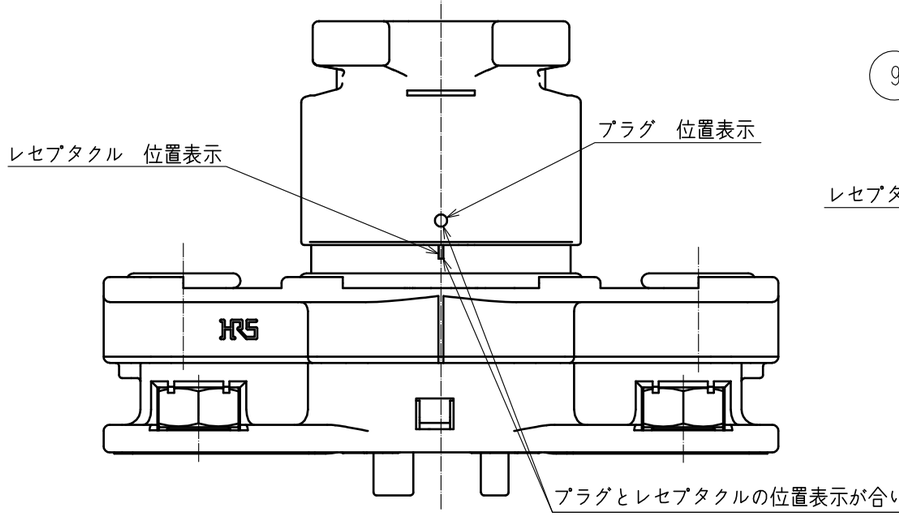

9 表ー1　電源ラインと信号ラインの接続順番

Ⓐ-Ⓑ 間　電源ライン
Ⓒ-Ⓓ 間　信号ライン

状態	未嵌合状態	プラグ挿入	回転・ロック完了	ロック解除	嵌合取り外し
外観（アイソメ図）	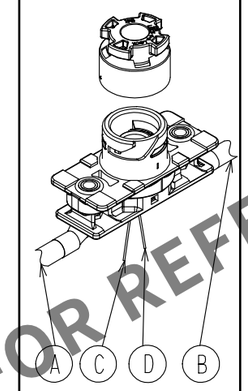		 表示位置が合う位置でロック完了（詳細は図ー3に記載）		
接続		電源ラインがクローズ．信号ラインがオープンのため電流は流れない．	信号ラインがクローズし．電源ラインに電流が流れる．	信号ラインがオープン．電流がOFF．	
回路図	 プラグ　レセプタクル	 プラグ　レセプタクル	 プラグ　レセプタクル	 プラグ　レセプタクル	 プラグ　レセプタクル

5 図ー4　梱包状態図

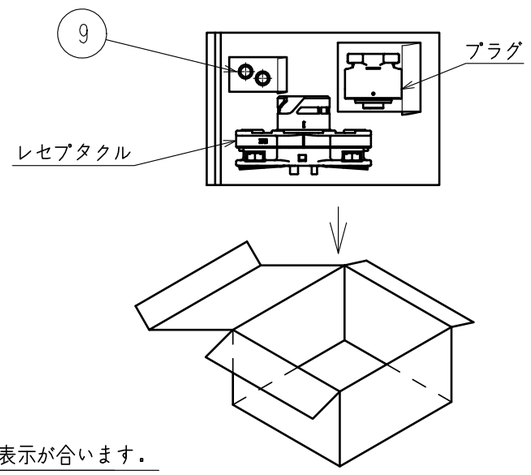

3 信号端子側　アイソメ図

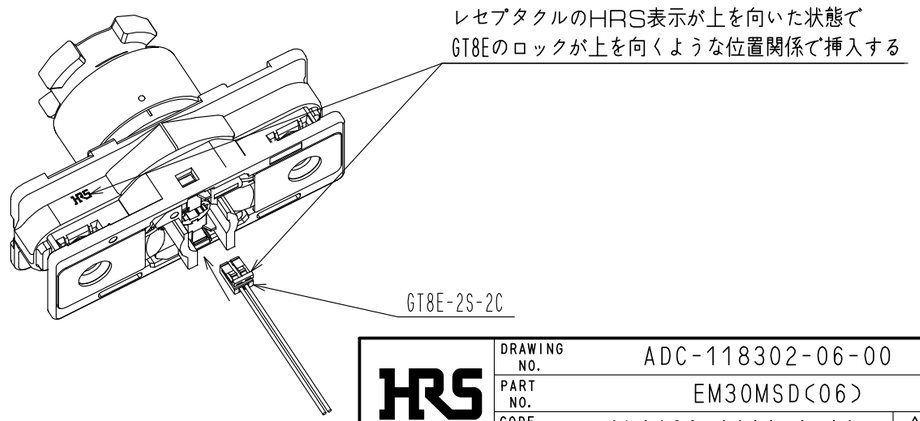

FOR REFERENCE
HRS DRAWING FOR

HRS	DRAWING NO.	ADC-118302-06-00
	PART NO.	EM30MSD(06)
	CODE NO.	CL0138-0200-0-06