

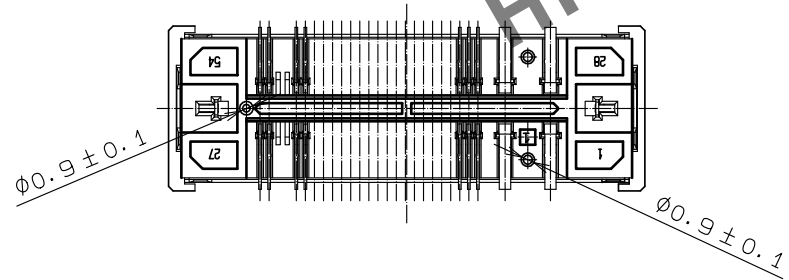
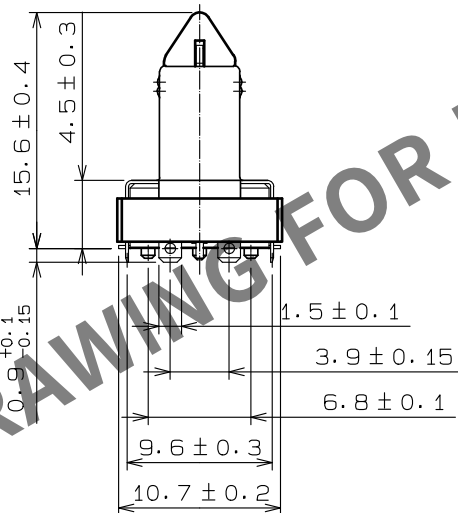
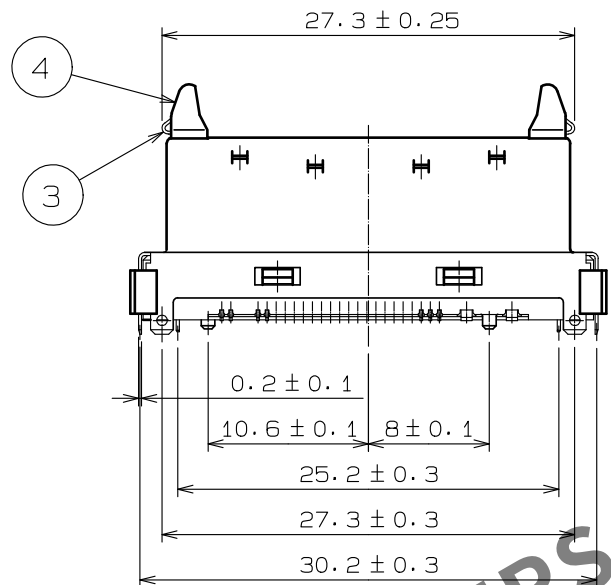
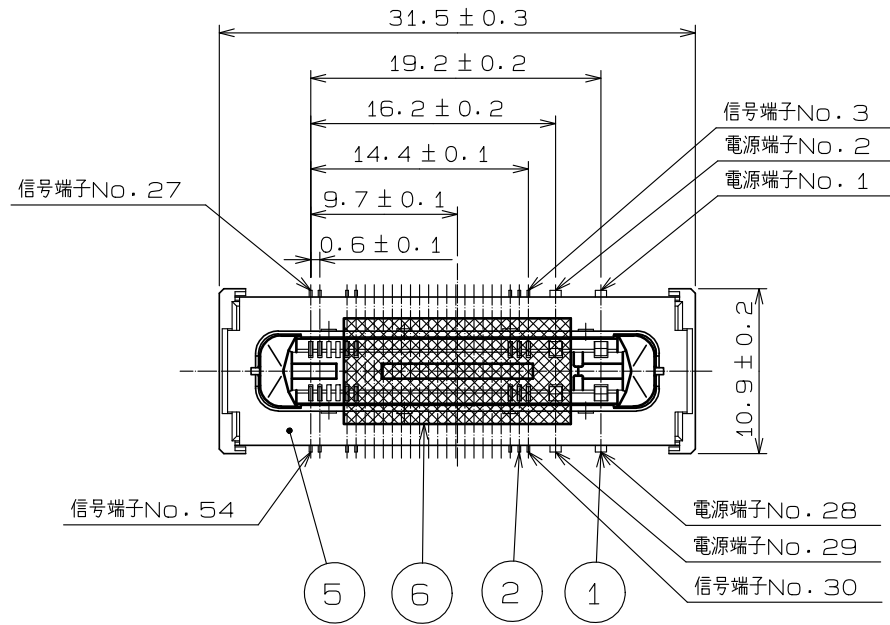


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

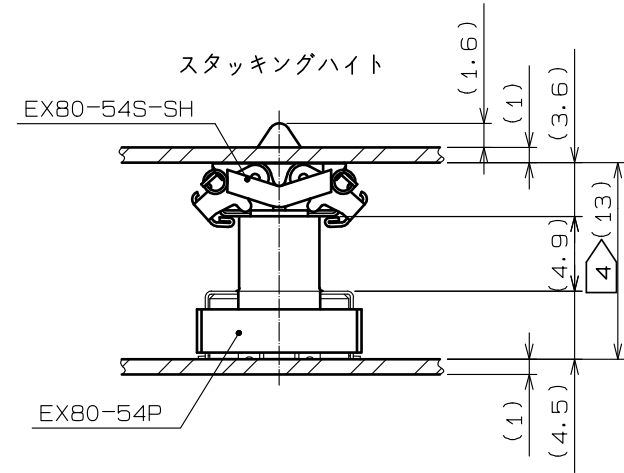


基板取り付け推奨寸法図（自動実装）

（部品実装例：PCB t=1 以上）

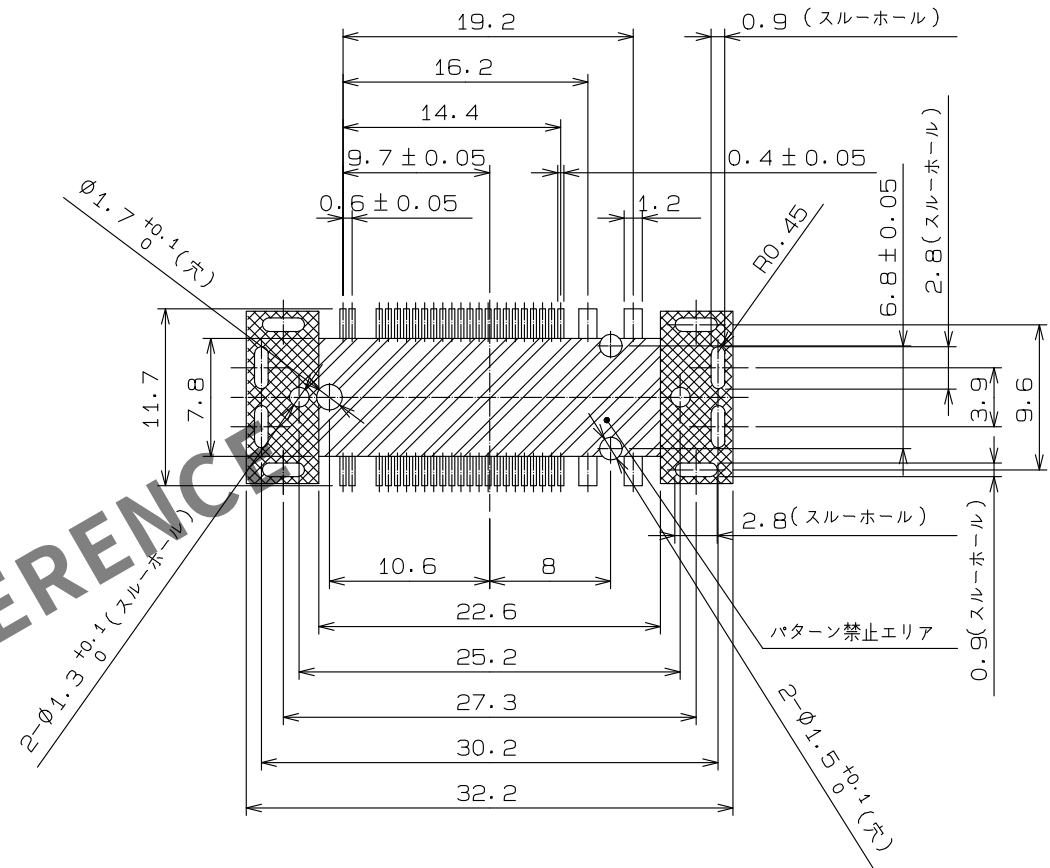


- 注 1 端子の平坦度は0.15以内となります。
2 記入なき公差は、0.1となります。
3 電源端子No. 1は他の端子より0.3長いシーケンス構造になっています。
4 スタッキングハイトは14.5mm以下となるように設定して下さい。
（推奨スタッキングハイトは13.7mm以下）
5 本品の取付はフローティング構造（0.7mm以下）でご使用下さい。
6 信号端子No. 24, 25, 51, 52は組込んでません。
7 必ずセット側にもガイド構造を設けて下さい。

8. コネクタが回転してカン合するセット設計の時は
回転軸半径を100mm以上として下さい。

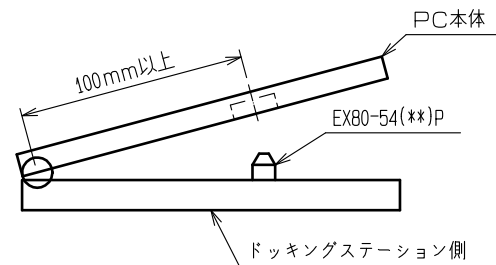

2	銅合金	接触部：金めっき 0.5μm MIN リード部：金めっき 0.03μm MIN 下地：ニッケルめっき 2μm MIN	7	PS	
1	銅合金	接触部：金めっき 0.5μm MIN リード部：金めっき 0.03μm MIN 下地：ニッケルめっき 2μm MIN	6	ノーメックス紙	吸着テープ
NO. MATERIAL		FINISH, REMARKS	NO. MATERIAL		FINISH, REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 1		DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-E-00004011
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : MN. KENJO 20200407	DESIGNED MO. SHIMOYAMA		CHECKED TU. TANIGUCHI
		CHECKED : TU. TANIGUCHI 20200407	DRAWING NO. ADC-123447-70-00		DATE 20210120
		DESIGNED : KIM JAEHYEON 20200407	PART NO. EX80-54(50)P(70)		
		DRAWN : DS. HIROWATARI 20200407	CODE NO. CL0232-0607-8-70		

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

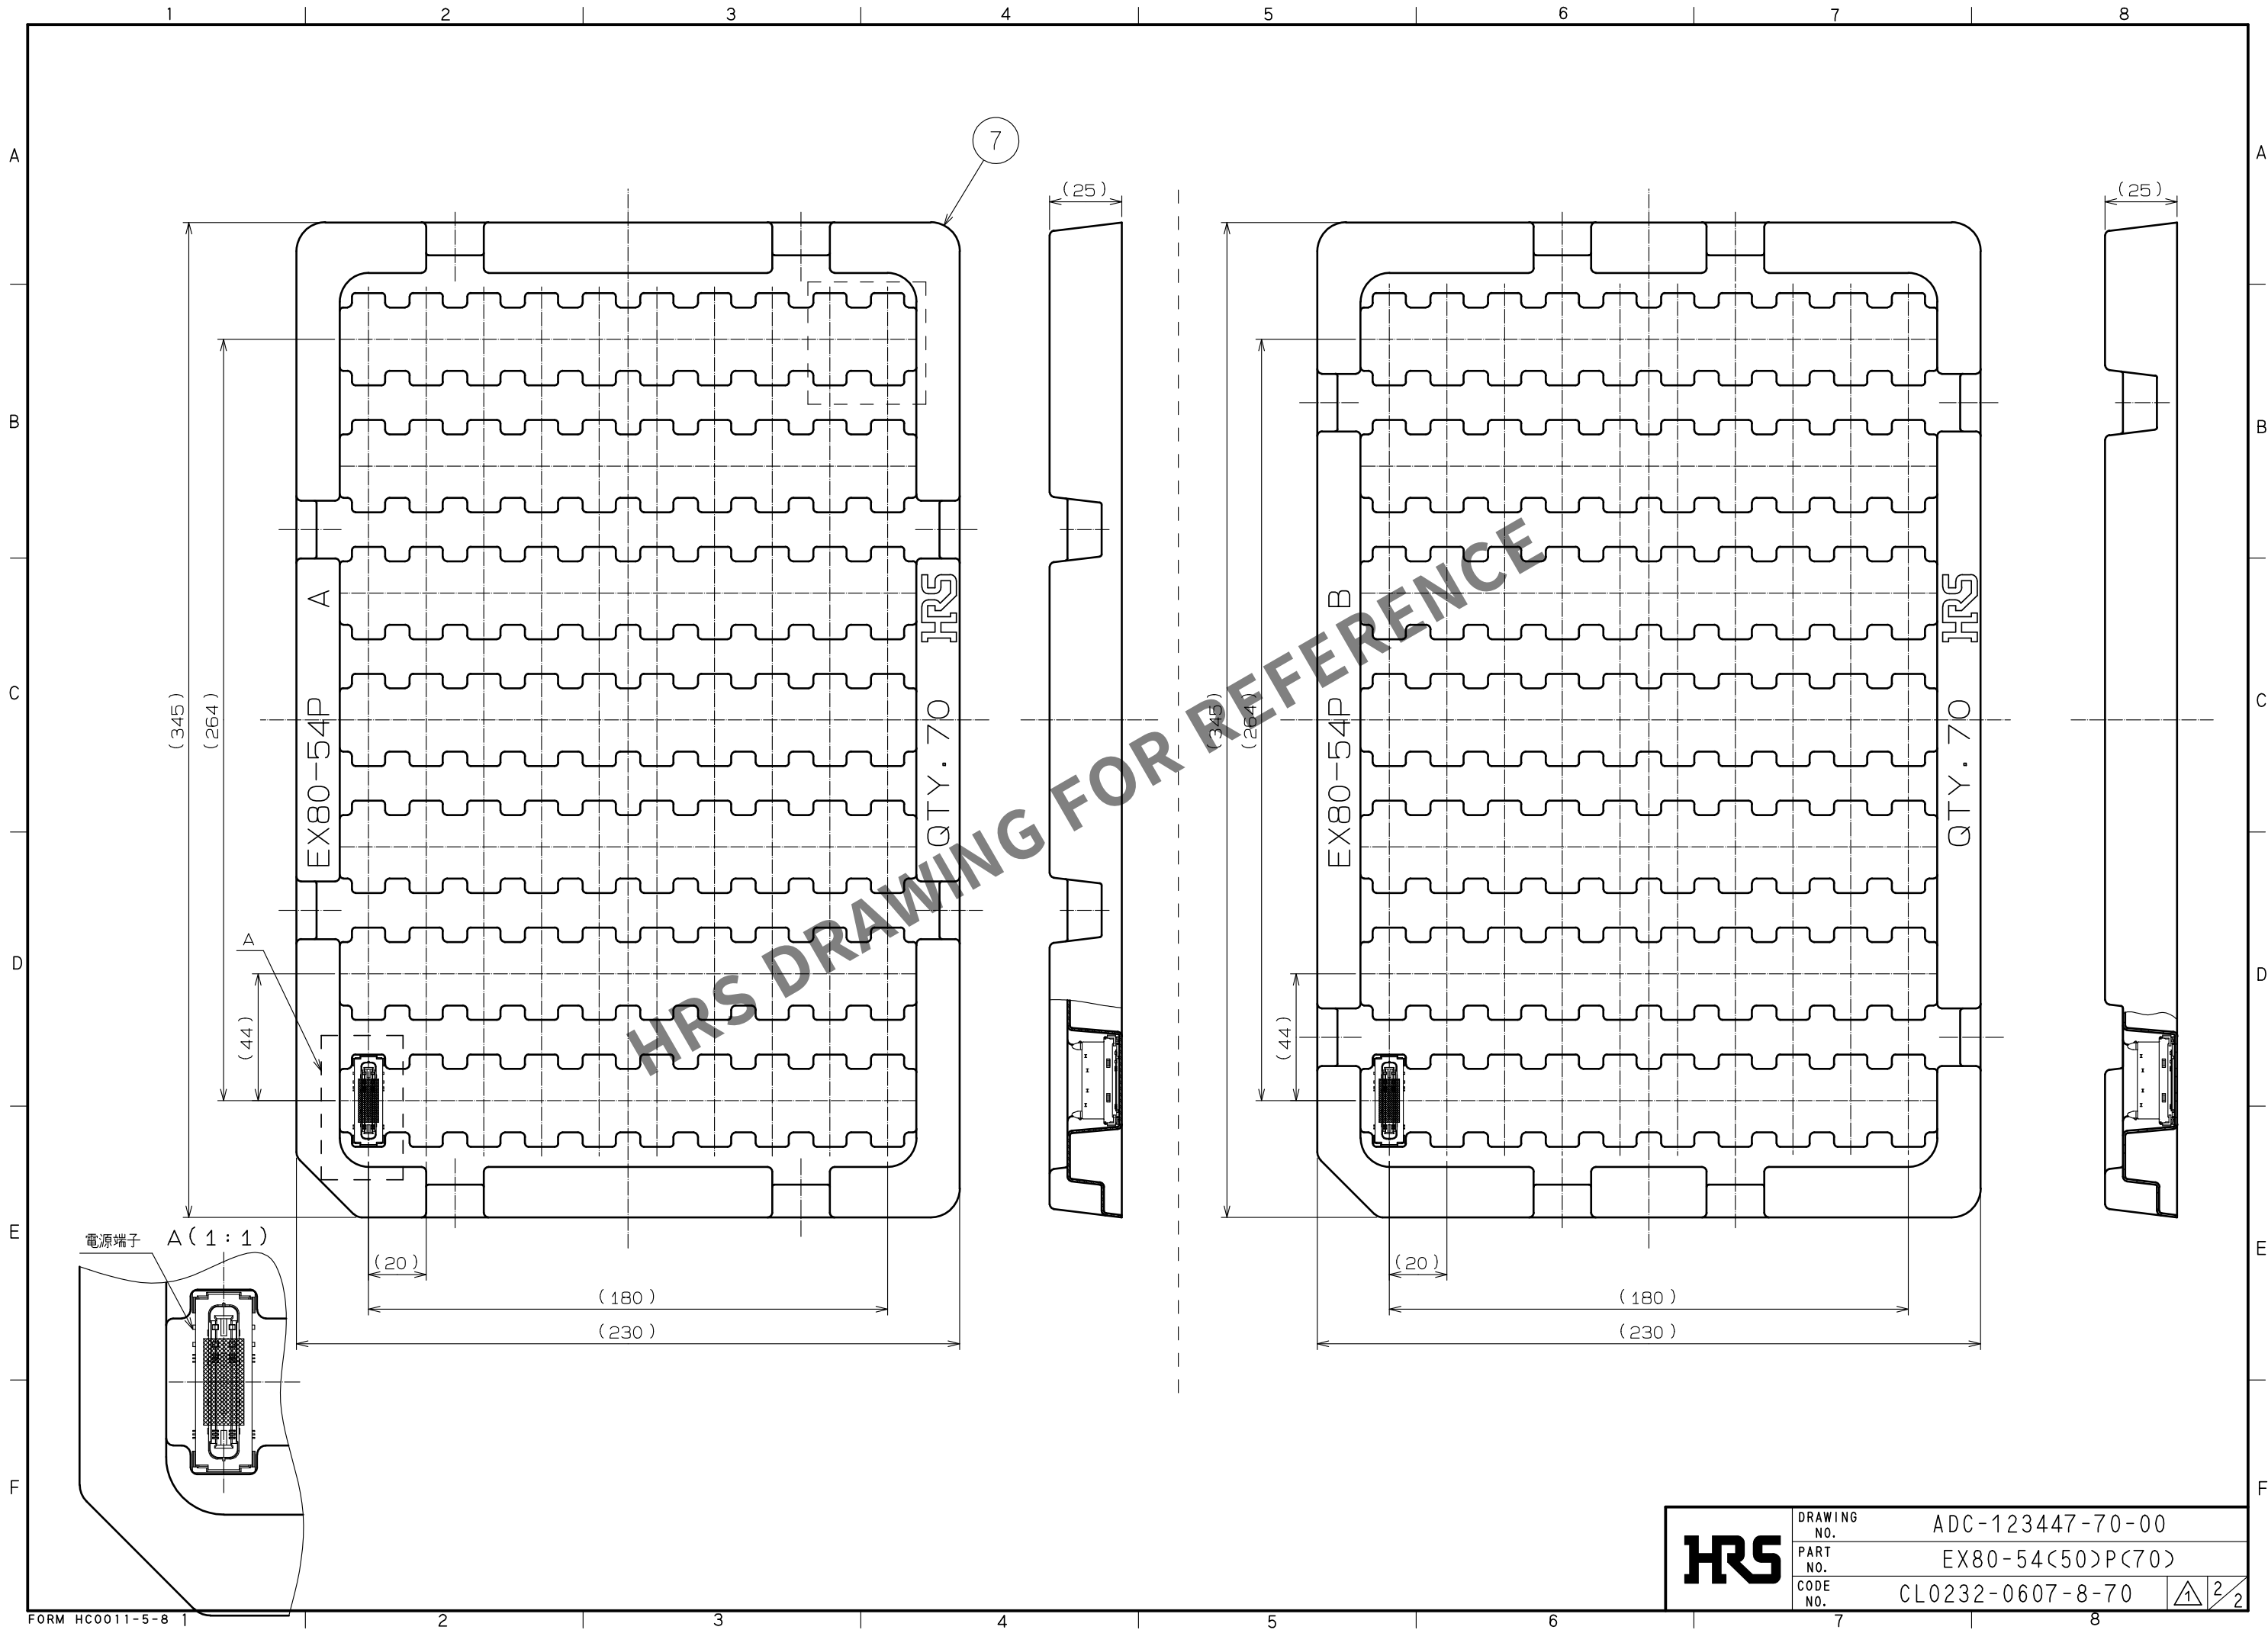

HRS	DRAWING NO.	ADC-123447-70-00
	PART NO.	EX80-54(50)P(70)
	CODE NO.	CL0232-0607-8-70

1/2