

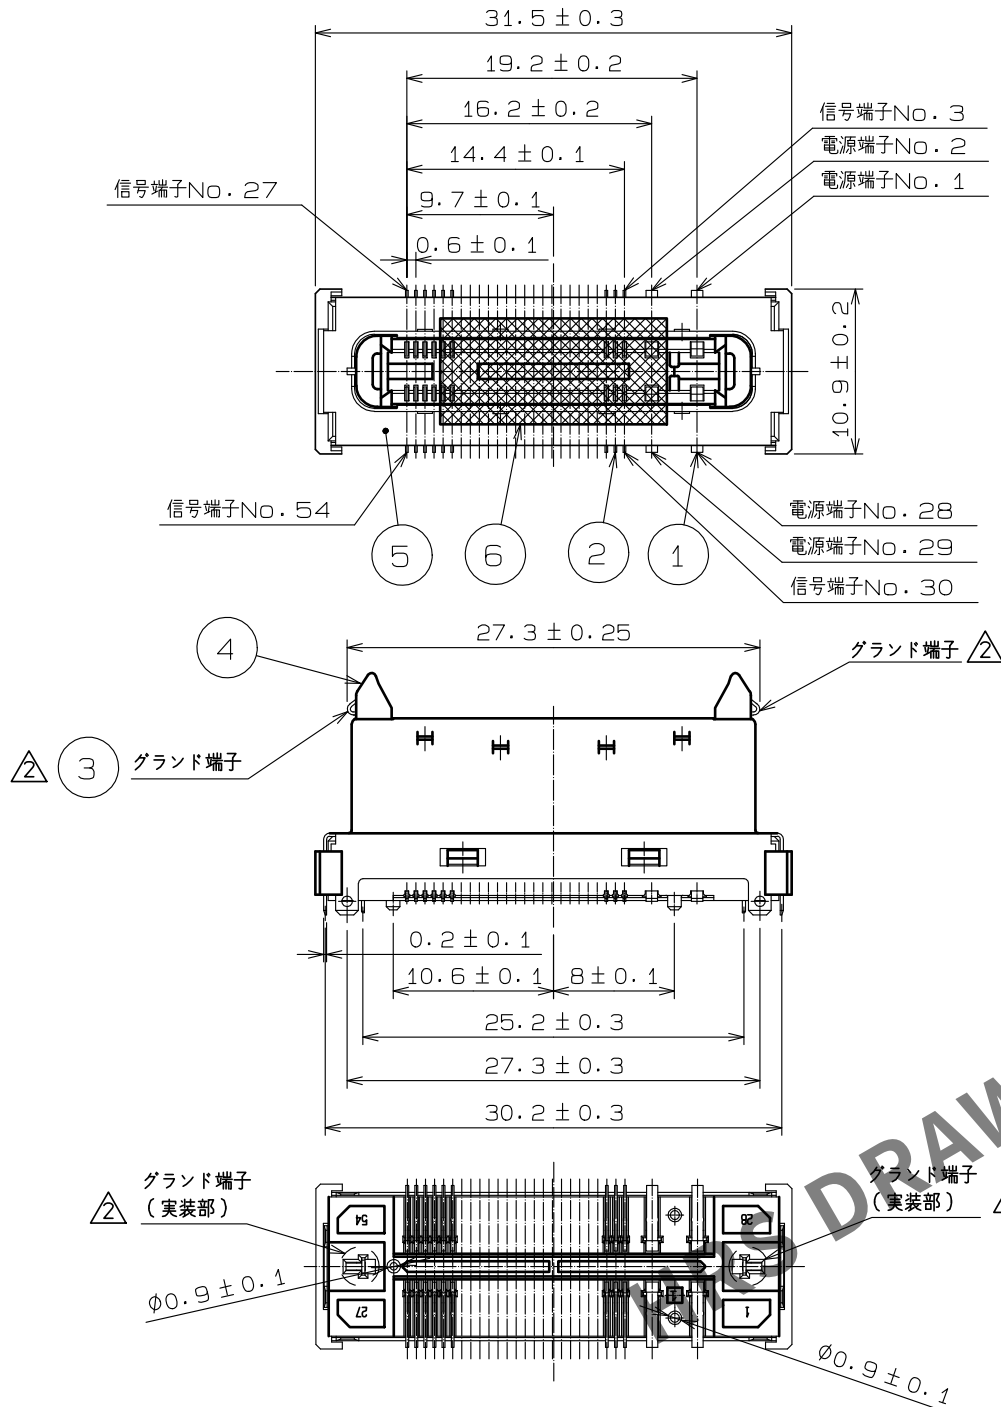


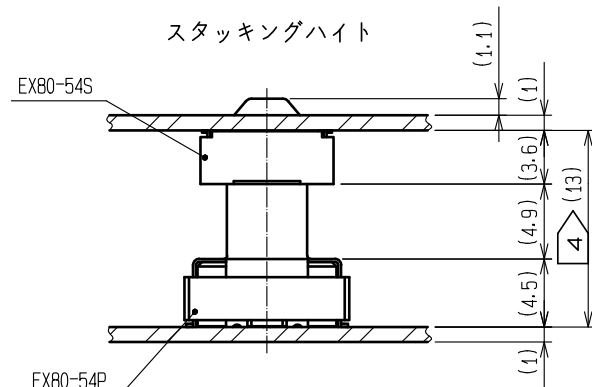

- 注 1 端子の平坦度は0.15以内となります。
- 2 記入なき公差は、0.1となります。
- 3 電源端子No. 1, 2, 28, 29は他の端子より0.3長い
シーケンス構造になっています。
- 4 スタッキングハイトは14.5mm以下となるように設定して下さい。
(推奨スタッキングハイトは13.7mm以下)
- 5 本品の取付はフローティング構造(1.2mm以下)でご使用下さい。
- 6 必ずセット側にもガイド構造を設けて下さい。
7. コネクタが回転してカン合するセット設計の時
は回転軸半径を100mm以上として下さい。

- 8 接 触 部 : 金めつき
リード部 : 金めつき
下 地 : ニッケルめつき
- 9 ディップ部 : 金めつき
下 地 : ニッケルめつき
- 10 ディップ部 : すずめつき
下 地 : ニッケルめつき

0.5 μ m min
0.03 μ m min
2 μ m min
0.03 μ m min
2 μ m min
1 μ m min
0.6 μ m min

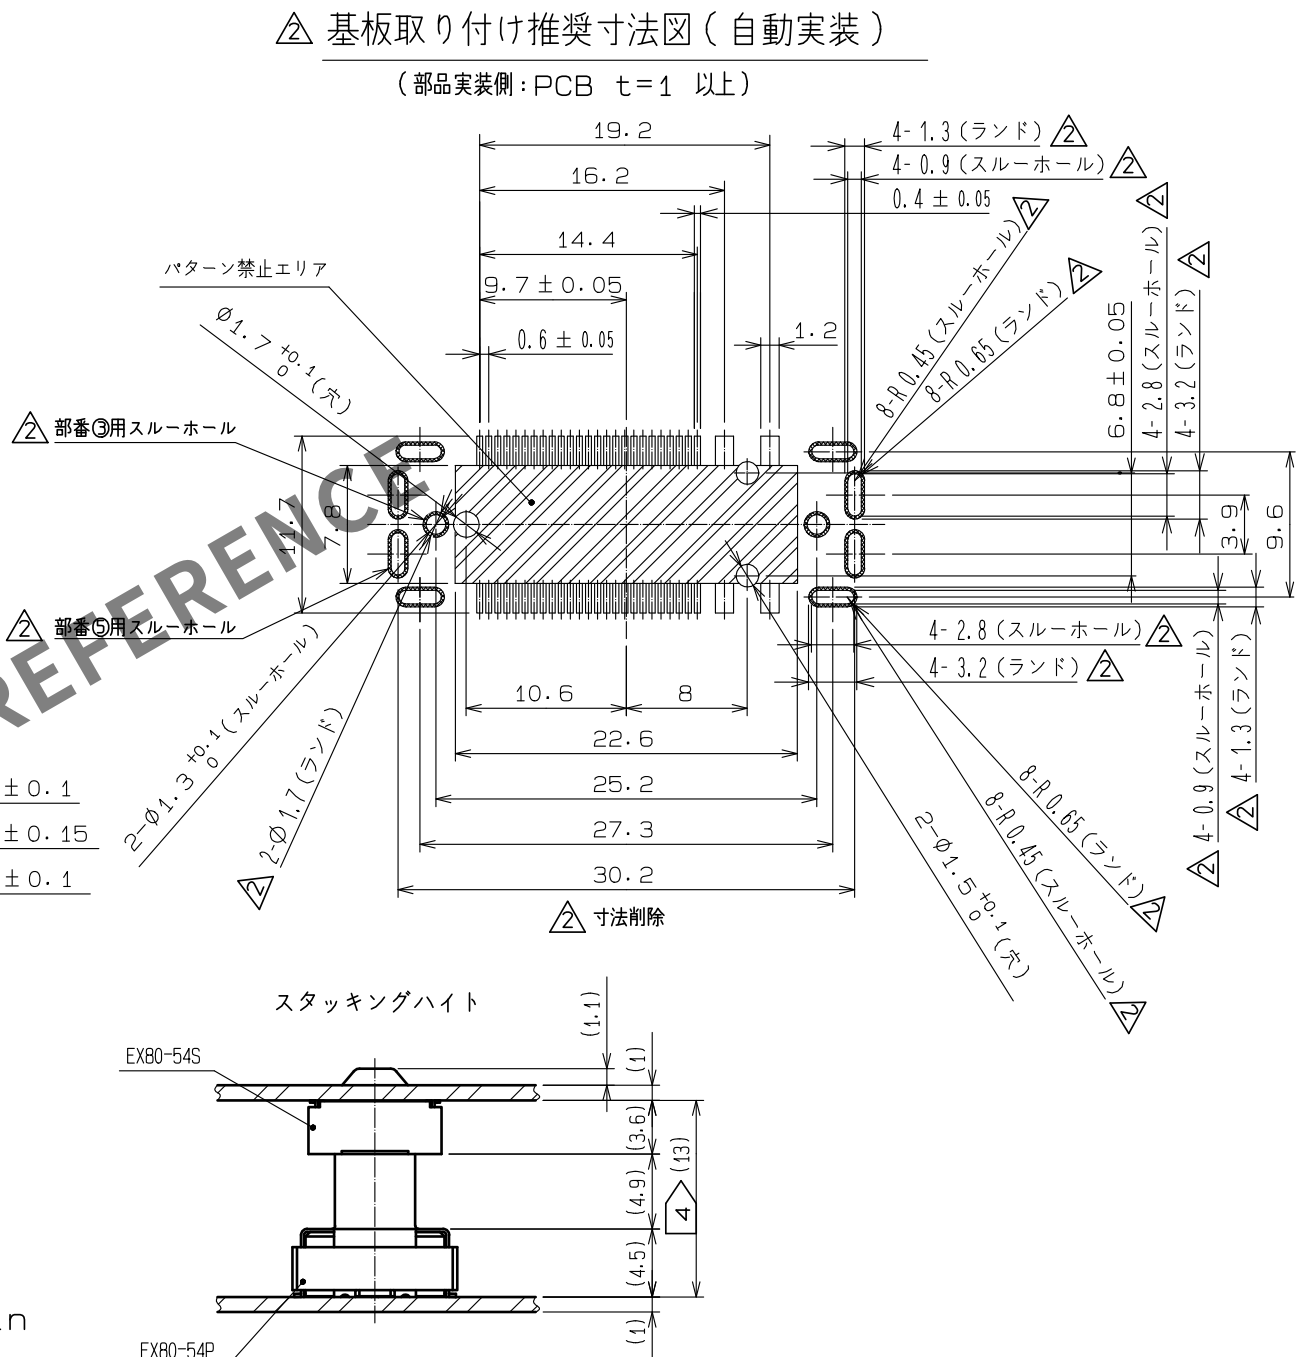

	LCP	UL94V-0 (クロ)					
3	りん青銅		9	7	PS		
2	銅合金		8	6	ノーマックス紙	吸着テープ	
1	銅合金		8	5	ステンレス鋼	10	
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS			NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1		COUNT 21	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-E-00011604		DESIGNED KIM JAEHYEON
					CHECKED KG.OKITA		DATE 20221128
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : MN.KENJO		20200407	DRAWING NO. ADC-124545-70-00		
		CHECKED : TU.TANIGUCHI		20200407	PART NO. EX80-54P(70)		
		DESIGNED : KIM JAEHYEON		20200407	CODE NO. CL0232-0610-2-70		
		DRAWN : DS.HIROWATARI		20200407	1 / 2		

