


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

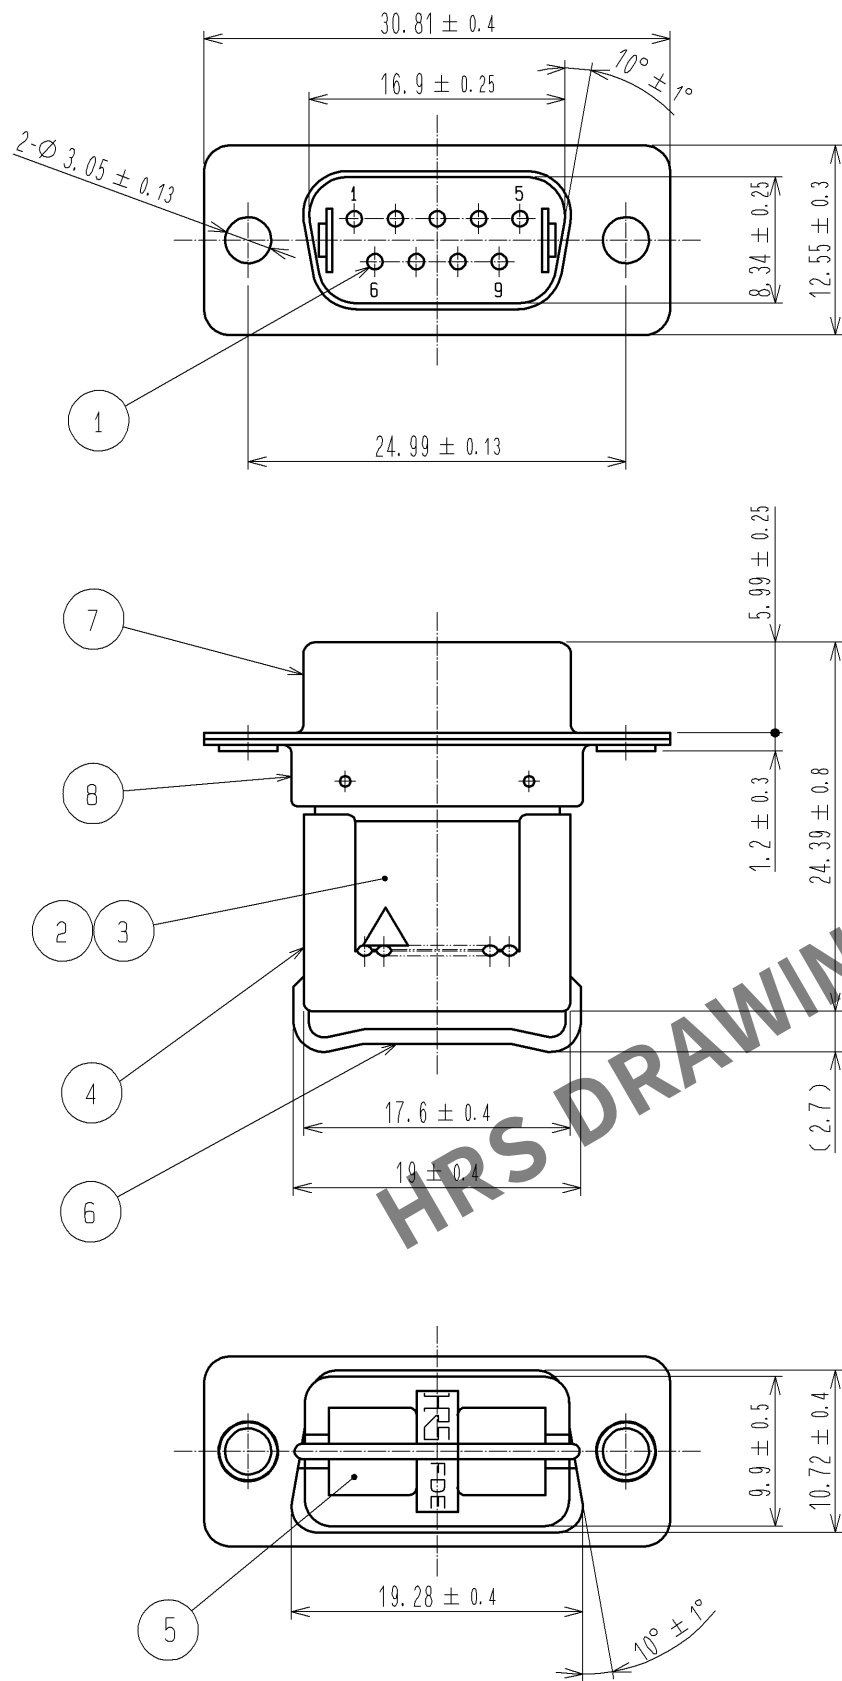

注1. 部番 ④ ⑤ ⑥ は添付となります。

4	PBT樹脂	UL94V-0 (クロ)	8	銅	表面 ニッケルめっき 1μm min 下地 銅めっき 5μm min
3	PBT樹脂	UL94V-0 (クロ)	7	銅	表面 ニッケルめっき 1μm min 下地 銅めっき 5μm min
2	PBT樹脂	UL94V-0 (クロ)	6	銅	ニッケルめっき 4μm min
1	ベリリウム銅	接触部 金めっき 0.2μm min 下地 ニッケルめっき 3μm min	5	ステンレス鋼	
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考

UNITS mm		SCALE 2 : 1	△の数 4	訂 正 記 事 DIS-E-002463	設 計 YH. MAMADA	検 図 HO. MIWA	年月日 08. 09. 12
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承 認 : HO. MIWA	05. 11. 18	図番 : ADC3-008745-03			
		検 図 : YH. ENAMI	05. 11. 18	製品名 : FDE-9P<05>			
		設 計 : TU. TANIGUCHI	05. 11. 18	製品コード : CL211-0143-8-05			
		製 図 : TU. TANIGUCHI	05. 11. 18				