
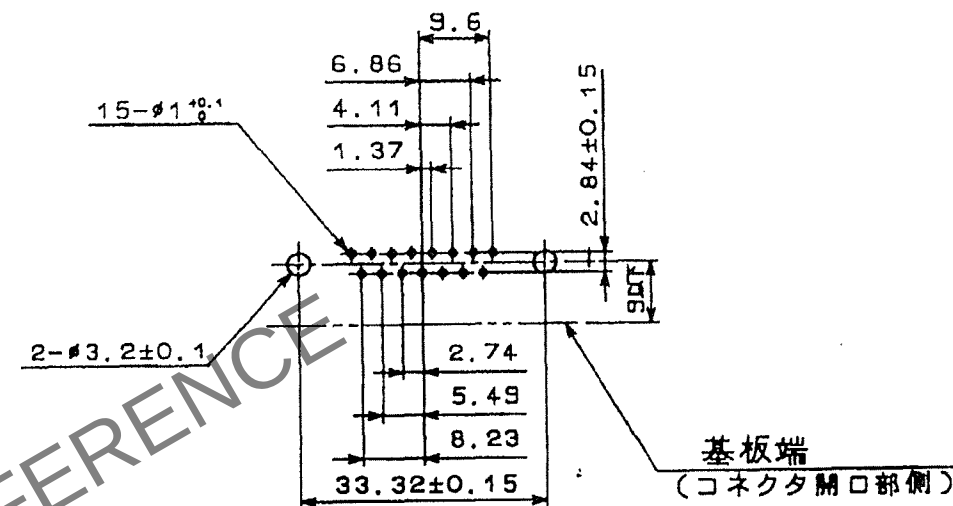


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



TO
Q

訂正記事			訂正記事		
Δの数	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY CHKD	Δの数	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY CHKD
5	DIS-E-001215	佐藤 梅			

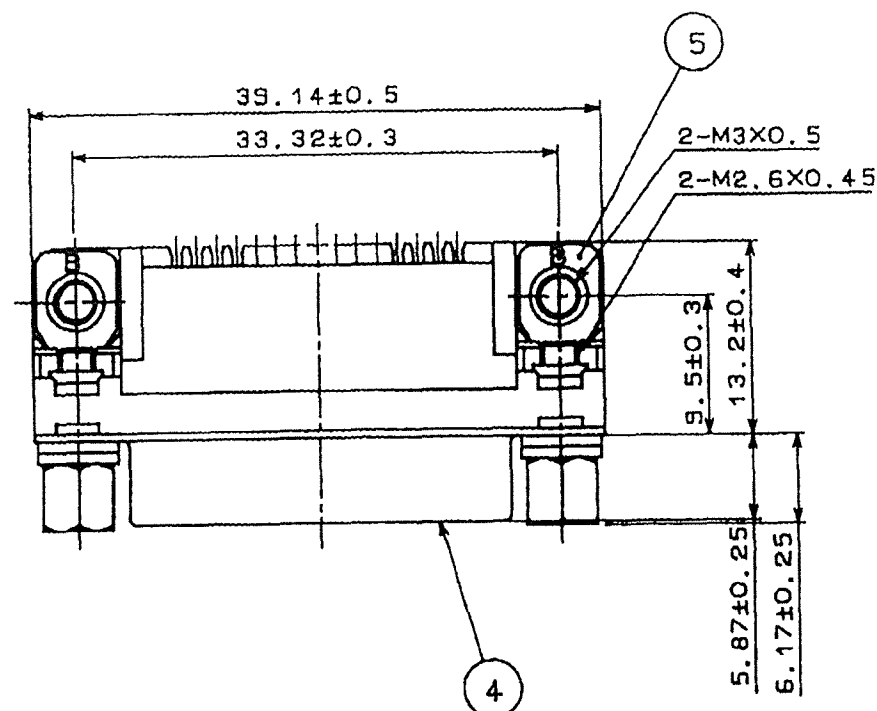

注 記入なき公差は±0.1以下に押えて下さい。

バックボード寸法図
(尺度1/1)

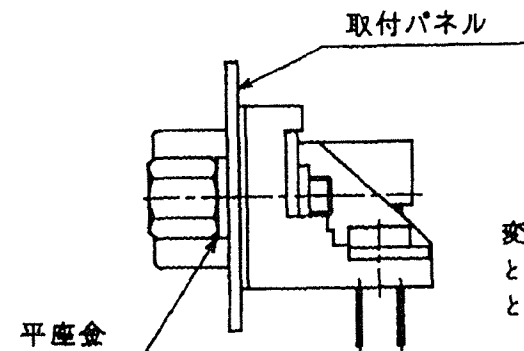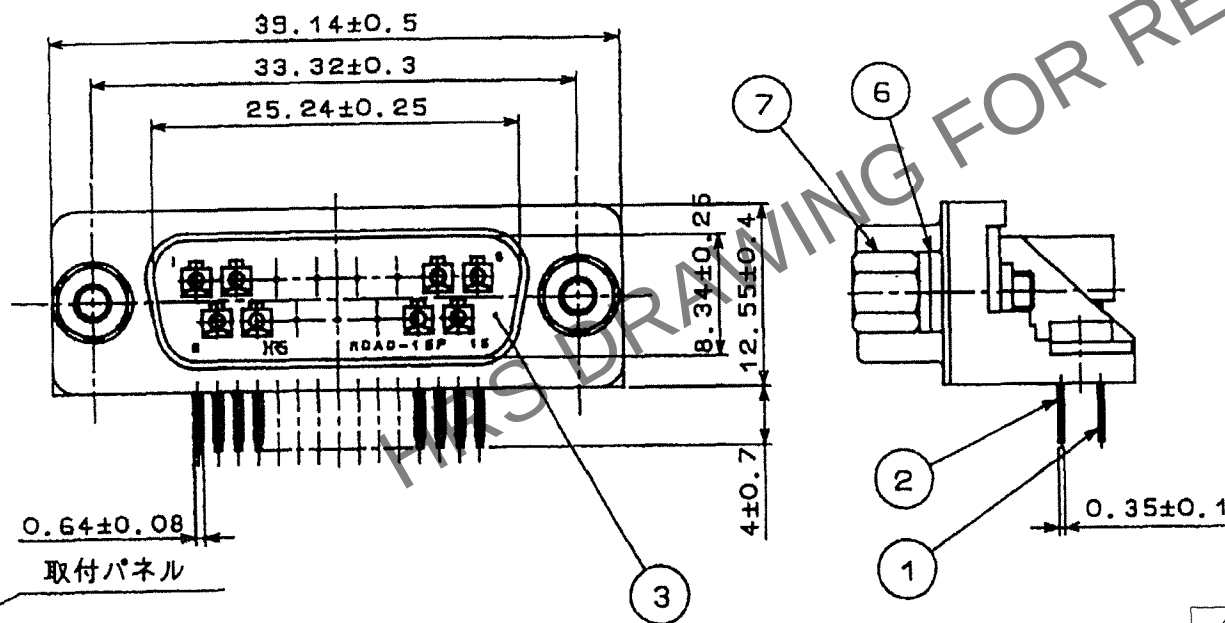

コネクタ装着状態図

パネルの厚さによりコネクタの有効カン合長が変化しますので、パネルの厚さが0.8~1.2mmのときは平座金を1枚にし、パネルの厚さが1.6mmのときは平座金を使用しないでください。

4	銅	ニッケルめっき 1μm 下地 銅めっき 5μm	7	銅	ニッケルめっき 2μm 下地 銅めっき 1μm
3	PBT樹脂	UL94V-0 (クロ)	6	銅	ニッケルめっき 2μm 下地 銅めっき 3μm
1.2	りん青銅	接触部 金めっき 0.2μm リード部 金めっき 0.03μm 下地 ニッケルめっき 2μm	5	銅	ニッケルめっき 2μm 下地 銅めっき 1μm
部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考

備考 REMARKS			製図 DRAWN	設計 DESIGNED	検図 CHECKED	承認 APPROVED	出図 RELEASED
			Q1技 03.02.18 電谷	Q1技 03.02.18 電谷	Q1技 03.02.19 榎並	Q1技 03.02.21 松崎	
旧製品コード CODE NO.(OLD)	図番 DRAWING NO. ADC3-021973-02	製品名 PART NO. RDAD-15P-LNA(55)					
	尺度 SCALE 2:1 単位 UNITS mm	製品コード CODE NO. CL211-0498-3-55					1/1