

2

3

4

5

6

7

8

A





B

C

D

E

F

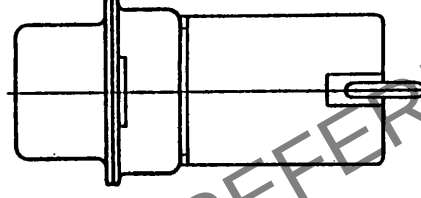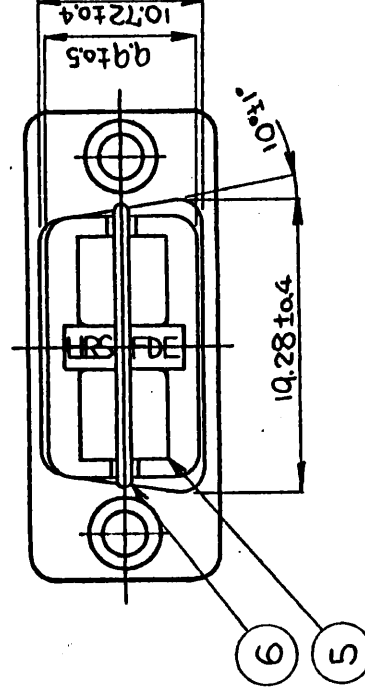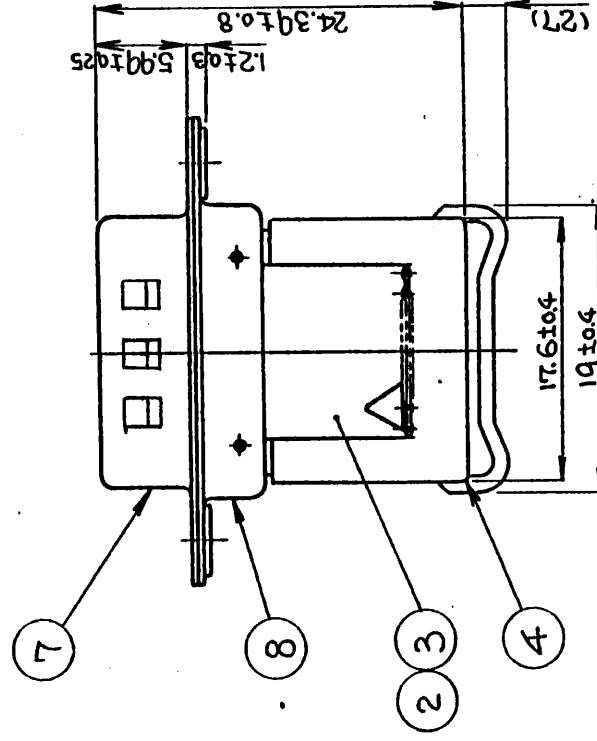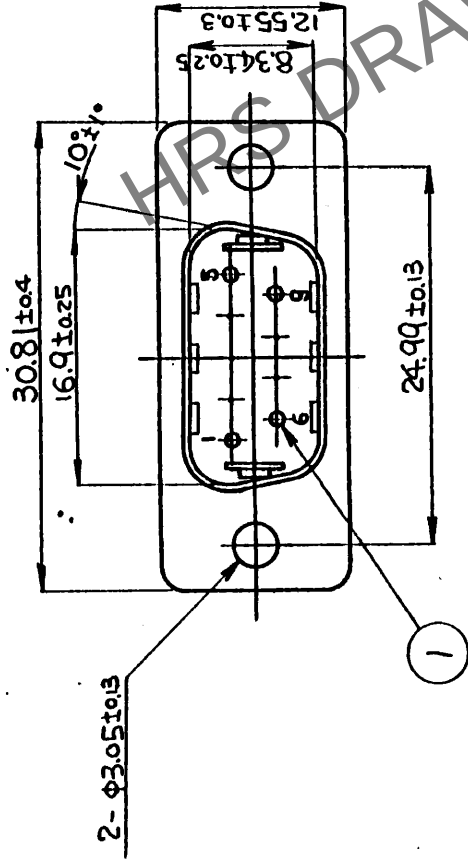

注1. 部番④⑤⑥は添付とする。

△の部	訂正記事	担当	年月日	△の部	訂正記事	担当	年月日
△				△			
△				△			
△				△			

4	ボリウム銅	UL94V-0 黒色	8	鋼	ニッケルめっき		
3	ボリウム銅	UL94V-0 黒色	7	鋼	ニッケルめっき		
2	ボリウム銅	UL94V-0 黒色	6	鋼	ニッケルめっき		
1	ボリウム銅	UL94V-0 黒色	5	ステンレス鋼			
部番	材質	処理	備考	製造	検査	承認	出図
寸法区分	公差	製造	検査	承認	出図		
6以下	±0.3	63.1.21	63.1.21	63.1.21	63.1.21		
6をこえ18以下	±0.5	63.1.21	63.1.21	63.1.21	63.1.21		
18をこえ50以下	±0.7	63.1.21	63.1.21	63.1.21	63.1.21		
50をこえ125以下	±1	63.1.21	63.1.21	63.1.21	63.1.21		
125をこえ250以下	±1.3	63.1.21	63.1.21	63.1.21	63.1.21		
角	度	度	度	度	度		
図番	ADC3-23805	図名	承認図	製品名	FDE-QPF(05)		
旧CL	DC3-	旧CL	旧CL	旧CL	旧CL		
旧図		旧図	旧図	旧図	旧図		
尺	mm	尺	mm	尺	mm		
21		21		21			
製品コード	CL211-0721-2-05	製品コード	CL211-0721-2-05	製品コード	CL211-0721-2-05		
技術規	104	技術規	104	技術規	104		