

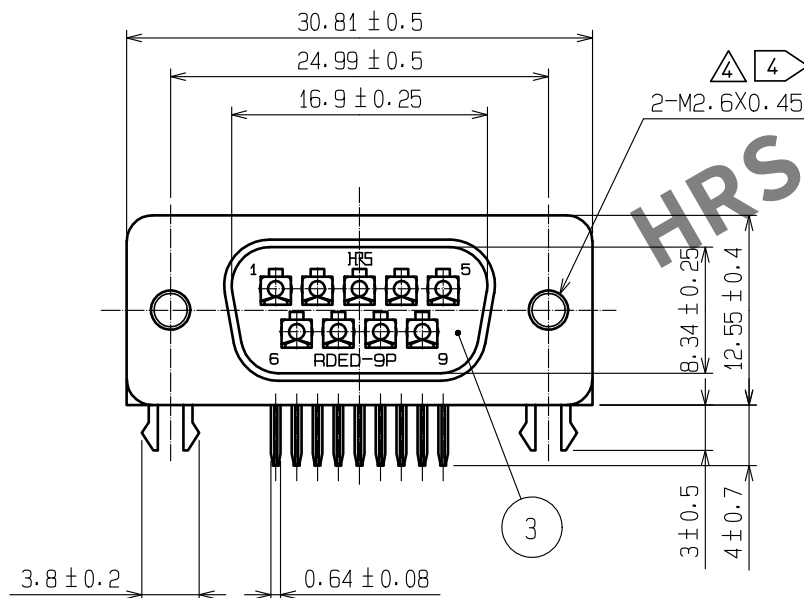



May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

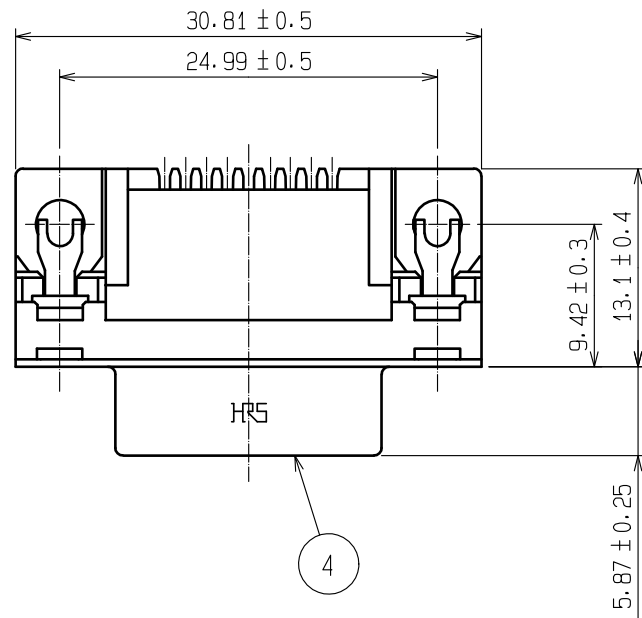

バックボード寸法図

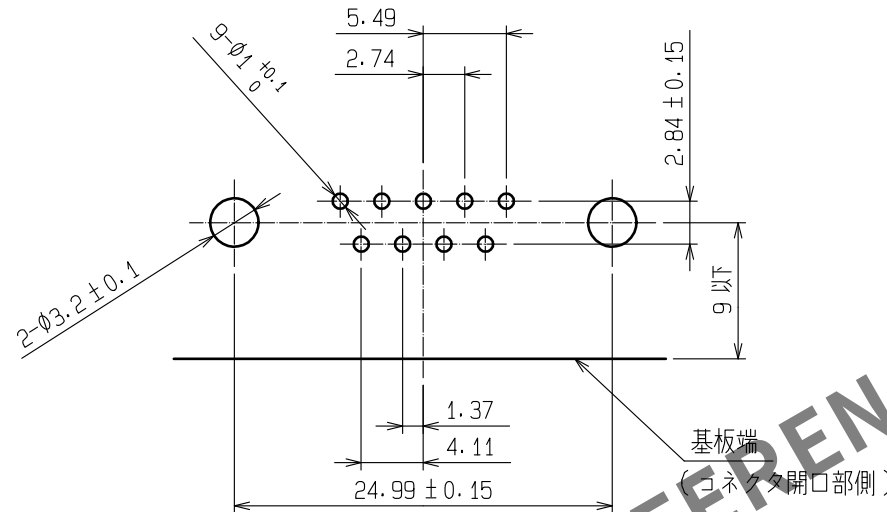

パネル取付参考寸法図

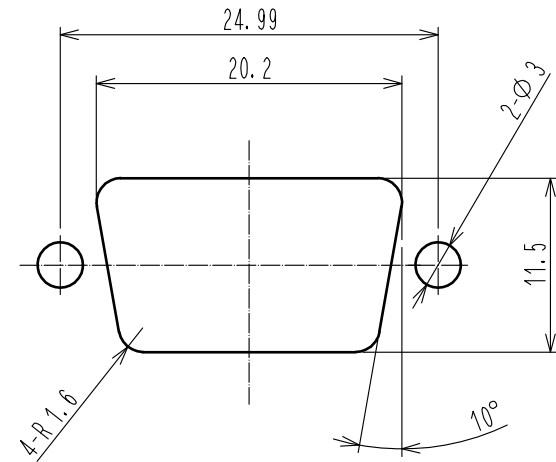

注 1. 記入なき公差は± 0.1以下に押えて下さい。

2. 基板の厚さは、 $t=1.6$ のものをご使用下さい。

3 本品は別売のロックねじでパネル取付してご使用下さい。
ロックねじの品番は表1の通りとなります。

4 推奨締め付けトルク値は $0.2 \pm 0.05 \text{ N} \cdot \text{m}$ となります。

表 1

製品番号	雌ねじサイズ	適合パネル厚
RDG-LNA(01)	M2.6X0.45	1.6~2.0
RDG-LNA-W1(01)		0.8~1.2
RDG-LNA-W2(01)		0~0.4
RDG-LNA(4-40)(01)	No. 4-40UNC	1.6~2.0
RDG-LNA(4-40)-W1(01)		0.8~1.2
RDG-LNA(4-40)-W2(01)		0~0.4

3	PBT樹脂	クロ, UL94V-0	5	りん青銅	表面: すずめっき 3μm MIN 下地: ニッケルめっき 2μm MIN
1. 2	りん青銅	接触部: 金めっき 0.2μm MIN リード部: 金めっき 0.03μm MIN 下地: ニッケルめっき 2μm MIN	4	鋼	表面: ニッケルめっき 1μm MIN 下地: 銅めっき 5μm MIN
部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考
UNITS mm					
SCALE 2 : 1		△の数 2	訂正記事 DIS-E-00015708		設計 JY. IGA
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承認: HO. MIWA 検 査: YH. ENAMI 設 計: TU. TANIGUCHI 製 図: TU. TANIGUCHI	図番: ADC3-120104-10 製品名: RDED-9PE1/M2.6(55) 製品コード: CL0211-5168-6-55		
					年月日 20240219