

1. 適用範囲

本指定書は、『1600シリーズコネクタ』の実装温度プロファイル、
手はんだ条件について規定します。


2. 推奨温度プロファイル、手はんだ条件

次頁によります。

	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
	1	DIS-E-00006584	KG. OKITA	MN. KENJO	20210811
名 称 TITLE 1600 シリーズ 実装温度プロファイル			 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		
			APPROVED	RI. TAKAYASU	20110518
			CHECKED	YH. ENAMI	20110518
			DESIGNED	MT. ITANO	20110518
			WRITTEN	TF. HIGASHIYAMA	20110518
技 術 指 定 書 TECHICAL SPECIFICATION			ATAD-E2969-00		 1 / 2

鉛フリーはんだ推奨温度プロファイル、手はんだ条件

◇フロー条件（Sn-Ag-Cu 系はんだを使用）

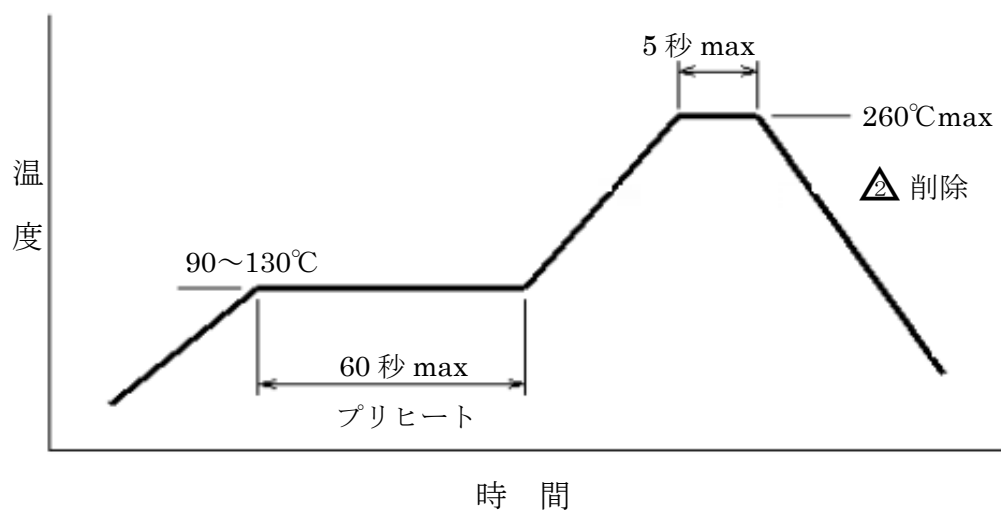

◇手はんだ条件（Sn-3.0Ag-0.5Cu はんだを使用）

はんだコテ先温度：390°Cmax、はんだ時間：3秒 max