
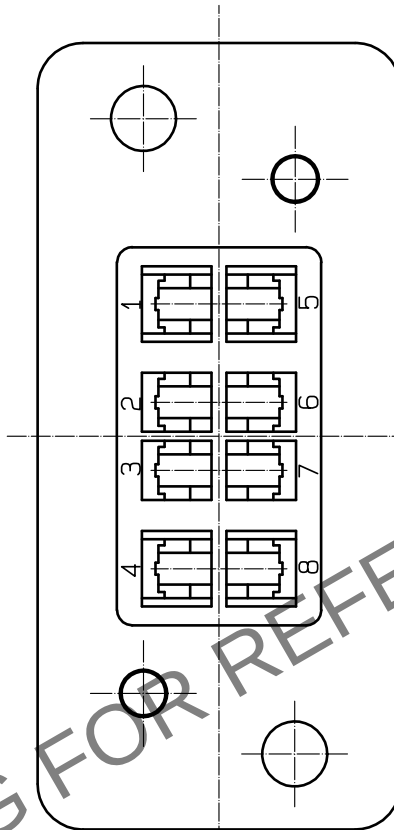
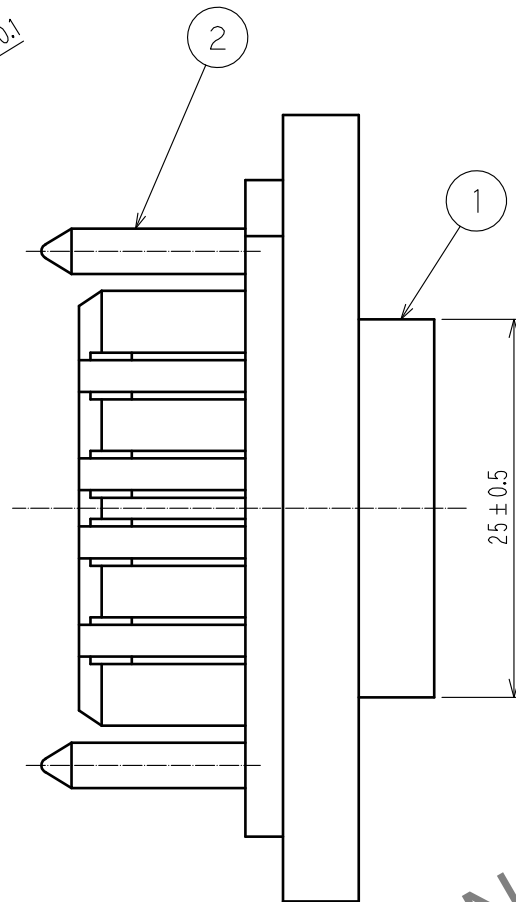


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

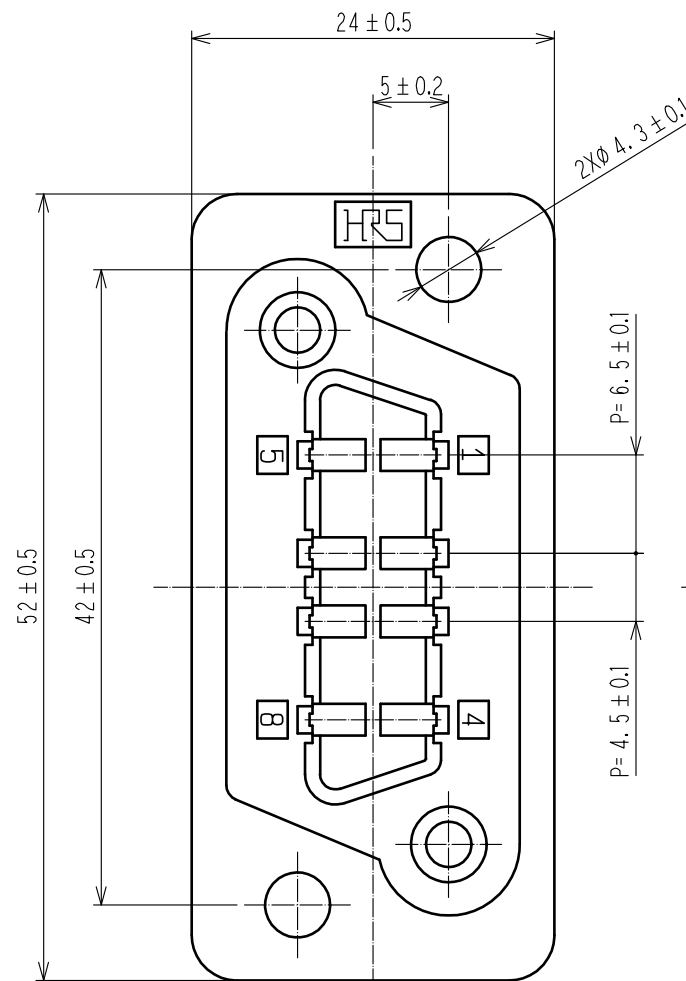


注 1 使用温度範囲、定格電流、電圧は表-1による。


2. 使用上の注意

- QR/Pのコネクタユニットには
QR/P-XC-111, -121, -211,
又は-221の端子を御使用下さい。
- 電流を遮断する目的には御使用出来ません。
- エンクロージャー又は機器の内部で御使用下さい。
- 適合ケーブルは温度定格80℃以上のより線を御使用
ください。(ULのみ適用)
- ケーブル用のストレイン・リリーフの適用の可否は
使用される機器によって決まります。(ULのみ適用)

1 表-1

安全規格		UL	CSA	TÜV		
使用温度範囲		-10 ~ +60℃				
定格電圧	端子No. 1, 4, 5, 8	AC120V	AC250V	AC600V	AC250V	
	その他の端子				DC300V	
					AC125V	
					DC150V	
定格電流	AWG#14	10A	10A	—	10A	
	AWG#16		8A	1A		
	AWG#18	3A	3A	—	5A	
	AWG#20		2A		2.5A	
	AWG#22		1A		1A	
	AWG#24					

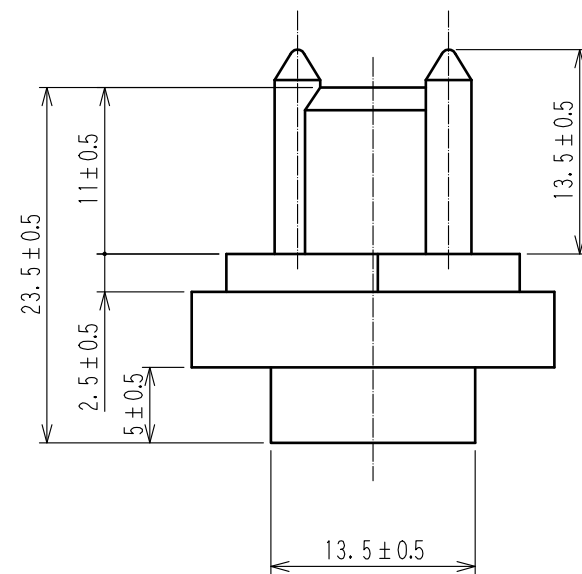

1	PBT樹脂	ブルー , UL94V-0		2	鋼	ニッケルめっき 3μm		
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS			NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	
UNITS mm		SCALE 2 : 1		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : TU. TANIGUCHI		20181126	DRAWING NO.	ADC-008209-21-00		
		CHECKED : TU. TANIGUCHI		20181126	PART NO.	QR/P-8P-C(21)		
		DESIGNED : TS. ITO		20181108	CODE NO.	CL221-0001-0-21		
		DRAWN : SJ. SATO		20181102	 1/1			