

|   | △の図 | 訂正記事               | 担当年月日  | △の図 | 訂正記事 | 担当年月日 |
|---|-----|--------------------|--------|-----|------|-------|
| △ | 1   | RE-4235<br>(校図) 新村 | 60.9.3 | △   | (校図) |       |
| △ |     | (校図)               | .      | △   | (校図) | .     |
| △ |     | (校図)               | .      | △   | (校図) | .     |

注1.( )内は参考寸法を示す。



2. 本コネクタの適合ゲージ寸法は下表による。

| 適合ケ-ブル寸法 |                           |
|----------|---------------------------|
|          | 絶縁体<br>外径(φmm)            |
|          | 0.90 ~ 1.00               |
|          | ※1<br>(φ5.0)              |
|          | ビニルミ-ス<br>外径(φmm)         |
|          | ドレイン線                     |
|          | (7本/φ0.18)※2<br>AWG 25 相当 |

※1. ビニルシース外径は、シースの硬さ等により若干寸法的に幅をとれますが、φ5.0を目安として下さい。

\*2. ドレイン線構成は参考を示します。

③ 添付品はコア線ピッチ強制アダプタとして御使用して下さい。  
(アダプタを挿入したままでハーネス作業を行なって下さい。)

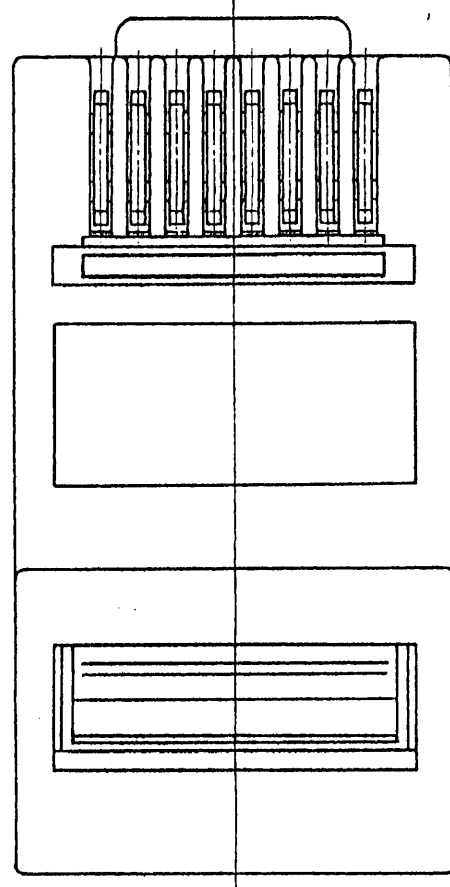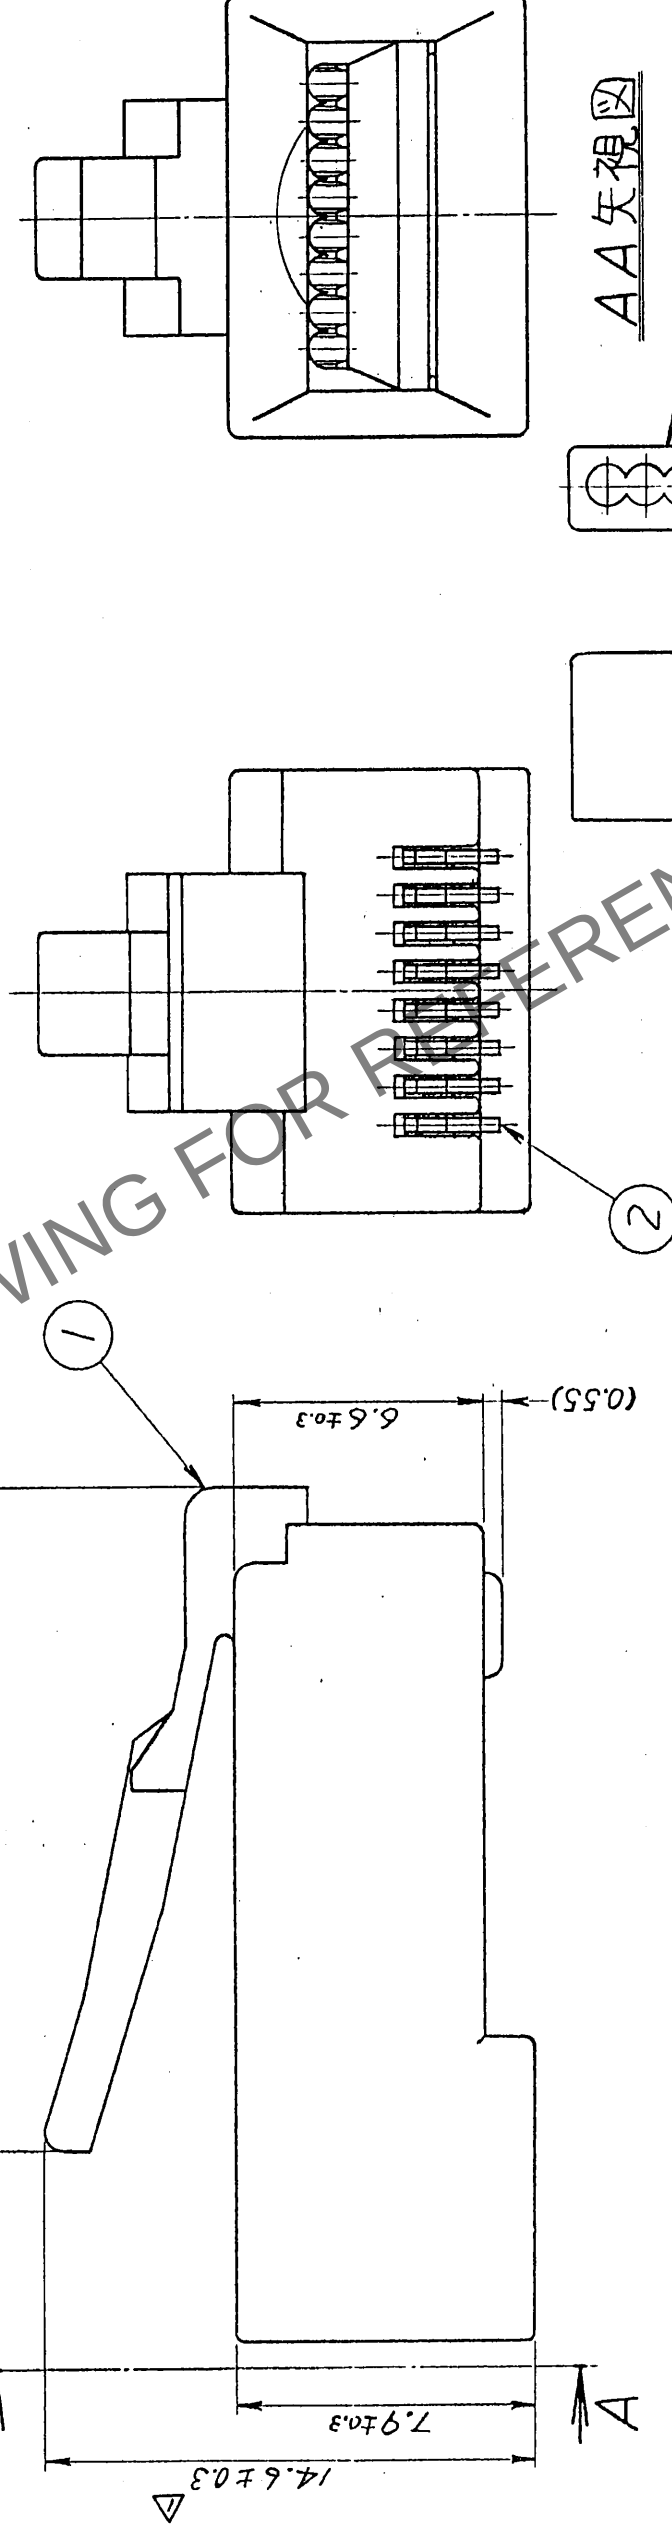

|     |           |    |             |      |        |    |           |      |        |
|-----|-----------|----|-------------|------|--------|----|-----------|------|--------|
| 部番  | 材質        | 処  | 理           | 價    | 色:トウメイ | 3  | ボリカ-ボネ化樹脂 | 金めっ走 | 色:トウメイ |
| 1   | ボリカ-ボネ化樹脂 |    |             |      | 色:トウメイ | 2  | ボリカ-ボネ化樹脂 | 金めっ走 | 色:トウメイ |
|     |           | 寸法 | 区分          | 公差   | 製造     | 製造 | 材料        | 品質   | 検査     |
|     |           | 一  | 6以下         | ±0.3 | 製造     | 製造 | 材料        | 品質   | 検査     |
|     |           | 二  | 6をこえ18以下    | ±0.5 | 製造     | 製造 | 材料        | 品質   | 検査     |
|     |           | 三  | 18をこえ50以下   | ±0.7 | 製造     | 製造 | 材料        | 品質   | 検査     |
|     |           | 四  | 50をこえ125以下  | ±1   | 製造     | 製造 | 材料        | 品質   | 検査     |
|     |           | 五  | 125をこえ250以下 | ±1.3 | 製造     | 製造 | 材料        | 品質   | 検査     |
| 旧CL | -         | 角  | 度           | 度    | 製造     | 製造 | 材料        | 品質   | 検査     |
| 旧CL | -         | 度  | 度           | 度    | 製造     | 製造 | 材料        | 品質   | 検査     |
| 旧CL | DC3-      | 度  | 度           | 度    | 製造     | 製造 | 材料        | 品質   | 検査     |