

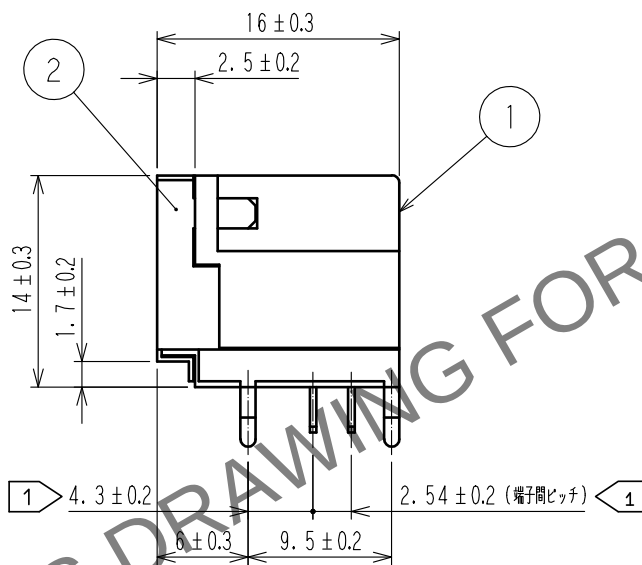

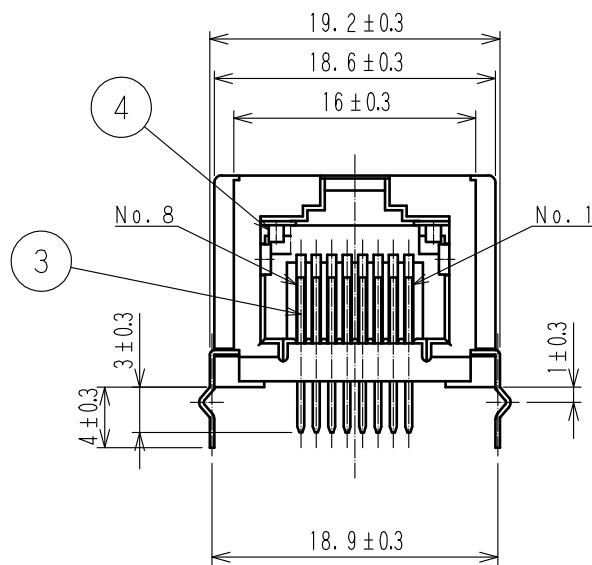


Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


A
B
C
D
E
F



△3 FCCプラグ寸法



基板取付寸法図
t=1.6

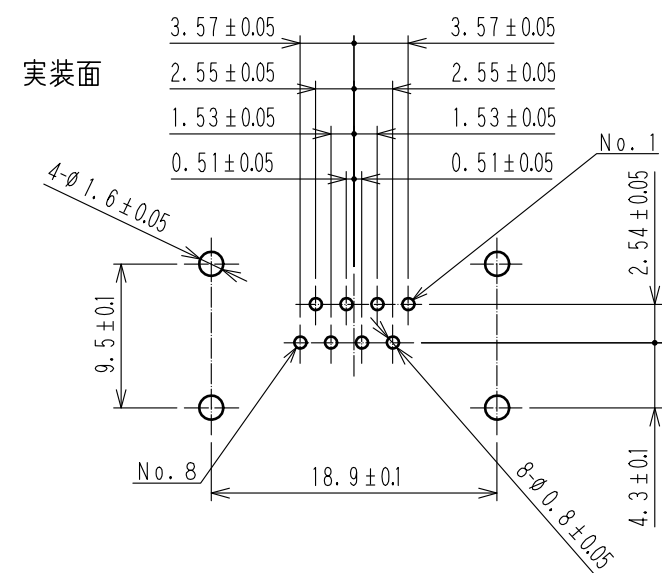

- 注) 1 端子位置寸法は、端子根元における寸法を示します。
2 部品②は、製造工程上及び輸送中、多少の擦り傷が発生することが御座いますが製品機能上、問題御座いません。
△3 本品はFCC規格外のプラグとカン合しないで下さい。
特に図の端子打ち込み高さには十分ご注意願います。

2	黄銅	すずリフローめっき1μm	4	りん青銅	すずリフローめっき1μm
1	PBT樹脂	UL94V-0 クロ	3	りん青銅	接触部:金めっき1.27μm リート部:金めっき0.03μm 下地:ニッケルめっき1.27μm
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT △ 2	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-E-00007449	DESIGNED KIM JAEHYEON
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : HO. MIWA	20050105	DRAWING NO. ADC-025823-50-09	DATE 20211029
		CHECKED : TH. KAMEYA	20050105	PART NO. TM11R-5C-88(50)	
		DESIGNED : SS. SATOH	20050105	CODE NO. CL0222-1378-0-50	
		DRAWN : SS. SATOH	20050105		