

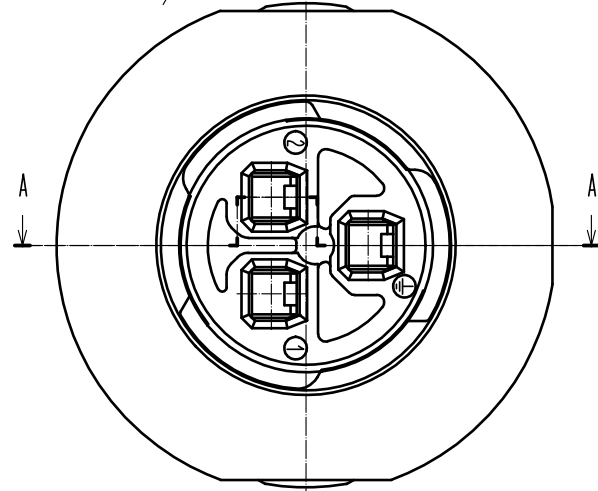
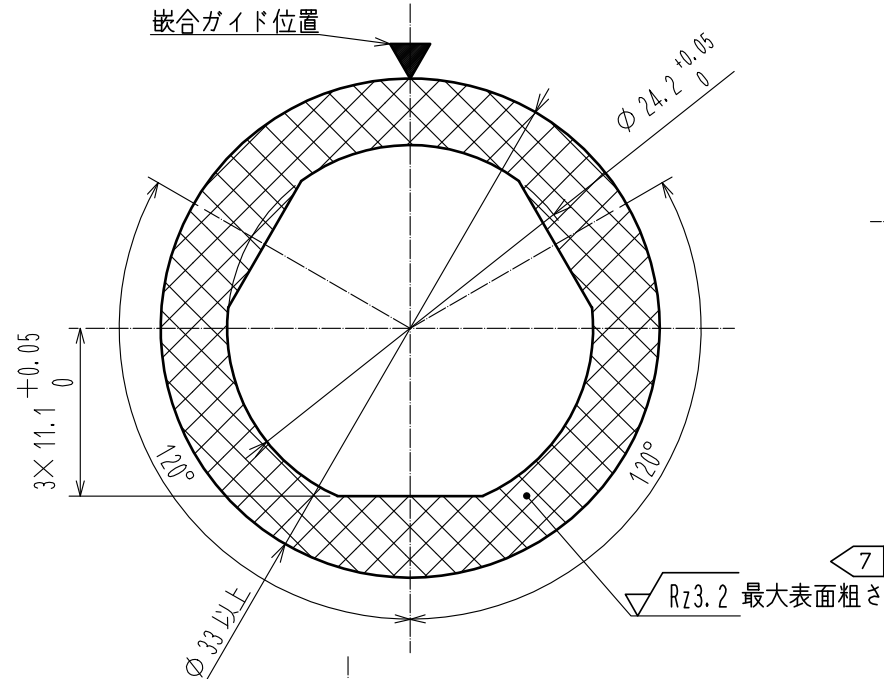
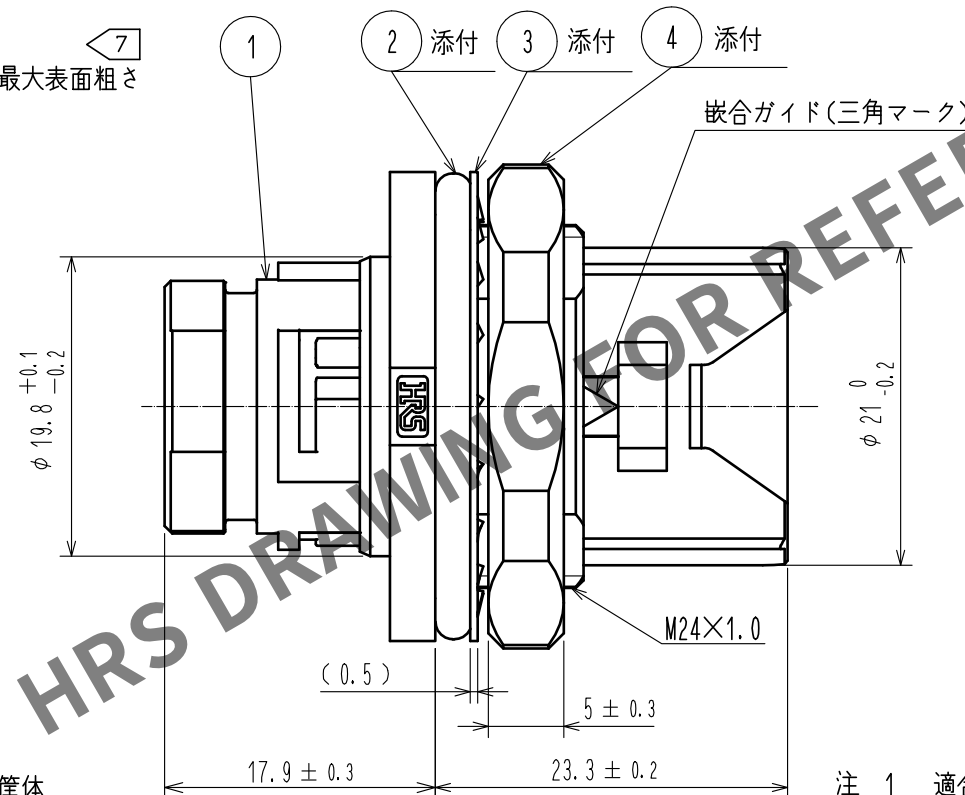


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


5 図-1 推奨パネル穴寸法($t=2.0(\text{MAX})$)
(嵌合側から見た状態を示します)

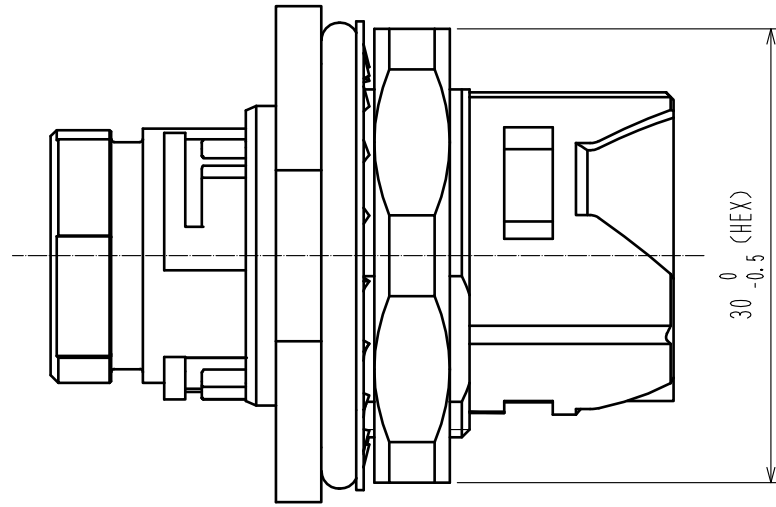


6 図-2 取り付け状態図

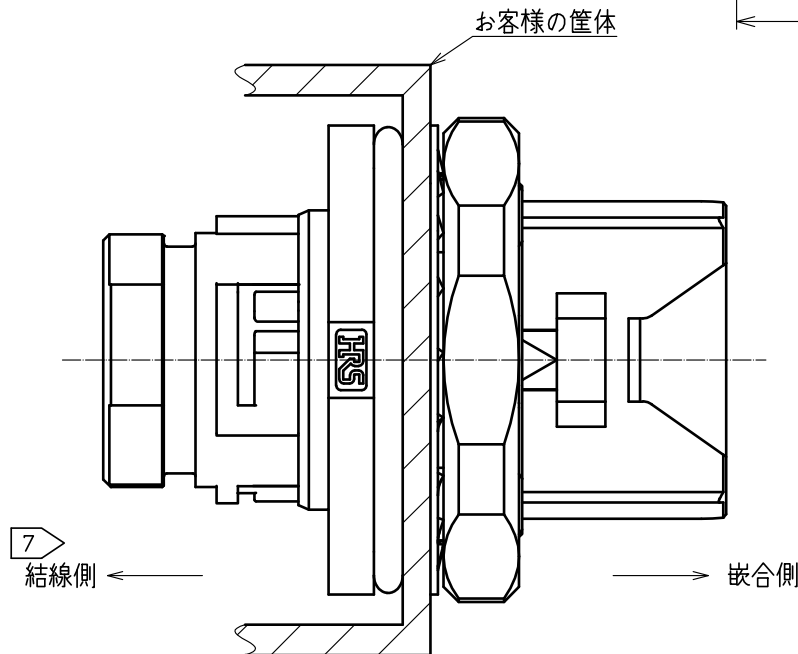

4 A-A
シーケンス構造(適合圧着端子組込み後)

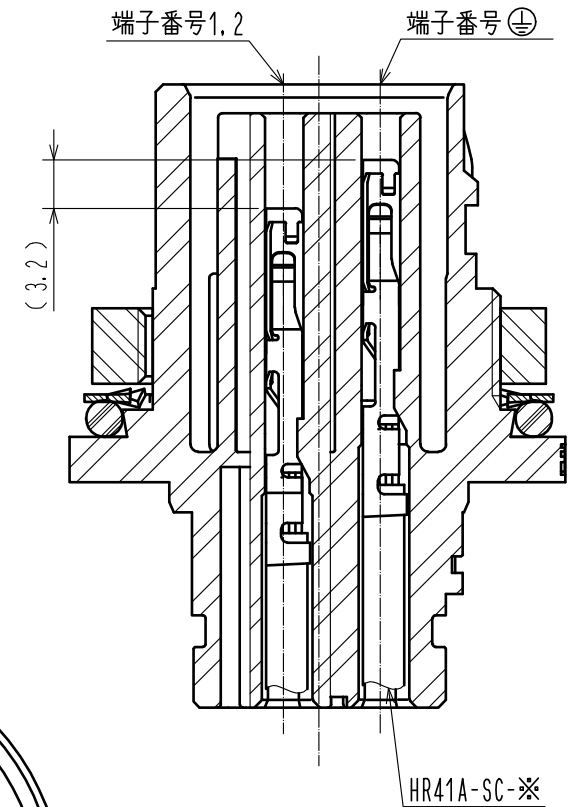

アイソメ図
(1:1)

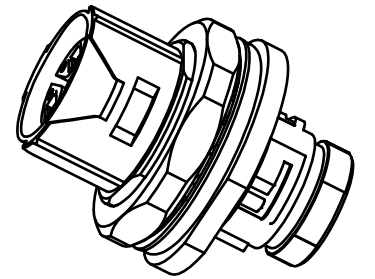

- 注 1 適合圧着端子: HR41A-SC-※ (※印付きは仕様違いを示します。)
2 適合引抜工具: HR41A-TP (CL150-0405-7)
3 部番④の推奨締付けトルク: 3.0N・m。
4 端子番号⓪と、1,2はシーケンス構造(段差接触)になっております。
5 図-1に推奨パネル穴寸法を示します。
6 図-2に取り付け状態図を示します。
取り付け時は、②Oリング、お客様の筐体、③トウスワッシャー、④六角ナットの順で取り付け願います。
また、本品をパネルへ取り付ける際は、部番①に部番②が確実に組み込まれている状態で行ってください。
部番②が外れていると防水性能が保たれません。
7 クロスハッチング部の表面粗さは結線側にて適用のこと。

2	シリコンゴム	(アカ)	4	PBT	(クロ)
1	PBT	(クロ)	3	ステンレス鋼	
部番	材質	処 理 , 備 考	部番	材質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 2 : 1	訂 正 記 事 1 DIS-C-00011650	設 計 SH. KOYAMA	検 図 EJ. KUNII
		承認 : TP. KOMATSU	20220301	図番 : ADC-118400-81-00	
		検 図 : EJ. KUNII	20220301	製品名 : HR41A-17WBRA-3SC(81)	
		設 計 : SH. KOYAMA	20220228	製品コード : CL0141-0218-9-81	
		製 図 : SH. KOYAMA	20220228		