

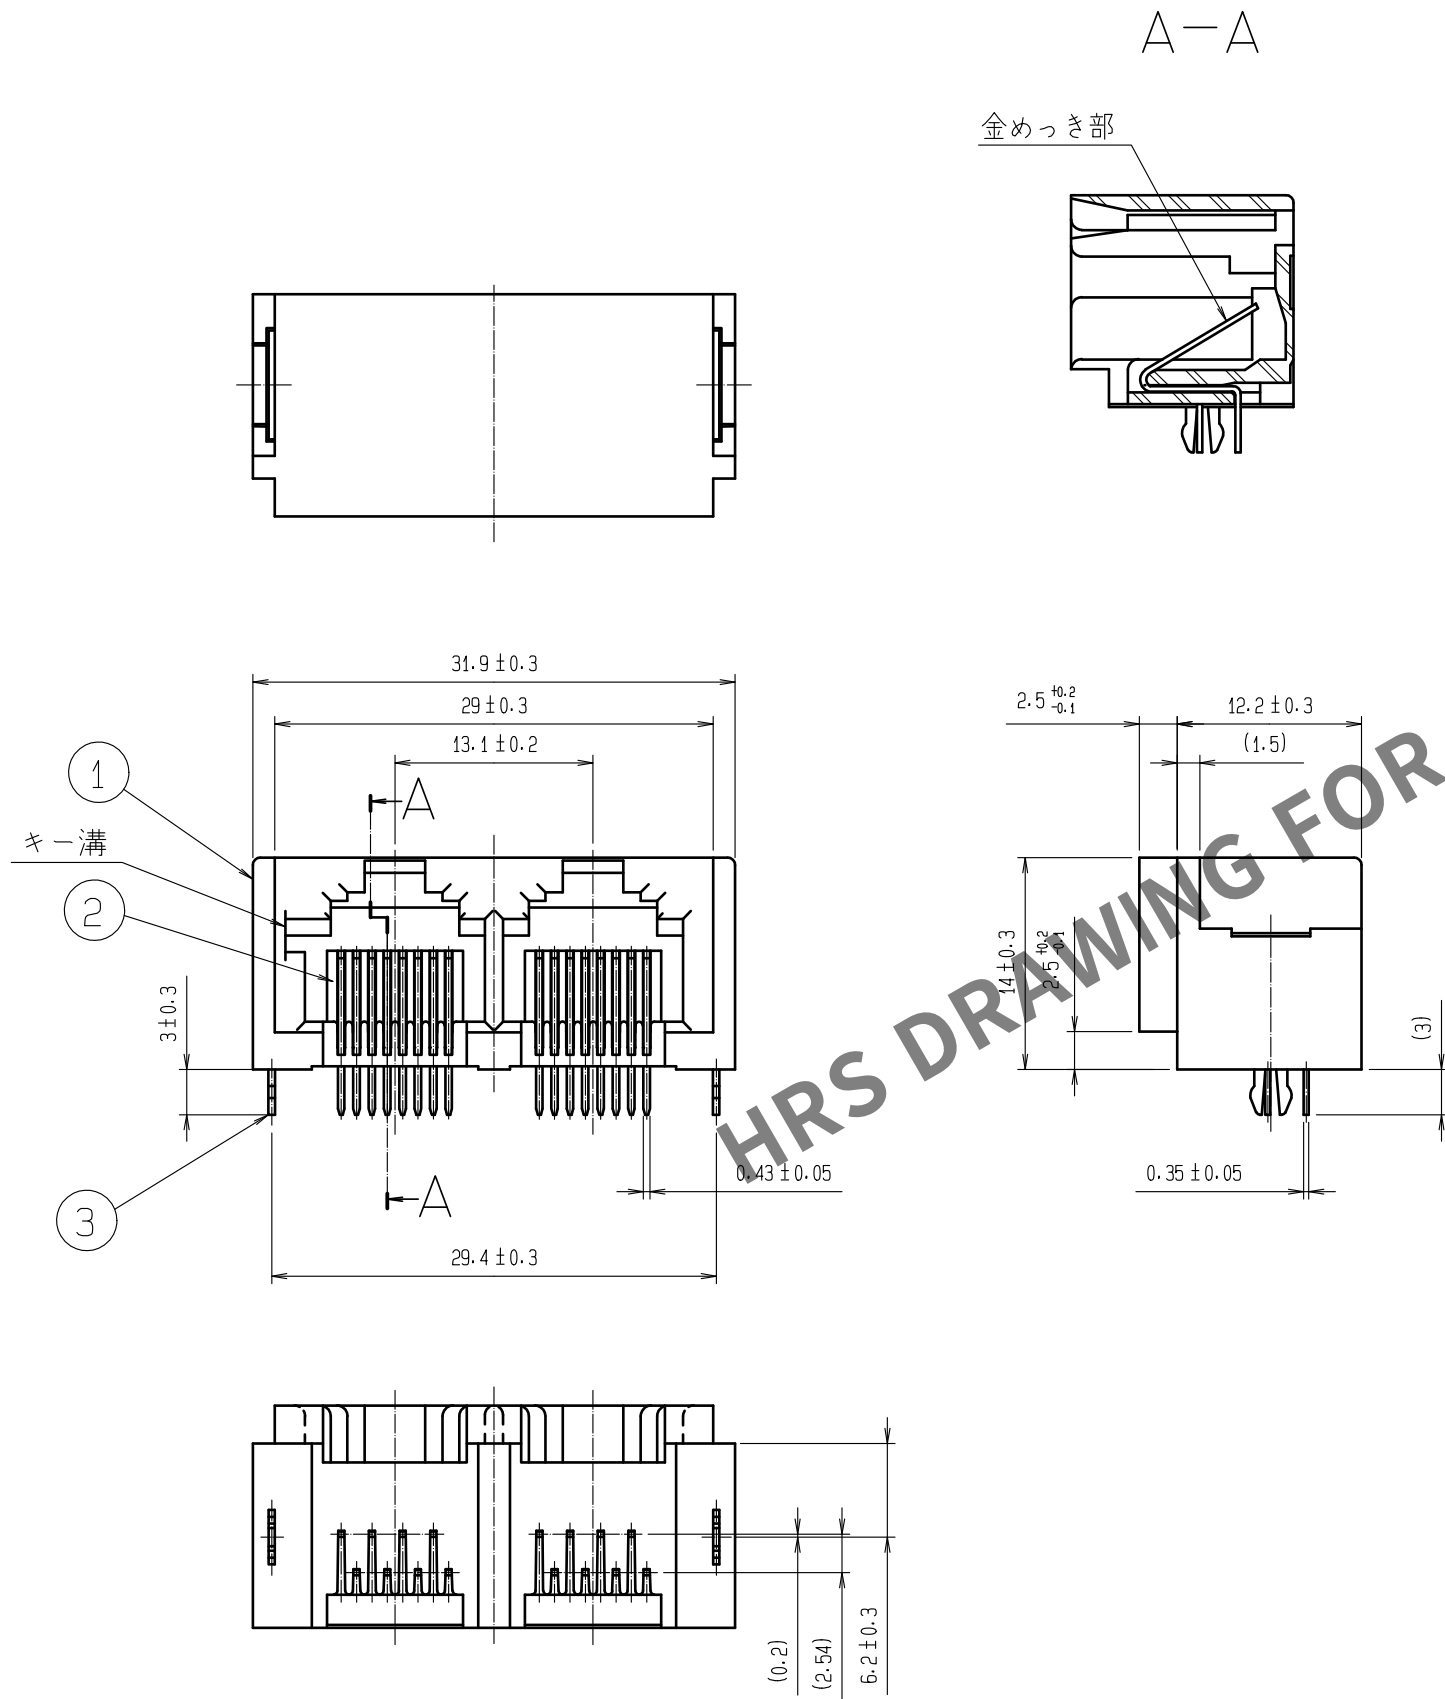


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

A
B
C
D
E
F

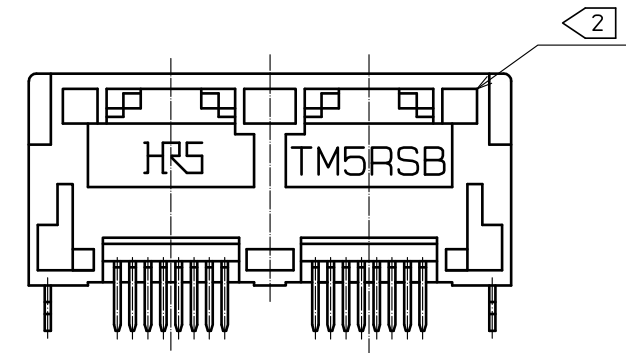

基板取付穴寸法図（実装側） t=1.6

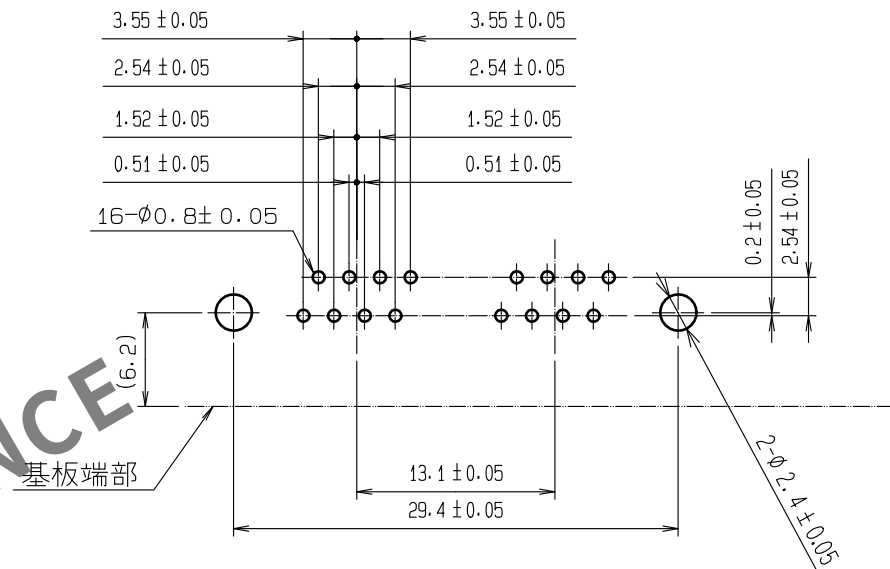

- 注 1 () 内寸法は参考値を示す。
② 肉逃げ構造については参考を示す。

2	りん青銅	接触部 金めっき 1.27 μm ディップ部 金めっき 0.03 μm 下地 ニッケルめっき 1.27 μm	3	りん青銅	すずリフローめっき 1 μm 下地 銅めっき 0.3 μm
1	PBT樹脂	UL94V-0 (グレー)			
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 2 : 1	△の数 1	訂 正 記 事 DIS-E-00002188	設 計 TS. ITO
		承 認 : HO. MIWA	20050105	図 番 :	ADC-045971-50-04
		検 図 : TH. KAMEYA	20050105	製 品 名 :	TM5RSB-1616 (50)
		設 計 : SS. SATOH	20050105	製 品	コード CL222-3712-1-50
		製 図 : SS. SATOH	20050105	コ ード	
					1/1

A
B
C
D
E
F