

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

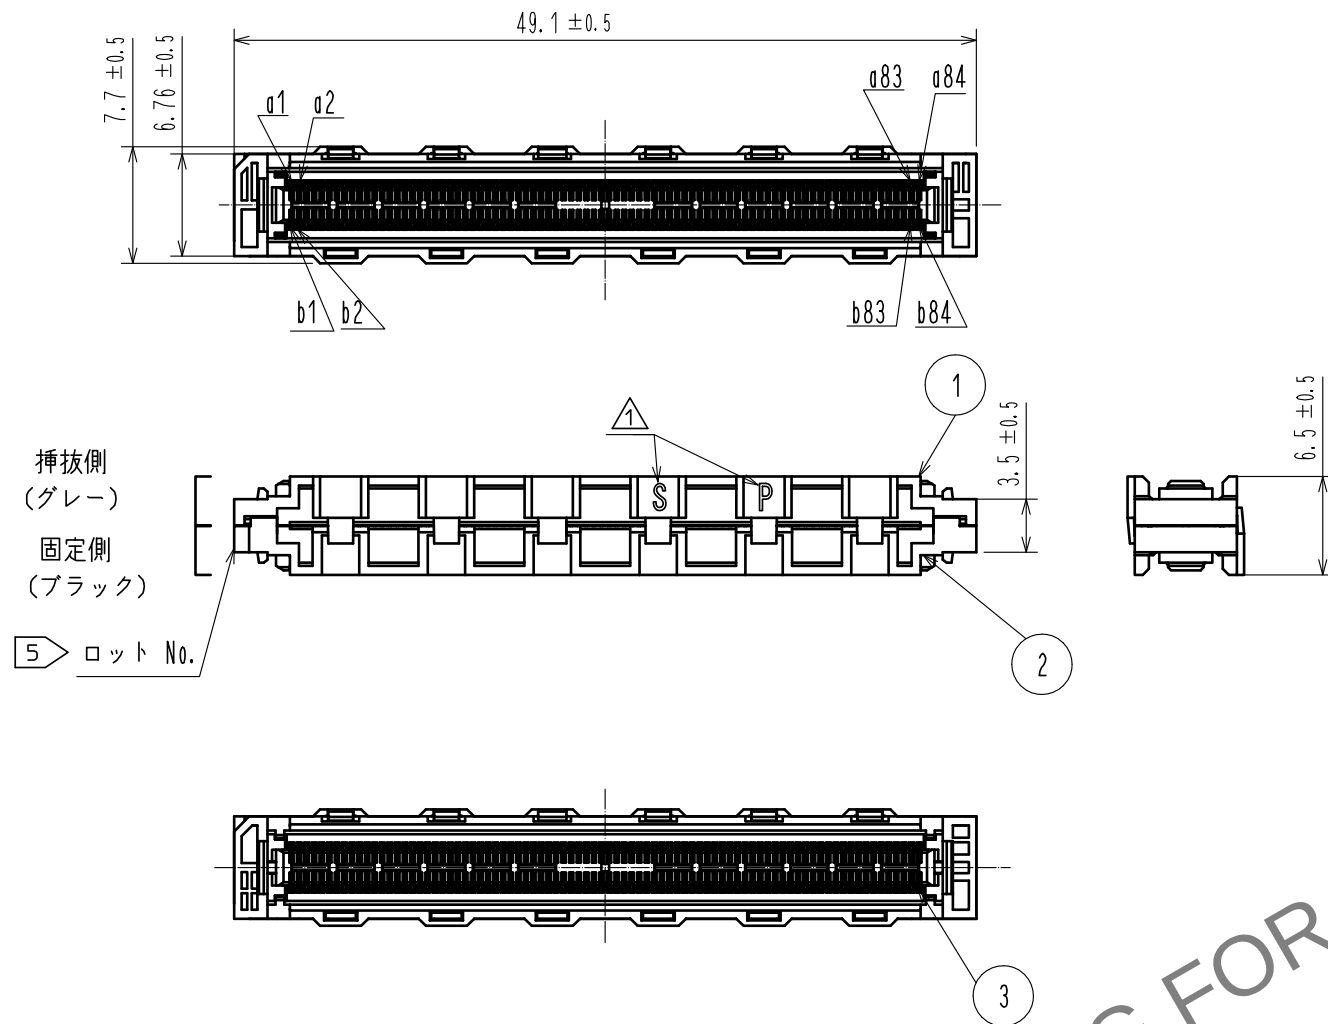


Table.1 スタッキングハイト及びコネクタ組み合わせ

基板間高さ (スタッキングハイト)	ヘッダーコネクタ (Board α)	インターポーザー	ヘッダーコネクタ (Board β)	推奨スペーサー高さ (L)
11mm	FX10A-168P-SV1(**)	FX10-168IP-8PH(C03)	FX10A-168P-SV2(**)	11 $\pm$ 0.127mm
12mm	FX10A-168P-SV1(**)		FX10A-168P-SV3(**)	12 $\pm$ 0.127mm
13mm	FX10A-168P-SV1(**)		FX10A-168P-SV4(**)	13 $\pm$ 0.127mm

- Note.
- ヘッダーコネクタは基板間高さで決まります(スタッキングハイト)。コネクタの組み合わせはtable 1を参照ください。
 - インターポーザーの固定側（ブラック）は、board α に実装されたヘッダーと嵌合します。
挿抜側（グレー）は、board β に実装されたヘッダーと嵌合します。
 - プリント基板をサポートし、またSMTはんだ接合部を保護するためにスペーサーが必要となります。
推奨スペーサー高さはtable 1を参照ください。
 - 信号ピンの構成はTable 2を参照ください。
本製品はシングルエンド168ピンの構成となります。
 - ロットNo. は、図時の位置に示すものとなります。
 - 本製品は1ソフトトレイに50個入りとなります。詳細はFig.3を参照ください。

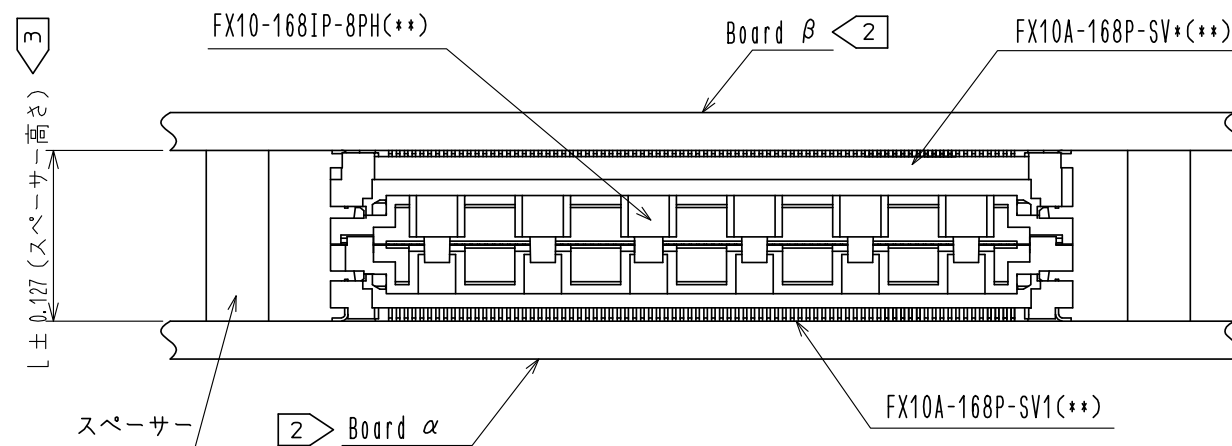


Fig.2 嵌合断面図 (Free)

2	LCP(ブラック)	UL94V-0	4	PS	(トレイ)
1	LCP(グレー)	UL94V-0	3	銅合金	Ni1.5 μ m+Au0.76 μ m
部番	材質	処理・備考	部番	材質	処理・備考
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-F-00001273	DESIGNED MK. NAGATA
		APPROVED : MK. EZAKI	16. 04. 20	DRAWING NO. ADC-354342-03-00	DATE 16. 04. 22
		CHECKED : MK. EZAKI	16. 04. 20	PART NO. FX10-168IP-8PH(C03)	
		DESIGNED : MK. EZAKI	16. 04. 20	CODE NO. CL608-0006-7-03	
		DRAWN : KT. AIZAWA	16. 04. 20		

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

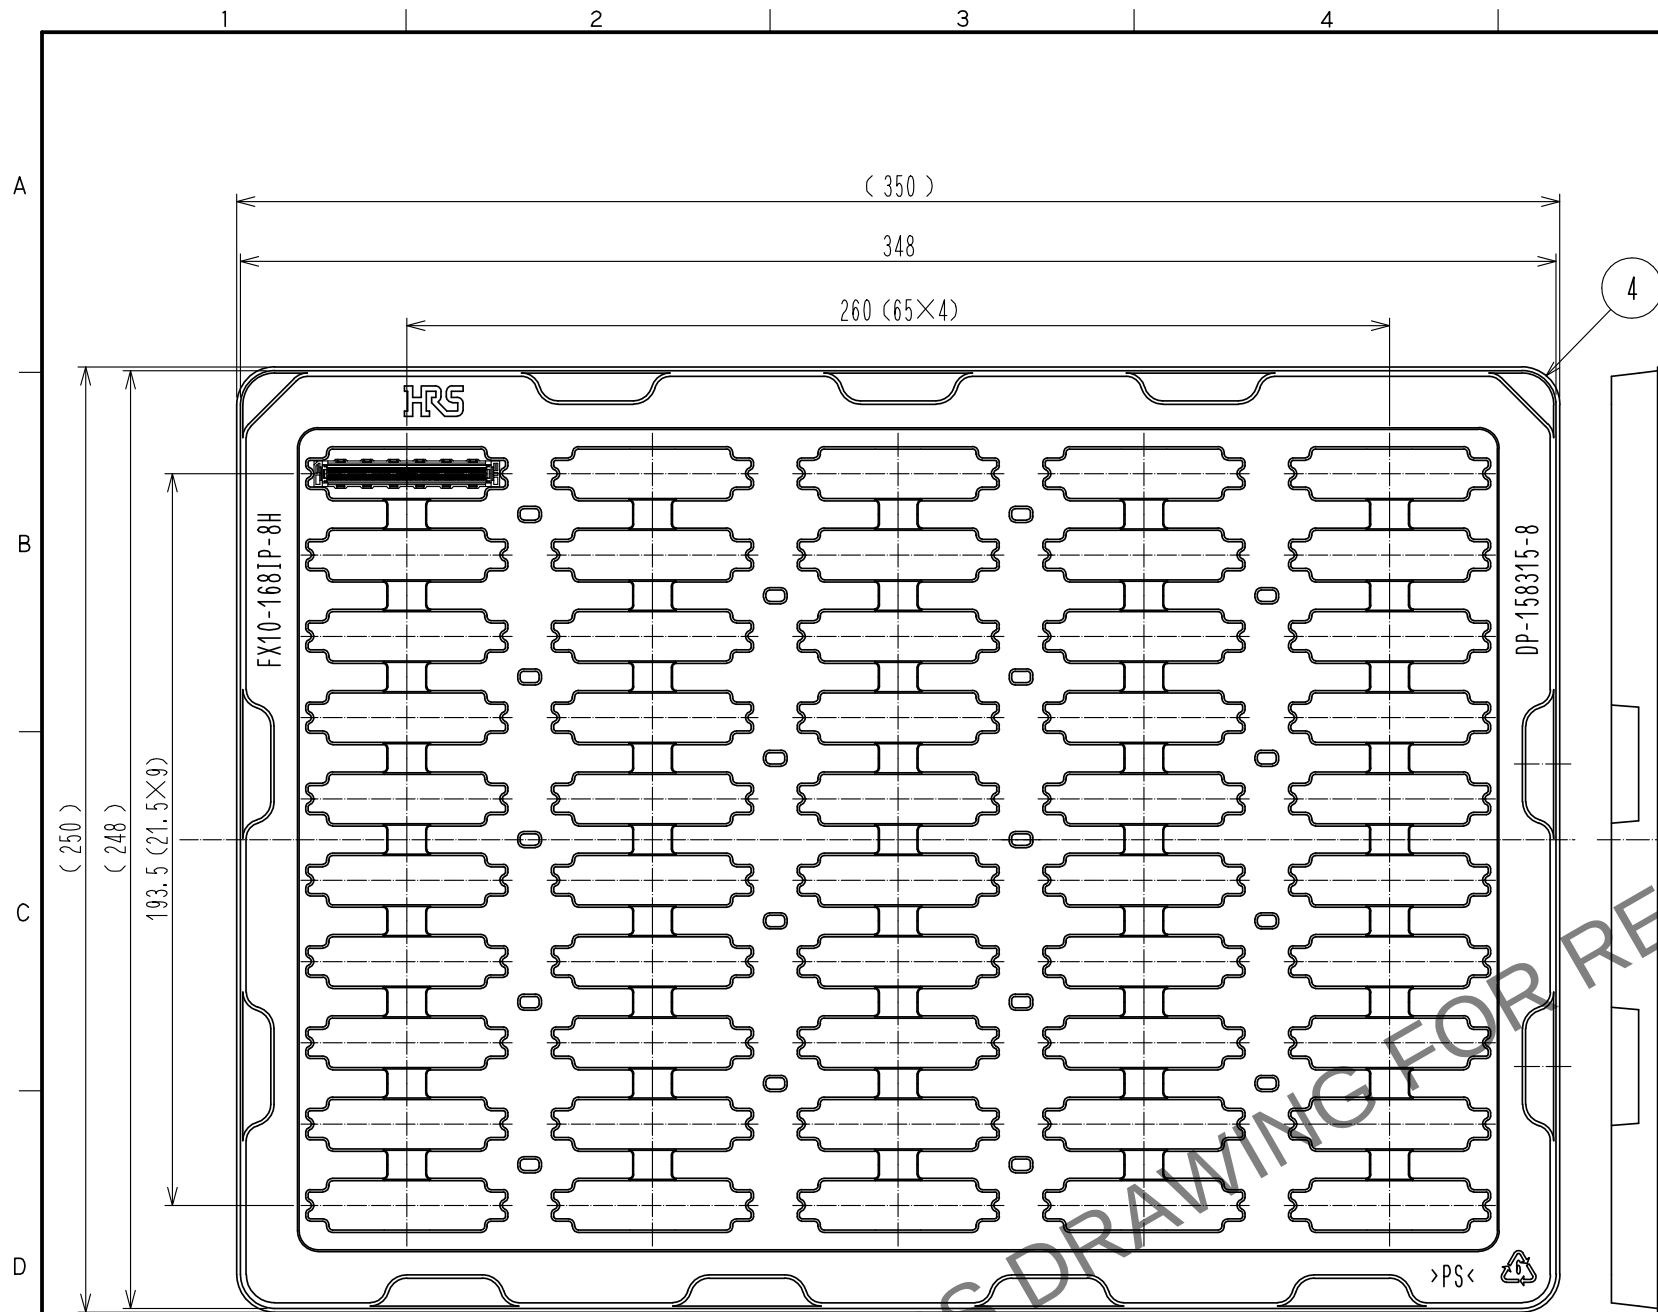


Fig. 3 梱包状態図 (1:2) ◀6

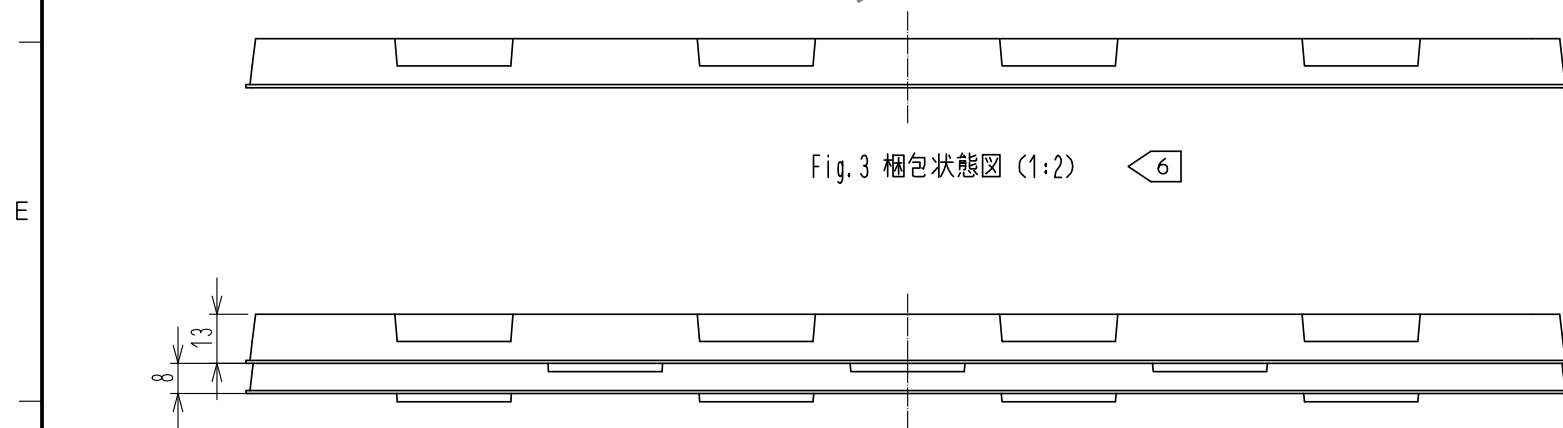


Fig. 4 トレー段積み状態図 (1:2)

Table. 2 インターポーザーピン配列 ◀4

ピンNo. (Row a)	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	a10	a11	a12
SG端子	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ピンNo. (Row a)	a13	a14	a15	a16	a17	a18	a19	a20	a21	a22	a23	a24
SG端子	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ピンNo. (Row a)	a25	a26	a27	a28	a29	a30	a31	a32	a33	a34	a35	a36
SG端子	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ピンNo. (Row a)	a37	a38	a39	a40	a41	a42	a43	a44	a45	a46	a47	a48
SG端子	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ピンNo. (Row a)	a49	a50	a51	a52	a53	a54	a55	a56	a57	a58	a59	a60
SG端子	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ピンNo. (Row a)	a61	a62	a63	a64	a65	a66	a67	a68	a69	a70	a71	a72
SG端子	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ピンNo. (Row a)	a73	a74	a75	a76	a77	a78	a79	a80	a81	a82	a83	a84
SG端子	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

ピンNo. (Row b)	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	b10	b11	b12
SG端子	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ピンNo. (Row b)	b13	b14	b15	b16	b17	b18	b19	b20	b21	b22	b23	b24
SG端子	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ピンNo. (Row b)	b25	b26	b27	b28	b29	b30	b31	b32	b33	b34	b35	b36
SG端子	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ピンNo. (Row b)	b37	b38	b39	b40	b41	b42	b43	b44	b45	b46	b47	b48
SG端子	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ピンNo. (Row b)	b49	b50	b51	b52	b53	b54	b55	b56	b57	b58	b59	b60
SG端子	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ピンNo. (Row b)	b61	b62	b63	b64	b65	b66	b67	b68	b69	b70	b71	b72
SG端子	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ピンNo. (Row b)	b73	b74	b75	b76	b77	b78	b79	b80	b81	b82	b83	b84
SG端子	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

S : シングルエンド

ASSEMBLY DRAWING

HRS

DRAWING NO. ADC-354342-03-00
PART NO. FX10-168IP-8PH<03>
CODE NO. CL608-0006-7-03

1/2