

BNC 形同軸コネクタ／固定減衰器

製品番号の構成


AT - 5 01 (40)

① ② ③ ④

① AT	固定減衰器（アッテネータ）を表す	③ 減衰量	(例) 01 : 1dB 06 : 6dB
② シリーズ名（嵌合部形状）を表す	5 : BNC プラグージャック	④ (40)	RoHS 適合製品を表す

固定減衰器

● 嵌合部形状 プラグージャック

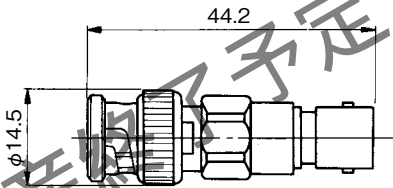

製品番号	HRS No.	使用周波数 (GHz)	V.S.W.R. (Max)			減衰量 (dB)			電力 (W)	重量 (g)	RoHS
			DC ~ 1.0GHz	1.0 ~ 2.0GHz	2.0 ~ 4.0GHz	DC ~ 1.0GHz	1.0 ~ 2.0GHz	2.0 ~ 4.0GHz			
AT-503(40)	354-0037-7 40	DC ~ 4.0	1.15	1.25	1.25	3 ± 0.3	3 ± 0.3	3 $\pm_{-0.3}^{+0.5}$	2	25	○
AT-506(40)	354-0038-0 40					6 ± 0.3	6 ± 0.3	6 $\pm_{-0.3}^{+0.5}$			
AT-510(40)	354-0039-2 40					10 ± 0.5	10 ± 0.5	10 $\pm_{-0.5}^{+0.8}$			
AT-520(40)	354-0040-1 40					20 ± 0.5	20 ± 0.5	20 $\pm_{-0.5}^{+0.8}$			

ご検討にあたって

本カタログに記載の仕様は参考値となります。

ご採用の検討や注文に際しては、あらかじめ、「図面」・「製品規格表」の確認をお願いいたします。

ケーブルとの組み合わせで使用するコネクタにつきましては、必ず適合ケーブルをご使用ください。

適合外ケーブルをご検討の場合は、弊社販売窓口までお問い合わせください。

弊社指定の工具以外による結線加工については保証の対象外となります。

下記の用途へのご使用を検討される場合、必ず弊社販売窓口までご相談ください。条件によって保証可否を検討させていただきます。
(自動車車載、医療機器、公共インフラ、航空宇宙/防衛等の極めて高い信頼性を要求される機器)

【生産終了予定】