


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

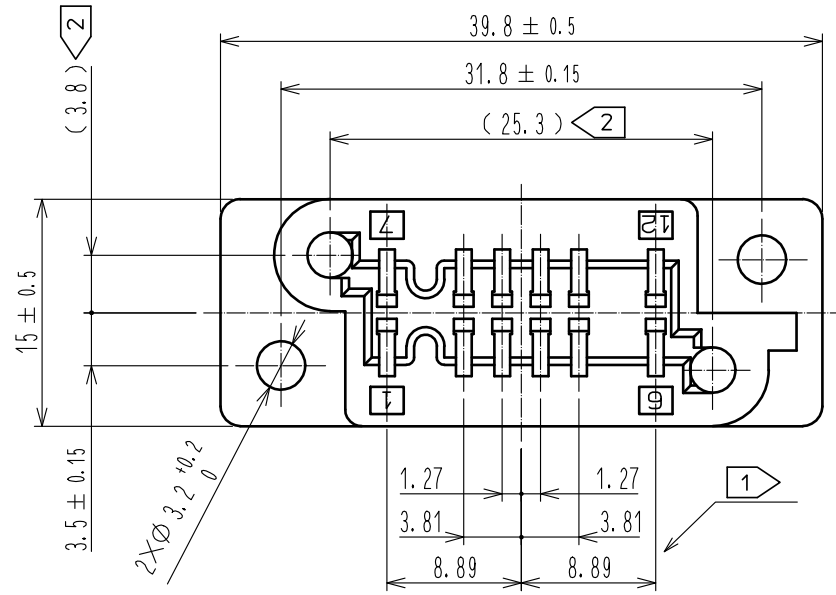




4 表-1

端子名	適用電線
QR/P1-PC2A-※11	AWG # 24 ~ 28
QR/P1-PC2B-※21	AWG # 20 ~ 24

※：1はバラ端子、2は連続端子を示します。


3 表-2

安全規格		UL, CSA	TÜV
使用温度範囲		-10 ~	+60℃
定格電圧	端子 No. 1, 6, 7, 12	AC300V	AC380V DC450V
	その他の端子	AC250V	AC125V DC150V
定格電流	AWG#20	3A	2.5A
	AWG#22		
	AWG#24	2A	1A
	AWG#26	1A	—
	AWG#28	—	—

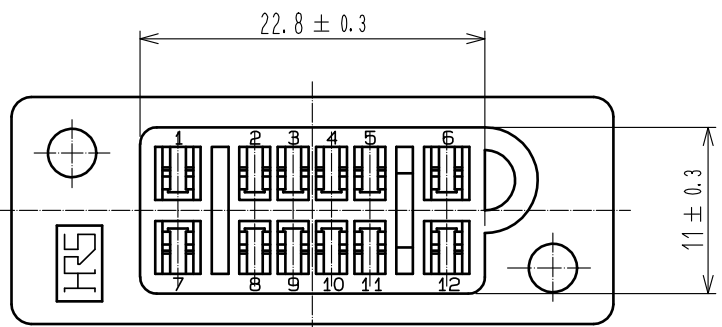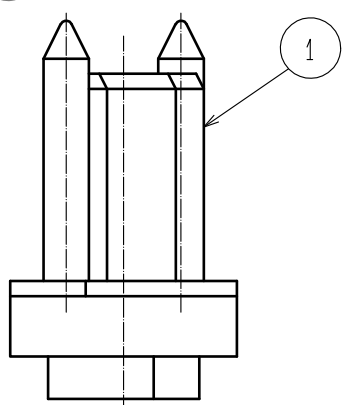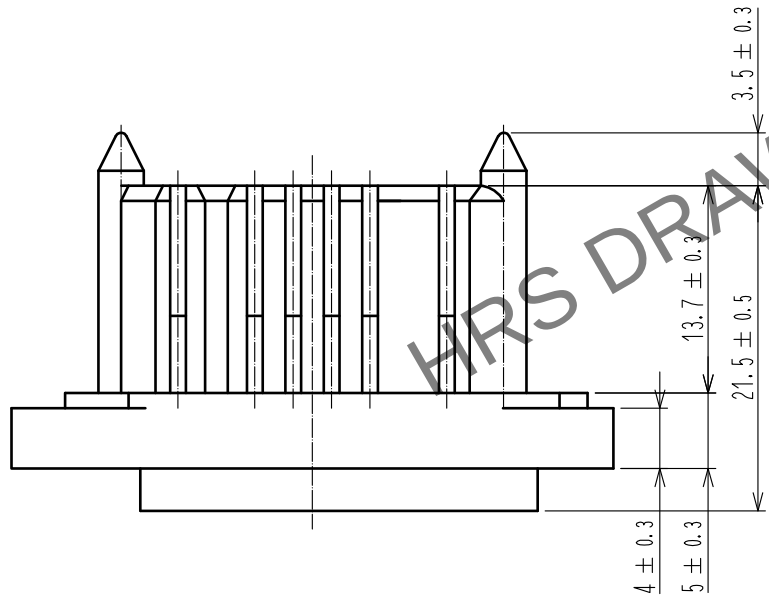


＜ 参考 パネルカットアウト ＞

後面取り付け
(パネル後面からの取り付け)

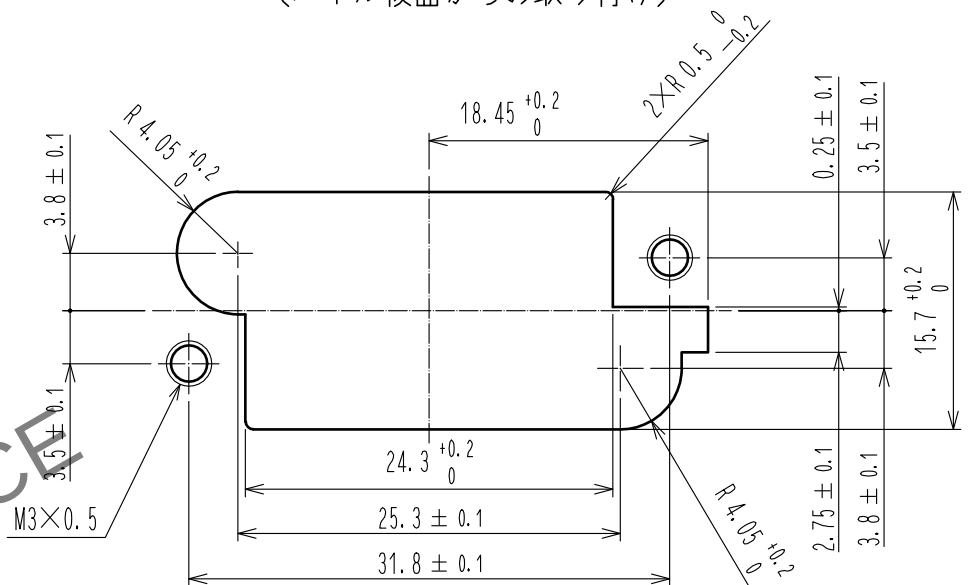

前面取り付け
(パネル前面からの取り付け)

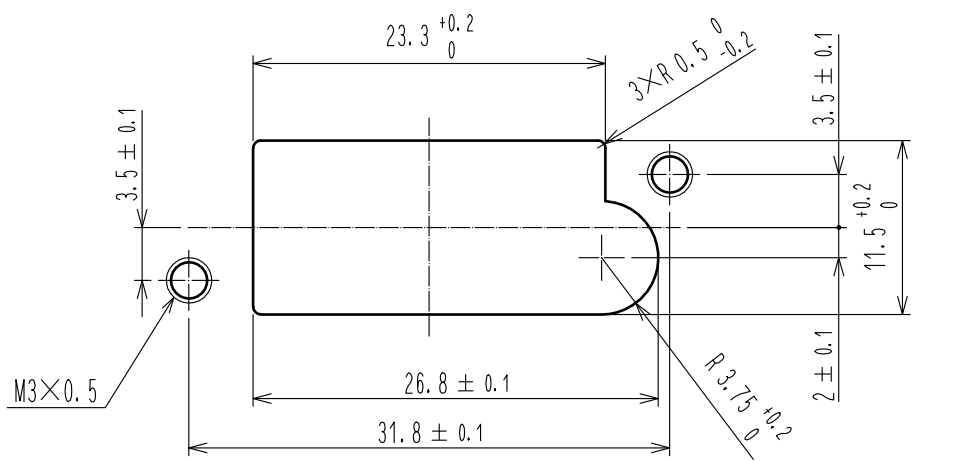

- 注 1 各端子穴位置の寸法公差は±0.1とします。
2 ()内寸法は参考値を示します。
3 使用温度範囲、定格電圧、定格電流は表-2による。
4 QR/P4のコネクタには表-1の端子をご使用下さい。
5. 使用上の注意
(1) 電流を遮断する目的には使用できません。
(2) エンクロージャー又は機器の内部でご使用下さい。

1	PBT樹脂	UL94V-0(クロ)			
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT △	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED CHECKED DATE
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : TU. TANIGUCHI	20181212	DRAWING NO.	ADC-023382-21-00
		CHECKED : TU. TANIGUCHI	20181212	PART NO.	QR/P4-12P-C(21)
		DESIGNED : TS. ITO	20181205	CODE NO.	CL221-0139-8-21
		DRAWN : SJ. SATO	20181205		