




- 注 1 本製品のSMTリード部の平坦度は0.1以下となります。
- 2 本製品はMF端子A⇒信号端子⇒MF端子Bの順に接触するシーケンス構造となっております。
シーケンス機能を利用する場合はその機能を損なわない為に斜め嵌合は避けて下さい。
- 3 MF端子A及びMF端子Bを電源用として使用することも可能です。
この場合は3A/ピン以下でご使用下さい。
- 4 本製品のコネクタ重心位置及び吸着スペースを示します。
- 5 本製品の納入形態はエンボス梱包とします。(300個/リール)
- 6 製品には性能に影響のない範囲で製造工程における傷や打痕がつくことがあります。
- 7 ()内寸法は参考値を示します。
- 8 MF端子Aの実装部は2箇所に分かれておりますので、異なる回路パターンを接続しない様ご注意ください。

3	りん青銅	接触部：金めっき 0.76μm	7	ポリエステル	(エンボスカバートープ)
		実装部：金めっき 0.03μm	6	ポリスチレン樹脂	(エンボスキャリアートープ)
		下 地：ニッケルめっき 1.3μm	5	りん青銅	接触部：金めっき 0.76μm
2	りん青銅	接触部：金めっき 0.76μm			実装部：金めっき 0.03μm
		実装部：金めっき 0.03μm			下 地：ニッケルめっき 1.3μm
		下 地：ニッケルめっき 1.3μm	4	りん青銅	接触部：金めっき 0.76μm
1	ポリアミド樹脂	黒 UL94V-0			実装部：金めっき 0.03μm
					下 地：ニッケルめっき 1.3μm
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考

UNITS mm		SCALE 2 : 1		△の数	訂 正 記 事	設 計	検 図	年月日
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承 認 : NH. NAKATA	16.10.19	図番 :	ADC-159081-01-01			
		検 図 : HT. YAMAGUCHI	16.10.19	製品名 :	FX18-40S-0.8SH(C01)			
		設 計 : TS.00N0	16.10.19	製品コード	CL579-0009-4-01			
		製 図 : TS.00N0	16.10.19					1/2

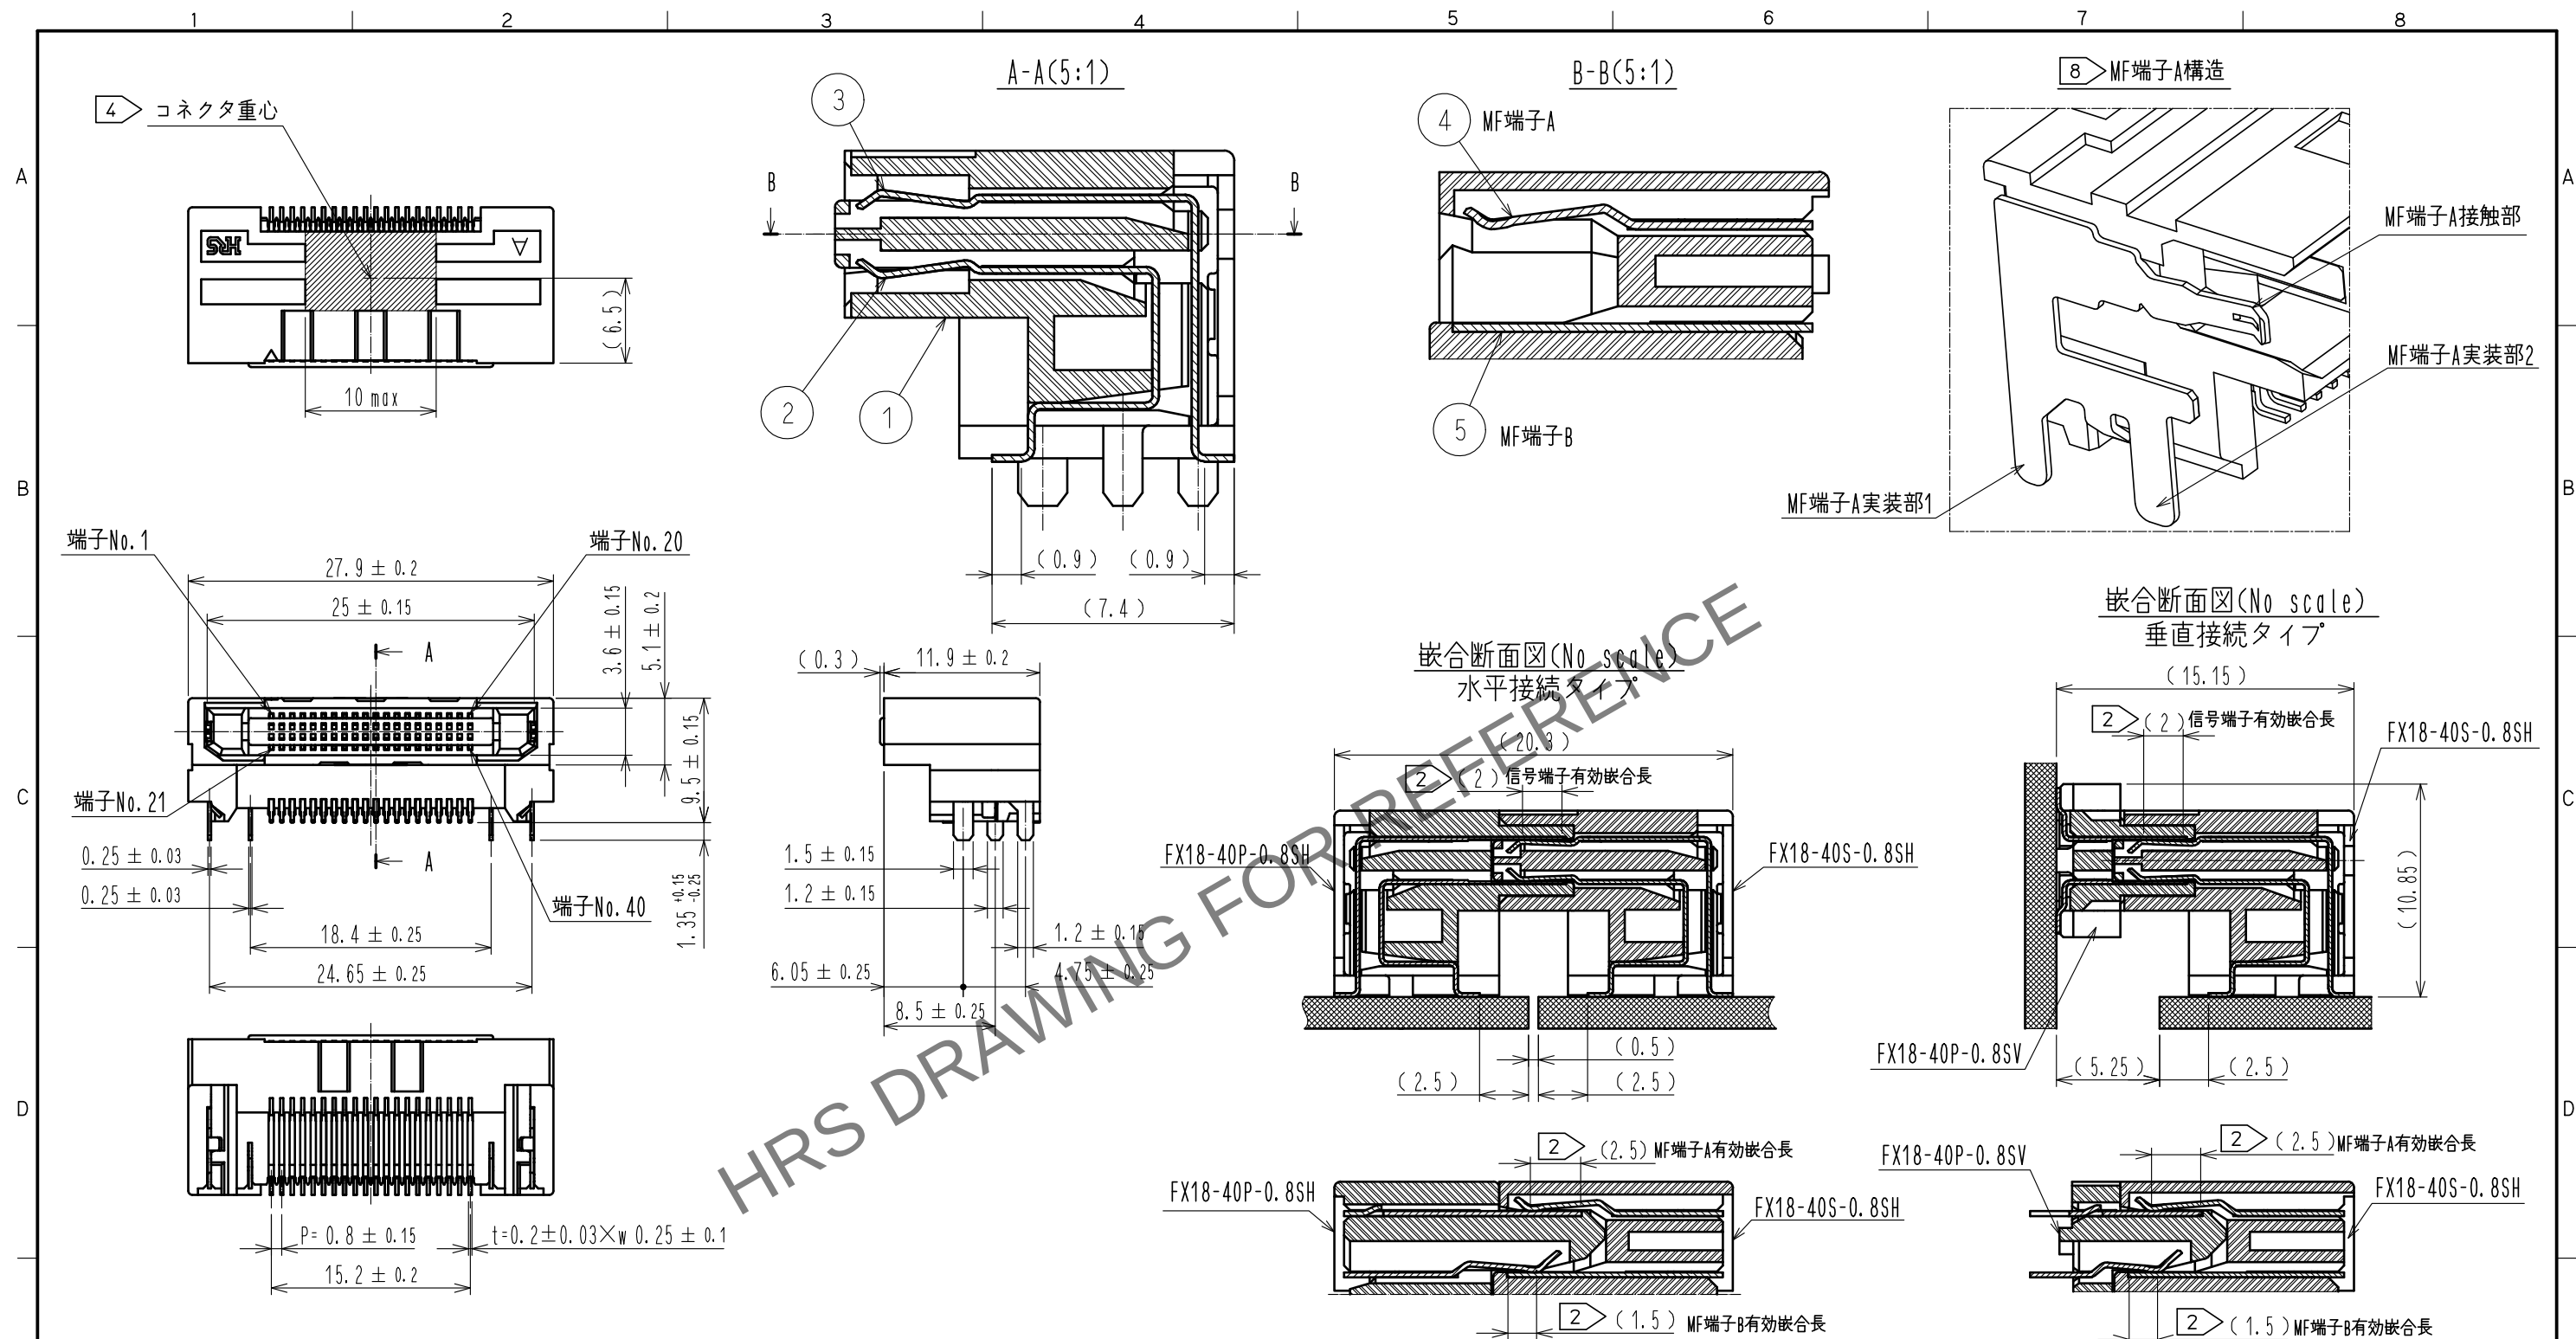