

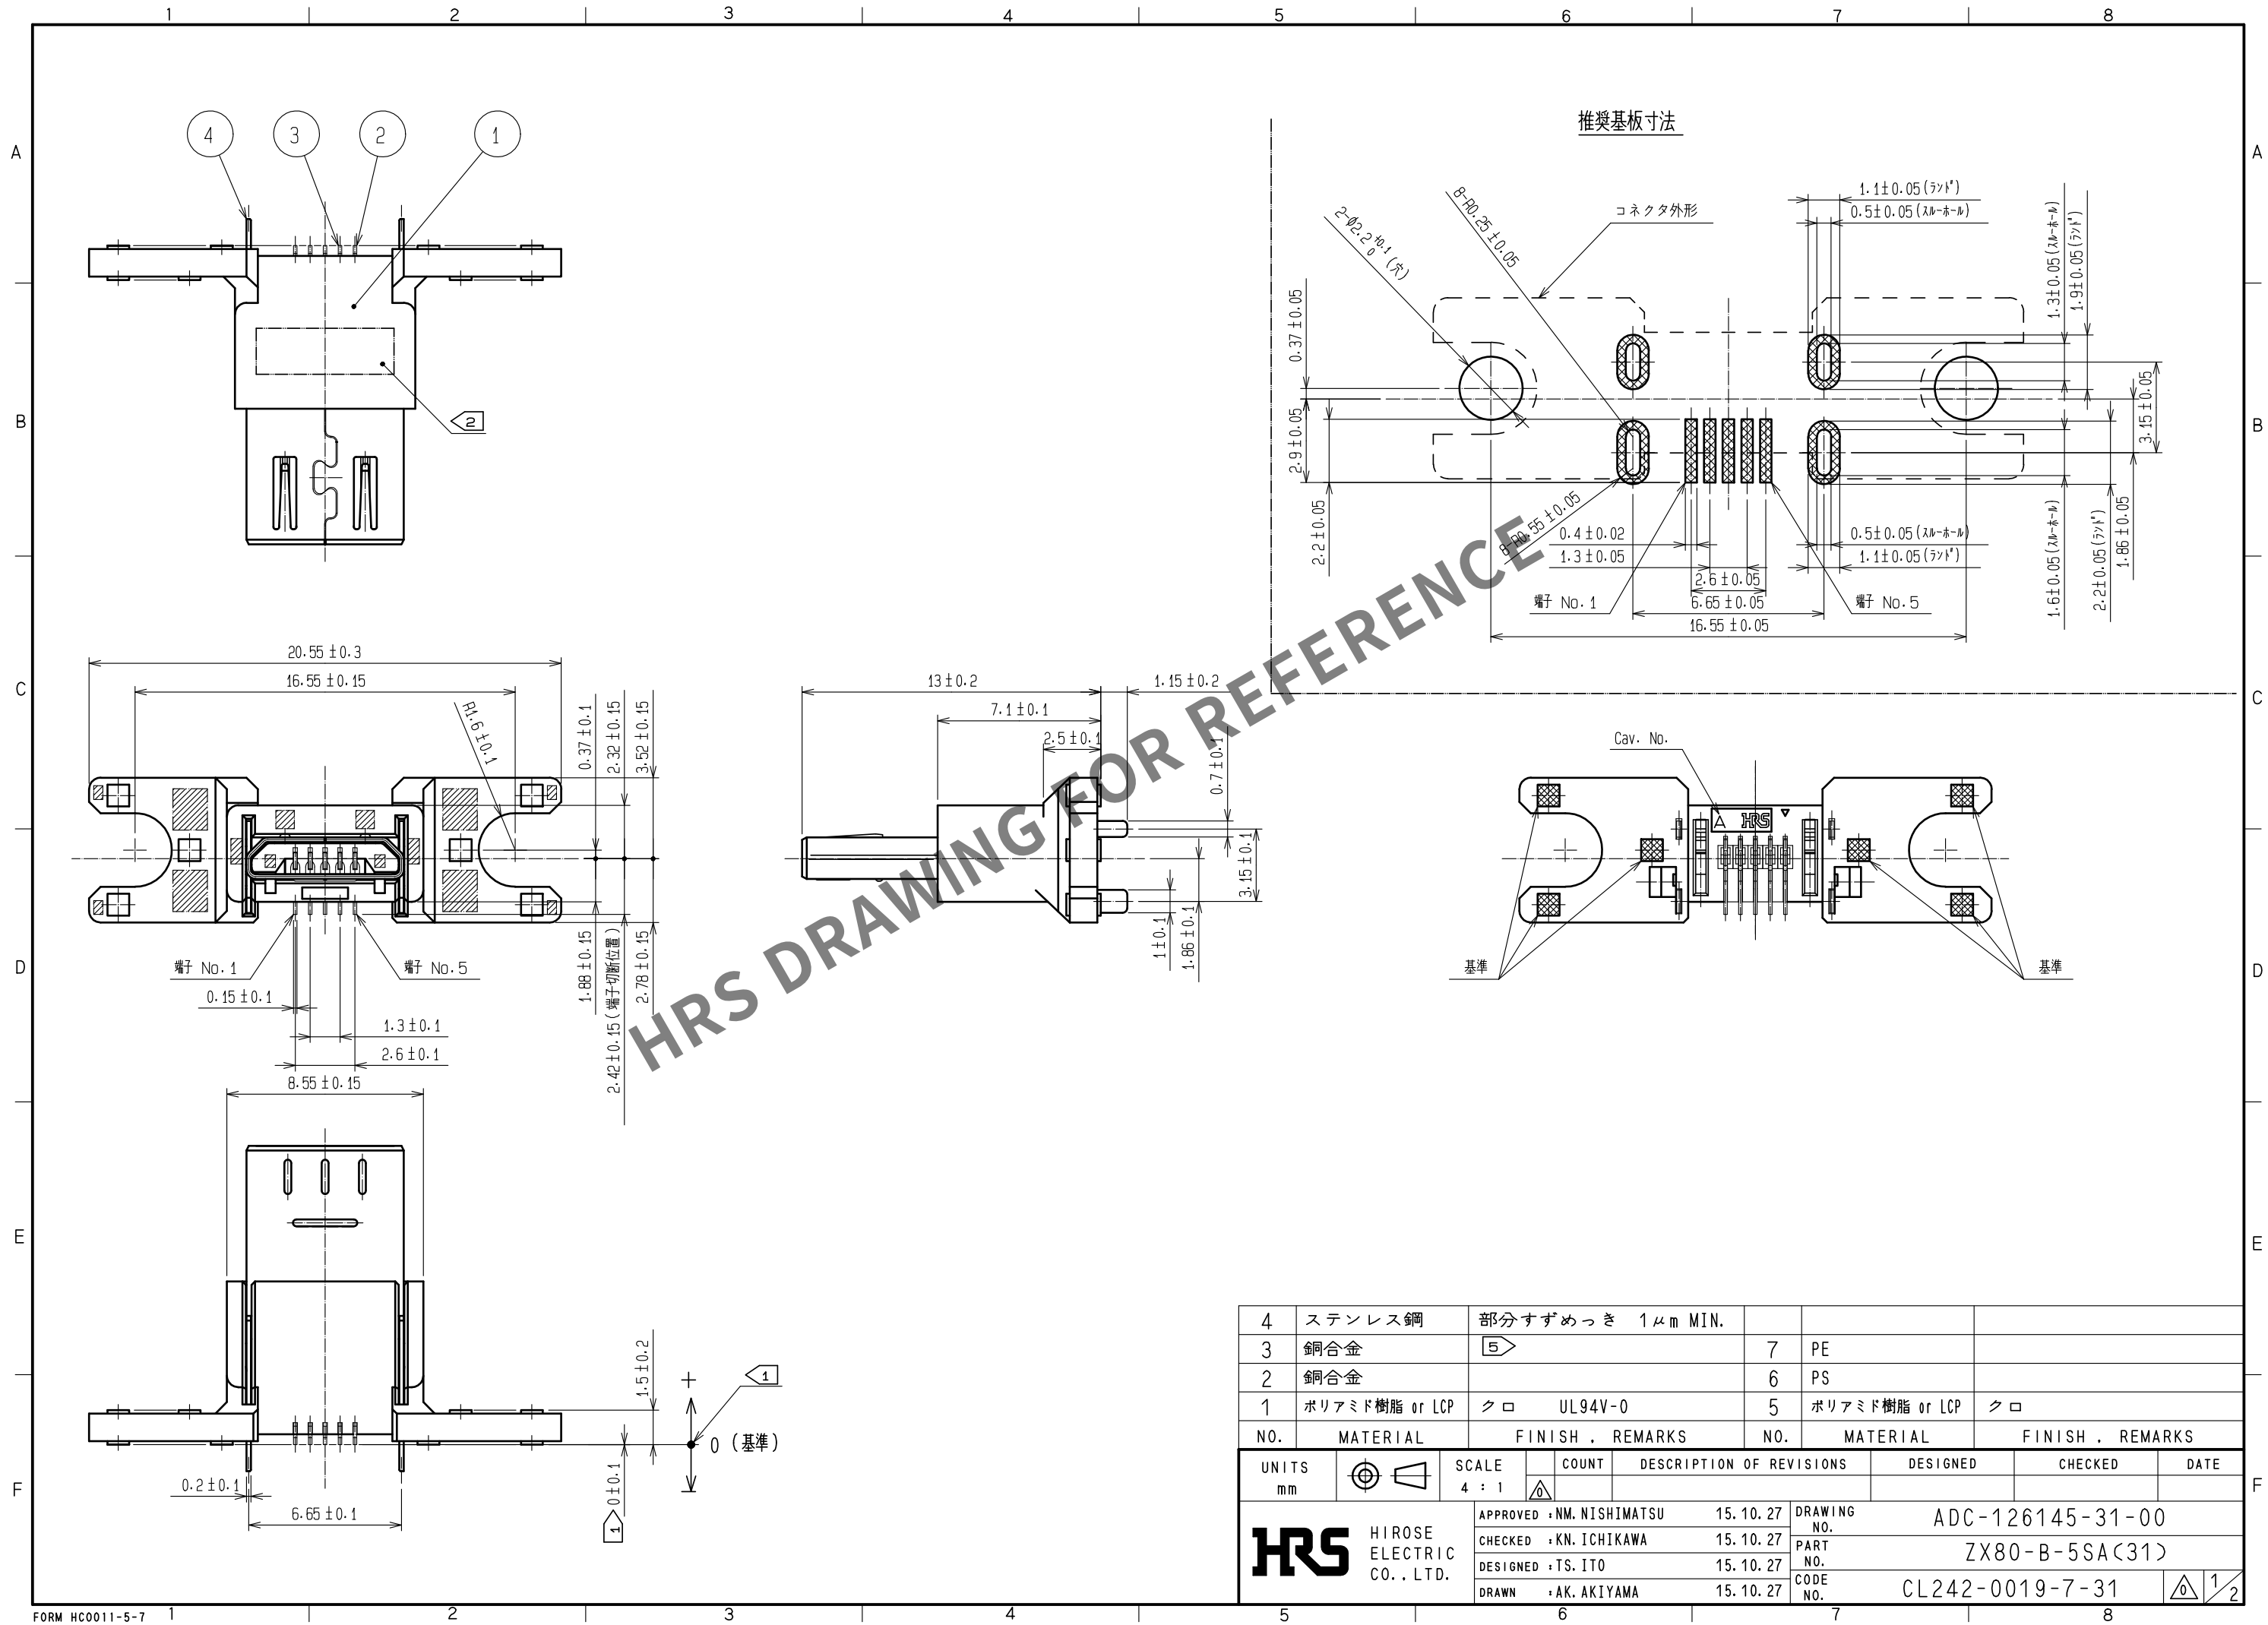
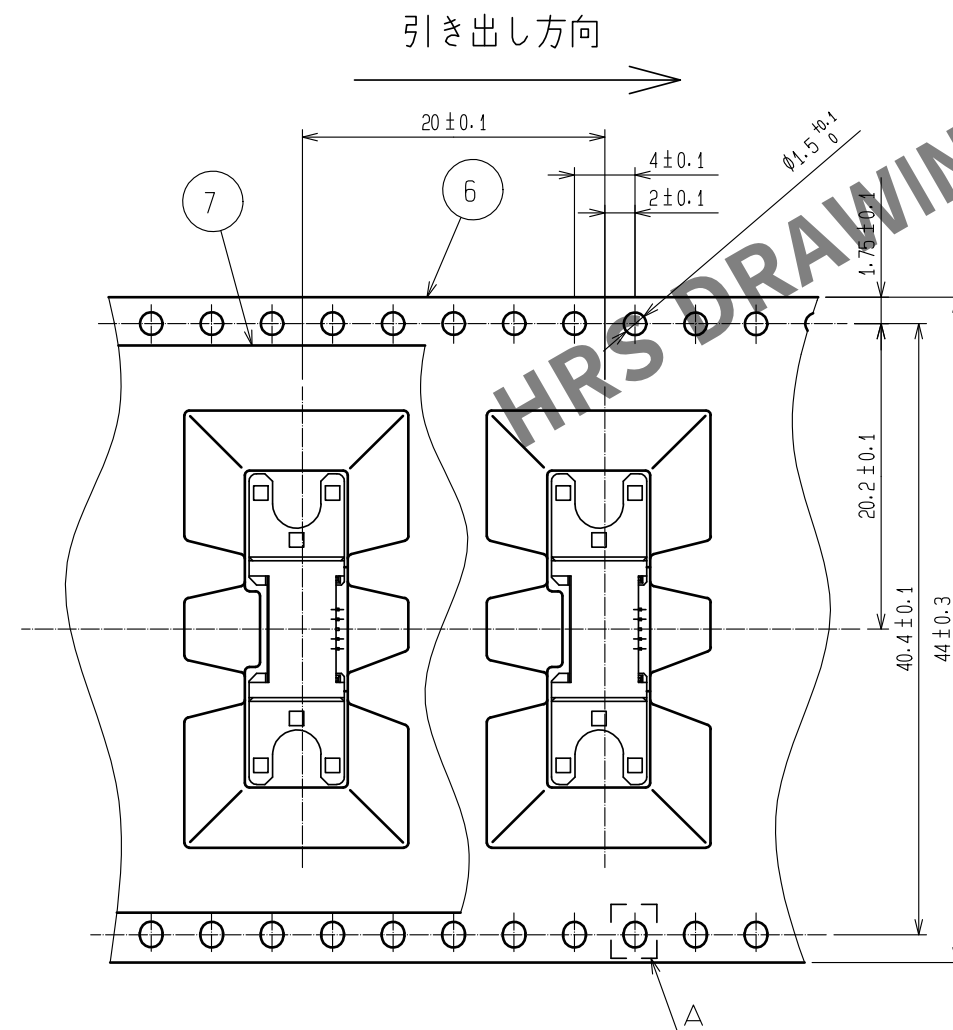



Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

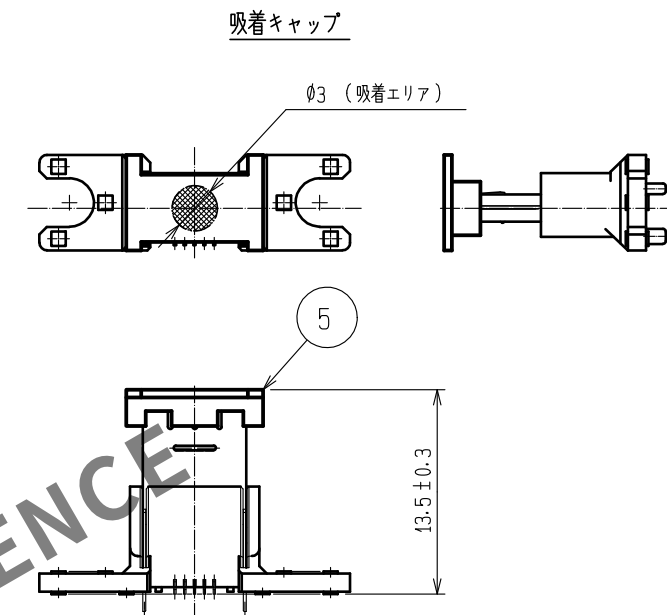

4	ステンレス鋼	部分すずめっき 1μm MIN.			
3	銅合金	5	7	PE	
2	銅合金		6	PS	
1	ポリアミド樹脂 or LCP	クロ UL94V-0	5	ポリアミド樹脂 or LCP	クロ
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS mm		SCALE 4 : 1	COUNT △	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED CHECKED DATE
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : NM. NISHIMATSU	15.10.27	DRAWING NO.	ADC-126145-31-00
		CHECKED : KN. ICHIKAWA	15.10.27	PART NO.	ZX80-B-5SA(31)
		DESIGNED : TS. ITO	15.10.27	CODE NO.	CL242-0019-7-31
		DRAWN : AK. AKIYAMA	15.10.27		

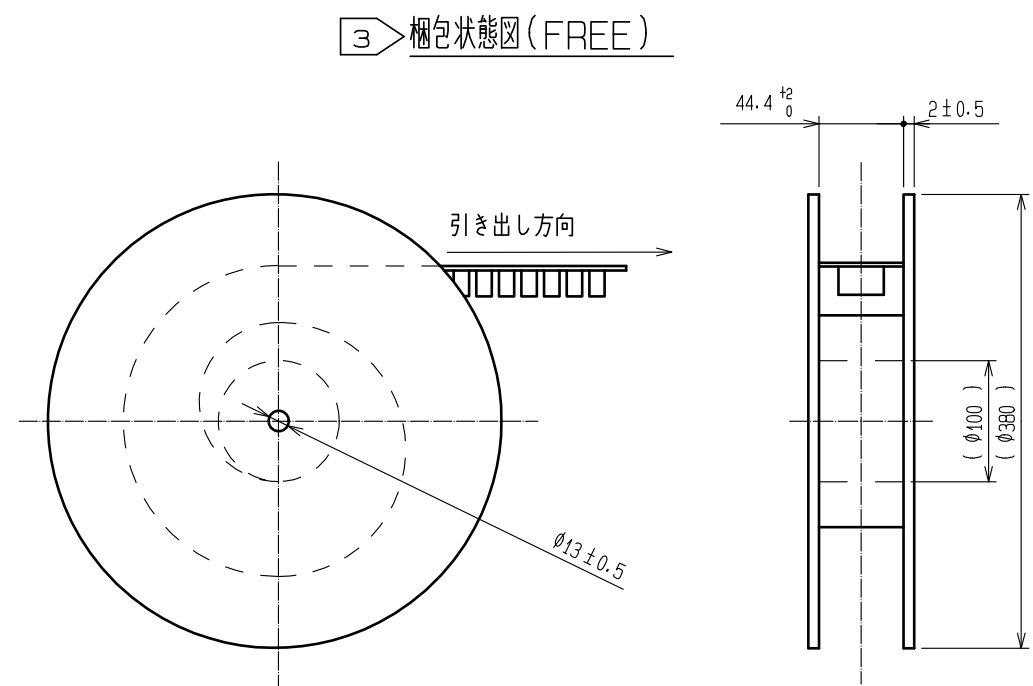

注. 1 SMT寸法範囲及び平坦度は下図の通りとなります。

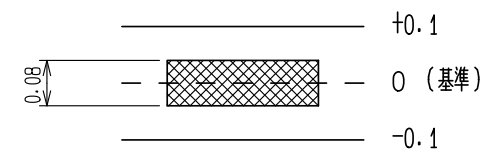

- 2 LOT No. は図示近傍に表示するものとします。
3 1リール：200個 梱包となります。
4. 示した箇所はインジェクターピン位置を示します。
5 めっき仕様
接 触 部 : 金めっき 0.75 μm MIN.
リード部 : 金めっき 0.03 μm MIN.
下 地 : ニッケルめっき 2 μm MIN.

HRS

DRAWING NO.	ADC-126145-31-00
PART NO.	ZX80-B-5SA(31)
CODE NO.	CL242-0019-7-31

2/2