



May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


筐体取り付け状態図(4:1)

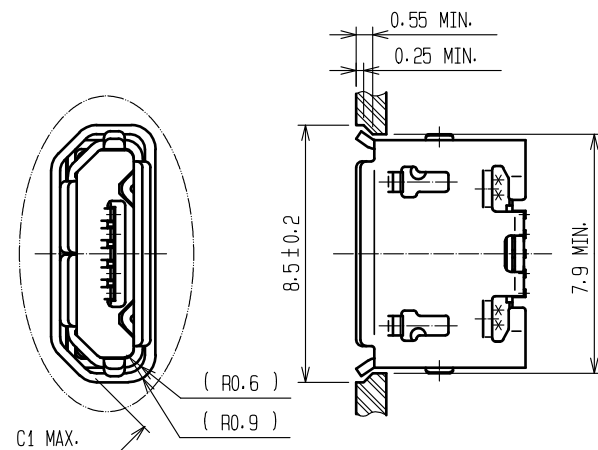

カン合状態図(4:1)

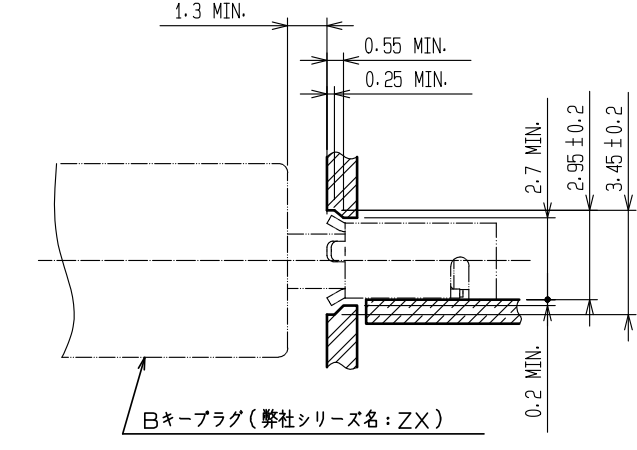

推奨基板寸法図

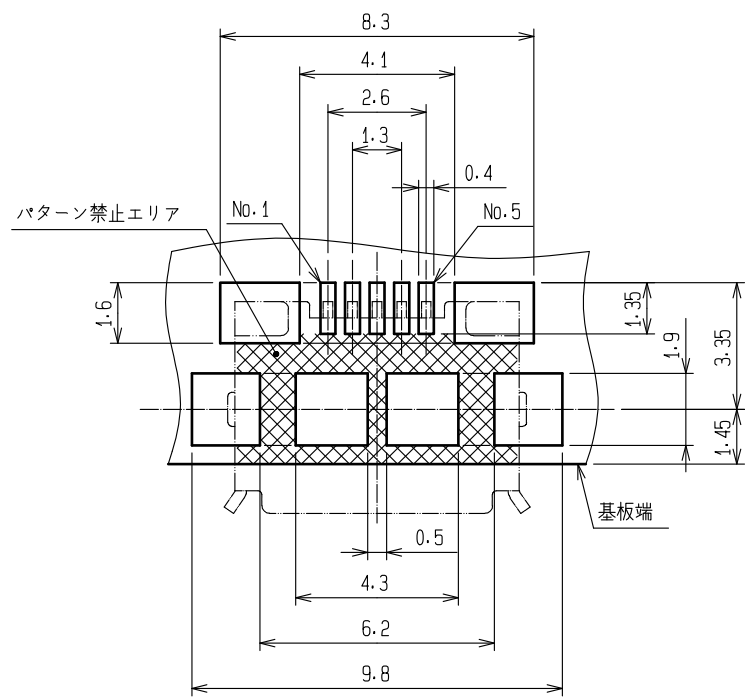




寸法公差は±0.05以下に抑えてください。

- 注 ① 平坦度は0.08mm以内となります。
② めっき仕様
接触部: 金めっき 0.75μm MIN.
実装部: 金めっき 0.05μm MIN.
下地: ニッケルめっき 2μm MIN.
③ 1リール3500個 梱包となります。
④ 開口部形状はUSB2.0規格に準拠します。
⑤ 部番③に組立工程で擦れ傷等が付く場合がありますが、性能には問題ありません。また製造ロットによりめっき光沢に差がある場合がありますが、性能には問題ありません。
⑥ 部番①は生産方式により形状が一部異なる場合があります。
⑦ ロット表示内容は表1に示します。

2	銅合金	②	5	PE	
1	LCP	クロ UL94V-0	4	PS	
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	3	ステンレス鋼	すずめっき 1μm MIN. 潤滑剤
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS mm	①	SCALE 5 : 1	COUNT △	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED
DATE	CHECKED	DATE	DESIGNED	CHECKED	DATE
APPROVED : NM. NISHIMATSU	15.10.27	DRAWING NO.	ADC-126332-33-00		
CHECKED : KN. ICHIKAWA	15.10.27	PART NO.	ZX62-B-5PA(33)		
DESIGNED : TS. ITO	15.10.27	CODE NO.	CL242-0033-8-33		
DRAWN : AK. AKIYAMA	15.10.27				

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

③ エンボス梱包状態図 (FREE)

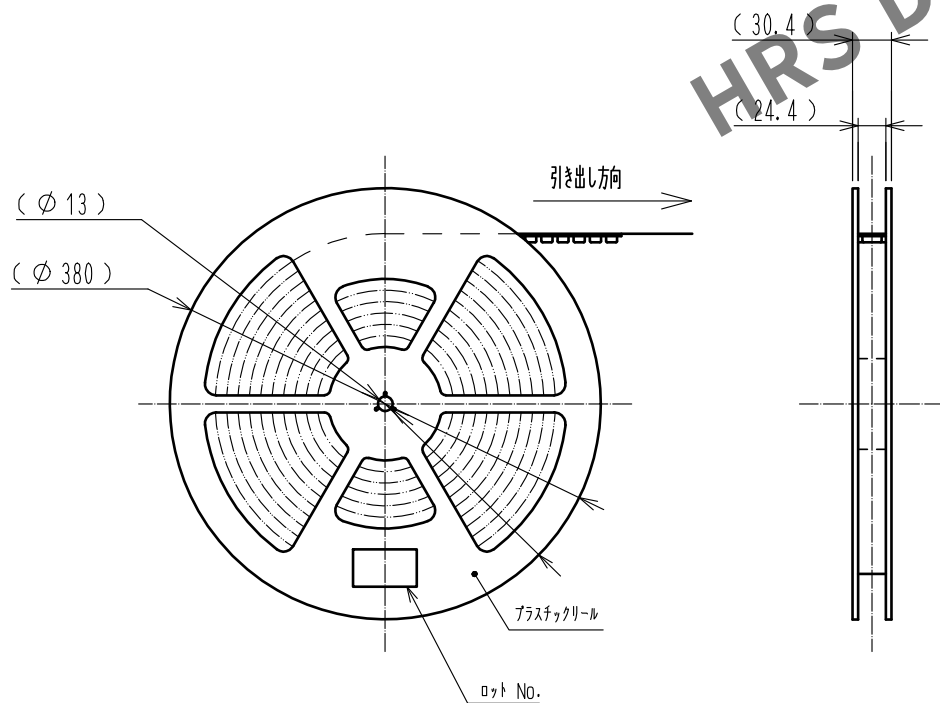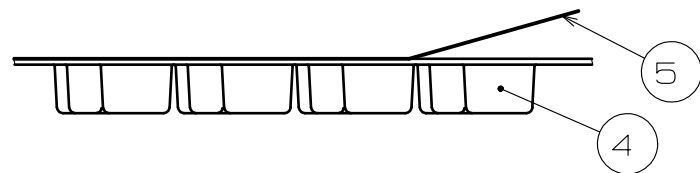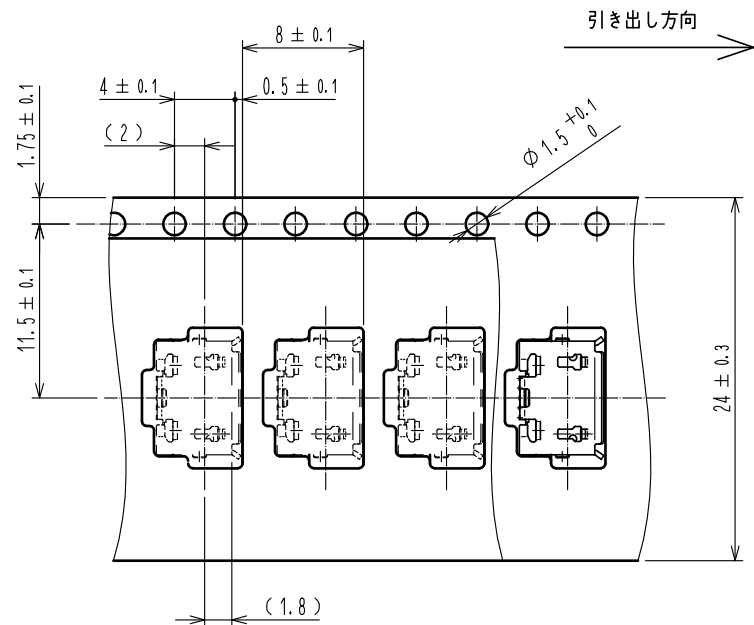

⑦ 表1. ロット表示は下表の通りになります。

YEAR		MONTH		DAY						LINE No.	
YEAR	CODE	MONTH	CODE	DAY	CODE	DAY	CODE	DAY	CODE	LINE No.	CODE
2008	8	Jan.	A	1	1	11	B	21	M	1	A
2009	9	Feb.	B	2	2	12	C	22	N	2	B
2010	0	Mar.	C	3	3	13	D	23	P	3	C
2011	1	Apr.	D	4	4	14	E	24	Q	4	D
		May.	E	5	5	15	F	25	R	5	E
		Jun.	F	6	6	16	G	26	S	6	F
		Jul.	G	7	7	17	H	27	T	7	G
		Aug.	H	8	8	18	J	28	U	8	H
		Sep.	I	9	9	19	K	29	V	9	I
		Oct.	J	10	A	20	L	30	W	10	J
		Nov.	K					31	X	11	K
		Dec.	L								

HRS

DRAWING NO. ADC-126332-33-00
PART NO. ZX62-B-5PA(33)
CODE NO. CL242-0033-8-33

2/2