


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

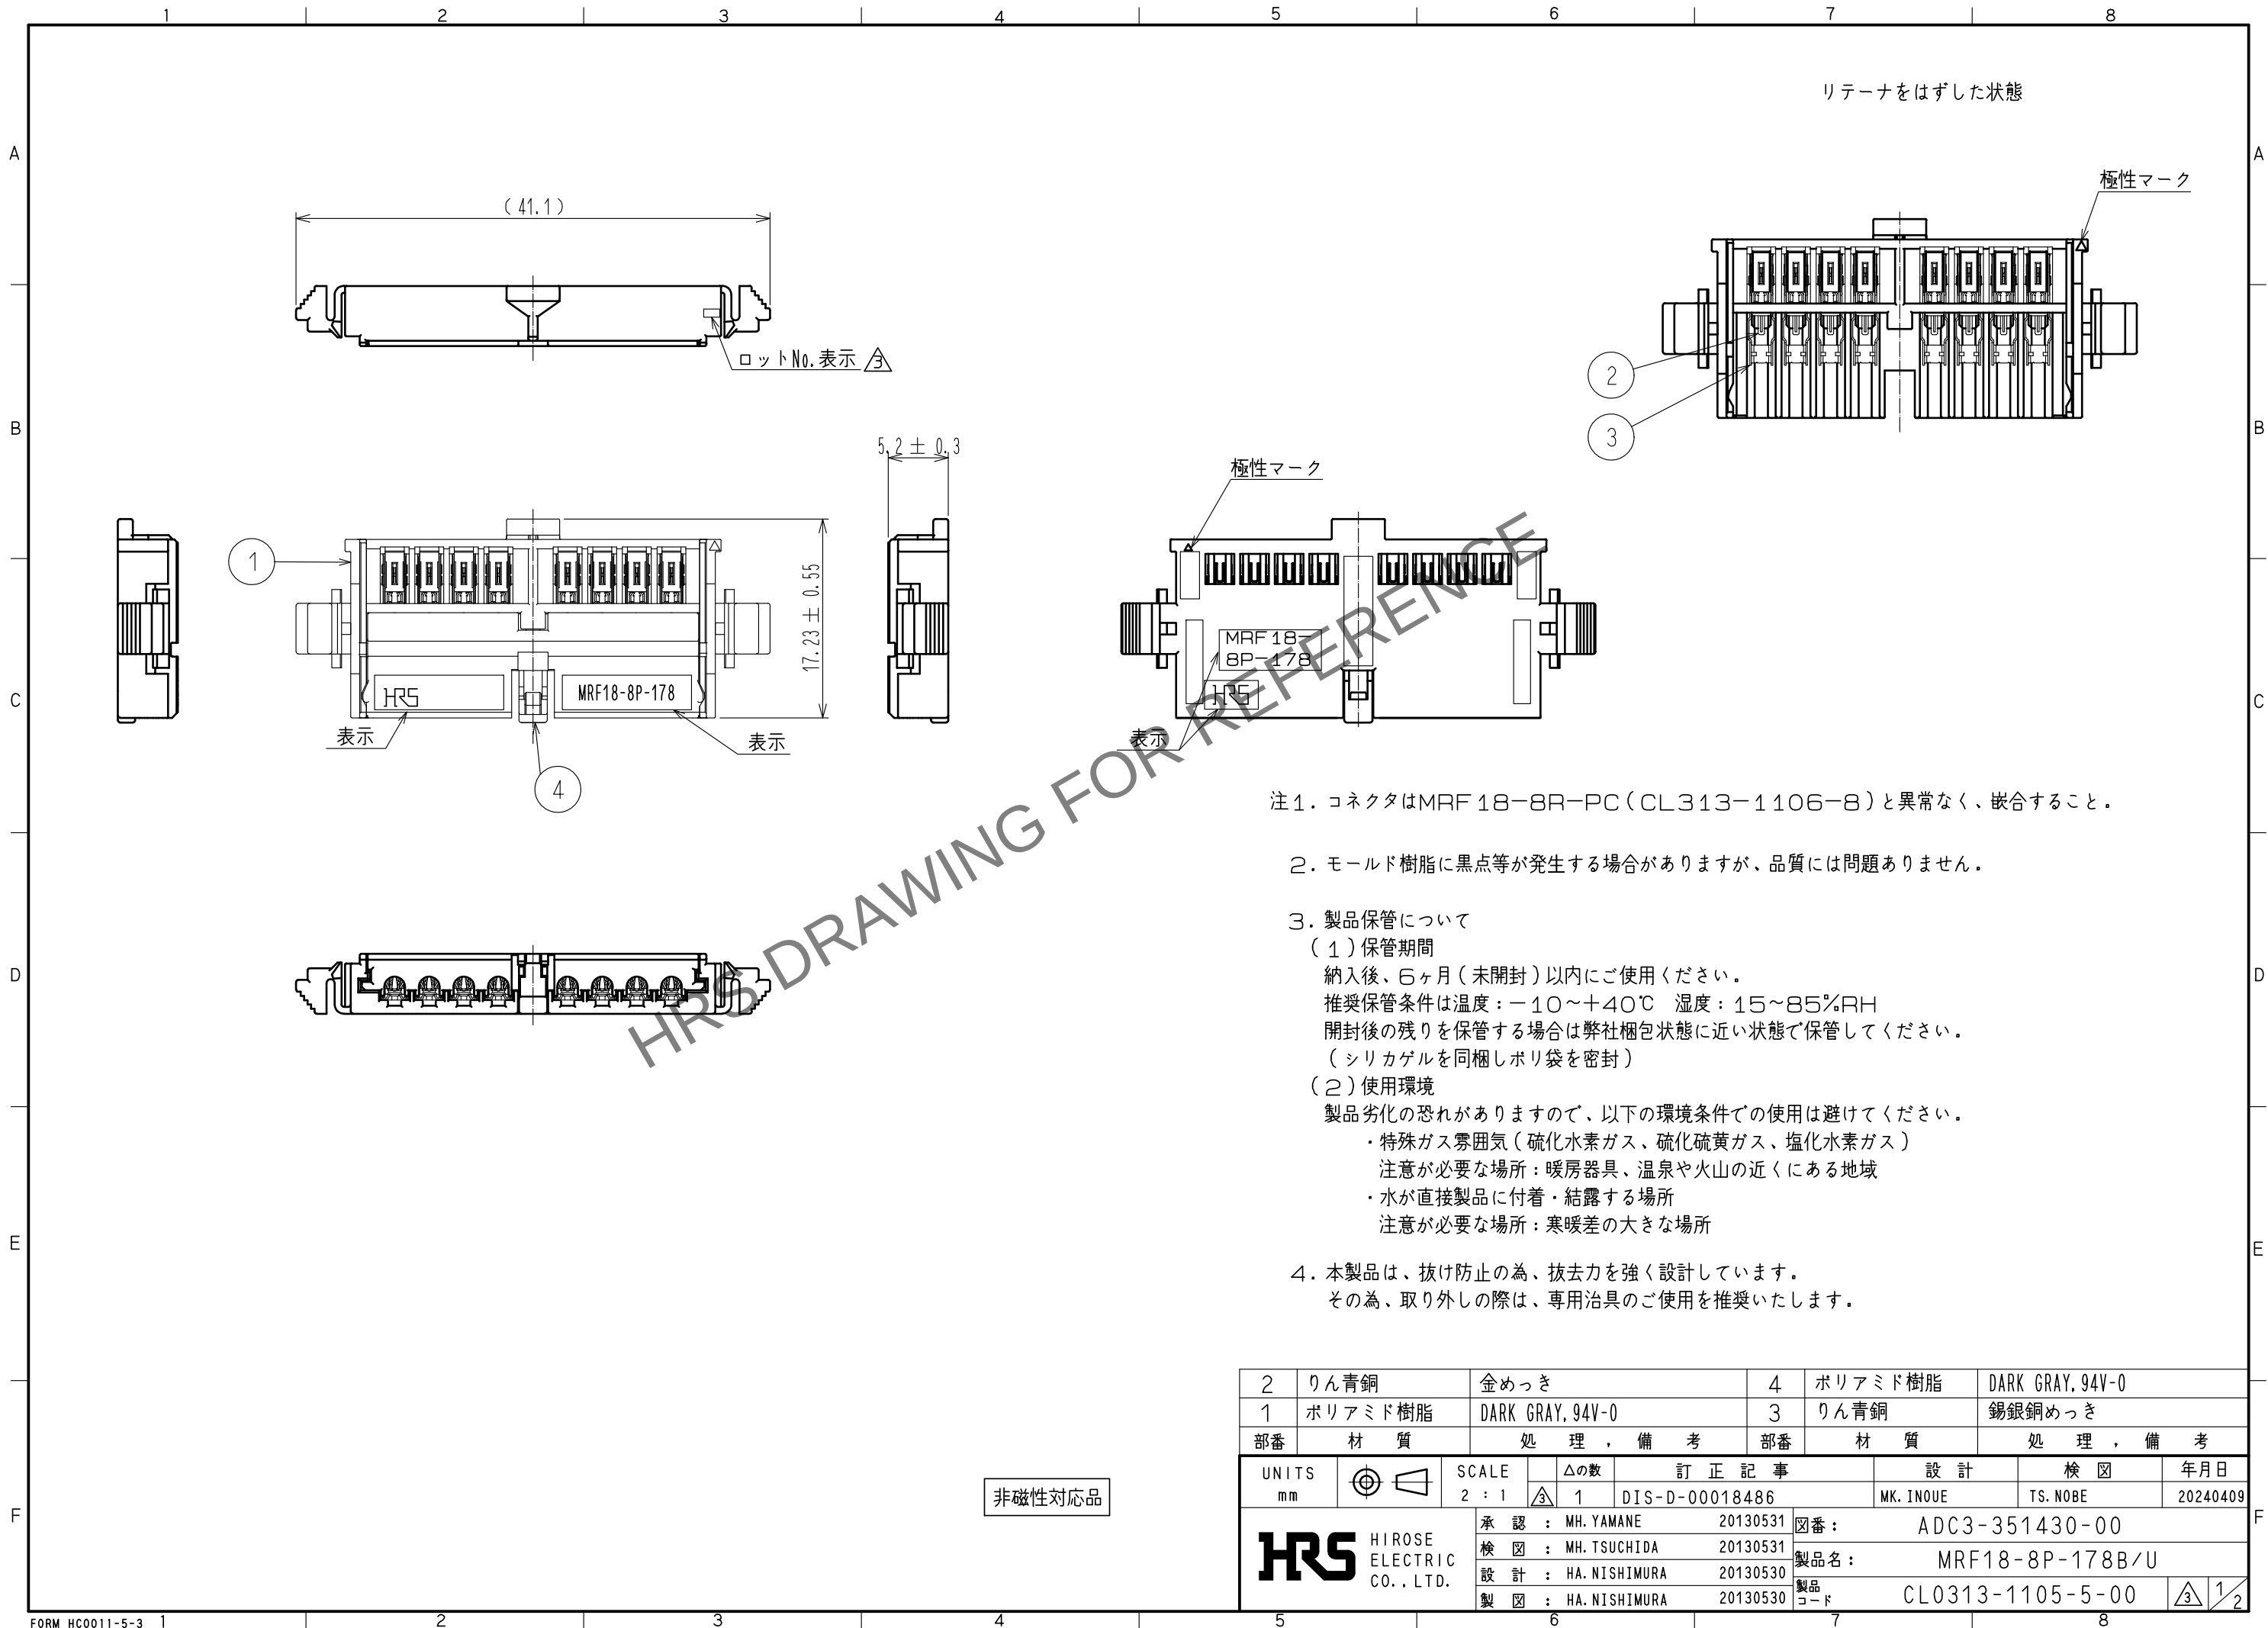

注1. コネクタはMRF18-8R-PC (CL313-1106-8) と異常なく、嵌合すること。

2. モールド樹脂に黒点等が発生する場合がありますが、品質には問題ありません。

3. 製品保管について

(1) 保管期間

納入後、6ヶ月（未開封）以内にご使用ください。

推奨保管条件は温度：-10～+40℃ 湿度：15～85%RH

開封後の残りを保管する場合は弊社梱包状態に近い状態で保管してください。

（シリカゲルを同梱しポリ袋を密封）

(2) 使用環境

製品劣化の恐れがありますので、以下の環境条件での使用は避けてください。

・特殊ガス雰囲気（硫化水素ガス、硫化硫黄ガス、塩化水素ガス）

注意が必要な場所：暖房器具、温泉や火山の近くにある地域

・水が直接製品に付着・結露する場所

注意が必要な場所：寒暖差の大きな場所

4. 本製品は、抜け防止の為、抜去力を強く設計しています。

その為、取り外しの際は、専用治具のご使用を推奨いたします。

2	りん青銅	金めっき	4	ポリアミド樹脂	DARK GRAY, 94V-0
1	ポリアミド樹脂	DARK GRAY, 94V-0	3	りん青銅	錫銀銅めっき
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 2 : 1	△の数 1	訂 正 記 事 DIS-D-00018486	設 計 MK. INOUE
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承 認 : MH. YAMANE	20130531	図 番 : ADC3-351430-00	年 月 日 20240409
		検 図 : MH. TSUCHIDA	20130531	製 品 名 : MRF18-8P-178B/U	
		設 計 : HA. NISHIMURA	20130530	製 品 コード CL0313-1105-5-00	
		製 図 : HA. NISHIMURA	20130530		

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。






MRF 18シリーズ 操作手順

挿入手順

①プラグをレセプタクルのガイド面に沿って挿入します。

②プラグの中央部2箇所（図中 Δ部）を押します。
プラグ側のロックが引っ掛かった時は、クリック感触があります。

注）プラグの挿入は、突き当たるまで押してください。

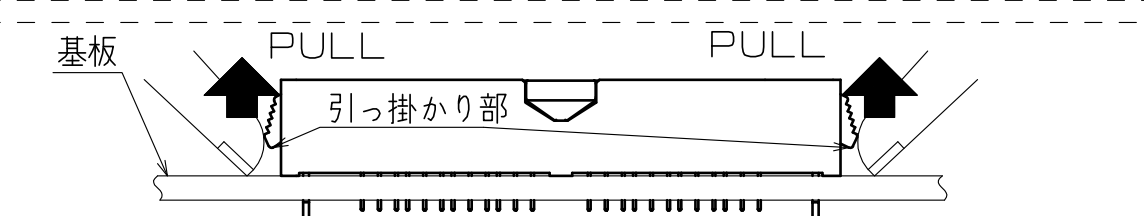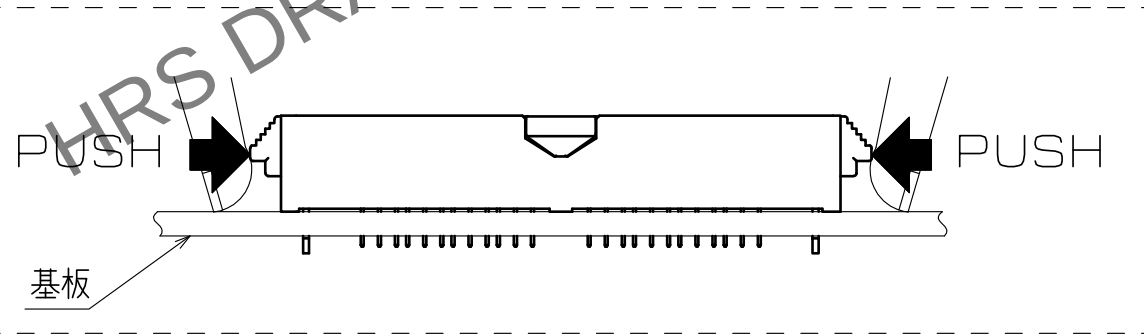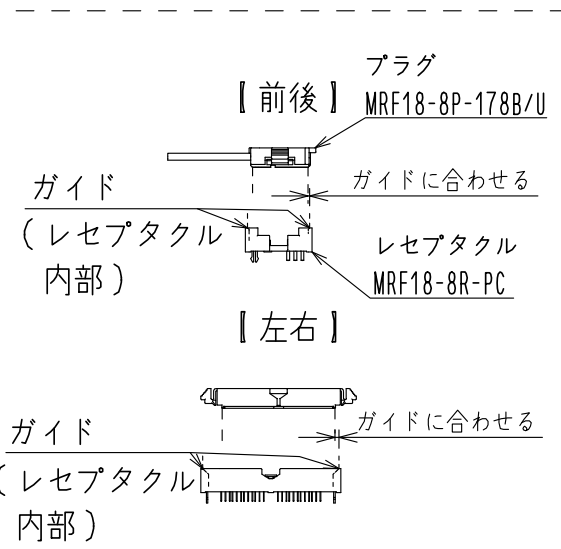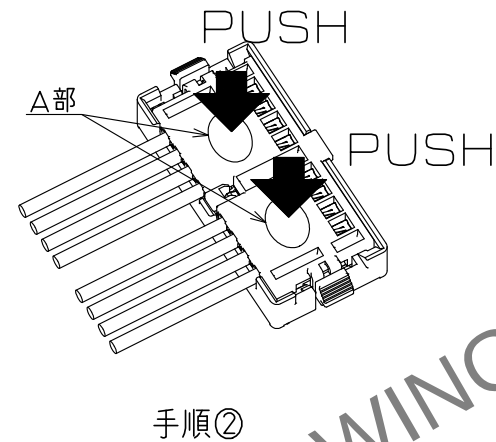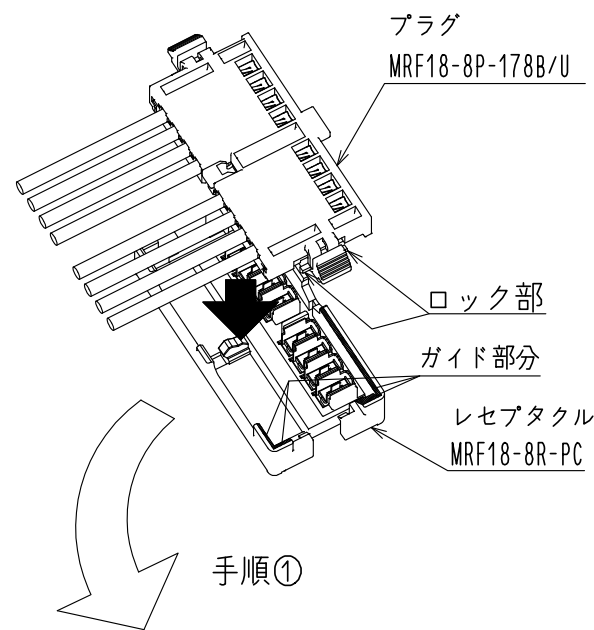

両サイドのロックレバーを押しながら、引っ掛かり部、及び、前方レバーを指で引っ掛けながら、同時に上に引き上げます。

引抜力が強いいため引き上げる際はツメ等を傷つけないようにご注意ください。




抜去手順

①嵌合しているプラグのロックレバーを矢印の方向に両側から押します。

②両サイドのロックレバーを押した状態で、前方レバーとともに真上に引き上げます。

注）プラグ側のロック稼動は押し切れるところまで稼動させてください。

引抜力が強いいため引き上げる際はツメ等を傷つけないようにご注意ください。

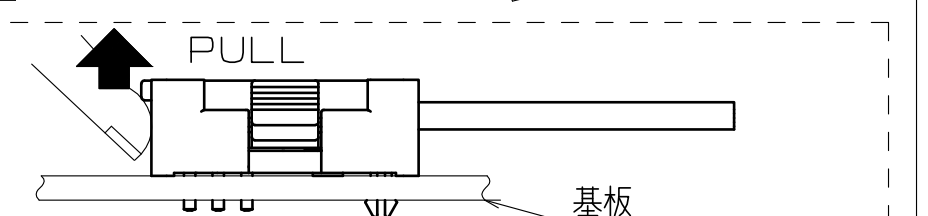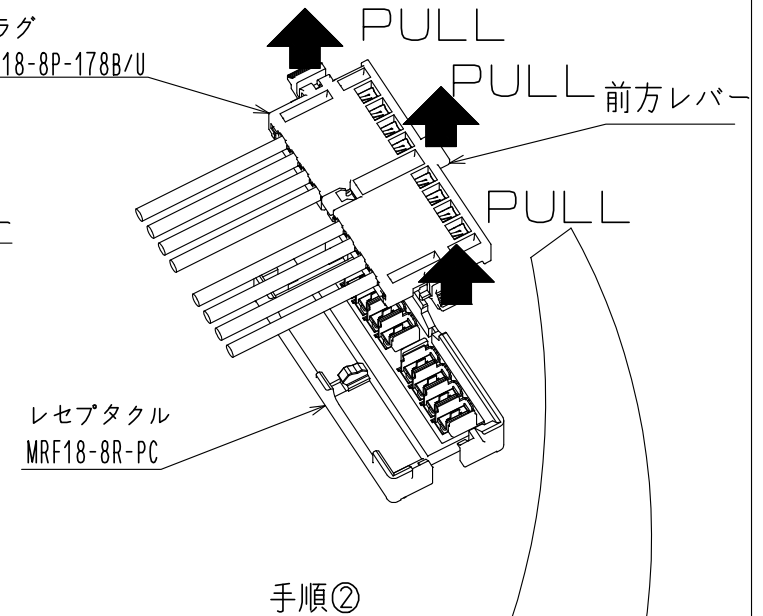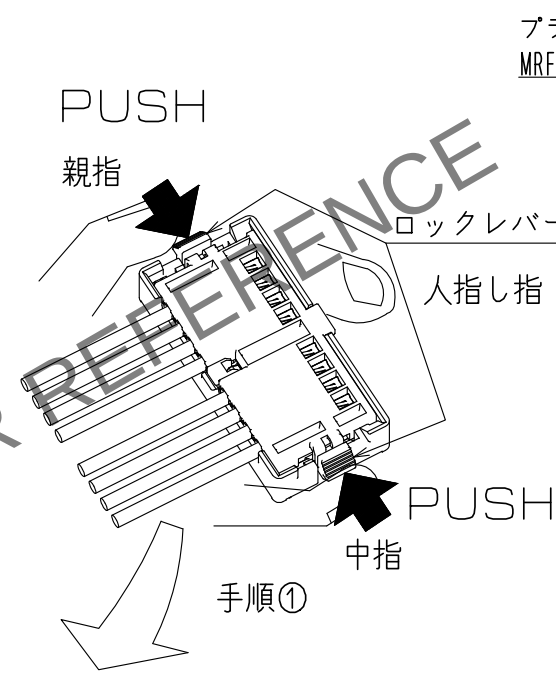

HRS

図番: ADC3-351430-00
製品名: MRF18-8P-178B/U
製品コード: CL0313-1105-5-00

3/2