Jul.1.2022 Copyright 2022 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

	△の数	訂 正 記 事	担当	検図	年 月 日		△の数	訂 正 記 事	担当	検図	年 月 日
△					. .	△					. .
△					. .	△					. .
△					. .	△					. .

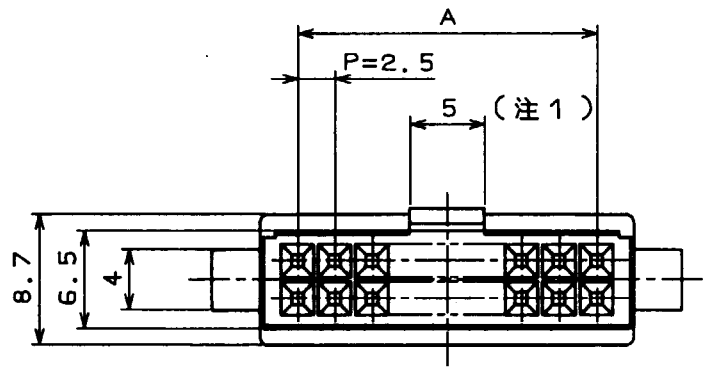

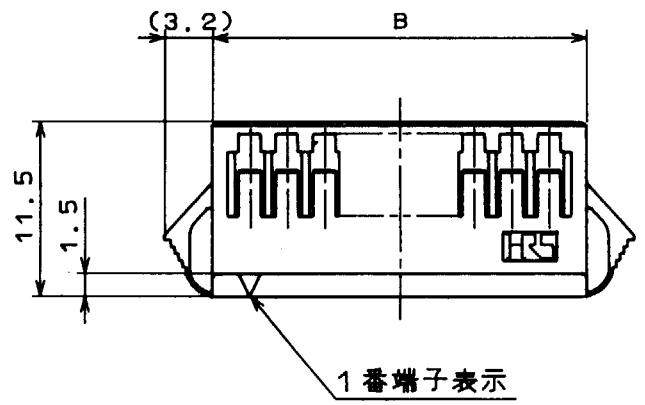

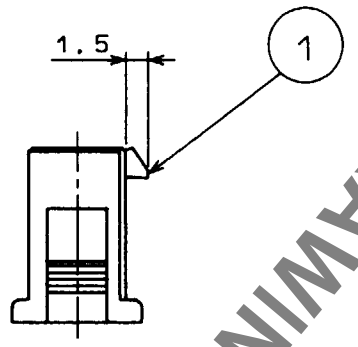

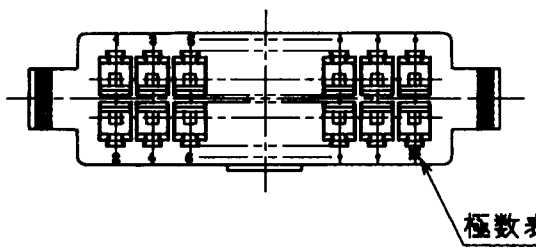

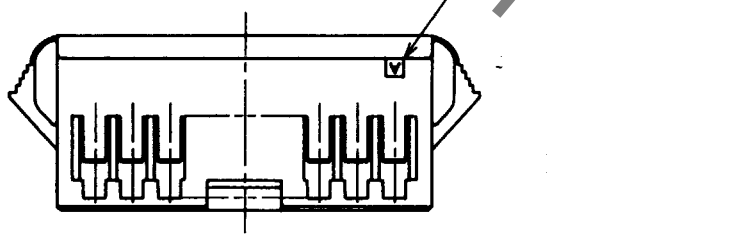

〈パネル取付寸法〉

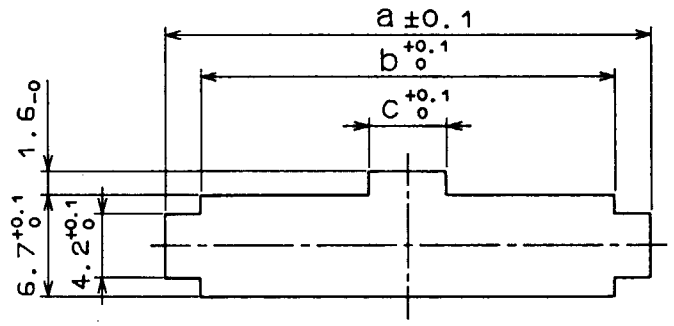

注）ＤＦ１Ｂ中継ソケットをパネルに取付ける場合、取付け穴のＡ寸法がパネル板厚により異なりますのでご注意下さい。また、取付け穴にはバリ等の無い様加工して下さい。

製品コード	製 品 名	A	B	パネル取付寸法 パネル板厚 0.5-1.2 a	パネル板厚 1.3-1.6 a	パネル板厚 1.7-2.0 a	b	c
CL541-0351-1	DF1B-10DES-2.5RC	10.0	15.0	19.1	19.8	20.5	15.2	3.7
0352-4	12	12.5	17.5	21.6	22.3	23.0	17.7	3.7
0353-7	14	15.0	20.0	24.1	24.8	25.5	20.2	3.7
0354-0	16	17.5	22.5	26.6	27.3	28.0	22.7	3.7
0346-1	18	20.0	25.0	29.1	29.8	30.5	25.2	3.7
0355-2	20	22.5	27.5	31.6	32.3	33.0	27.7	5.2
0356-5	22	25.0	30.0	34.1	34.8	35.5	30.2	5.2
0357-8	24	27.5	32.5	36.6	37.3	38.0	32.7	5.2
0358-0	26	30.0	35.0	39.1	39.8	40.5	35.2	5.2
0359-3	28	32.5	37.5	41.6	42.3	43.0	37.7	5.2
0360-2	30	35.0	40.0	44.1	44.8	45.5	40.2	5.2
0361-5	32	37.5	42.5	46.6	47.3	48.0	42.7	5.2
0362-8	34	40.0	45.0	49.1	49.8	50.5	45.2	5.2

（注1）10～18極は3．5mm

HRS DRAWING FOR REFERENCE

部番	材 質	処 理	備 考
1	ポリアミド樹脂	ナチュラル（白色）	UL94V-0

寸法区分	公差
6以下	±0.3
6をこえ 18以下	±0.5
18をこえ 50以下	±0.7
50をこえ125以下	±1
125をこえ250以下	±1.3
角 度	±1°

製図	担当	検図	査閲	承認	出図
PC技 1.5.19 橋本	PC技 1.5.19 橋本	PC技 1.5.19 佐藤	PC技 1.5.19 佐藤	1.5.22	. .

旧CL CL - - -
旧図 DC3- -
図番 ADC3-162334-01
図名
製品名 DF1B-10DES-2.5RC
尺度 2/1
単位 mm
製品コード CL 541-

形別配布先

ヒロセ電機株式会社

技書規104