

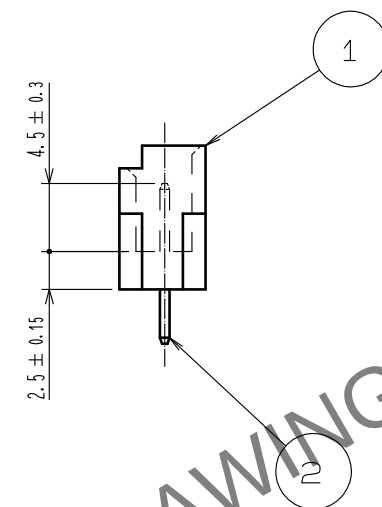
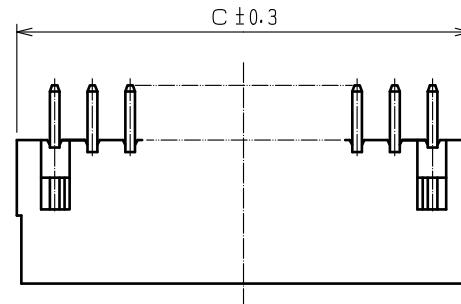
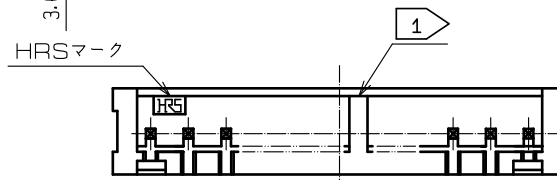
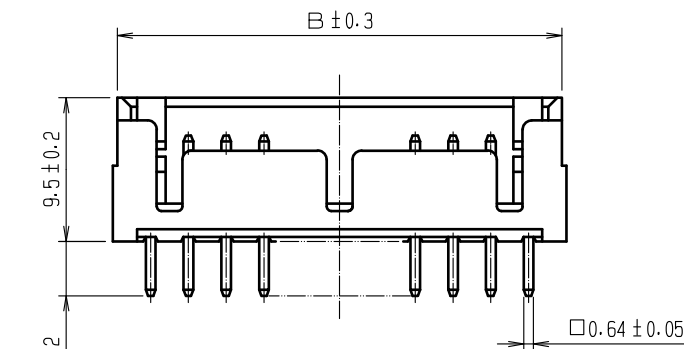


Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

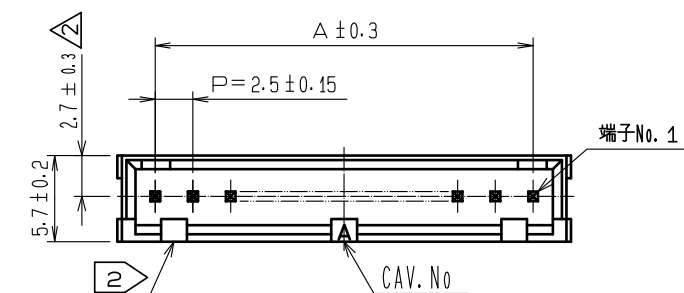

推奨基板寸法 (5 : 1)

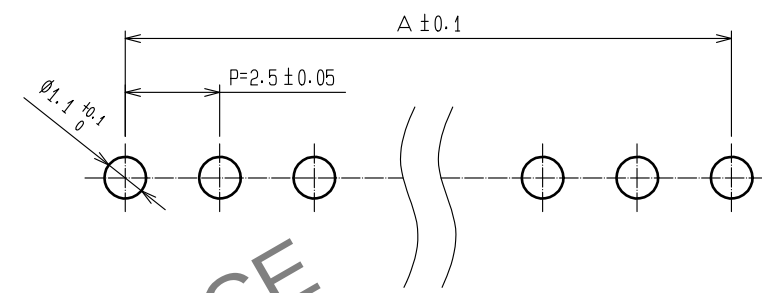

製品名	製品コード	極数	A	B	C
DF1BZ- 2P-2.5DSA	CL541-2000-8	2	2.5	6.9	7.5
DF1BZ- 3P-2.5DSA	CL541-2001-0	3	5.0	9.4	10.0
DF1BZ- 4P-2.5DSA	CL541-2002-3	4	7.5	11.9	12.5
DF1BZ- 5P-2.5DSA	CL541-2003-6	5	10.0	14.4	15.0
DF1BZ- 6P-2.5DSA	CL541-2004-9	6	12.5	16.9	17.5
DF1BZ- 7P-2.5DSA	CL541-2005-1	7	15.0	19.4	20.0
DF1BZ- 8P-2.5DSA	CL541-2006-4	8	17.5	21.9	22.5
DF1BZ- 9P-2.5DSA	CL541-2007-7	9	20.0	24.4	25.0
DF1BZ-10P-2.5DSA	CL541-2008-0	10	22.5	26.9	27.5
DF1BZ-11P-2.5DSA	CL541-2009-2	11	25.0	29.4	30.0
DF1BZ-12P-2.5DSA	CL541-2010-1	12	27.5	31.9	32.5
DF1BZ-13P-2.5DSA	CL541-2011-4	13	30.0	34.4	35.0
DF1BZ-14P-2.5DSA	CL541-2012-7	14	32.5	36.9	37.5
DF1BZ-15P-2.5DSA	CL541-2013-0	15	35.0	39.4	40.0
DF1BZ-16P-2.5DSA	CL541-2014-2	16	37.5	41.9	42.5
DF1BZ-18P-2.5DSA	CL541-2015-5	18	42.5	46.9	47.5
DF1BZ-20P-2.5DSA	CL541-2016-8	20	47.5	51.9	52.5

- 注 ① 偶数極は、センターの位置になります。
② 2極はセンターに1つ、3極は両端をつなげる。
4～6極は両端に2つ、7極以上は図のように3つの誤挿入防止凹部があります。

1	ポリアミド樹脂	UL94V-0, WHITE	2	黄銅	スズめっき : 1 μm min 下地 : ニッケル 0.5 μm min
部番	材質	処 理 , 備 考	部番	材質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 2 : 1	△の数 1	訂 正 記 事 DIS-H-00004291	設 計 TS. KUMAZAWA
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.			検 図 TY. OMA		
			設 計 TS. KUMAZAWA		
			製 図 TS. KUMAZAWA		
			図番 : ADC3-303206-01		
			製品名 : DF1BZ-*P-2.5DSA		
			製品コード : CL541-		

② 1/1